

Obudowy hermetyczne IP66 Seria AWB

wykonane z ABS / do wewnątrz

Obudowy serii AWB przeznaczone są do ochrony urządzeń elektronicznych i elektrycznych przed wodą, pyłem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Obudowy serii AWB wykonane są tworzywa ABS o klasie szczelności IP66. Wyposażone są w płytę montażową z perforacją kwadratową, umożliwiającą łatwą montaż urządzeń i swobodne rozmieszczenie komponentów wewnątrz obudowy. Dzięki trwałej konstrukcji zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność działania zamkniętych w nich komponentów.



Obudowy hermetyczne serii AWB dostępne są w różnych rozmiarach.

Przeznaczone są do różnych zastosowań w wielu branżach, między innymi w:

- systemach bezpieczeństwa - do ochrony urządzeń alarmowych, kontroli dostępu czy monitoringu CCTV;
- automatyki przemysłowej - do ochrony urządzeń kontrolnych i wykonawczych;
- instalacje telekomunikacyjne - do ochrony urządzeń telekomunikacyjnych;
- instalacje elektryczne - do ochrony urządzeń elektrycznych (rozdzielnice elektryczne).



ZAMYKANIE / RASTER

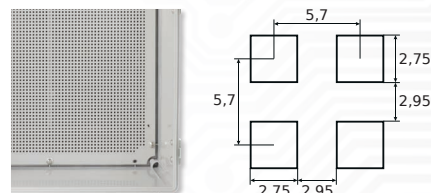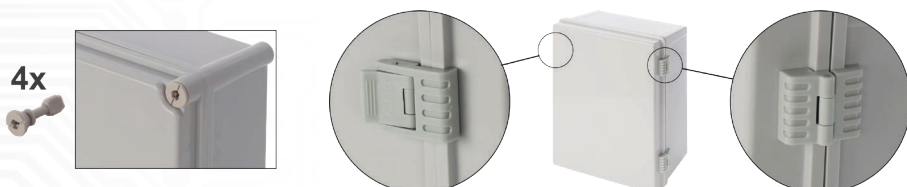

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:



Kod	Wymiary W×H×D [±2mm]	Wymiary płyty montażowej W ₁ ×H ₁ [±2mm]	Zamykanie / zawiasy	Montaż do podłoża	Akcesoria: dławnice / uchwyt na ślup
AWB171711	177×177×103	160×160 demontowalna	skręcana 4 śruby	bezpośredni	ML145/146/147
AWB281913	190×280×130	160×250 demontowalna	skręcana 4 śruby	bezpośredni	ML145/146/147 / USH-1
AWB382813	280×380×130	250×350 demontowalna	skręcana 4 śruby	bezpośredni	ML145/146/147 / USH-1
AWB403020	300×400×205	235×335 zintegrowana	klamra - 2szt. zawias - 2szt.	bezpośredni / adaptery - 4szt.	ML145/146/147 / USH-1
AWB504020	395×500×200	350×450 zintegrowana	klamra - 2szt. zawias - 2szt.	bezpośredni / adaptery - 4szt.	ML145/146/147
AWB604022	395×600×225	370×570 demontowalna	klamra - 3szt. zawias - 3szt.	bezpośredni / adaptery - 4szt.	ML145/146/147