


Zasilacze 7,5 / 12 / 13,8 / 24 V DC w obudowie hermetycznej IP67, zalane żywicą / masą silikonową

Cechy zasilaczy serii PSC:

- małe gabaryty zasilacza $\varnothing=55\text{mm}$
- stopień szczelności IP67 – praca w niekorzystnych warunkach
- klasa energetyczna VI – wysoka sprawność
- komplet zabezpieczeń – SCP, OLP (przepięciowe - wejście AC)
- łatwy montaż – wyprowadzone przewody zasilające (wyjście DC - JACK 5,5/2,1 żeński *)

* w zależności od modelu

Kod	Napięcie wyjściowe	Prąd wyjściowy	Uwagi		Wymiary L x W x H / $\varnothing$ [+/- 2mm]
PSC07510	7,5 V DC	1,0 A	—		48 x 50 x 25 / 55
PSC12010	12 V DC	1,0 A	wyjście DC – wtyk typu JACK – DC 5.5/2.1 żeński	żywica	48 x 50 x 25 / 55
PSC12015		1,5 A			58 x 58 x 28 / 66
PSC12020		2,0 A		masa silikonowa	49 x 50 x 27 / 55
PSC13008	13,8 V DC	0,8 A	—	żywica	48 x 50 x 25 / 55
PSC24010	24 V DC	1,0 A	wyjście DC – wtyk typu JACK – DC 5.5/2.1 żeński	masa silikonowa	49 x 50 x 27 / 55

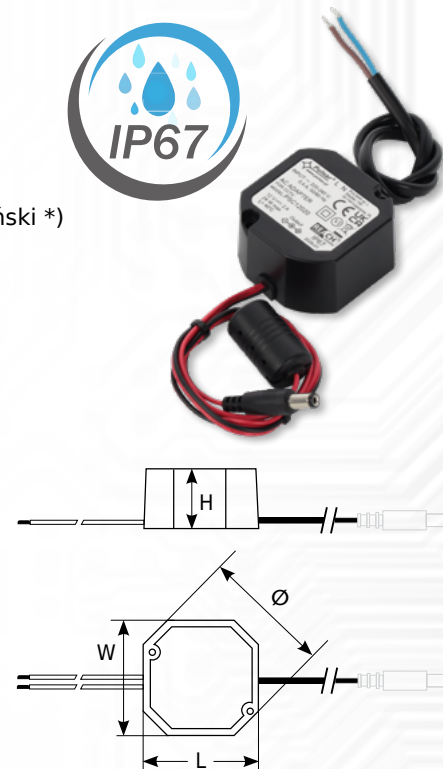

Przykładowe zastosowania dla PSC12020:

W systemach telewizji przemysłowej

PSC12020

12VDC

2A

LOKALNE ZASILANIE KAMER CCTV W OBUDOWACH
Obsługa kamer z wyższym poborem mocy (np. oświetlenie IR)

- małe gabaryty zasilacza $\varnothing=55\text{mm}$ – łatwa instalacja w obudowie kamer
- stopień szczelności IP67 – praca w niekorzystnych warunkach
- klasa energetyczna VI – wysoka sprawność
- komplet zabezpieczeń – SCP, OLP (przepięciowe - wejście AC)
- łatwy montaż – wyprowadzone przewody zasilające (wyjście DC - JACK 5,5/2,1 żeński)

**Zasilacze 7,5 / 12 / 13,8 / 24 V DC
w obudowie hermetycznej IP67, zalane żywicą / masą silikonową**

W systemach domofonowych i videodomofonowych



LOKALNE ZASILANIE RYGLA 12 VDC
Koniec problemów ze spadkami napięcia

- małe gabaryty zasilacza $\varnothing=55\text{mm}$ - montaż w słupku ogrodzeniowym / puszcze
- stopień szczelności IP67 - praca w niekorzystnych warunkach
- klasa energetyczna VI - wysoka sprawność
- komplet zabezpieczeń - SCP, OLP (przepięciowe - wejście AC)
- łatwy montaż - wyprowadzone przewody zasilające

PSC12020
12VDC
2A

W pomieszczenia o podwyższonej wilgotności



HERMETYCZNE ZASILANIE LED W ŁAZIENIE
Odporność na wilgoć i zapylenie

- małe gabaryty zasilacza $\varnothing=55\text{mm}$ - mieści się w otwór montażowy „oczka” halogenowego
- stopień szczelności IP67 - praca w niekorzystnych warunkach
- jeden zasilacz obsługuje kilka punktów (np. 4 halogeny LED po 5W)
- wysoka sprawność (klasa energetyczna VI) - możliwość pracy np. w zabudowie GK
- komplet zabezpieczeń - SCP, OLP (przepięciowe - wejście AC)
- łatwy montaż - wyprowadzone przewody zasilające

PSC12020
12VDC
2A