Switche PoE w obudowie metalowej z zasilaczem buforowym Seria S...B / SG...B

Pulsar
www.pulsar.pl

Kompletny zestaw do zasilania systemów monitoringu PoE IP

- wbudowany switch PoE (4/8 x PoE + 2 x Uplink)
- zasilacz buforowy do podtrzymania pracy
- miejsce na akumulator/y
- estetyczna, metalowa obudowa chroniąca cały zestaw

S64B / SG64B

S108B / SG108B

Kod	Ilość portów PoE	Moc portu PoE	Tryb Long Range 100 Mb/s – do 100m 10 Mb/s – do 250m	UPLINK Porty RJ45	Miejsce na akumulatory	Zasilacz buforowy	Prąd ładowania akumulatora	Wymiary W×H×D×D [+/– 2mm]
S64B	4 – 100 Mb/s	**30W**	√ (porty 1 – 4)	2 – 100 Mb/s	1 × 17Ah	52 V DC / 60W	0,5A	300×350×122+14
SG64B	4 – 1 Gb/s		–	2 – 1 Gb/s				
S108B	8 – 100 Mb/s		√ (porty 1 – 8)	2 – 100 Mb/s	2 × 12Ah	52 V DC / 120W		
SG108B	8 – 1 Gb/s		–	2 – 1 Gb/s				

Skanuj kod QR - Oglądaj zdjęcia

360°

S64B
- 4x PoE + 2x UPLINK
- 10/100 Mb/s
- 1x 17 Ah

SG64B
- 4x PoE + 2x UPLINK
- 1 Gb/s
- 2x 12 Ah

S108B
- 8x PoE + 2x UPLINK
- 10/100 Mb/s
- 1x 17 Ah

SG108B
- 8x PoE + 2x UPLINK
- 1 Gb/s
- 2x 12 Ah

Pulsar sp. j.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca

tel. (14) 610 19 40
e-mail: biuro@pulsar.pl
www.pulsar.pl

Facebook Linkedin YouTube Pulsar.pl Newsletter

10/2026

Switche PoE w obudowie metalowej z zasilaczem buforowym
Seria S...B / SG...B

Pulsar®
www.pulsar.pl

Sygnalizacja LED

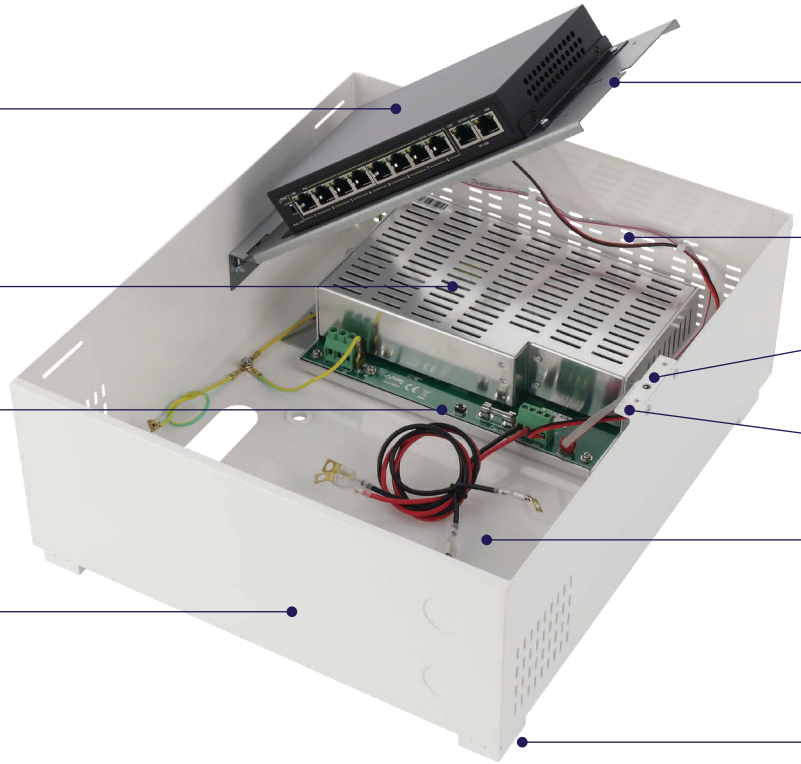

Switch PoE
4/8 x PoE + 2 x UPLINK
10/100 Mb/s / 1 Gb/s
Tryb Long Range

Zasilacz buforowy
52 V DC (60W / 120W)

Przycisk START
uruchomienie zasilacza
z akumulatora bez
230 V AC

Estetyczna obudowa
kolor biały RAL 9003
zabezpieczenie antykorozyjne
blacha stalowa 1 mm

Blacha montażowa
uchylna

Wentylacja

Tamper
otwarcie obudowy

Zamykanie
skręcana (możliwość
montażu zamka)

Miejsce na akumulator
1 x 17 Ah / 2 x 12 Ah

Dystans od podłoża
8 mm

Pulsar sp. j.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca

tel. (14) 610 19 40
e-mail: biuro@pulsar.pl
www.pulsar.pl

Facebook Linkedin YouTube Pulsar.pl Newsletter

10/2026