




1. Určené použití:

19" skříň RACK umožňuje integraci systémů CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN nebo jiných systémů ve středních a velkých firmách. Je určena pro zařízení vyráběná ve skříních standardu 19". Díky skříním RACK jsou zařízení esteticky namontována a chráněna před mechanickým poškozením.

2. Specifikace:

SPECIFIKACE	
Montážní rozměry:	S=19", V=15U, D=360mm
Vnější rozměry:	S=600, V=855, D=600 [mm, +/-2]
Čistá/brutto hmotnost:	43 / 47 [kg]
Materiály:	- Montážní lišty RACK: ocel válcovaná za studena SPCC 2 mm - šroubované - vodorovné montážní lišty: ocel válcovaná za studena SPCC 1,5 mm - šroubované - rám: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - svařovaný - přední dveře: 5 mm tvrzené sklo / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - výklopné. - boční panel: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - odnímatelný - zadní dveře: ocel válcovaná za studena SPCC 1,2 mm RAL 9004 - výklopné
Statické zatížení:	1000 kg (s vyrovnávacími nožičkami)
Použití:	uvnitř, IP20
Poznámky:	- nastavitelná vzdálenost mezi předními a zadními nosiči RACK - větrací otvory v předních dveřích, horním a dolním panelu. - možnost montáže ventilátoru do horních panelů - RAWP (max. 2 ks) - kabelové kanály v horním a dolním panelu - 4 kolečka bez aretace a 4 vyrovnávací nožičky jsou součástí dodávky - možná montáž 100 mm vysokého podstavce - RAC166M - uzamykatelné přední dveře (2 klíče v sadě) - uzamykatelné zadní dveře (2 klíče v sadě) - možnost montáže bočního panelu - zámku - RAZB16 - připravené k montáži
Prohlášení, záruka:	RoHS, 12 měsíců od data nákupu

3. Konstrukce skříně RACK.

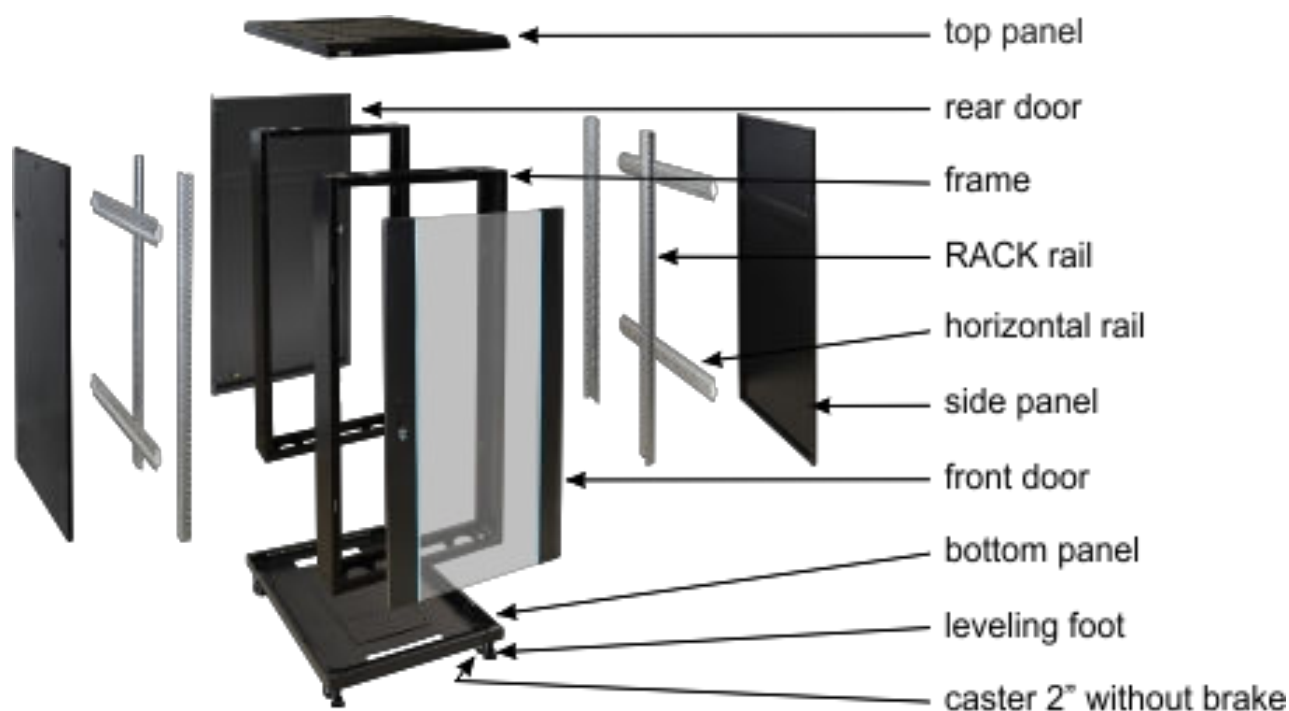

4. Komponenty

Num ber	Komponenta	Částka	Foto	Num ber	Komponenta	Částka	Foto
1	Horní panel	1 ks.		11	"2" kolo bez zámku"	4 ks.	
2	Spodní panel	1 ks.		12	Nivelační patka	4 ks.	
3	Přední dveře	1 ks.		13	Šroub s hlavou M8x12	16 kusů.	
4	Zadní dveře	1 ks.		14	Matice M8	16 kusů.	
5	Boční panel	2 ks.		15	10mm Torx (černý)	97 ks.	
6	Rám skříně	2 ks.		16	Matice M5, pružná podložk a	2 ks.	
7	Vodorovná kolejnice	4 ks.		17	Rozpěrka pro přední/zadn í dveře	2 ks.	
8	RACK 19" Kolejnice 15U	4 ks.		18	M6x12 Šroub Phillips	20 ks.	
9	Koncová miska kabelové vývodky (horní)	2 ks.		19	Matice M6 ("klecová matice")	20 ks.	
10	Koncová miska kabelové vývodky (spodní)	2 ks.		20	Torx / šestihrann ý klíč	1 ks.	

5. Pokyny k montáži systému RACK:

Volně stojící skříň RACK připravená k montáži se dodává ve 3 samostatných baleních.

5.1) Umístěte vodorovně dva rámy skříně RACK s horní i spodní deskou. Dbejte na uzemnění v rámu - jak je znázorněno na výkresu.




5.2) Připevněte horní desku k levému a spodní desku k pravému rámu skříně RACK.

Použijte šrouby s hlavou M8X12 s maticemi M8 (16 ks). Přišroubujte **kolečka** a **nohy** skříně ke spodní desce skříně.





5.3) Umístěte skříň RACK do svislé polohy a namontujte ji:


- Koncovky kabelových vývodů (nahoru a dolů) - šroub 10mm (černý) - 12ks



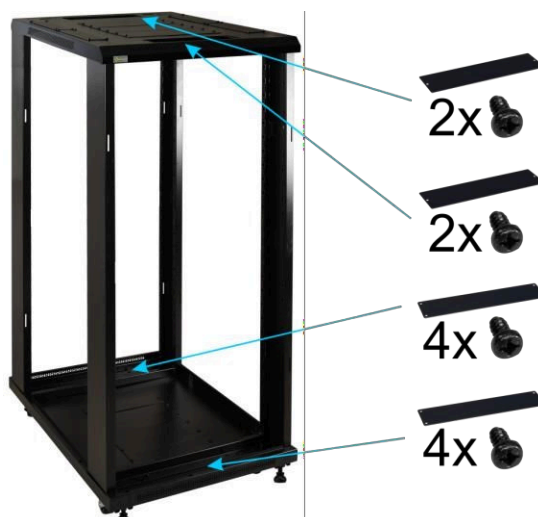


5.4) Uvnitř skříně nainstalujte příčné profily a profily RACK zevnitř (zepředu a zezadu), jak je znázorněno na obrázku níže.

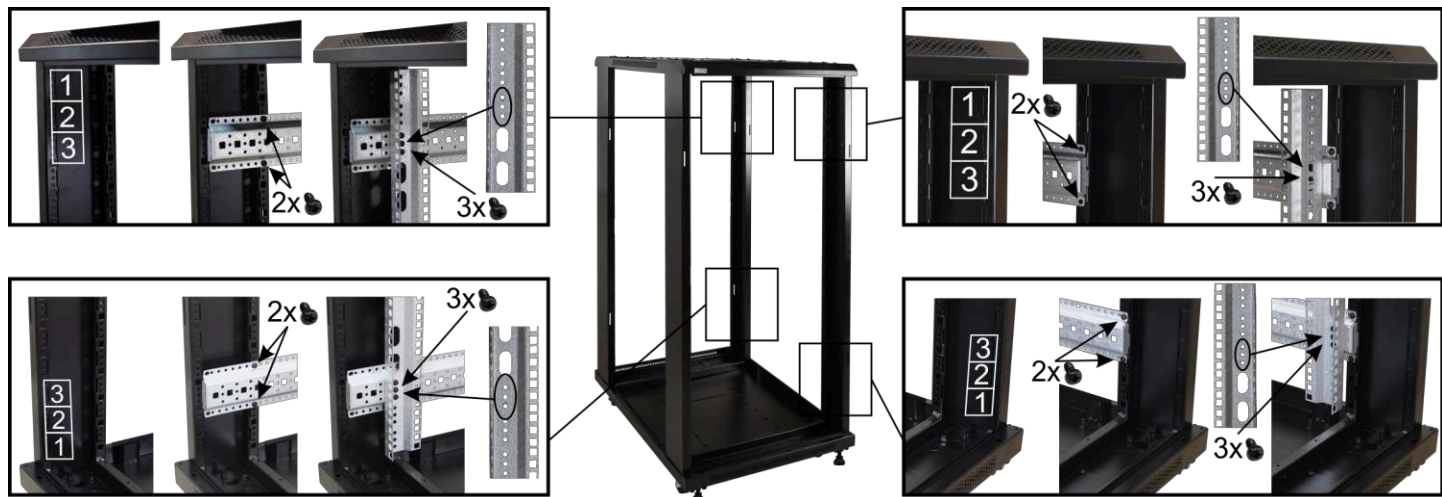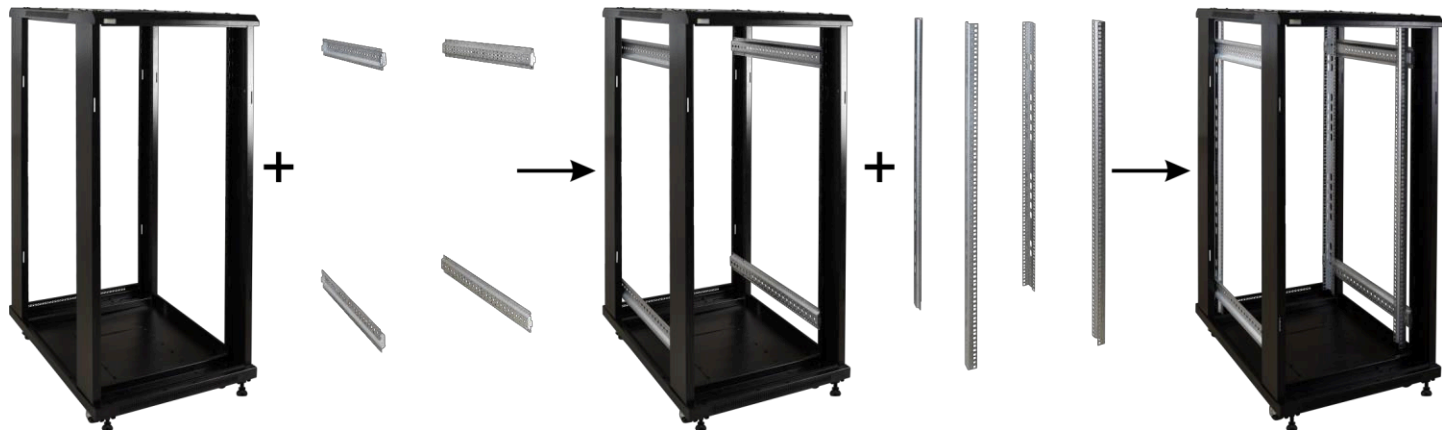

5.5) Montáž předních, zadních a bočních dveří

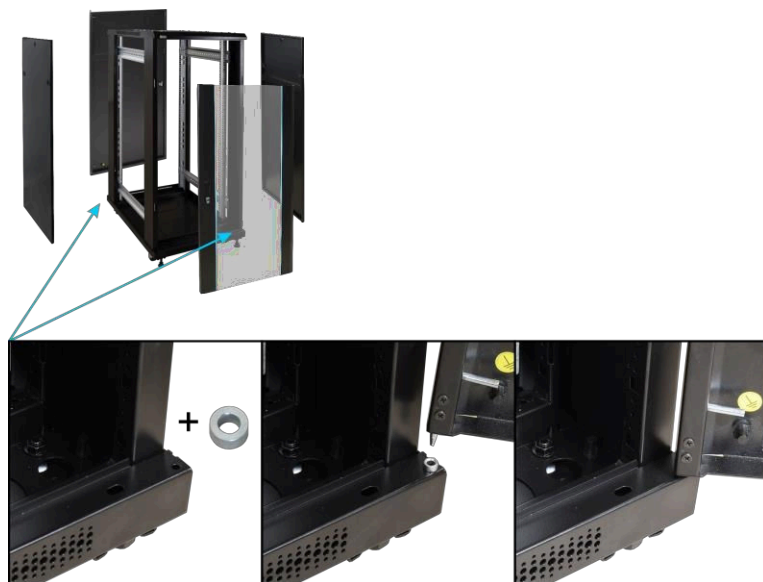

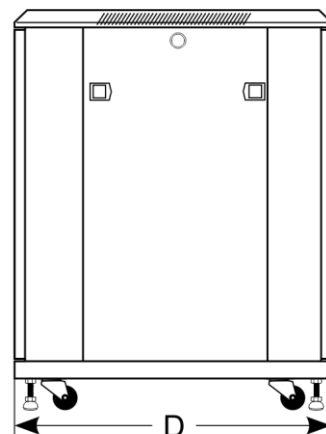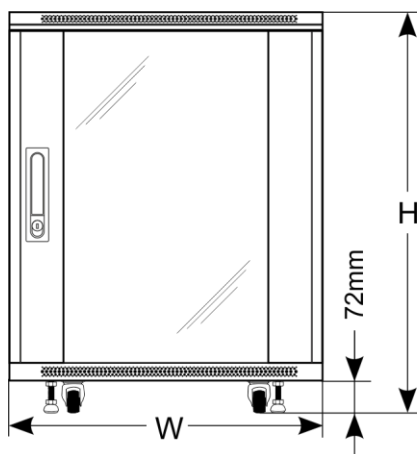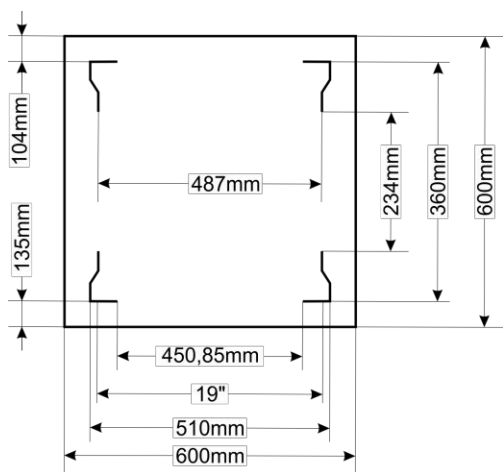

VÝROBCE

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

Tento dokument byl automaticky přeložen. Překlad může obsahovat chyby nebo nepřesnosti. V případě pochybností se obraťte na původní verzi nebo nás kontaktujte.