



INSTRUKCJA MONTAŻU/MONTAGEANLEITUNG

POLSKI/ENGLISH

Kod / code: AWO 150PU Nazwa/
Name: 7/40/DSPR/PUSTA Obudowa
metalowa do: SSWiN, KD,.....
Metallgehäuse für: Alarmanlagen, Zugangskontrolle....

IM150PU



IP20

REACH®
compliance

Ausgabe: 4 vom 28.10.2019
Ersetzt Ausgabe: 3 vom 20.09.2017

PL

1. Verwendungszweck:

Die Gehäuse **AWO 150PU** wurden als Elemente von SSWiN-, KD- und ähnlichen Systemen entwickelt.
Sie sind für die Montage (je nach Modell) vorgesehen:

- der Platine der Alarmzentrale und optional zusätzlicher Module
- eines KD-Systemcontrollers und zusätzlicher Module
- eines Funk- oder GSM-Senders, optional eines Puffer-Netzteilmoduls
- anderer dedizierter Geräte
- In das Gehäuse können folgende Transformatoren eingebaut werden: TRP20, TRP40, TRZ20, TRZ40, EI20, EI40.

2. Montage:

Das Gehäuse ist für die Montage durch einen qualifizierten Installateur vorgesehen, der über die entsprechenden (für das jeweilige Land erforderlichen und notwendigen) Genehmigungen und Berechtigungen für Eingriffe in Niederspannungsanlagen verfügt.

Das Gehäuse (+PCB) sollte in geschlossenen Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit (RH=90 % max. ohne Kondensation) und einer Temperatur zwischen -10 °C und +40 °C montiert werden.

1. Bestimmungsort:

EN

Die Metallgehäuse **AWO 150PU** sind als Komponenten (Versorgung) in Einbruchmeldeanlagen, Zugangskontrollsystmen, Sicherheitssystemen usw. konzipiert. Sie sind für die Installation vorgesehen:

- Bedienfeld optional mit Zusatzmodulen
- Zugangskontrollsteuerungen mit optionalen Modulen
- Funk- oder GSM-Sender mit optionalem Modul PSU
- andere spezielle Geräte, Komponenten usw.
- Transformatoren, die in die Gehäuse TRP20, TRP40, TRZ20, TRZ40, EI20, EI40 eingebaut werden können.

2. Installation:

Das Metallgehäuse muss von einem qualifizierten Installateur installiert werden, der über die entsprechenden Zertifikate verfügt, die in dem jeweiligen Land für den Anschluss (die Beeinflussung) von 230-V-Systemen und Niederspannungsanlagen erforderlich und notwendig sind.

Das Gehäuse (+PCB) sollte in Innenräumen installiert werden, in denen die Luftfeuchtigkeit normal ist (RH=90 % max. ohne Kondensation) und die Temperatur im Bereich von -10 °C bis +40 °C liegt.

3. Technische Daten:

PL/EN

PARAMETRY TECHNICZNE		TECHNISCHE DATEN	
Platz für die Batterie		Platz für Batterie	7 Ah/12 V
Sabotageschutz		Sabotageschutz	1x – Öffnen des Gehäuses 1x – Öffnen des Gehäuses
Ausgangsbelastbarkeit TAMPER – max.		Ausgangsstrom TAMPER – max.	500 mA bei 50 V DC
Gehäuse: IP		Gehäuse: IP	IP 20
Betriebstemperatur		Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit RH – max.		Relative Luftfeuchtigkeit RH – max.	90 [%]
Außenmaße des Gehäuses: Außenmaße der Frontplatte:		Außenabmessungen des Gehäuses: Außenabmessungen der Frontplatte:	B=280, H=290, T+T1=80+8 [+/- 2 mm] B1=285, H1=295 [+/- 2 mm]
Ausführung		Materialbeschreibung	Stahlblech DC01, Dicke: 0,7 mm Korrosionsschutz Farbe: RAL 9003/ Stahlblech DC01, Dicke: 0,7 mm, Korrosionsschutz, Farbe: RAL9003
Verwendung		Verwendungszweck	Für den Innenbereich/Indoor
Nettogewicht		Nettogewicht	~1,65 [kg]
Bruttogewicht		Bruttogewicht	~1,80 [kg]

Technische Daten der Transformatoren, die im Gehäuse montiert werden können: Technische Daten der Transformatoren, die im Gehäuse montiert werden können:

KOD CODE	NAME	C	S	U	I	U1 oder U2 oder	I1 oder I2 oder	F	t
AWT060	EI20/16/18	-	20 VA	230 V	0,12 A	16 V oder 18 V oder		T 200 mA/250 V	130° C
AWT053	TRP 20/12/14	PC/ABS UL94 V-0 IP30	20 VA	230 V	0,12 A	12 V oder 14 V oder		T 200 mA/250 V	130° C
AWT050	TRP 20/16/18	PC/ABS UL94 V-0 IP30	20 VA	230 V	0,12 A	16 V oder 18 V oder		T 200 mA/250 V	130° C
AWT268	TRZ 20/16/18	PC/ABS UL94 V-0 IP43	20 VA	230 V	0,12 A	16 V oder 18 V oder		T 200 mA/250 V	130° C
AWT070	EI40/16/18	-	40 VA	230 V	0,20 A	16 V oder 18 V oder		T 315 mA/250 V	130° C
AWT150	TRP 40/16/18	PC/ABS UL94 V-0 IP30	40 VA	230 V	0,20 A	16 V oder 18 V oder		T 315 mA/250 V	130° C
AWT468	TRZ 40/16/18	PC/ABS UL94 V-0 IP43	40 VA	230 V	0,20 A	16 V oder 18 V oder		T 315 mA/250 V	130° C

C - Transformatorgehäuse

S – Leistung / Nennleistung

U – Versorgungsspannung

I - Stromaufnahme bei Nennlast aus dem Netz ~230 V / Stromaufnahme bei Nennlast aus dem Netz ~230 V

U1 oder/und U2 – Sekundärspannungen

I1 oder I2 – Nenn-Ausgangsstrom

F – Sicherung F im Primärkreis des Transformators

t – Thermosicherung 130°C, nicht rückstellbar / Thermosicherung 130°C, nicht rückstellbar

4. Centrale które można zamontować w tej obudowie / Schalttafeln, die in diesem Gehäuse montiert werden können.

- **DSC:** (PC 1404, 1616, 1832, 1864, 4020, HS2016, HS2032, HS2064, HS2128) + 5108 (4108, 5208, 5100, 4116, HSM2108, HSM2208)

Module: 5 x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116, HSM2108, HSM2208)

1 x (4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200, GSM/GPRS 3G2060, GSM/GPRS TL260GS, GSM/HSPA 3G2080E, GSM/HSPA TL2803GE)

- **PARADOX:** 1) (728ULT, E55, E65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, EV0192) + ZX8 (ZX4, PGM4)

Module: 2) 2x (ZX8, ZX4, APR3- HUB2, PGM4)

3) 1x (APR3- ADM2)

- **RISCO:** 1) PRO24 + EZ16 (E04, EZ8)

2) PRO116, 128, 140

Module: 3) 2x EZ16 (E04, EZ8)

- **SATEL:** 1) CA4V1, CA5, CA6

2) (VERSA5,10, 15, CA10)+ CA10E (CA64E, SM, MST1)

3) (INTEGRA 24, 32) + CA64E, (SM)

Module: 4) CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-

ROC, VGM-16, SR, PTS4) + CA64E (SM)

- **PYRONIX:** 1) MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+

- **CROW:** 1) RUNNER 4,8

- **TELMOR:** 1) TCA-824

- **ROEL:** SIGMA 6,12, CERBER



- **ROGER:** 1) PR402, CPR 32- SE

- **EBS:** PX 202A

- **PULSAR:** MS1012, MSR1012, MSRK1012

MS2012, MSR2012, MSRK2012

PL/EN

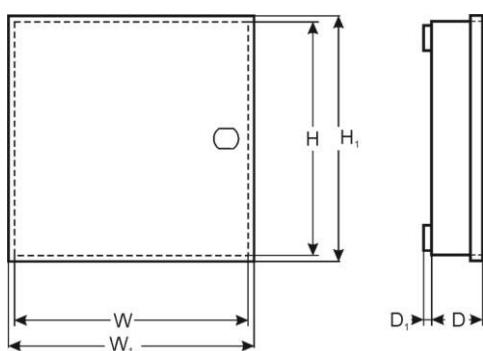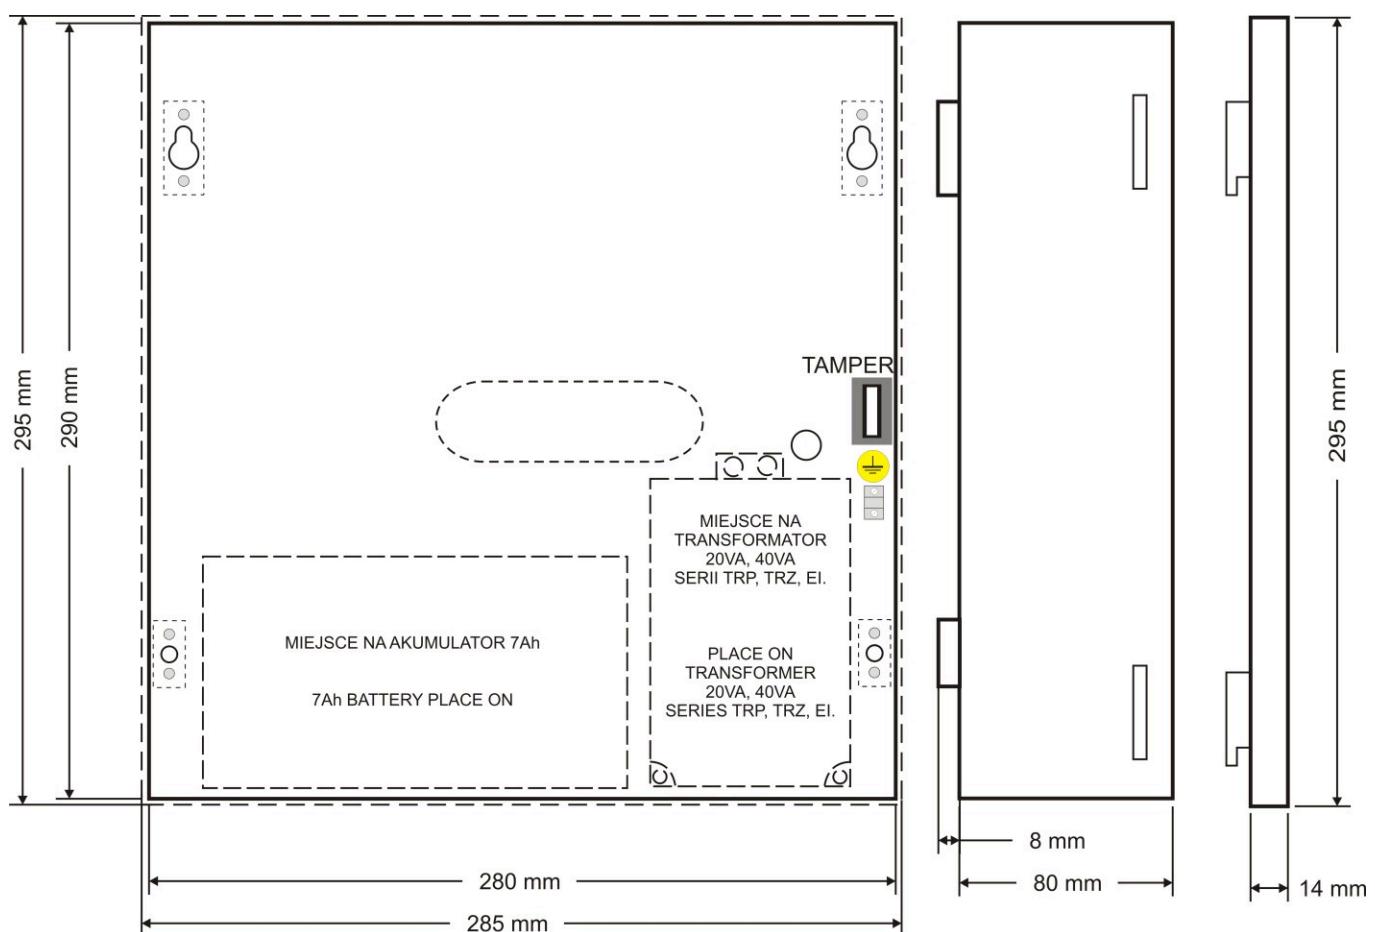



WEEE-KENNZEICHNUNG

Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der in der EU geltenden WEEE-Richtlinie müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte separat entsorgt werden.

In Polen ist es gemäß den Vorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Benutzer, die dieses Produkt entsorgen möchten, ist verpflichtet, die oben genannten Geräte an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Sammelstellen werden unter anderem von Groß- und Einzelhändlern dieser Geräte sowie von kommunalen Einrichtungen betrieben, die im Bereich der Abfallentsorgung tätig sind. Die ordnungsgemäße Erfüllung dieser Pflichten ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Altgeräte gefährliche Bestandteile enthalten, die sich negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

WEEE-ZEICHEN

Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Es gibt ein separates Sammelsystem für gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte gemäß den Rechtsvorschriften der WEEE-Richtlinie, das nur in der EU gilt.

Allgemeine Garantiebedingungen

Die allgemeinen Garantiebedingungen sind auf der Website www.pulsar.pl verfügbar. **SIEHE**

HERSTELLER / PRODUCER

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca, Polen

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50

E-Mail:biuro@pulsar.pl , sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.