

1. Bestimmungsgemäße Verwendung.

Das Relaismodul P1 (AWZ622) ist für den Einsatz in Niederspannungsanlagen bestimmt. Es ist für die Steuerung und Zustandsanzeige in z.B. Alarm- oder Zutrittskontrollsystemen vorgesehen. Es kann zur Steuerung von Geräten mit hohem Stromverbrauch über OC-Ausgänge von Alarmanlagen verwendet werden. Außerdem gewährleistet es die galvanische Trennung von Signalen und Stromquellen, die mit den Ausgängen des Moduls verbunden sind.

2. Beschreibung des Moduls.

2.1 Beschreibung der Komponenten und Anschlüsse des Moduls.

Element Nr. [Abb. 1]	Beschreibung
[1]	+IN- Stromeingang des Moduls
[2]	Relaiskontakte: COM - Spannungseingänge, die das Relais steuern NO - normalerweise offener Relaiskontakt NC - normalerweise geschlossener Relaiskontakt

3. Technische Daten

Versorgungsspannung Modul	12 V (10 V DC ÷ 14 V DC)
Stromaufnahme	20 mA max.
Anzahl der Relais	1
Spannung der Kontakte des Relais	30 V GLEICHSTROM / 48 V WECHSELSTROM
Stromstärke der Relaiskontakte	max. 1 A
Betrieb temperatur	-10°C ÷ +50°C
Abmessungen	L=30, B=27, H=18 [mm, +/-2]
Netto-/Bruttogewicht	0,02 / 0,03 [kg]
Einbau	Montageband
Erklärungen, Garantie	CE, 2 Jahre ab Produktionsdatum
Hinweise	Leitungen an den Anschlüssen: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), 0,2÷1mm ²

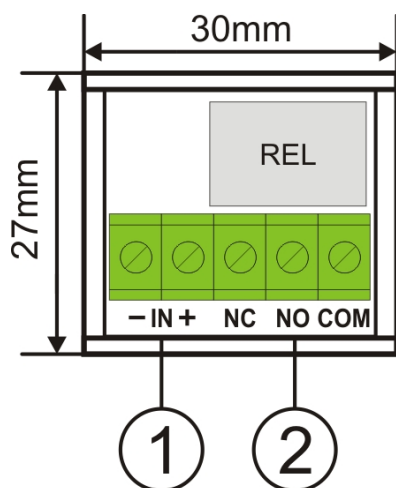


Abb.1. Zeichnung des Moduls.

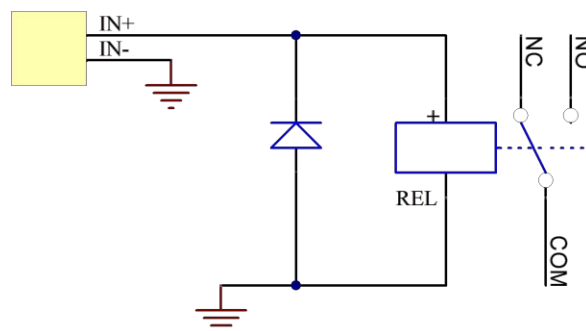


Abb.2. Elektrischer Schaltplan.

WEEE-Kennzeichnung

Gemäß der WEEE-Richtlinie der Europäischen Union müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polen
 Tel.. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 E-Mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.