

1. Verwendungszweck:


Der RACK 19"-Schrank ermöglicht die Integration von CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN oder anderen Systemen in kleinen Unternehmen oder Haushalten.



Es ist für Geräte bestimmt, die in Gehäusen des 19"-Standards hergestellt werden. Dank der RACK-Schränke sind die Geräte ästhetisch montiert und gegen mechanische Beschädigungen geschützt.

2. Spezifikationen:

| SPEZIFIKATIONEN | |
|------------------------|---|
| Einbaumaße: | B=19", H=12U, T=271mm |
| Äußere Abmessungen: | B=600, H=636, T=450 [mm, +/-2] |
| Netto-/Bruttogewicht: | 23,2 / 24,7 [kg] |
| Materialien: | <ul style="list-style-type: none"> - RACK-Montageschienen: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,5mm - Ober- und Unterboden: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004 - Rahmen: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004 - Vordertür: 5mm gehärtetes Glas / SPCC 1,2mm RAL 9004 - Seitenwände: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004 - Rückwand: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004 |
| Statische Belastung: | 70 kg |
| Verwendung: | innen, IP20 |
| Anmerkungen: | <ul style="list-style-type: none"> - einstellbarer Abstand zwischen vorderer und hinterer RACK-Schiene (Bereich - siehe Punkt 5.1) - Belüftungsöffnungen in der oberen Platte (2 x 105x105mm - Befestigungsmaße) - Kabelkanäle in der oberen und unteren Platte (340x56mm) - abschließbare Eingangstür - wiederholbarer Code (2 Schlüssel enthalten) - Möglichkeit der umgekehrten Vordertür - links/rechts öffnend - Seitenwände - Schlossmontage möglich - RAZB16 (Zusatzausstattung) - Möglichkeit der Demontage der Rückwand (518x567mm) - einbaufertig |
| Erklärungen, Garantie: | RoHS, 12 Monate ab dem Kaufdatum |

3. Aufbau des Schrankes.

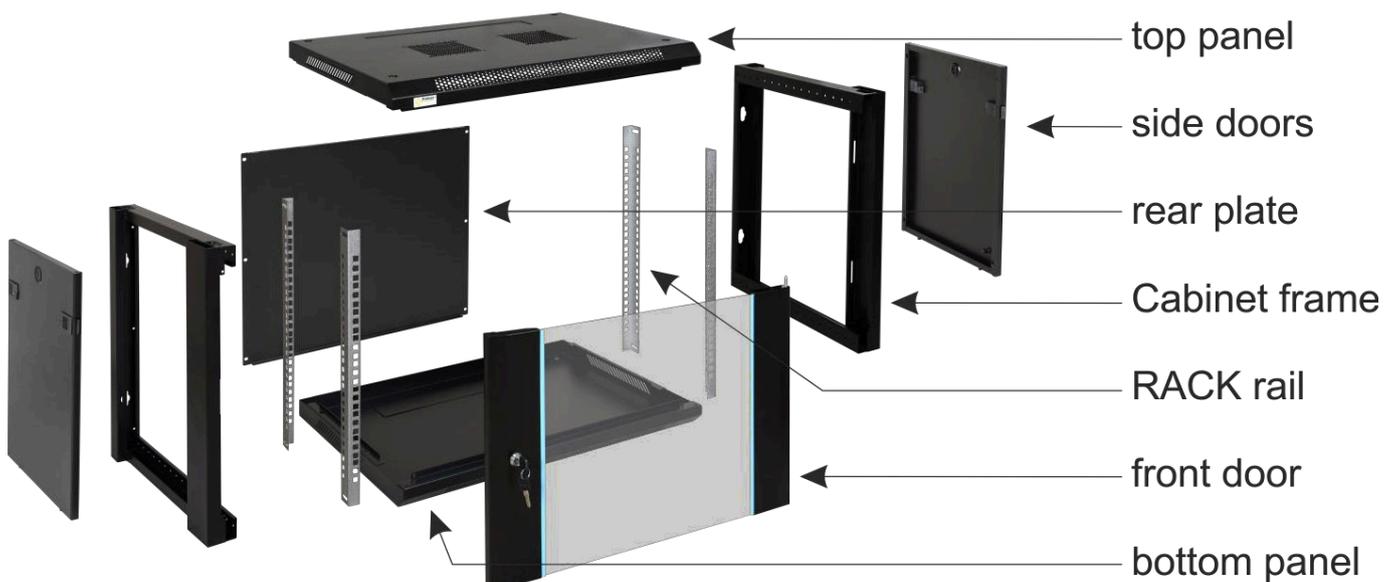

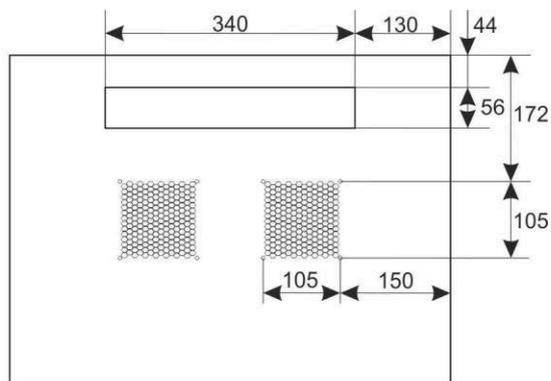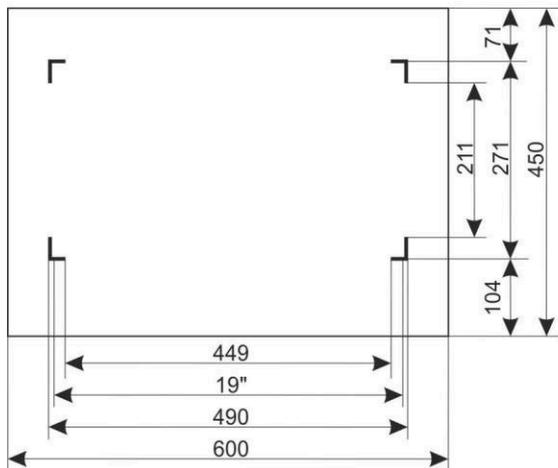


4. Komponenten


| Anzahl | Komponente | Menge | Foto | Anzahl | Komponente | Menge | Foto |
|--------|-------------------------|---------|---|--------|-------------------------------------|----------|---|
| 1 | Oberes Paneel | 1 Stück |  | 8 | 10mm Schraubenkreuz (schwarz) | 18 Stück |  |
| 2 | Untere Platte | 1 Stück |  | 9 | Mutter M5, Federscheibe | 2 Stück |  |
| 3 | Vordertüren | 1 Stück |  | 10 | Abstandhalter für Haustüren | 1 Stück |  |
| 4 | Hintere Platte | 1 Stück |  | 11 | M6x12 Kreuzschlitzschraube | 12 Stück |  |
| 5 | Seitenwand | 2 Stück |  | 12 | M6-Mutter ("Käfigmutter") | 12 Stück |  |
| 6 | Rahmen für das Kabinett | 2 Stück |  | 13 | Kreuz- und Sechskantschraubendreher | 1 Stück |  |
| 7 | RACK 19" 12U-Schiene | 4 Stück |  | 14 | Schloss | 1 Stück |  |

5. Anweisungen für den Zusammenbau:

5.1)

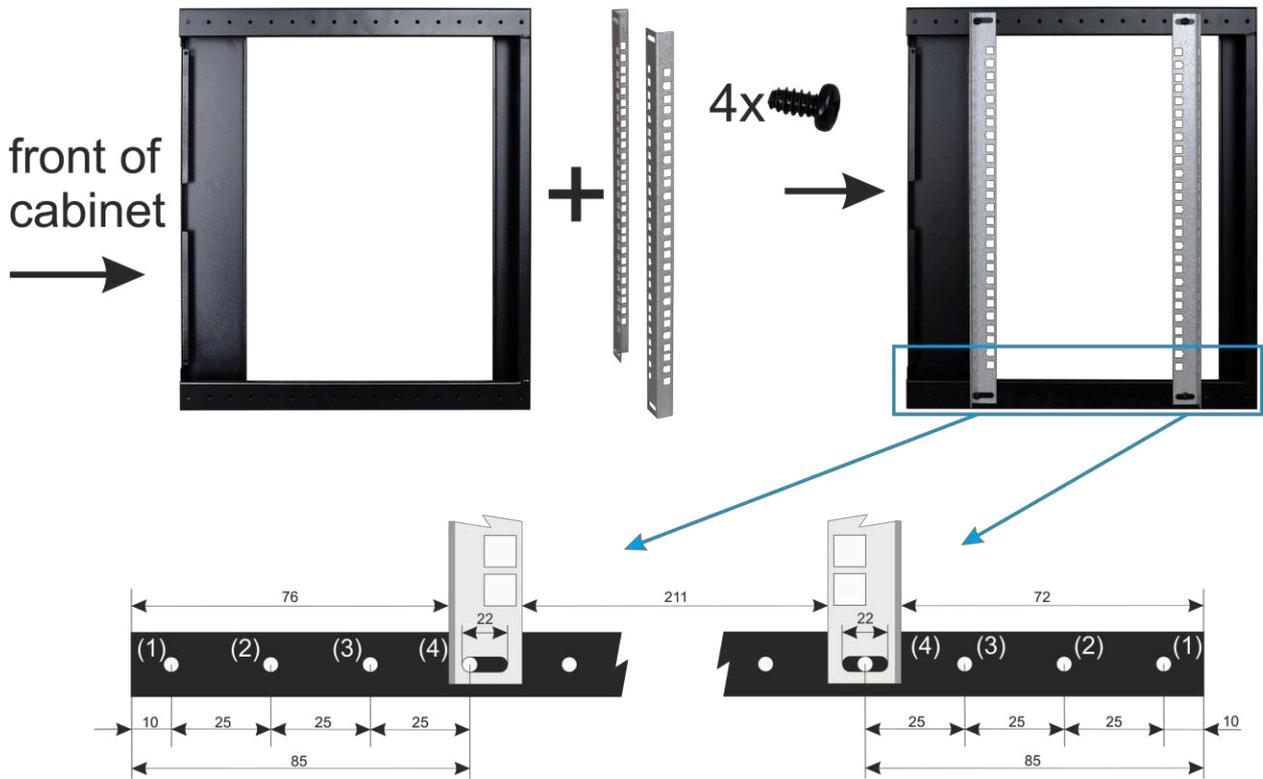


5.2)

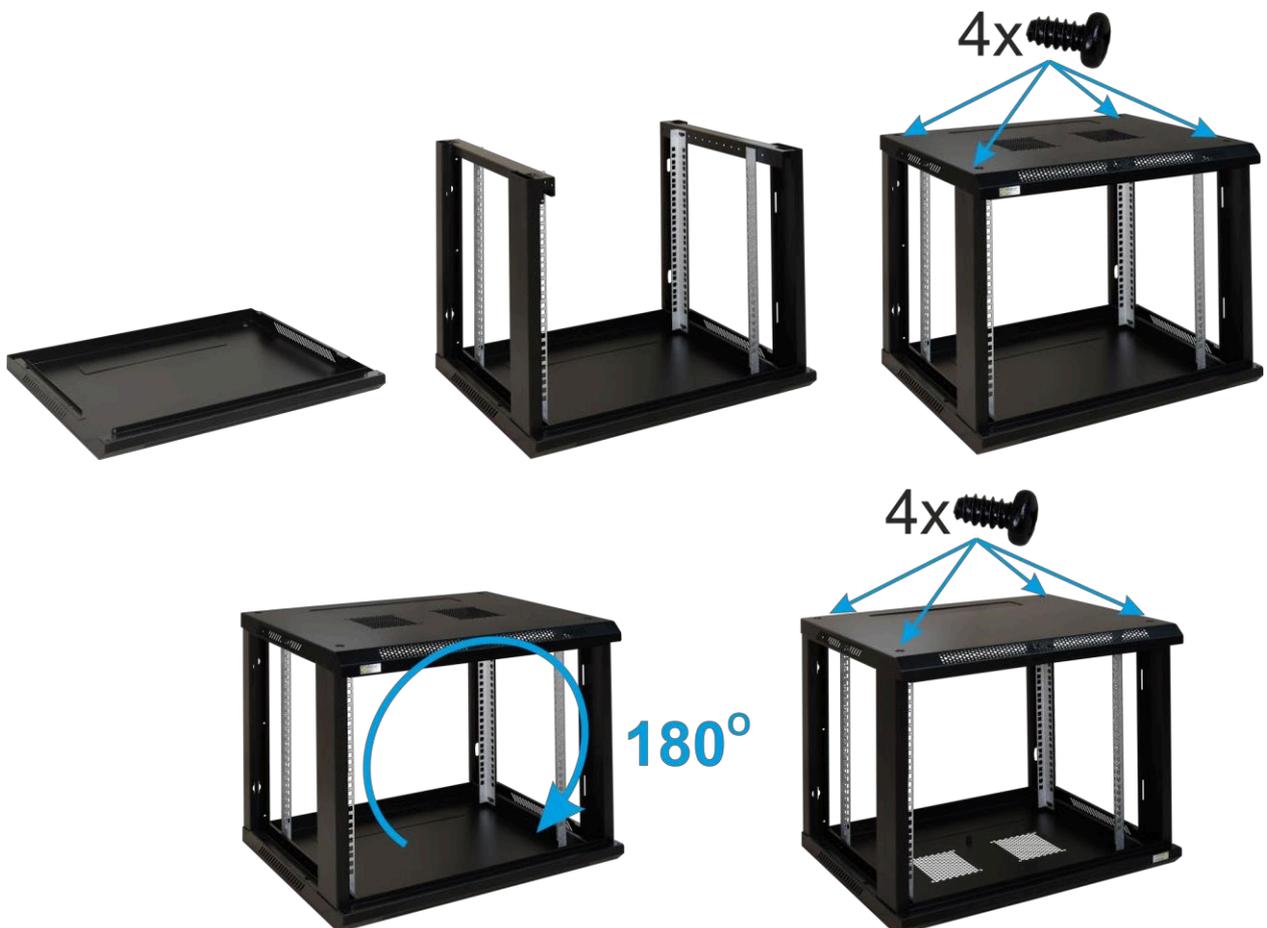


5.3)





5.4)

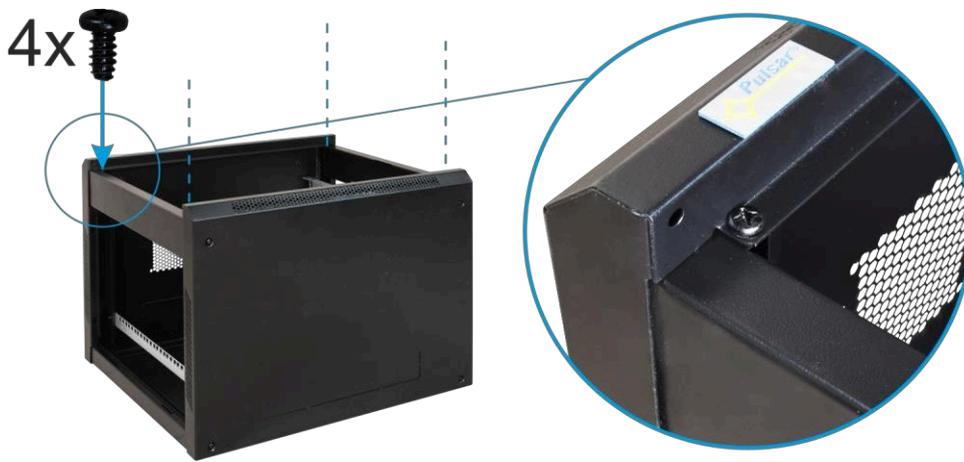



5.5)

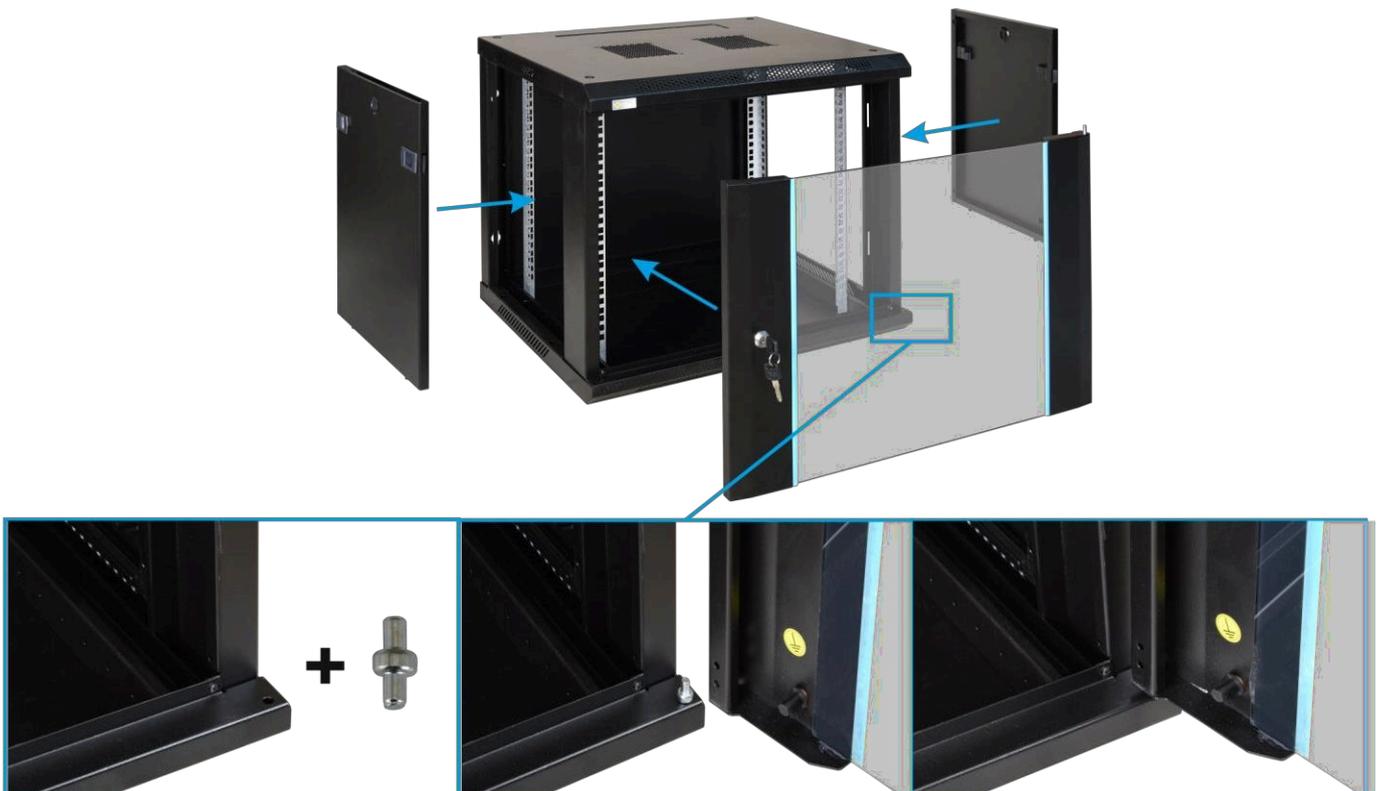

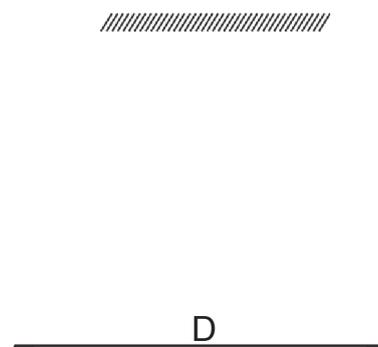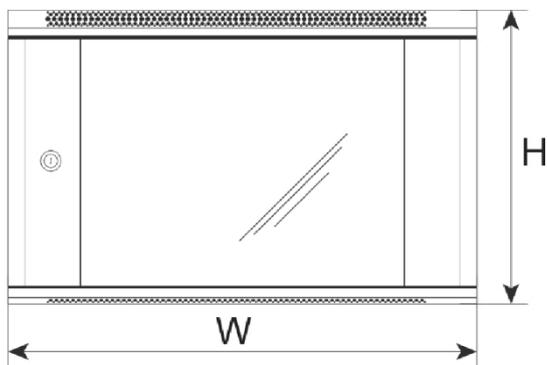

6. Montage des RACK-Schranks

Wählen Sie je nach Art des Untergrunds geeignete Befestigungsstifte.

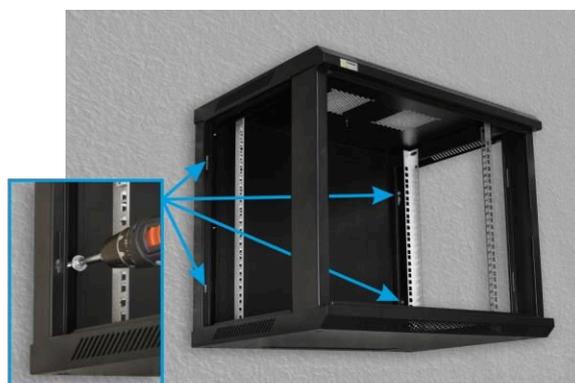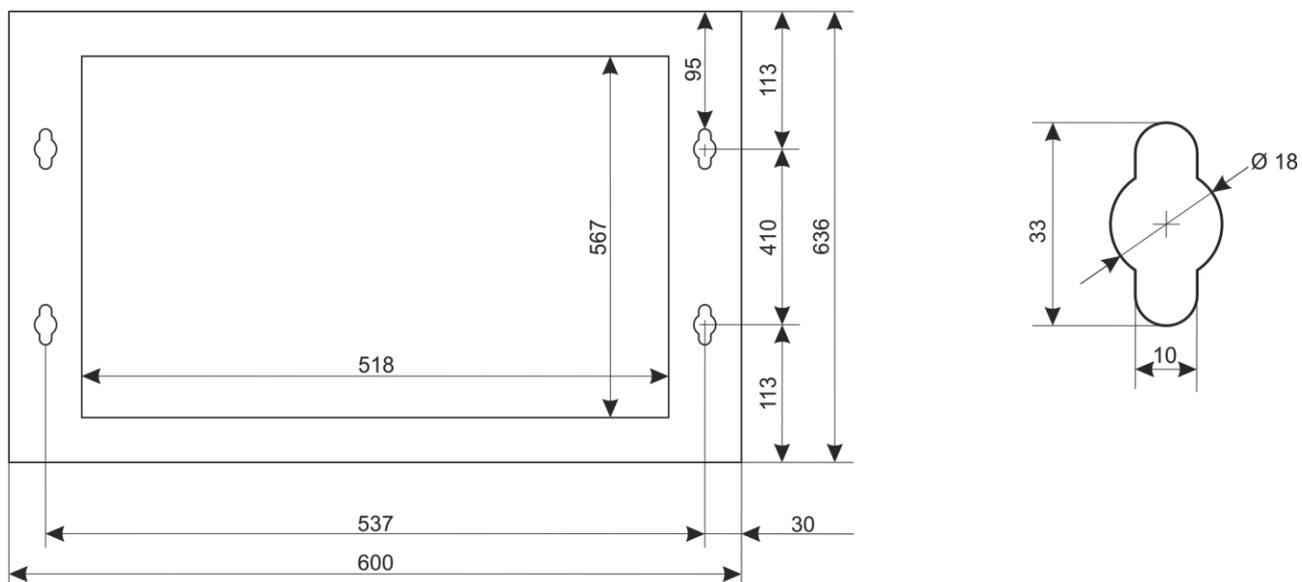

HERSTELLER

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

E-Mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

Dieses Dokument wurde automatisch übersetzt. Die Übersetzung kann Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten.

Im Zweifelsfall beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion oder kontaktieren Sie uns.