



IP20

IM RWA664

Ausgabe: 2 vom 07.06.2019

Ersetzt: 1 vom 23.04.2019

DE

1. Bestimmungsgemäße Verwendung:


Der RACK 19"-Schrank ermöglicht die Integration von CCTV-, AC-, I&HAS-, RTV-, LAN- oder anderen Systemen in kleinen Unternehmen oder Haushalten.



Er ist für Geräte bestimmt, die in Gehäusen des 19"-Standards hergestellt werden. Dank der RACK-Schränke sind die Geräte ästhetisch montiert und gegen mechanische Beschädigungen geschützt.

2. Spezifikationen:

SPEZIFIKATIONEN	
Einbaumaße:	B=19", H=6U, T=271mm
Äußere Abmessungen:	B=600, H=372, T=450 [mm, +/-2]
Netto-/Bruttogewicht:	16,5 / 18 [kg]
Werkstoffe:	<ul style="list-style-type: none"> - RACK-Montageschienen: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,5mm - Ober- und Unterplatte: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004 - Rahmen: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004 - Fronttür: 5mm gehärtetes Glas / SPCC 1,2mm RAL 9004 - Seitenwände: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004 - Rückwand: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004
Statische Belastung:	70 kg
Verwendung:	Innenbereich, IP20
Anmerkungen:	<ul style="list-style-type: none"> - einstellbarer Abstand zwischen vorderen und hinteren RACK-Schienen (Bereich - siehe Punkt 5.1) - Belüftungsöffnungen in der oberen Platte (2 x 105x105mm - Einbaumaße) - Kabelkanäle in der oberen und unteren Platte (340x56mm) - abschließbare Fronttür - wiederholbarer Code (2 Schlüssel enthalten) - Möglichkeit der umgekehrten Fronttür - Öffnung links/rechts - Seitenwände - Schlossmontage möglich - RAZB16 (Zusatzausstattung) - Möglichkeit der Demontage der Rückwand (518x303mm) - einbaufertig
Erklärungen, Garantie:	RoHS, 12 Monate ab dem Kaufdatum

3. Aufbau des Schrankes.

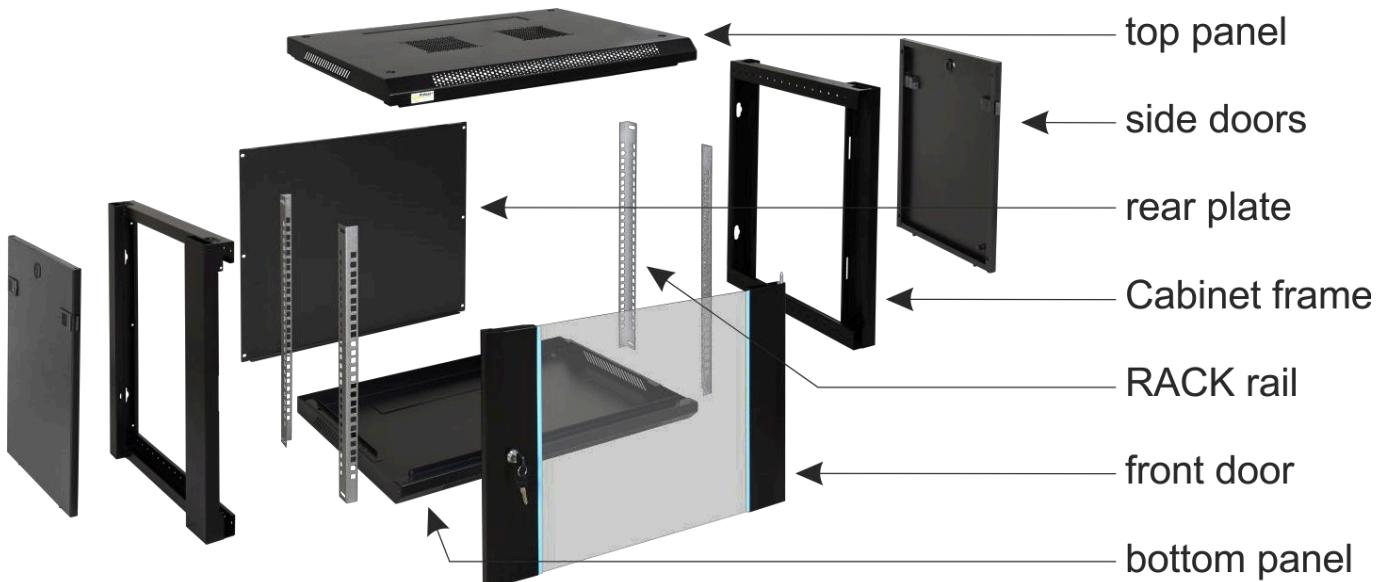

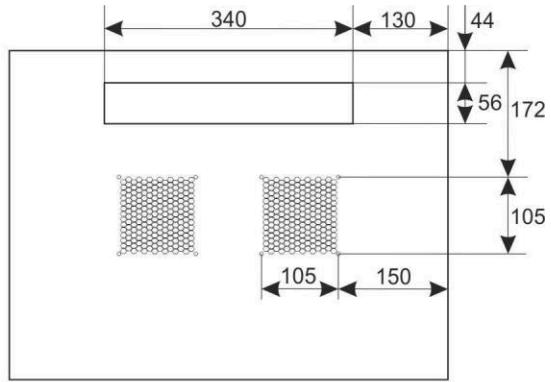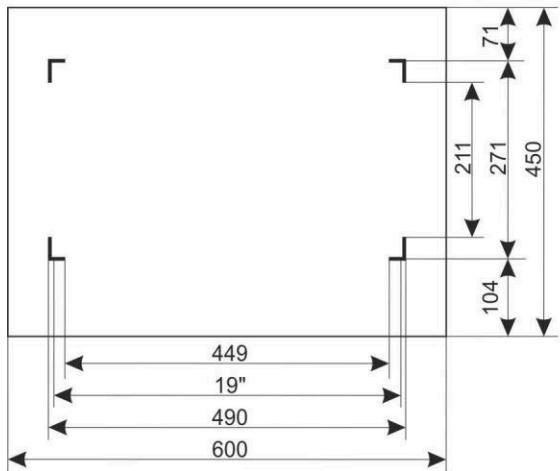


4. Bestandteile

Nr.	Bauteil	Menge nt	Foto
1	Obere Platte	1 Stück	
2	Untere Platte	1 Stück	
3	Vordere Türen	1 Stück	
4	Hintere Platte	1 Stück	
5	Seitenwand	2 Stück	
6	Korpusrahmen	2 Stück	
7	RACK 19" 6U-Schiene	4 Stück	


Anza hl	Bauteil	Menge nt	Foto
8	10mm Schraubenkreuz (schwarz)	18 Stück	
9	M5 Mutter, Federsc heibe	2 Stück	
10	Abstandsha lter für Fronttüren	1 Stück	
11	M6x12 Kreuzsc hlitzsch rabe	12 Stück	
12	M6-Mutter ("Käfigmutter")	12 Stück	
13	Kreuz- und Sechskantsch raubendreher	1 Stück	
14	Schloss	1 Stück	

5. Anweisungen für den Zusammenbau:

5.1)

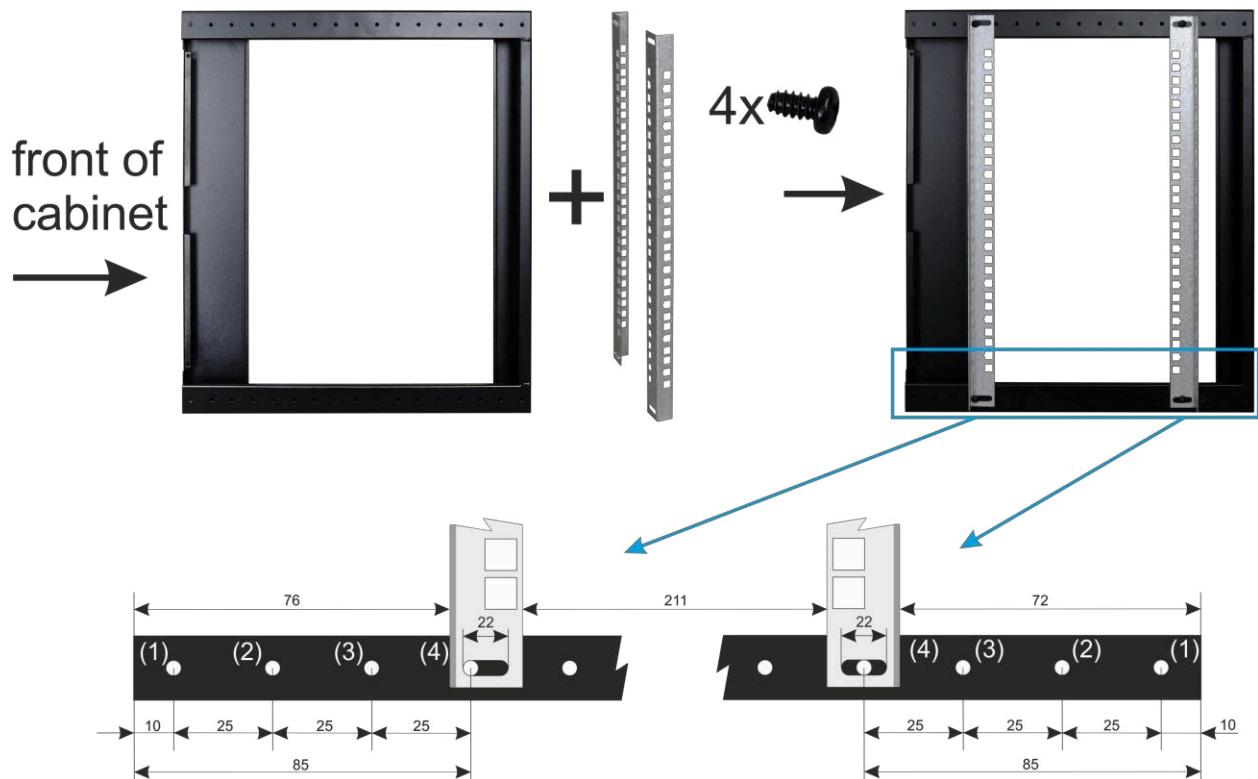


5.2)

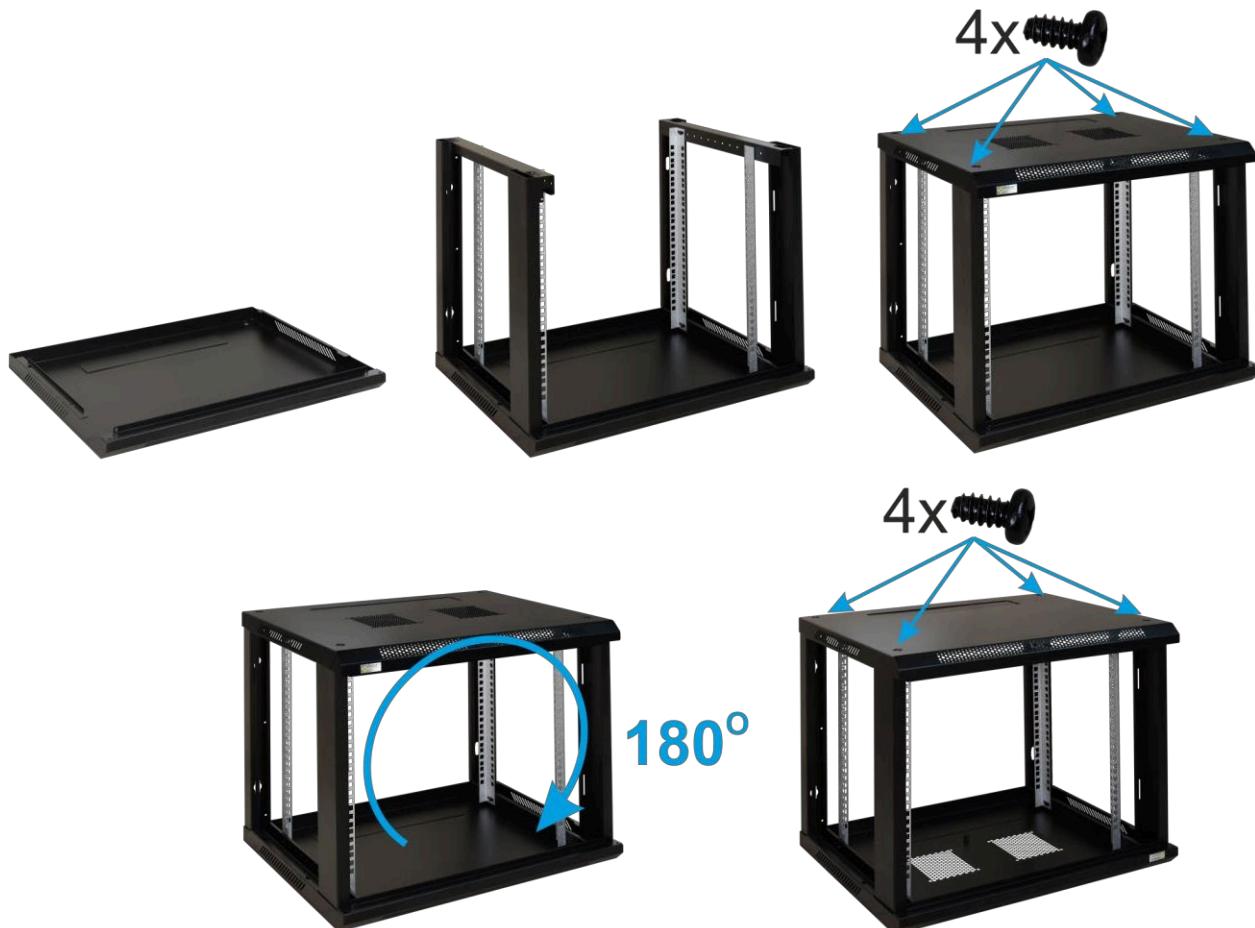


5.3)





5.4)

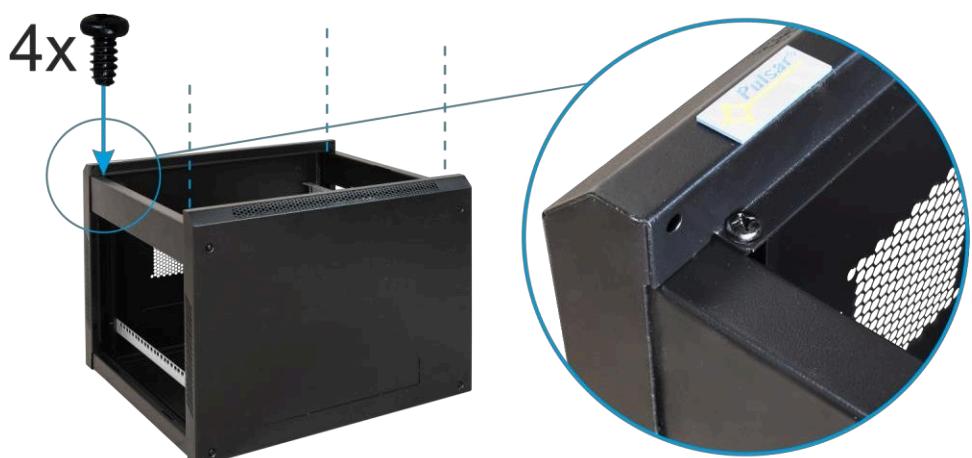





5.5)

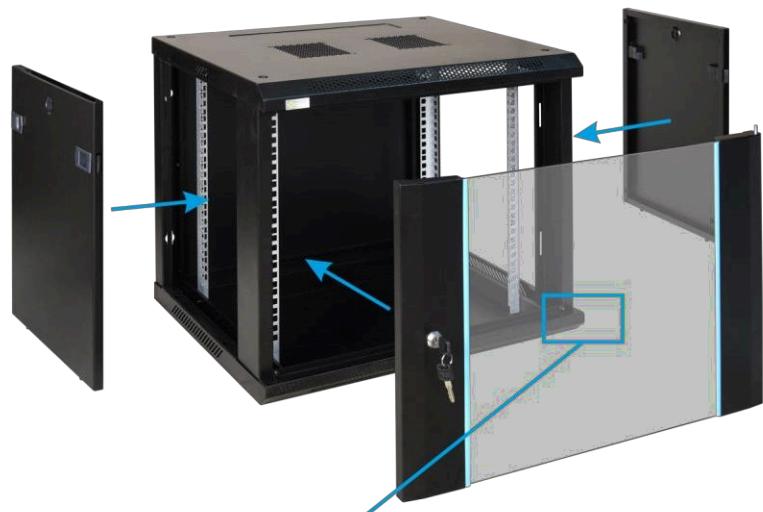

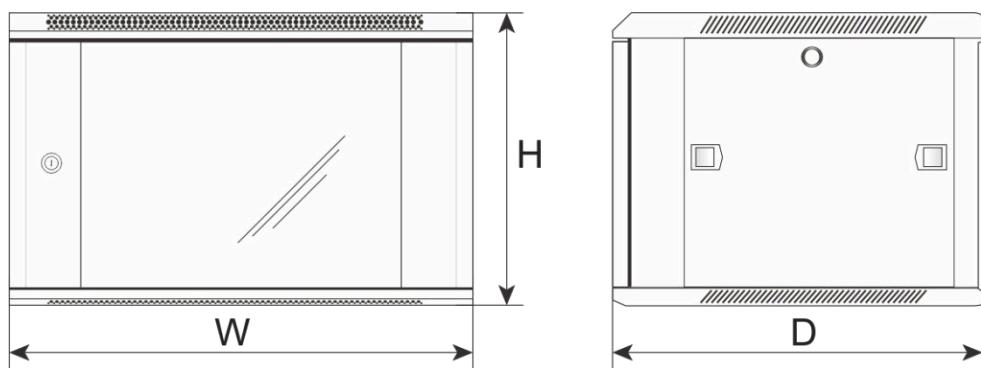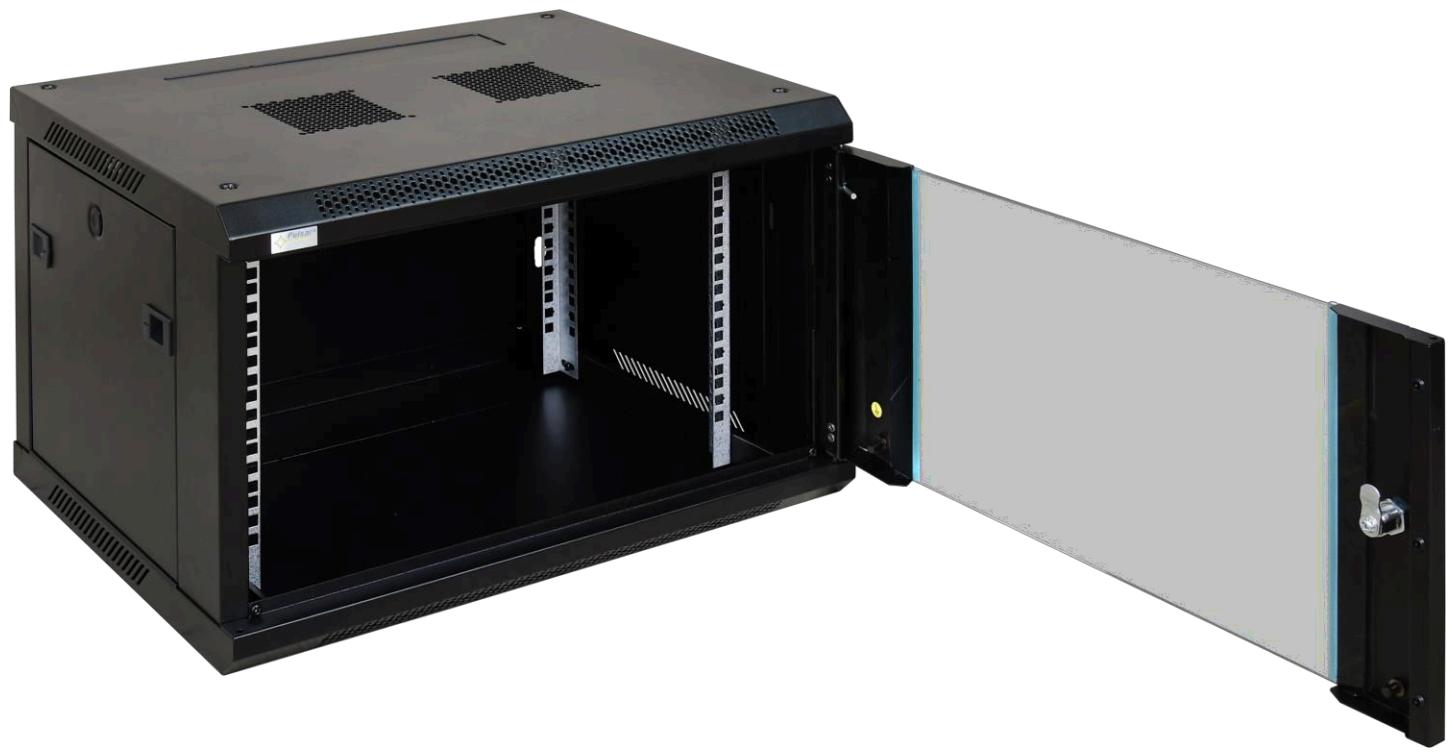

6. Montage des RACK-Schranks

Wählen Sie je nach Art des Untergrunds geeignete Befestigungsstifte.

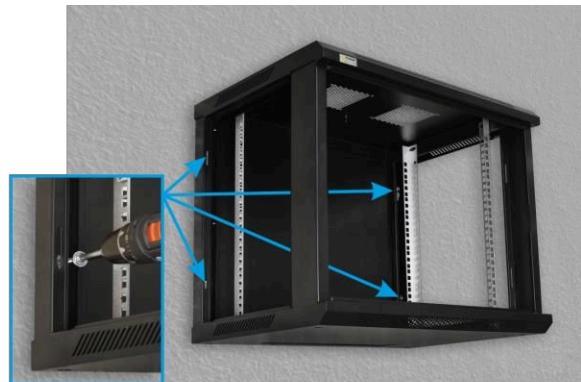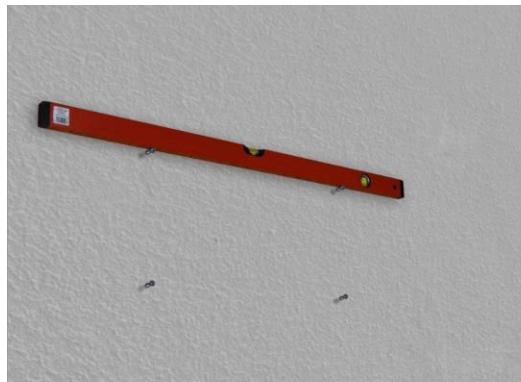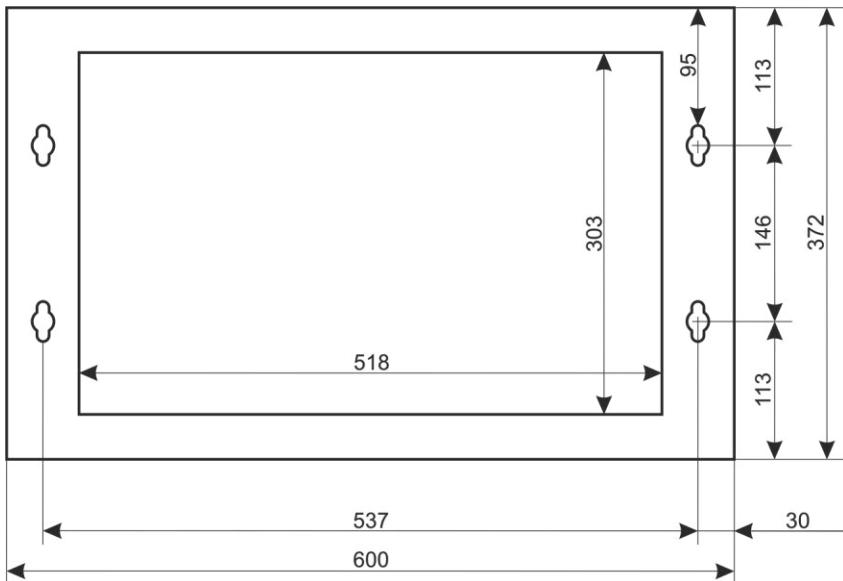

HERSTELLER

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

E-Mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.