

1. Určení:

Konstrukce skříní je v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), protože osobní údaje musí být chráněny a bezpečně uloženy.

Skříň chrání záznamník před neoprávněným přístupem nebo krádeží. Je vyrobena z ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm. Sada obsahuje dva klíče (s odlišným kódem) pro každý zámek a tamperový spínač, který signalizuje otevření skříně nebo neoprávněné sejmутí skříně ze stěny.

Díky vertikální instalaci a malé hloubce je ideální pro místa, kde nelze instalovat hlubší skříně nebo skříně typu RACK 19".

Po otevření skříně je přední kryt držen v horizontální poloze, což umožňuje snadný přístup k tlačítkům na předním panelu DVR.

Skříň má speciální držák s upevňovacími pásky, který umožňuje instalaci rekordérů o následujících rozměrech: šířka do 470 mm, výška do 95 mm, hloubka do 485 mm.

Kromě toho lze ke skříní připevnit ventilátor s teplotním čidlem, kód produktu ARAW45.

2. Technické parametry:

Tabulka 1. Elektrické parametry.


Ochrana proti neoprávněné manipulaci	2 x mikrospínač: otevření krytu 0,5 A; max. 50 V DC NC – normálně uzavřené kontakty odpojení od stěny, 0,5 A; max. 50 V DC NC – normálně uzavřené kontakty
Třída ochrany EN 62368-1	I (první)
Jmenovitý proud ochranného připojení	6 A max
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky

Tabulka 2. Mechanické parametry.

Vnější rozměry krytu	S=532, V=651, H+H2=121+14 [+/-2 mm]
Rozměry prostoru pro záznamník	Š1=470, V1=485, H1=95 [+/-2 mm]
Materiál	ocelový plech DC01, tloušťka: 1,2 mm ochrana proti korozi Barva: RAL 9003 (bílá)
Uzávěr	Zámek x 2 ks (MR008 různé kódy)
Určení	vnitřní
Čistá/hrubá hmotnost	12,36 / 13,27 [kg]
Poznámky:	vzdálenost od stěny 14 mm Sada obsahuje dva klíče (s různým kódem) pro každý zámek. skříň je vybavena úchyty pro montáž záznamníku, vertikální instalace záznamníku možnost montáže dvou ventilátorů ARAW45

Tabulka 3. Provozní parametry.

Stupeň ochrany EN60529	IP20
Provozní teplota	-10 °C ...+40 °C
Skladovací teplota	-20 °C ...+60 °C
Relativní vlhkost	20 %...90 %, bez kondenzace
Sinusové vibrace během provozu	nepřípustné
Impulzní vlny během provozu	
Přímé sluneční záření	
Vibrace a impulzní vlny během přepravy	PN-83/T-42106

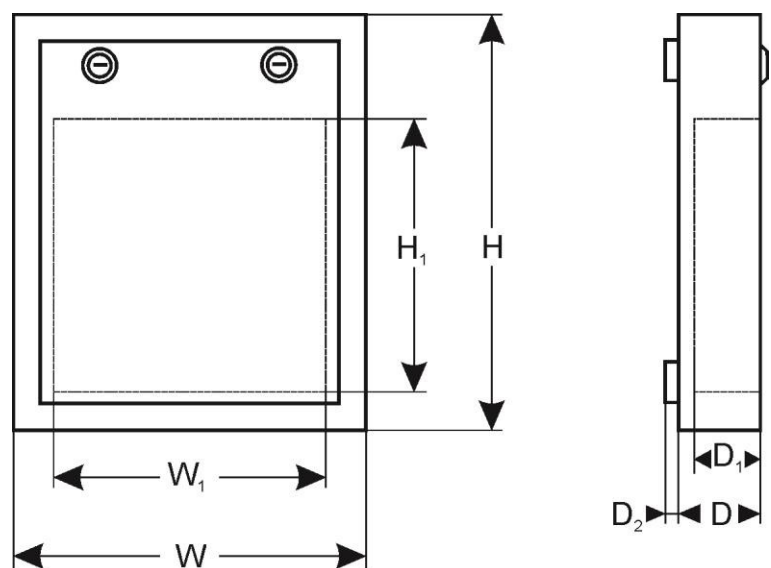

Obrázek 1. Rozměry.



Obrázek 2. Pohled na kryt.



Obrázek 3. Sestava vzorku – záznamník

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polsko
Tel. (+48) 14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.