

URČENÍ:

Série hermetických kovových skříní AWOH poskytuje ochranu před vnějšími vlivy, jako je voda (vlhkost) a prach (nečistoty). Vhodné provedení hran, litá těsnicí manžeta na dvířkách a kovový zámek (zámký) zajišťují stupeň krytí IP66 (stupeň ochrany IP).

Skříň a dvířka jsou vyrobeny z plechu o tloušťce 1,2 mm, montážní deska z plechu o tloušťce 1,5 mm. To zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození – třída odolnosti IK10 (stupně mechanické odolnosti IK).

Skříň je chráněna proti korozi a opatřena šedým epoxid-polyesterovým nátěrem se strukturou – RAL7035 (šedá struktura). Díky své kvalitě a estetickému designu se skvěle hodí do moderních obytných, kancelářských i průmyslových budov.

Hermetické skříňe jsou k dispozici v různých velikostech. Jsou určeny pro širokou škálu aplikací v mnoha odvětvích, včetně:

- bezpečnostní systémy – k ochraně poplašných zařízení, systémů kontroly přístupu nebo kamerového dohledu
- průmyslová automatizace – k ochraně řídicích a výkonných zařízení
- telekomunikačních instalací – k ochraně zařízení a přenosových vedení
- elektrických instalací – elektrických rozvaděčů, ochrany elektrických zařízení

Seznam dostupného specializovaného příslušenství pro kovové skříňe řady AWOH:

- držák pro montáž na sloup – AWOH-US...
- kabelová průchodka – AWOH-PM...
- držák baterie – AWOH-UA1
- 280mm DIN lišta se 2 držáky – AWO269S
- kryt zámků – AWOH-Z1
- kovový zámek – AWOH-K1
- sada uzemňovacích vodičů – RAPU-Z

Dostupné modely:

Kód	Rozměry skříně	Rozměry montážní desky	Počet zámků	Speciální příslušenství	Speciální příslušenství
AWOH252515	250 x 250 x 150	200 x 215	1	AWOH-US30	AWOH-PM10A
AWOH304015	300 x 400 x 150	250 x 365	1	AWOH-US30	AWOH-PM10B
AWOH405015	400 x 500 x 150	350 x 465	1	AWOH-US40	AWOH-PM10B
AWOH406020	400 x 600 x 200	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH406030	400 x 600 x 300	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH506025	500 x 600 x 250	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH506030	500 x 600 x 300	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH507020	500 x 700 x 200	450 x 665	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH604020	600 x 400 x 200	550 x 365	1	AWOH-US60	AWOH-PM25D
AWOH608030	600 x 800 x 300	550 x 765	2	AWOH-US60	AWOH-PM25D




TECHNICKÉ ÚDAJE

Mechanické parametry:

Rozměry:	600 × 800 × 300 [mm, ±2]
Montážní deska:	plech, 550 x 765 [mm, +/-2]
Materiál:	ocel válcovaná za studena SPCC, 1,2 mm, RAL7035 (šedá), metalická, antikorozní ochrana
Uzávěr:	2 x zámek s dvojitým klíčem
Hmotnost:	26,7 / 28 [kg]
Poznámky:	výměnné dveře – pravé nebo levé
Záruka:	2 roky
Prohlášení:	CE

Provozní parametry:

Stupeň ochrany podle normy EN 60529:	IP 66
Provozní podmínky:	-10 °C ... +40 °C
Skladovací teplota:	-20 °C ... +60 °C
Relativní vlhkost:	20 % ... 90 %, bez kondenzace
Sinusové vibrace během provozu:	nepřípustné
Impulzní vlny během provozu:	nepřípustné
Přímé sluneční záření:	nepřípustné
Vibrace a rázové vlny během přepravy:	PN-83/T-42106

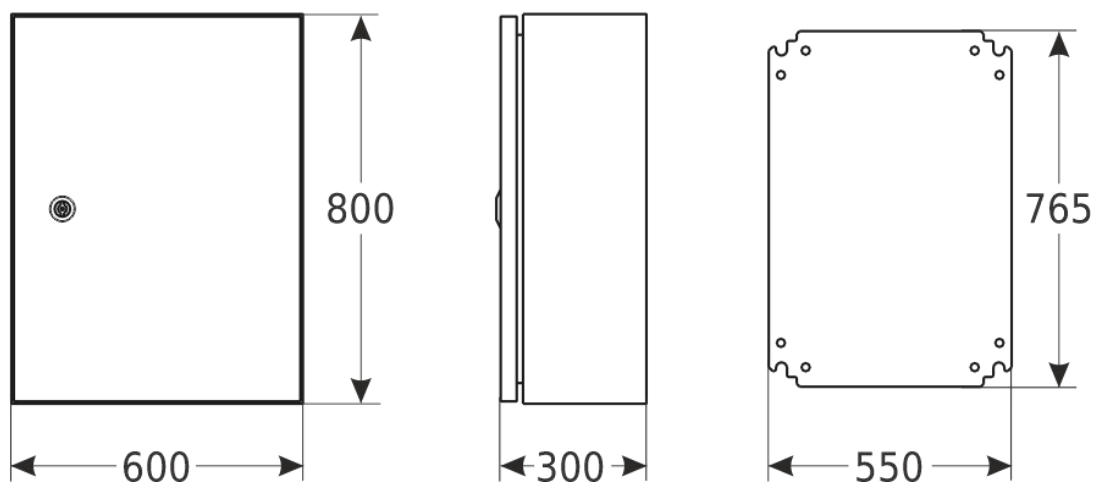

Příslušenství určené pro skříně AWOH

Zámek – AWOH-K1



kryt zámku – AWOH-Z1



Kabelová průchodka – AWOH-PM25D



Držák baterie – AWOH-UA1



DIN lišta – AWO269S



Uzemňovací vodič – RAPU-Z



Držák pro montáž na sloup – AWOH-US60




Svorka na sloup není součástí dodávky



DESTINATION:

- security systems – for protecting alarm devices, access control or CCTV monitoring
- industrial automation – for the protection of control and executive devices
- telecommunication installations – to protect equipment and transmission lines
- electrical installations – electrical switchboards, protection of electrical equipment

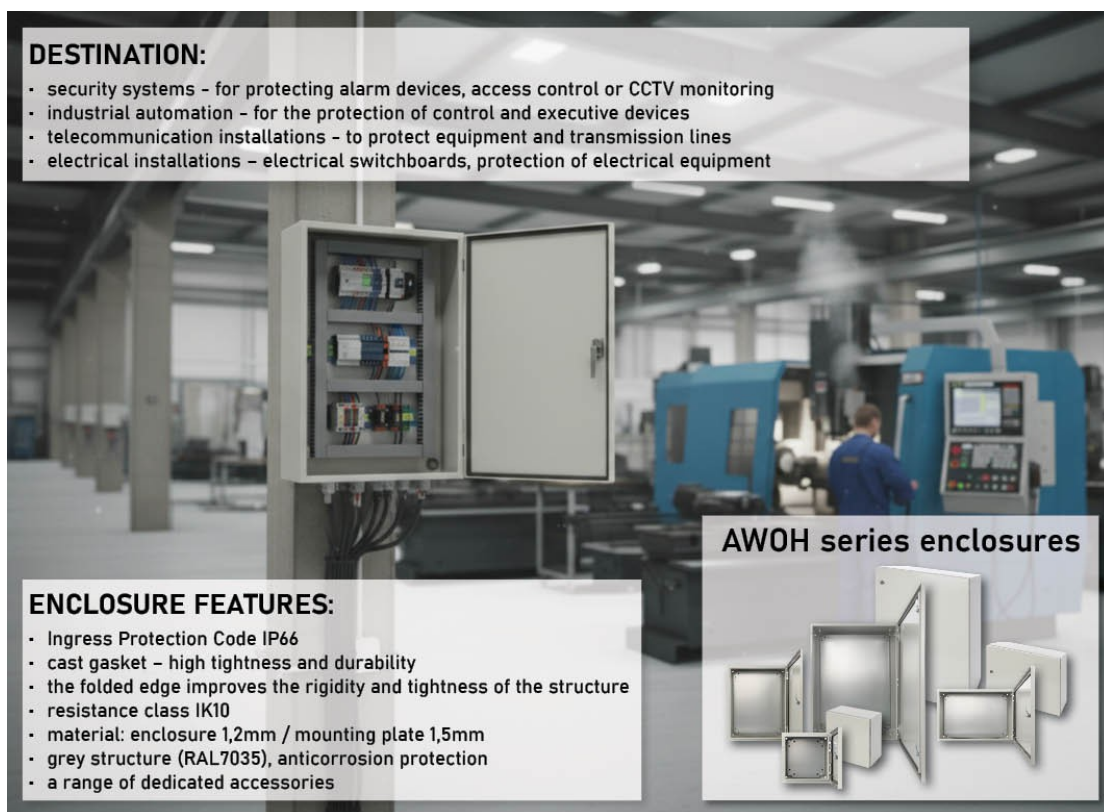

AWOH series enclosures

ENCLOSURE FEATURES:

- Ingress Protection Code IP66
- cast gasket – high tightness and durability
- the folded edge improves the rigidity and tightness of the structure
- resistance class IK10
- material: enclosure 1,2mm / mounting plate 1,5mm
- grey structure (RAL7035), anticorrosion protection
- a range of dedicated accessories



Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Lapczyca,
Polsko
tel.: +48-14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl
www.pulsar.pl

Facebook



LinkedIn



YouTube



Pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.