

• **Información general:**

Las baterías **STB, SCB, HPB y VDB** son baterías de plomo-ácido reguladas por válvulas, libres de mantenimiento, con válvulas de seguridad autorregulables en un solo lado y recombinação interna de gases. Las baterías están fabricadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat); el electrolito se mantiene en la estera de vidrio. La tecnología utilizada permite instalar las baterías en lugares con ventilación natural (por gravedad) y minimiza el mantenimiento. Para garantizar un uso prolongado y seguro de la batería, siga las instrucciones del manual.

• **Recomendaciones de salud y seguridad:**

- Todo el trabajo relacionado con la batería solo debe ser realizado por una persona cualificada con la formación adecuada.
- Antes de comenzar a trabajar, quítense los anillos, collares, relojes y otros objetos metálicos.
- Utilice medidas de protección adecuadas, como gafas, guantes, ropa protectora y agentes extintores.
- No toque directamente las partes metálicas de las baterías; todos los trabajos en la batería solo deben ser realizados con herramientas aisladas.
- La batería no debe colocarse en recintos sellados que no proporcionen una ventilación adecuada, ya que, en caso de parámetros de funcionamiento inadecuados o condiciones desfavorables, la batería podría liberar gases inflamables, lo que podría provocar una explosión.
- Se debe evitar estrictamente la posibilidad de que se produzca un cortocircuito entre los terminales positivo (+) y negativo (-) de una batería individual o de un paquete de baterías, incluso si están descargados.
- Se debe tener mucho cuidado al conectar las baterías en serie, ya que el voltaje total puede ser peligrosamente alto.
- No desmonte la carcasa ni las válvulas de seguridad.
- Si la carcasa de la batería está dañada (grietas o válvulas de seguridad de la cubierta dañadas), es necesario sustituir la batería; evite fugas de electrolito y deseche la batería.

• **Almacenamiento:**

Las baterías deben almacenarse en un lugar seco y fresco con un sistema de ventilación eficiente, lejos del calor, el fuego, la luz solar y los elementos metálicos. La posición de almacenamiento recomendada es colocar los terminales de la batería hacia arriba. La temperatura de almacenamiento debe estar entre -10 °C y 40 °C. Debido al fenómeno de autodescarga, compruebe el nivel de carga de la batería una vez cada tres meses y recárguela cuando sea necesario. Si la batería se almacena a una temperatura superior a 25 °C, el nivel de carga debe comprobarse con más frecuencia. Esto se debe a que la autodescarga aumenta con el aumento de la temperatura. La batería debe recargarse si el voltaje en los terminales es inferior a 12,54 V (2,09 V para una sola celda), lo que equivale aproximadamente al 80 % de la capacidad nominal.

• **Instalación de las baterías:**

Antes de instalar la batería, se debe inspeccionar para detectar daños mecánicos; compruebe la polaridad, el estado de las conexiones y los terminales. No mezcle baterías de diferentes tipos o que tengan un historial de uso diferente, ya que esto podría dañar las baterías o acortar su vida útil. Las baterías no pueden funcionar con los terminales hacia abajo, ya que las condiciones adversas pueden activar las válvulas de seguridad y el electrolito puede salir de la carcasa. La posición recomendada es colocar los terminales de la batería hacia arriba. Para garantizar una buena ventilación, se debe mantener una distancia de aproximadamente 10 mm a 20 mm.

• **Funcionamiento:**

Las baterías funcionan a una temperatura de entre 0 °C y 40 °C; mantenga el rango de temperatura recomendado de entre 20 °C y 25 °C para garantizar la máxima vida útil. Cada aumento de 8 °C en la temperatura de funcionamiento reducirá la vida útil de la batería en un 50 %. Las baterías VRLA selladas no deben descargarse en exceso (el voltaje mínimo de descarga se puede determinar en función de las características de descarga que figuran en la ficha técnica) y no se pueden descargar, ya que cada vez que se descarga una batería de plomo-ácido, se sulfata, lo que provoca una pérdida irreversible de capacidad y una reducción de la vida útil. La batería debe cargarse inmediatamente después de cada descarga. La batería debe cargarse utilizando el método de tensión constante (la tensión de ondulación no debe superar el 1 % de la tensión nominal) con la limitación de la corriente de carga, utilizando dispositivos (fuentes de alimentación

, cargadores, etc.) que puedan utilizarse con este tipo de baterías. La corriente de carga recomendada debe estar en el rango de 0,1°C - 0,2°C (C-capacidad nominal de la batería), la corriente de carga máxima es de 0,3°C. Para garantizar la mayor vida útil, se recomienda utilizar fuentes de alimentación con compensación de temperatura de la tensión de carga.

- **Funcionamiento en modo búfer:**

La tensión de carga para una sola batería durante el funcionamiento en modo búfer debe estar en el rango de 13,60 V - 13,80 V a 25 °C. La compensación de temperatura de la tensión para el funcionamiento en modo búfer debe ser de -18 mV/°C.

- **Funcionamiento cíclico:**

El voltaje de carga para una sola batería durante el funcionamiento cíclico debe estar en el rango de 14,40 V a 14,90 V a 25 °C. La compensación de temperatura del voltaje para el funcionamiento cíclico debe ser de -30 mV/°C.


- **Mantenimiento:**

Las baterías fabricadas con tecnología VRLA son baterías sin mantenimiento, lo que significa que no requieren supervisión del electrolito ni la adición periódica de agua destilada. El mantenimiento se limita a garantizar el funcionamiento óptimo de la batería en función del modo de funcionamiento y la limpieza adecuada de la carcasa de la batería, que, si es necesario, debe limpiarse con un paño de algodón humedecido con agua sin detergentes. Recubra los terminales de la batería con vaselina, por ejemplo, para evitar la corrosión si es necesario. La capacidad de la batería debe comprobarse al menos una vez al año; para ello, deje una batería completamente cargada durante 24 horas y luego descárguela con I_{20} = la capacidad nominal/20 hasta la tensión de descarga de 10,5 V. Si la capacidad medida es inferior al 80 % de la capacidad nominal, debe sustituirse la batería.

- **Protección del medio ambiente y reciclaje:**

- Debido a su contenido en sustancias nocivas, las baterías usadas son residuos peligrosos (EWC 160601). De acuerdo con la Directiva 2006/66/UE y la normativa polaca, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos normales (devolver las baterías usadas al fabricante o a una instalación de reciclaje).
- Las baterías contienen plomo.

- **Precauciones:**

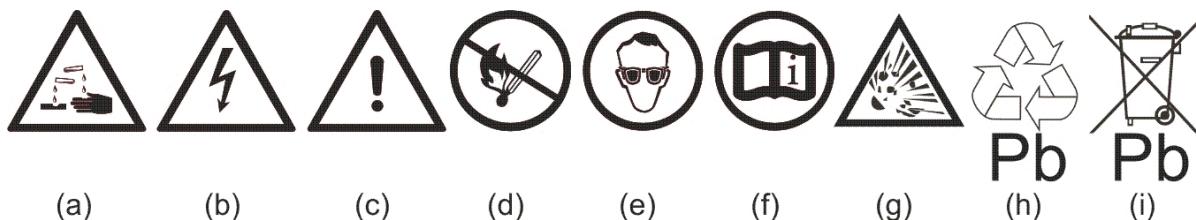

Las advertencias son las siguientes:

- (a) Contiene ácido sulfúrico, (b) ¡Peligro! Alta tensión, (c) Tenga cuidado, (d) No fumar, chispas, (e) Use gafas de seguridad, (f) Siga las instrucciones, (g) riesgo de explosión, (h) reciclable, (i) recogida selectiva.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,
32-744 Łapczyca, Polonia
Tel. (+48) 14-610-19-45
Correo electrónico:
sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.