

URČENÍ

Skříň RACK 19" umožňuje integraci systémů CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN nebo jiných systémů v malých firmách nebo domácnostech. Je určena pro zařízení vyráběná v krytech standardu 19". Díky skříním RACK jsou zařízení esteticky namontována a chráněna před mechanickým poškozením.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Mechanické parametry:

Montážní rozměry:	19" x 6U
Rozměry:	540 x 368 x 400 [mm, +/-2]
Materiál:	válcovaná ocel SPCC, 0,6 mm, 1 mm, RAL7035 (šedá), kovová Montážní lišty RACK – 1,0 mm přední dvířka – 0,6 mm / 4 mm tvrzené sklo
Statické zatížení:	30 [kg]
Zavírání:	přední dveře – zámek (RAZ-G1, stejný kód) boční panel – Click
Místo určení:	vnitřní
Hmotnost:	7,5 / 8,5 [kg]
Typ skříněk:	nástěnné, kompletně smontované
Poznámky:	nastavitelná vzdálenost mezi předními a zadními kolejnicemi RACK ventilační otvor v horním panelu (1 x 105 x 105 mm – montážní rozměry) kabelové kanály v horním a spodním panelu (175 x 58 mm) vyměnitelná dvířka – pravá nebo levá
Záruka:	2 roky
Prohlášení:	CE


Provozní parametry:

Stupeň ochrany EN60529:	IP 20
Provozní podmínky:	-10 °C ... +40 °C
Skladovací teplota:	-20 °C ... +60 °C
Relativní vlhkost:	20 % ... 90 %, bez kondenzace
Sinusové vibrace během provozu:	nepřípustné
Impulzní vlny během provozu:	nepřijatelné
Přímé sluneční záření:	nepřijatelné
Vibrace a rázové vlny během přepravy:	PN-83/T-42106

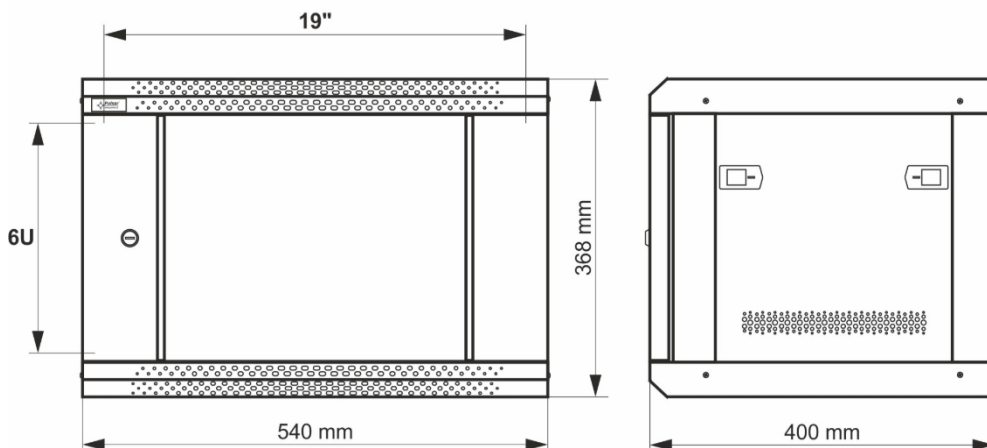







Poznámka – Vzdálenost profilů RACK lze postupně nastavovat dopředu a dozadu podle níže uvedeného schématu.

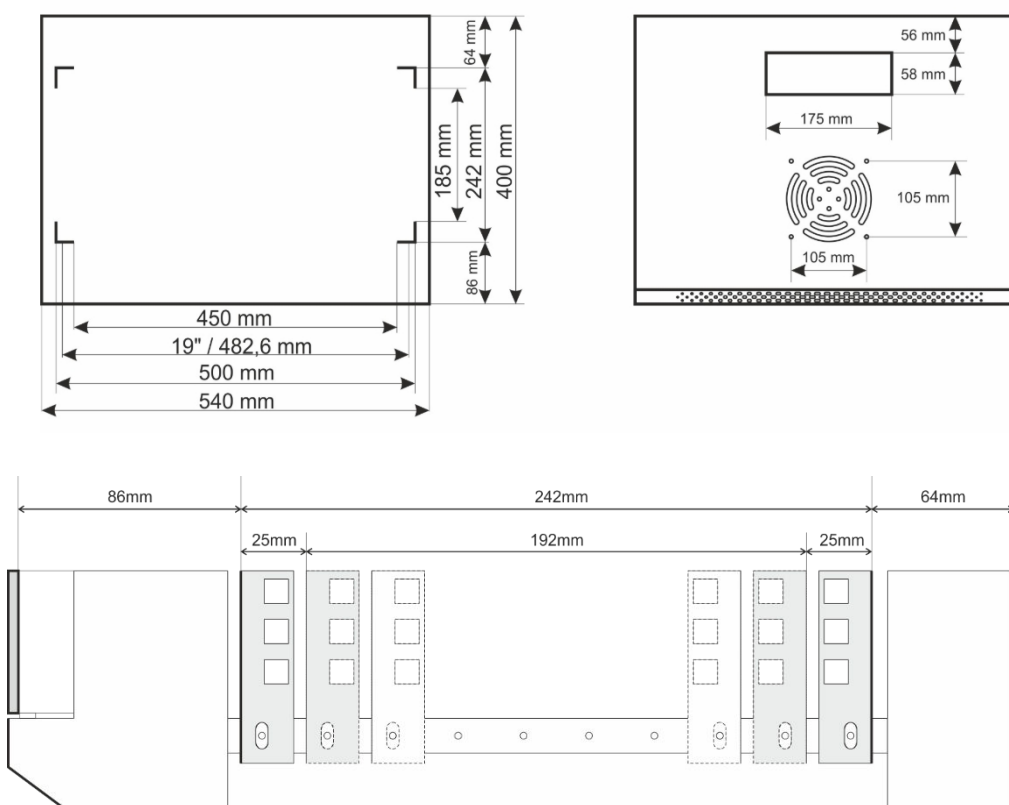

Montáž skříně RACK

Vyberte vhodné montážní hmoždinky v závislosti na typu povrchu.

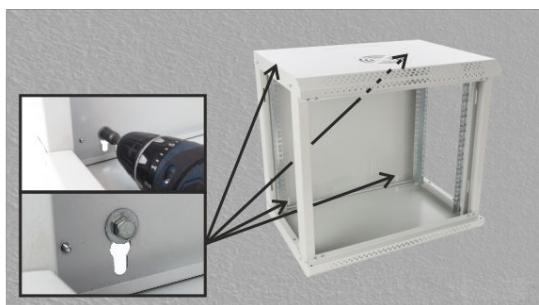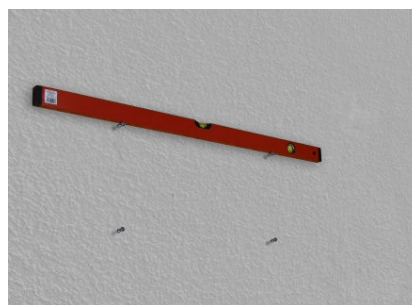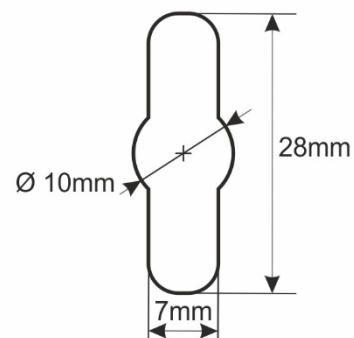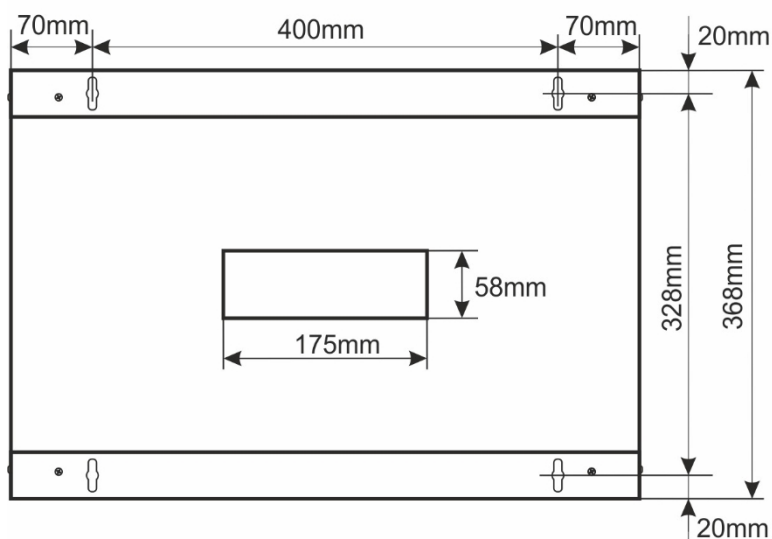

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Polsko
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.