




### 1. Uso previsto:



El armario RACK 19" permite integrar CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN u otros sistemas en pequeñas empresas u hogares. Está destinado a dispositivos fabricados en armarios del estándar de 19". Gracias a los armarios RACK, los dispositivos están montados estéticamente y protegidos contra daños mecánicos.

### 2. Especificaciones:

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones de montaje:	An=19", Al=9U, P=269mm
Dimensiones exteriores:	An=600, Al=501, P=600 [mm, +/-2]
Peso neto/bruto:	23,7 / 26,5 [kg]
Materiales:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rieles de montaje RACK: acero laminado en frío SPCC 1,5mm</li> <li>- mueble: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004</li> <li>- puerta delantera: Vidrio templado 5mm / SPCC 1,2mm RAL 9004</li> <li>- paneles laterales: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004</li> <li>- puerta trasera: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004</li> </ul>
Carga estática:	70 kg
Úsalo:	interior, IP20
Notas:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- distancia ajustable entre los raíles RACK delanteros y traseros (rango - ver punto 5)</li> <li>- orificios de ventilación en el panel superior (2 x 105x105 mm - dimensiones de montaje)</li> <li>- pasacables en la puerta superior e inferior (273x60mm)</li> <li>- puerta delantera con cerradura - código repetible (2 llaves incluidas)</li> <li>- puerta trasera con cerradura - código repetible (2 llaves incluidas)</li> <li>- posibilidad de puerta delantera inversa - apertura izquierda/derecha</li> <li>- paneles laterales - posibilidad de montaje de cerradura - RAZB16 (equipamiento adicional)</li> <li>- listo para montar</li> </ul>
Declaraciones, garantía:	RoHS, 12 meses a partir de la fecha de compra

### 3. Estructura del armario.

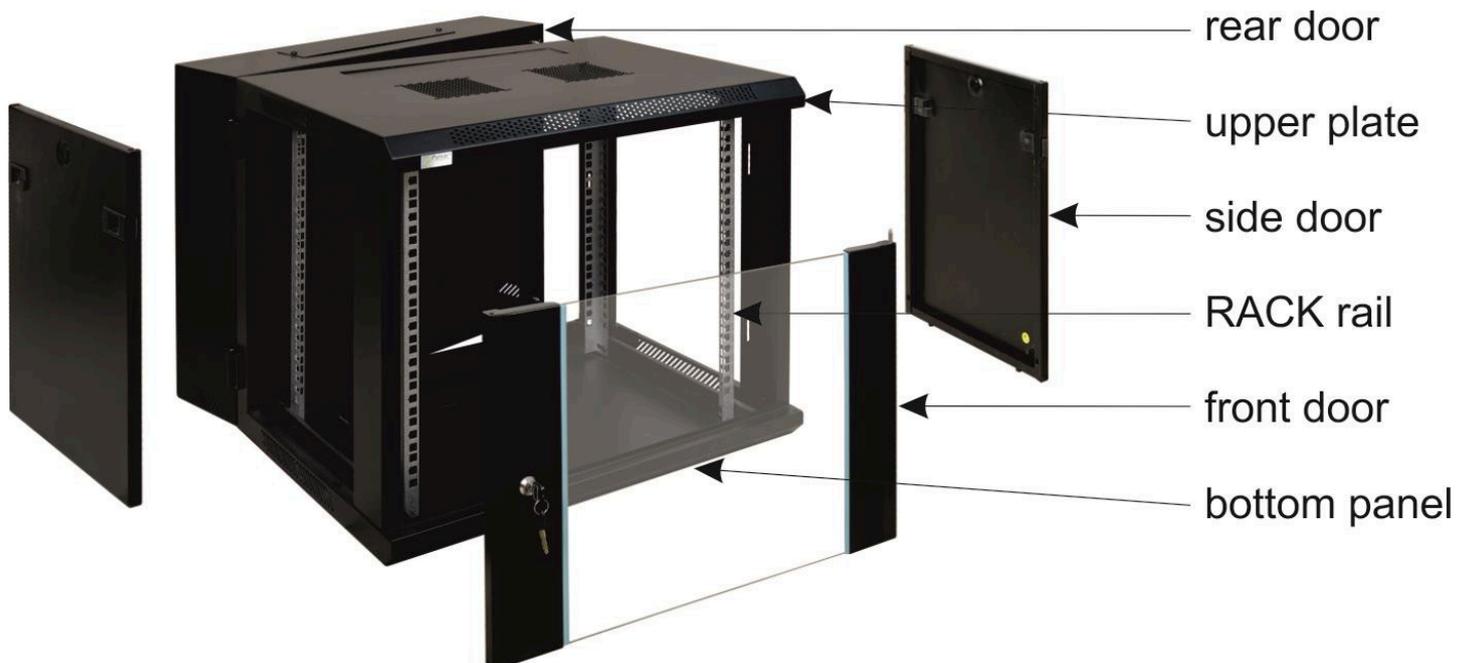


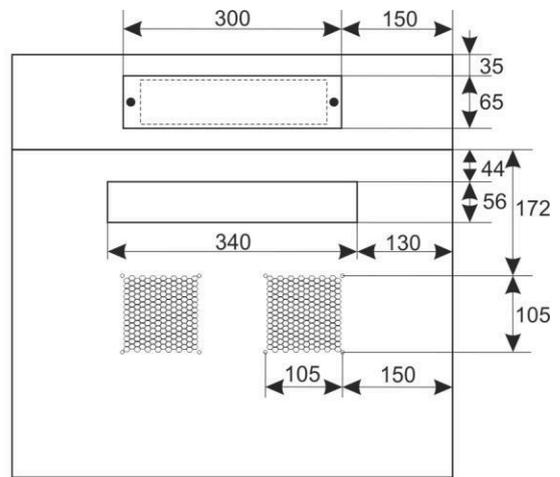
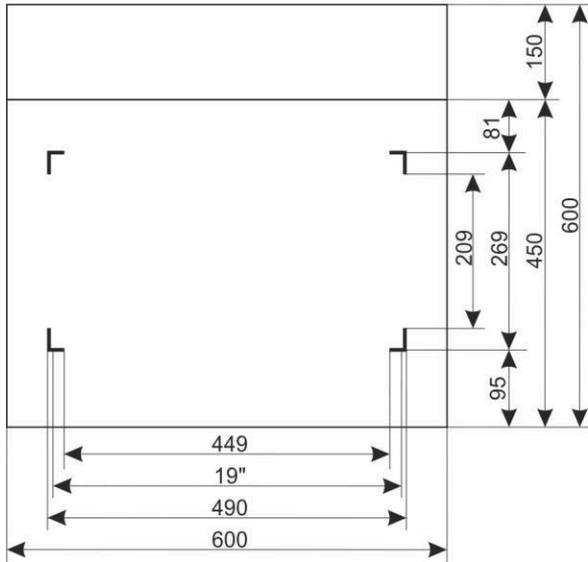


#### 4. Componentes

Número	Componente	Importe	Foto	Número	Componente	Importe	Foto
1	ESTANTE armario	1 unidad		4	Tuerca M6 ("tuerca enjaulada")	12 piezas	
2	Tuerca M5, arandela elástica	2 unidades		5	Destornillador en cruz y hexagonal	1 unidad	
3	M6x12 Tornillo Phillips	12 piezas					



#### 5. RACK 19" perfiles - cambio de espaciado


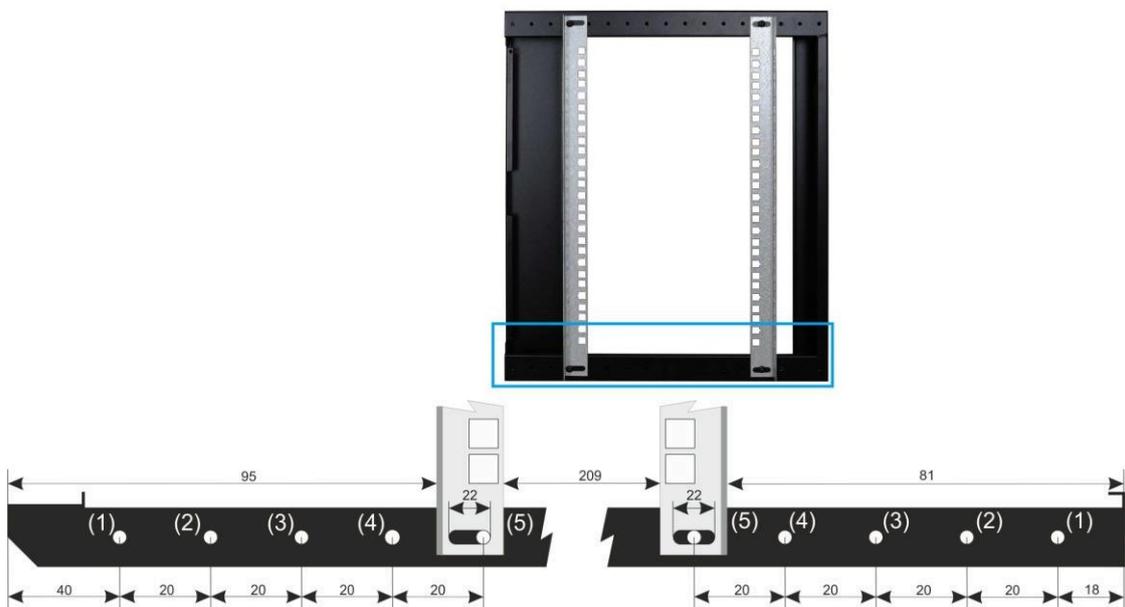


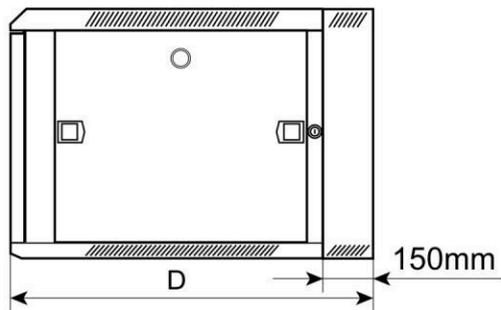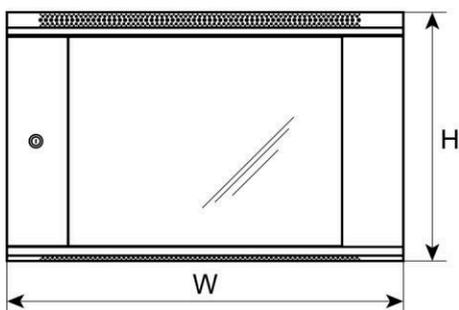

## 6. Montaje del armario RACK

Elija las clavijas de montaje adecuadas en función del tipo de sustrato.

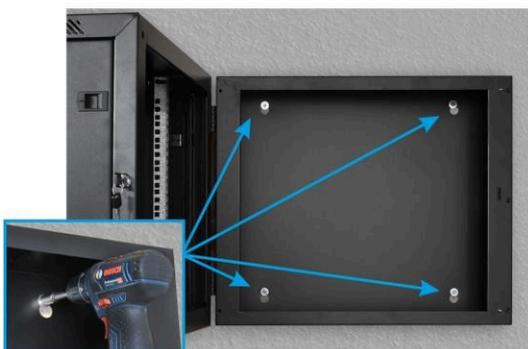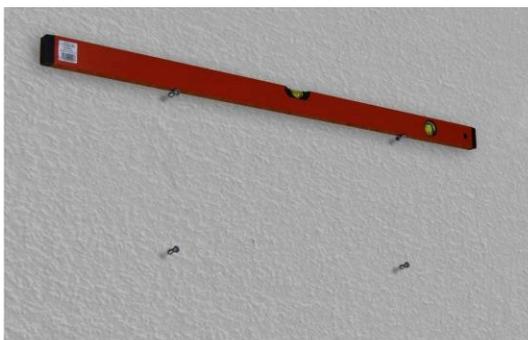

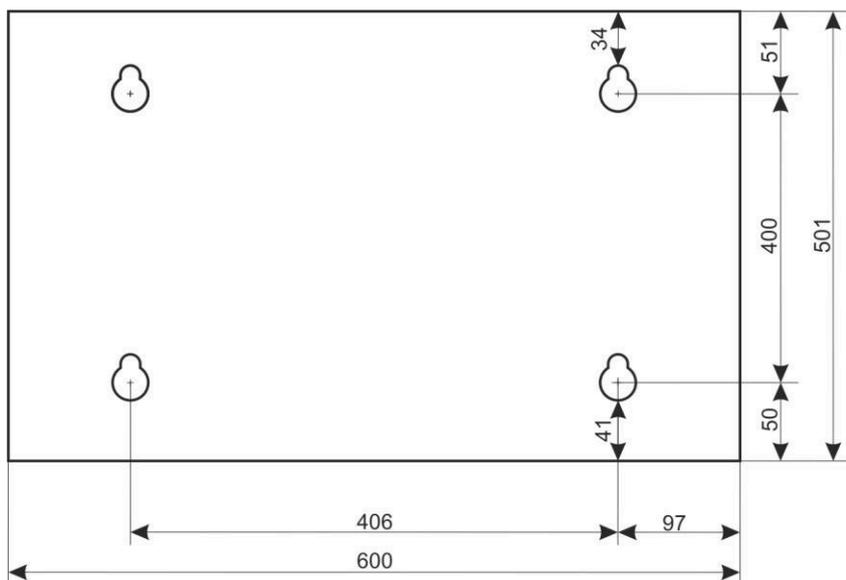

**FABRICANTE**

**Pulsar sp. j.**

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) http://

[www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)

Este documento ha sido traducido automáticamente. La traducción puede contener errores o imprecisiones. En caso de duda, consulte la versión original o contactenos.