

URČENÍ

Skříně RACK 19" umožňují integraci systémů CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN nebo jiných systémů v malých firmách nebo domácnostech. Jsou určeny pro zařízení vyráběná v krytech standardu 19". Díky skříním RACK jsou zařízení esteticky namontována a chráněna před mechanickým poškozením.


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Mechanické parametry:

Montážní rozměry:	19" x 18U
Rozměry:	600 x 901 x 600 [mm, +/-2]
Materiál:	válcovaná ocel SPCC, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, RAL9004 (černá), metalická Montážní lišty RACK – 1,0 mm rám – 0,8 mm horní a spodní panel – 0,6 mm přední dvířka – 0,6 mm / 4 mm tvrzené sklo boční panely – 0,6 mm zadní panel – 0,6 mm
Statické zatížení:	50 [kg]
Zavírání:	přední dveře – zámek (RAZ-G2, stejný kód) boční panel – Click
Určení:	vnitřní
Hmotnost:	21,3 / 23,7 [kg]
Typ skříněk:	nástěnné, připravené k montáži
Poznámky:	nastavitelná vzdálenost mezi předními a zadními kolejnicemi RACK ventilační otvory v horním panelu (2 x 105 x 105 mm – montážní rozměry) kabelové kanály v horním a spodním panelu (175 x 58 mm) vyměnitelná dvířka – pravá nebo levá Možnost montáže koleček
Záruka:	2 roky
Prohlášení:	CE

Provozní parametry:

Stupeň ochrany EN60529:	IP 20
Provozní podmínky:	-10 °C ... +40 °C
Skladovací teplota:	-20 °C ... +60 °C
Relativní vlhkost:	20 % ... 90 %, bez kondenzace
Sinusové vibrace během provozu:	nepřijatelné
Impulzní vlny během provozu:	nepřijatelné
Přímé sluneční záření:	nepřijatelné
Vibrace a impulzní vlny během přepravy:	PN-83/T-42106

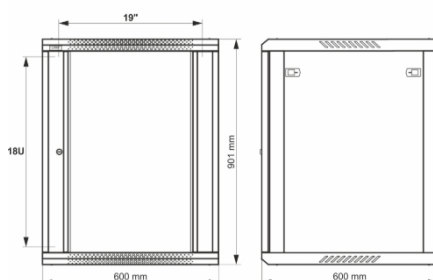

Konstrukce skříně



Č.	Součást	Množství	Obrázek
1	Horní panel	1 kus	
2	Boční panely	2 kusy	
3	Profily RACK 19"	4 kusy	
4	Zadní panel	1 kus	
5	Rám	2 kusy	

Č.	Součást	Množství	Obrázek
6	Spodní panel	1 kus	
7	Přední dveře	1 kus	
8	Závěsný čep	1 kus	
9	Zámek	1 kus	
10	Šrouby	42 kusů	

Montáž skříněk RACK:

Vložte rámy skříně do ležícího spodního panelu.


Poté připevněte horní desku a skříně zajistěte shora pomocí 4 šroubů. Přední část přišroubujte pomocí 8 šroubů (dva šrouby na každý roh).




Umístěte skříně tak, abyste měli přístup k její zadní části. Zadní část

přišroubujte pomocí 8 šroubů (dva šrouby na každý roh).

Poté ji zajistěte ze spodní strany pomocí 8 šroubů (dva šrouby na každý roh). Dále namontujte zadní desku a připevněte ji k rámu skříně pomocí 4/6 šroubů.

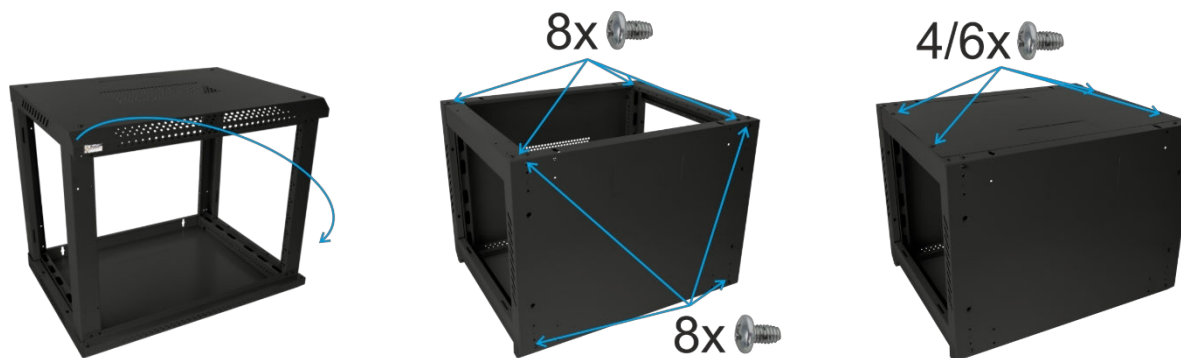


Položte skříně na bok a namontujte profily RACK pomocí 4 šroubů (stejný postup opakujte i na druhé straně skříně).



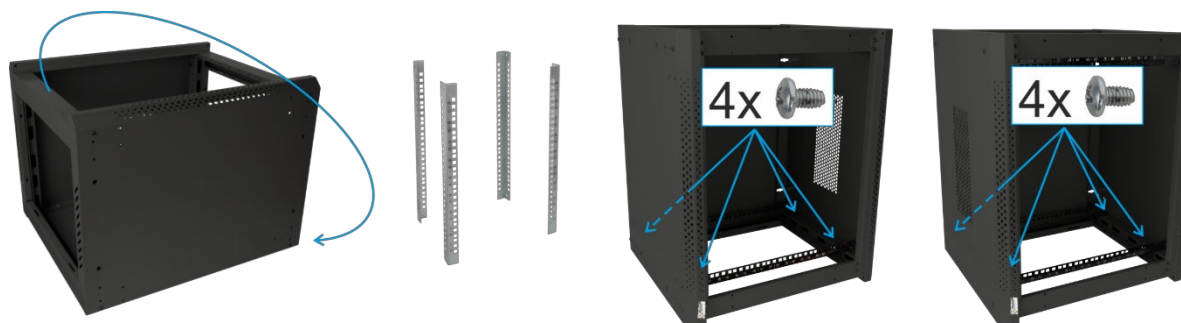


Upozornění

Vzdálenost profilů RACK lze postupně nastavovat dopředu a dozadu podle níže uvedeného schématu.




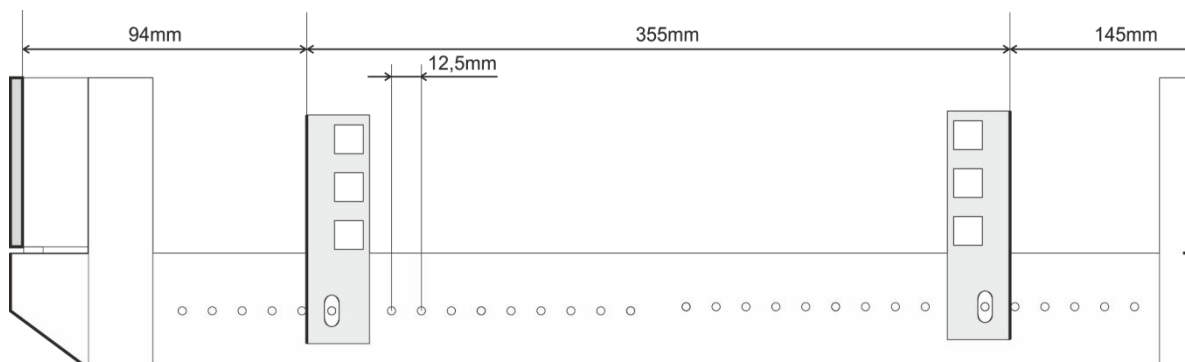


Postavte skříň RACK do svislé polohy a namontujte boční a přední dvířka.

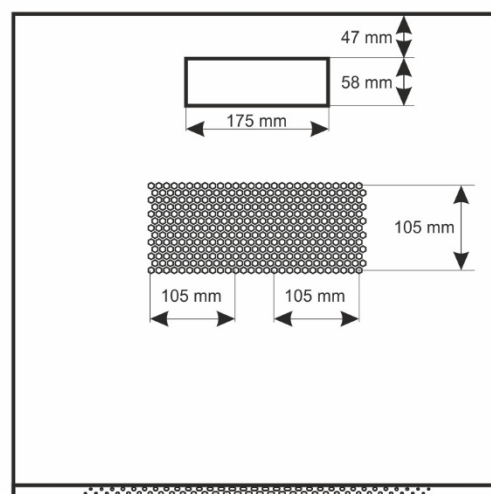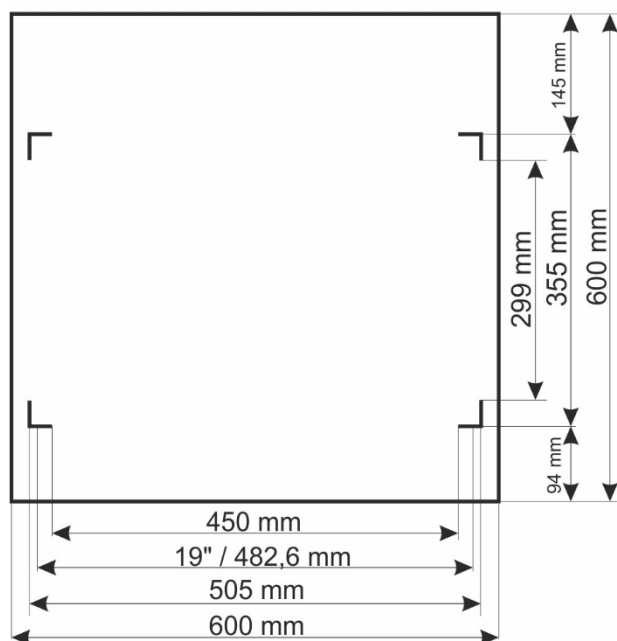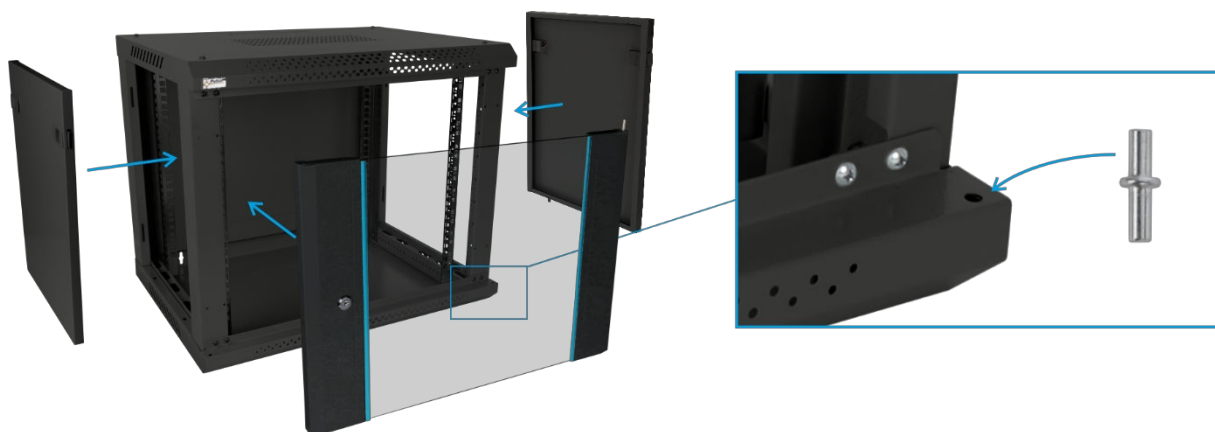

Montáž skříně RACK:

Vyberte vhodné montážní hmoždinky v závislosti na typu povrchu.

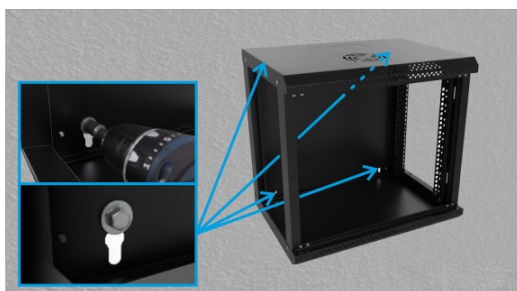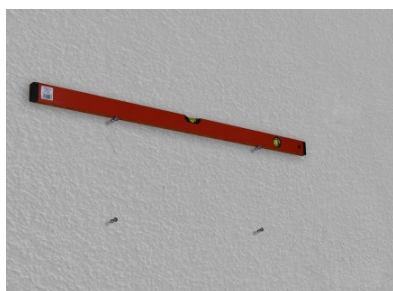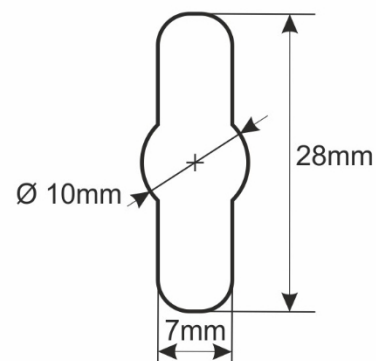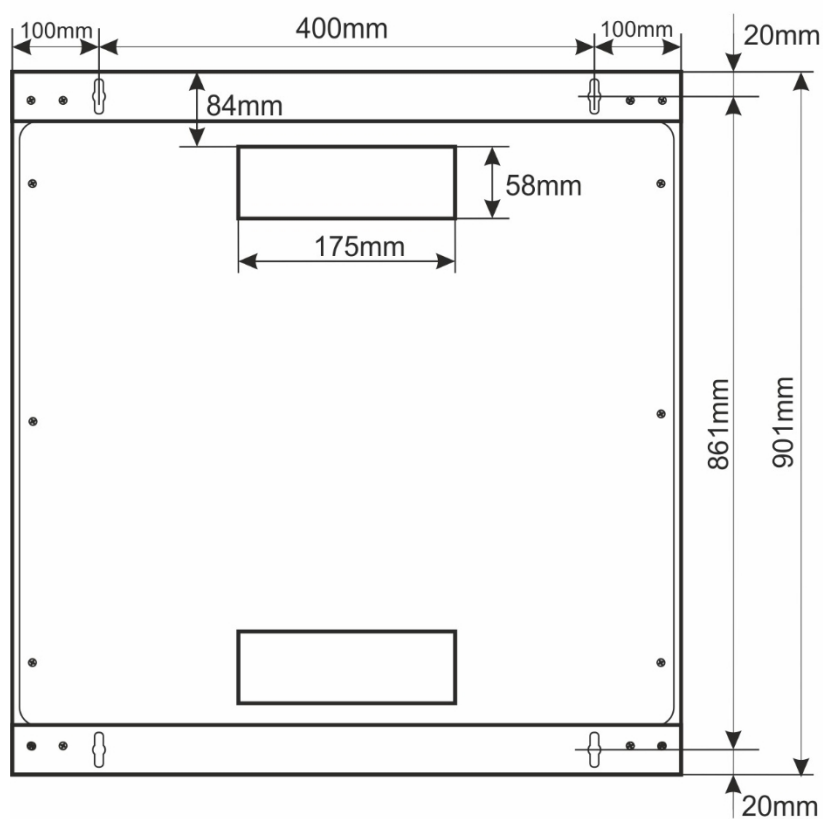

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polsko

tel.: +48-14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl

www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.