ES

ISTRUCCIONES DE MONTAJE V1.0
Código **RWDA465-G**
Denominación: **Armario RACK 4U / 19", doble sección, para montaje en pared, listo para montar, gris, 600x550**

RWDA465-G
Edición I de 2024-08-30

DESTINO

El armario RACK 19" permite integrar CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN u otros sistemas en pequeñas empresas u hogares. Está pensado para dispositivos fabricados en cajas de 19" estándar. Gracias a los armarios RACK, los dispositivos se montan de forma estética y están protegidos contra daños mecánicos.

DATOS TÉCNICOS

Parámetros mecánicos:

Dimensiones de montaje:	19" x 4U
Dimensiones:	600 x 280 x 550 [mm, +/-2] sección delantera/trasera - 450/100mm
Material:	acero laminado en frío SPCC, 0,8mm, 1mm, 1,2mm, 1,5mm, RAL7035 (gris), metálico RACK rieles de montaje - 1,5mm panel mural - 1,2mm marco - 1,0mm panel superior e inferior - 1,2mm paneles laterales - 0,8mm puerta delantera - vidrio templado de 1,0mm / 4mm
Carga estática:	60 [kg]
Se cierra:	puerta delantera - cerradura (RAZ-G2, mismo código) puerta trasera - cerradura (RAZ-DG, mismo código) panel lateral - Click (posibilidad de montaje de cerradura - RAZB16)
Destino:	interior
Armarios de tipo:	montaje en pared listo para montar - dos secciones
Notas:	distancia ajustable entre los raíles RACK delanteros y traseros orificios de ventilación en el panel superior (2 x 105x105 mm - dimensiones de montaje) conductos para cables en el panel superior e inferior puerta intercambiable - derecha o izquierda posibilidad de configurar la inclinación izquierda-derecha del armario
Garantía:	2 años
Declaración:	CE

Parámetros de funcionamiento:

Grado de protección EN60529:	IP 20
Condiciones de funcionamiento:	-10°C ... +40°C
Temperatura de almacenamiento:	-20°C ... +60°C
Humedad relativa:	20% ... 90% , sin condensación
Vibraciones sinusoidales durante el funcionamiento:	inaceptable
Ondas de impulso durante el funcionamiento:	inaceptable
Insolación directa:	inaceptable
Vibraciones y ondas de impulso durante el transporte:	PN-83/T-42106

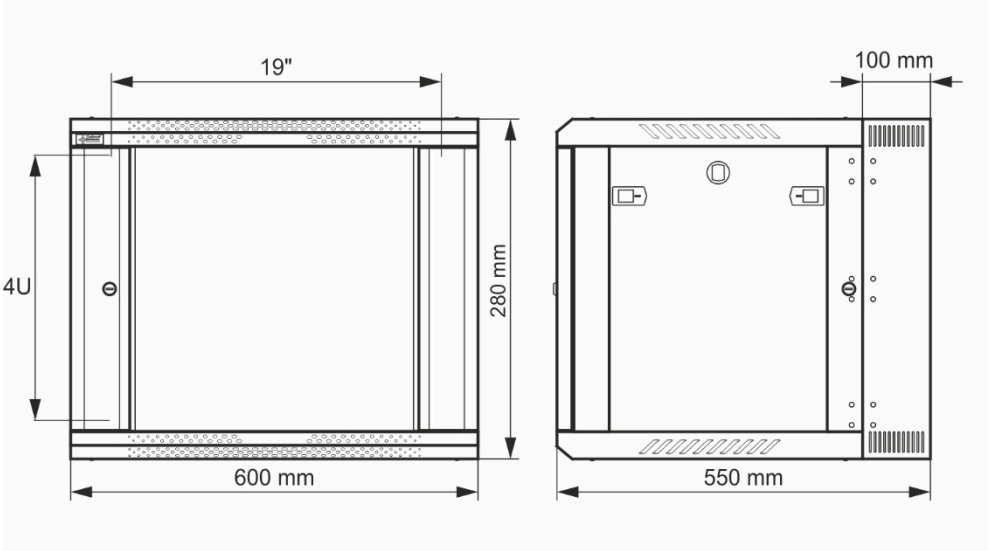

Estructura del armario

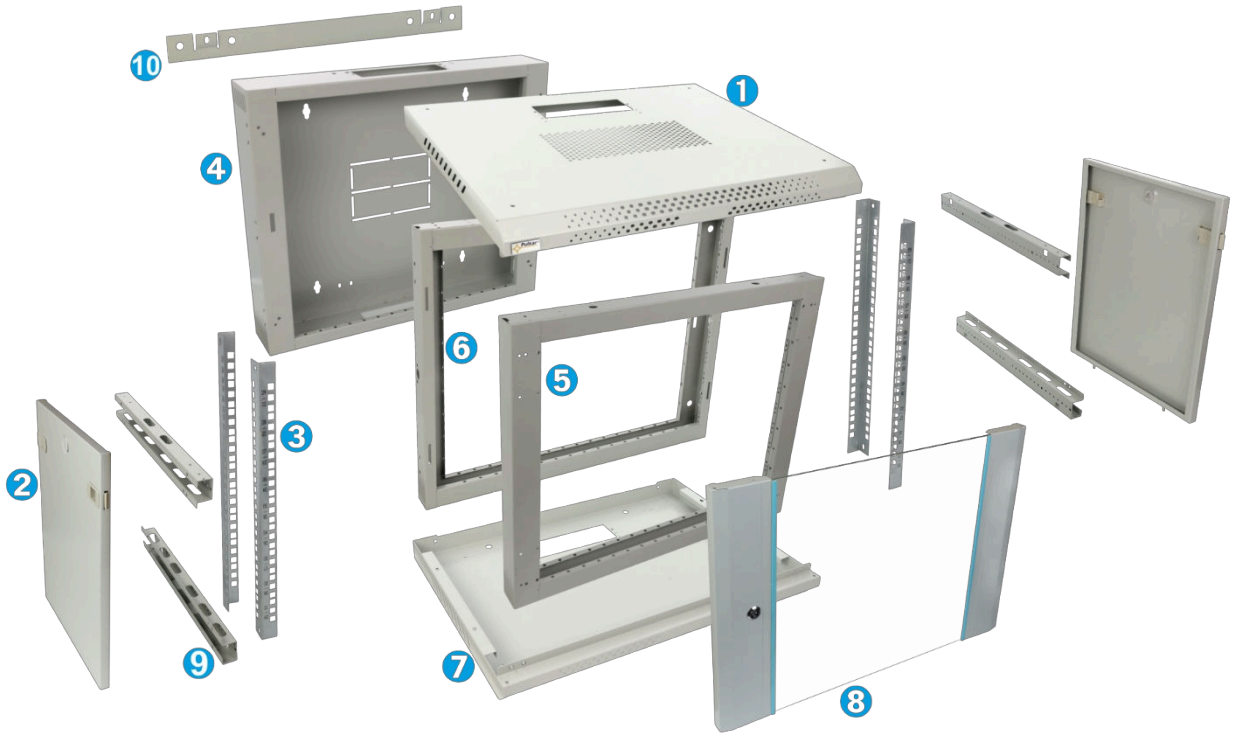

Componentes

No.	Componente	Importe	Fotografía
1	Panel superior	1 ud.	
2	Paneles laterales	2 piezas	
3	Perfiles RACK 19	4 piezas	
4	Panel mural	1 ud.	
5	Marco - frontal	1 ud.	
6	Marco - parte trasera	1 ud.	
7	Panel inferior	1 ud.	
8	Puerta principal	1 ud.	
9	Perfiles de montaje	4 piezas	

No.	Componente	Importe	Fotografía
10	Placa de montaje	1 ud.	
11	Tapa de entrada de cables	4 piezas	
12	Pasador de bisagra	1 ud.	
13	Cerradura - frontal	1 ud.	
14	Cerradura - Volver	1 ud.	
15	Tornillos	56 piezas.	
16	Tornillos (bisagras)	8 piezas	
17	Bisagras	2 piezas	
18	Pasador del panel giratorio	2 piezas	

Montaje del armario RACK

El primer paso en el montaje del armario RWDA es la correcta instalación de la cerradura trasera y las bisagras en el marco trasero del armario.
Coloque el marco trasero del armario sobre el panel de pared e instale la cerradura junto con dos pasadores de guía. A continuación, fija las bisagras atornillándolas a una sola pieza: el marco del armario.

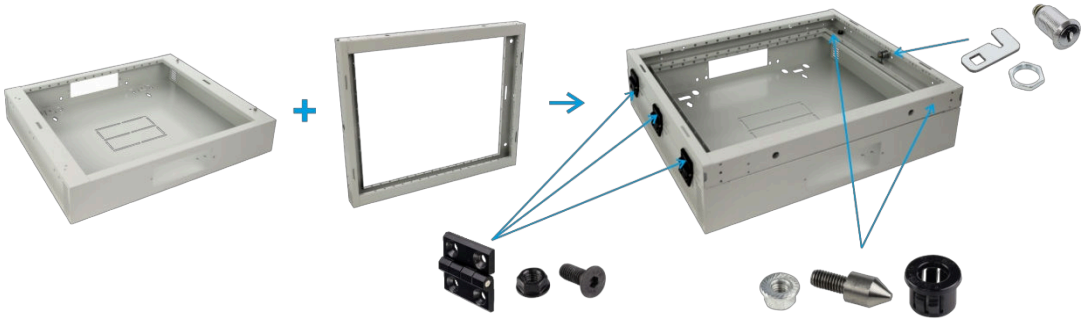

A continuación, fije juntos los perfiles de montaje y los perfiles RACK.
Preste especial atención a tres elementos:
- la distancia entre los perfiles RACK, así como su distancia a las puertas delanteras
- la fuerza de apriete entre el RACK y los perfiles de montaje - 80-90%.
- el uso de orificios de montaje adecuados en los perfiles RACK.

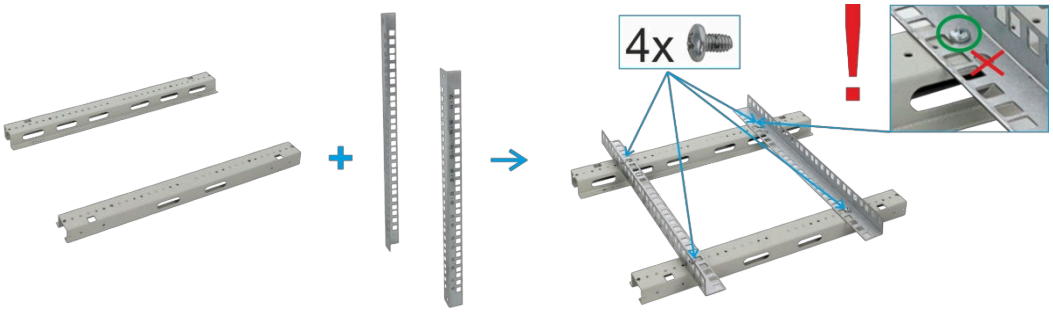

Nota - las distancias entre los perfiles RACK pueden ajustarse paso a paso, de delante hacia atrás, según el diagrama siguiente.

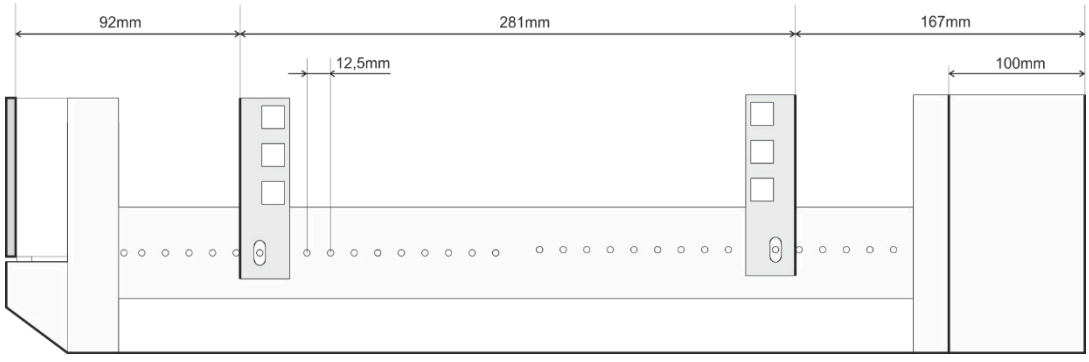

El siguiente paso consiste en unir los perfiles ensamblados con los marcos de los armarios.

En el siguiente paso, fije los paneles inferior y superior del armario RACK a los elementos ensamblados.

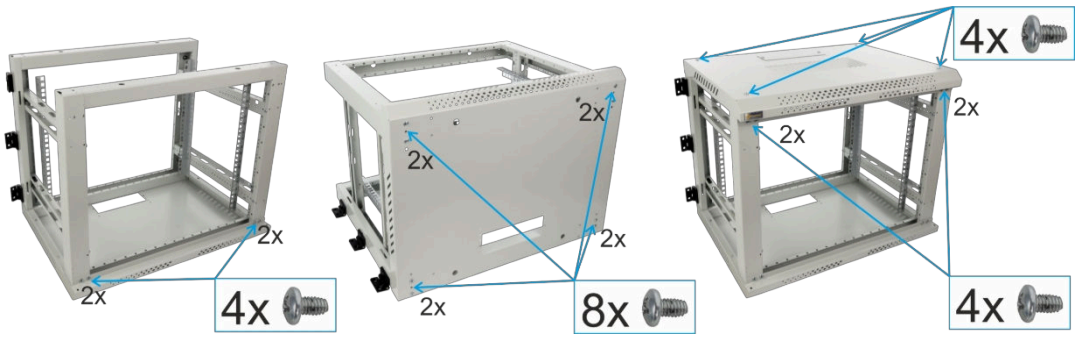

Conecte el panel de pared con la parte frontal del armario RACK.
Atornille las bisagras al panel de pared.
Instale las placas de cubierta en la parte inferior del armario.

Coloque el armario en posición vertical e instale las placas de cubierta superiores.

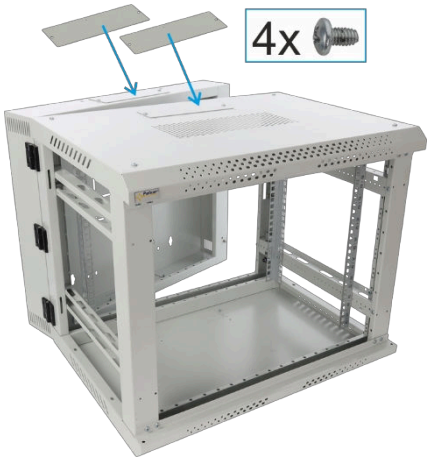

Instale las puertas laterales y delanteras.

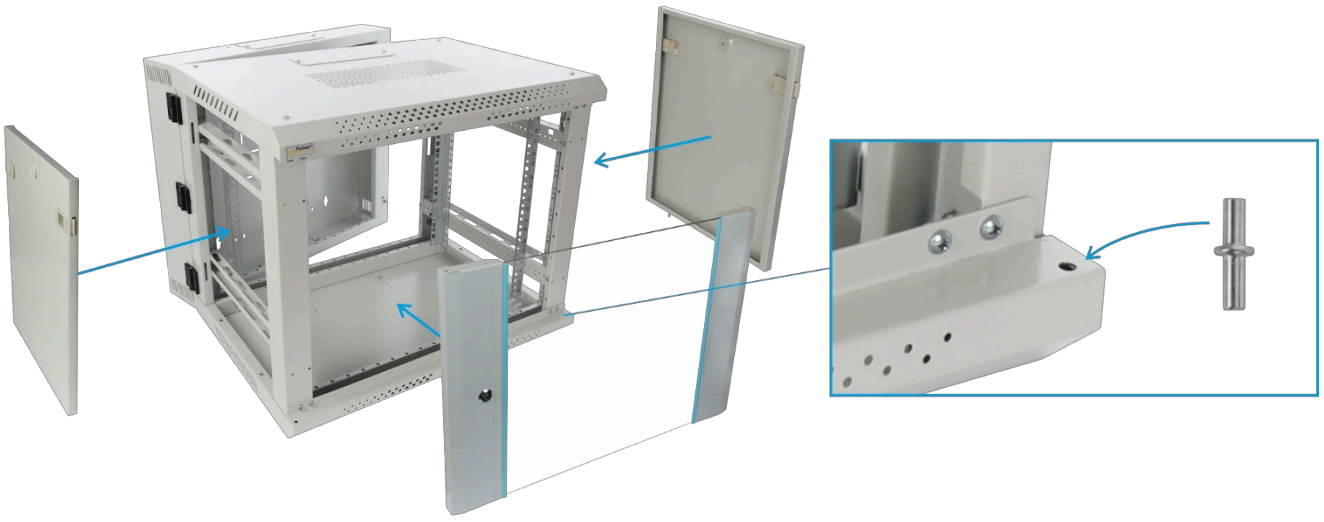

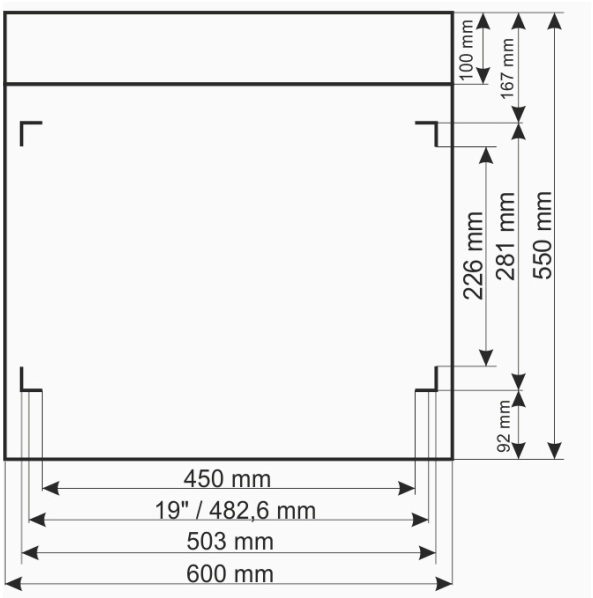
100 mm
167 mm
226 mm
281 mm
550 mm
92 mm
450 mm
19" / 482,6 mm
503 mm
600 mm

Montaje del armario RACK
Elija los tacos de montaje adecuados en función del tipo de superficie.

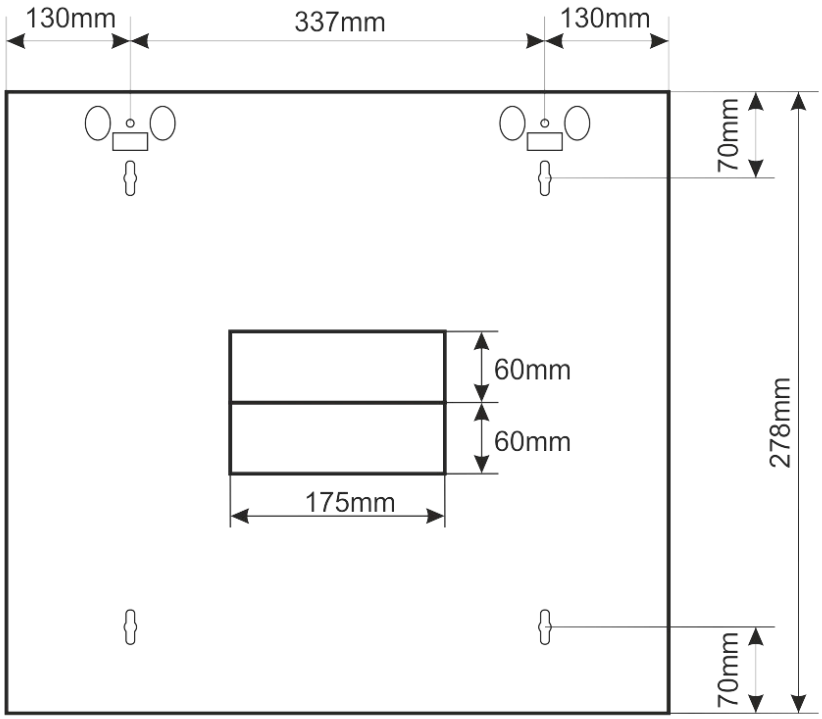

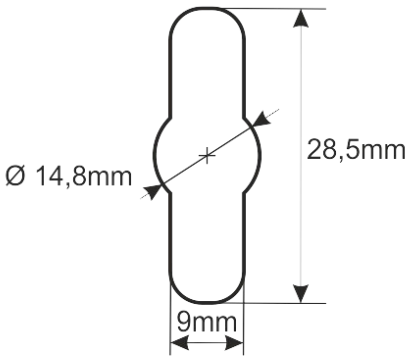

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Polonia
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
correo electrónico: sales@pulsar.pl

Facebook Linkedin YouTube Pulsar.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.