

DESTINACE

19" skříň RACK umožňuje integraci systémů CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN nebo jiných systémů v malých firmách nebo domácnostech. Je určena pro zařízení vyráběná ve skříňích 19" standardu. Díky skříňím RACK jsou zařízení esteticky namontována a chráněna před mechanickým poškozením.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Mechanické parametry:


Montážní rozměry:	19" x 6U
Rozměry:	540 x 368 x 400 [mm, +/-2]
Materiál:	ocel válcovaná za studena SPCC, 0,6 mm, 1 mm, RAL7035 (šedá), kovová RACK montážní lišty - 1,0 mm horní a spodní panel - 0,6 mm konstrukční profil - 0,6 mm přední dveře - 0,6 mm / 4 mm tvrzené sklo boční panely - 0,6 mm zadní panel - 0,6 mm
Statické zatížení:	30 [kg]
Uzavírání:	přední dveře - zámek (RAZ-G1, stejný kód) boční panel - Click
Cílová destinace:	vnitřní
Hmotnost:	7,5 / 8,6 [kg]
Typ skříněk:	montáž na stěnu připravená k montáži
Poznámky:	nastavitelná vzdálenost mezi předními a zadními nosiči RACK větrací otvor v horním panelu (1 x 105x105 mm - montážní rozměry) kabelové kanály v horním a dolním panelu (175x58 mm) výměnné dveře - pravé nebo levé
Záruka:	2 roky
Prohlášení:	CE

Provozní parametry:

Stupeň ochrany EN60529:	IP 20
Provozní podmínky:	-10°C ... +40°C
Teplota skladování:	-20°C ... +60°C
Relativní vlhkost:	20% ... 90 % , bez kondenzace
Sinusové vibrace během provozu:	nepřijatelné
Impulsní vlny během provozu:	nepřijatelné
Přímé oslunění:	nepřijatelné
Vibrace a impulzní vlny při přepravě:	PN-83/T-42106

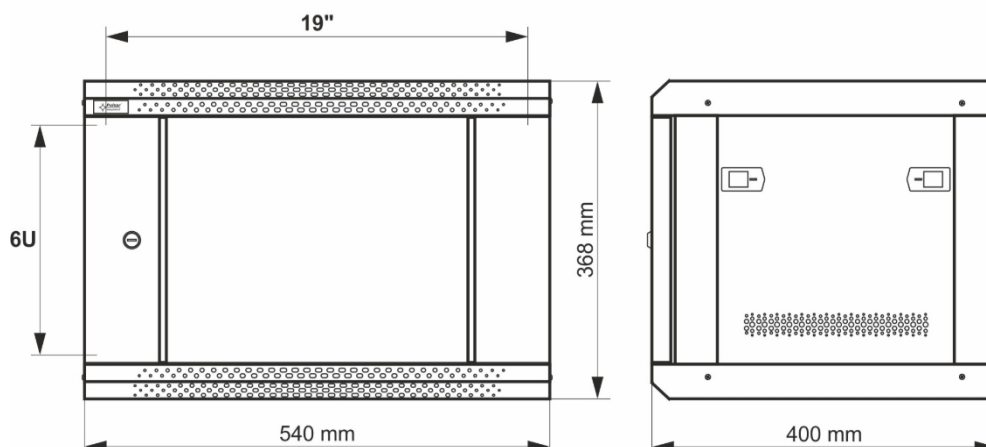

Struktura kabinetu

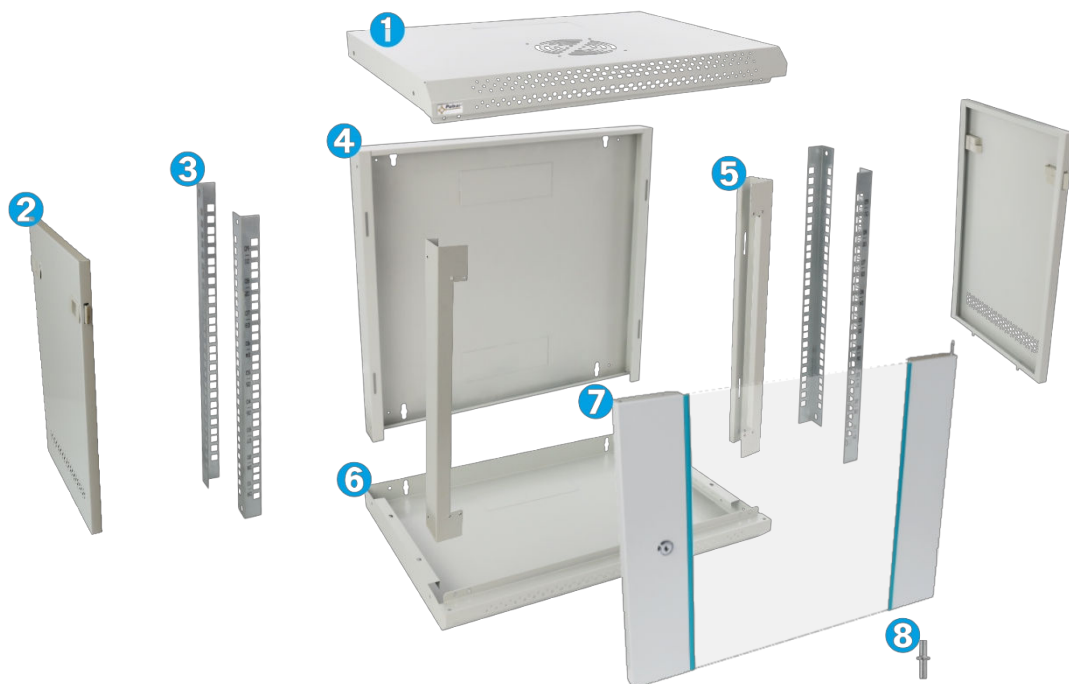


- 1 - Horní panel
- 2 - Boční panely
- 3 - Profily RACK 19"
- 4 - Zadní panel
- 5 - Profil stavby
- 6 - Spodní panel
- 7 - Přední dveře se zámkem
- 8 - Čep závěsu

Komponenty


Ne.	Komponenta	Částka	Obrázek	Ne.	Komponenta	Částka	Obrázek
1	Horní panel	1 ks.		6	Spodní panel	1 ks.	
2	Boční panely	2 ks.		7	Přední dveře	1 ks.	
3	Profily RACK 19"	4 ks.		8	Čep závěsu	1 szt.	
4	Zadní panel	1 ks.		9	Zámek	1 ks.	
5	Profil stavby	2 ks.		10	Šrouby	28 ks.	

Montáž skříně RACK


Vložte zadní panel a dva konstrukční profily do ležatého spodního panelu. Poté přidejte horní panel a přišroubujte skříňku z levé a pravé strany pomocí 8 šroubů.

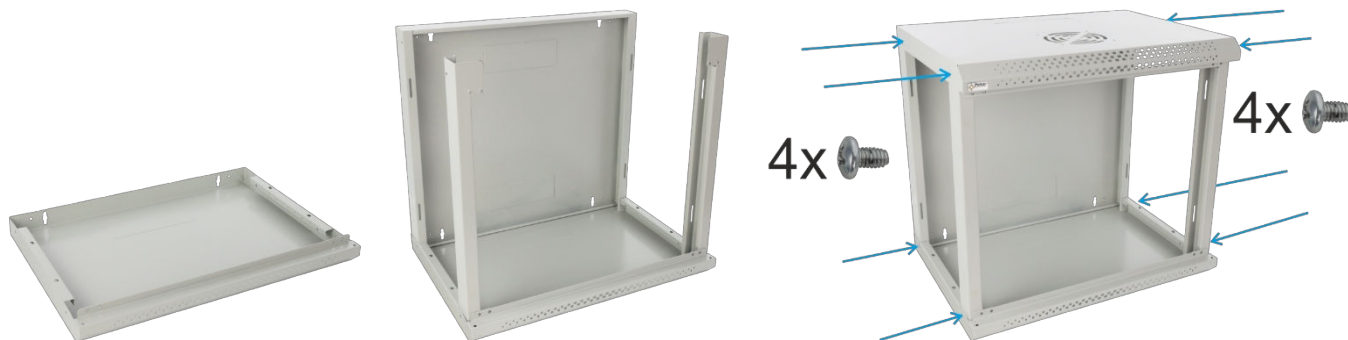


Umístěte skříňku tak, abyste měli přístup k její zadní části. Zadní část přišroubujte 4 šrouby. Abyste měli přístup k přední části, položte skříňku na záda. Přišroubujte přední část 8 šrouby (dva šrouby do každého rohu).

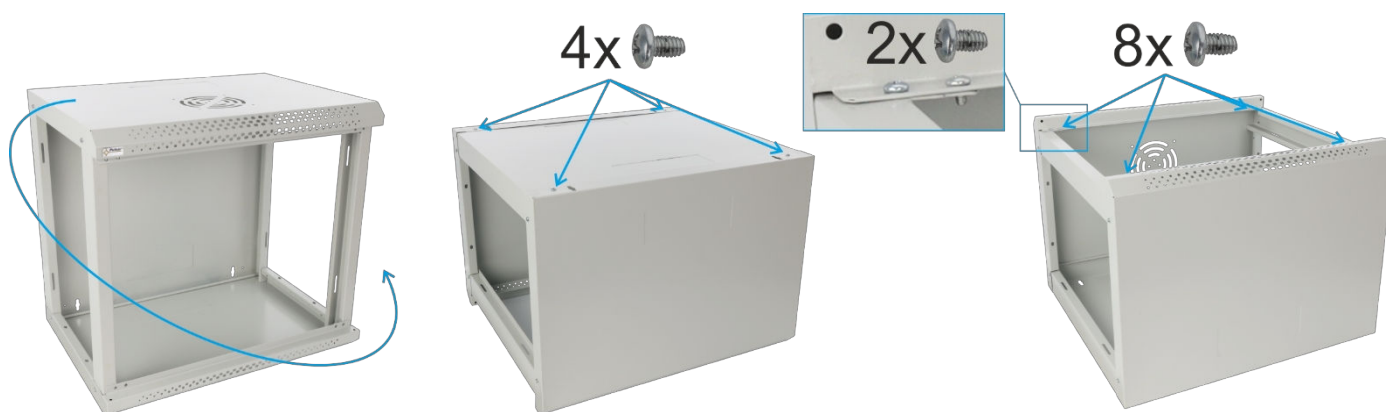




Položte skříň na bok a namontujte profily RACK pomocí 4 šroubů (stejný postup zopakujte položením skříně na druhou stranu).

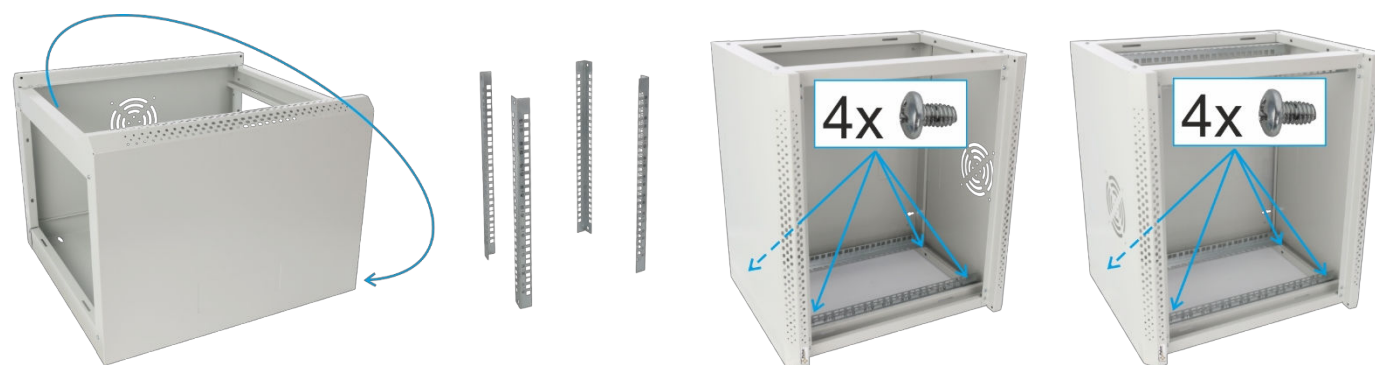

Poznámka - Vzdálenost profilů RACK lze nastavit postupně dopředu a dozadu podle níže uvedeného schématu.




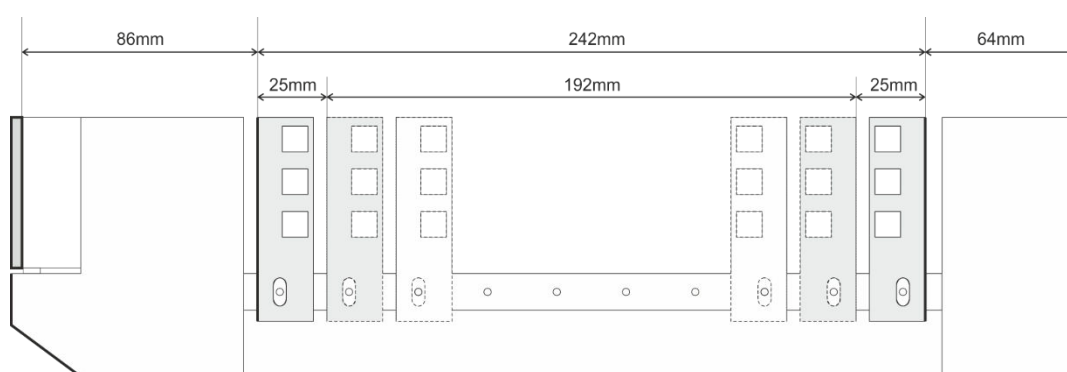


Skříň RACK postavte do svislé polohy a nainstalujte boční a přední dveře.

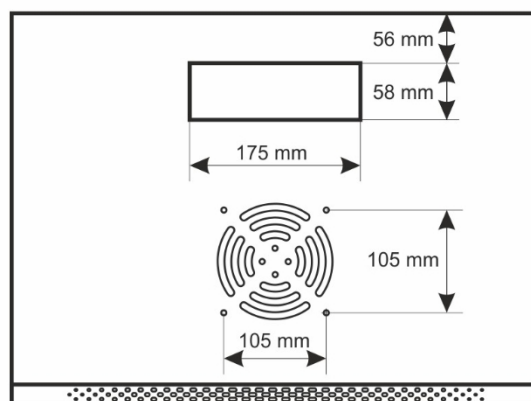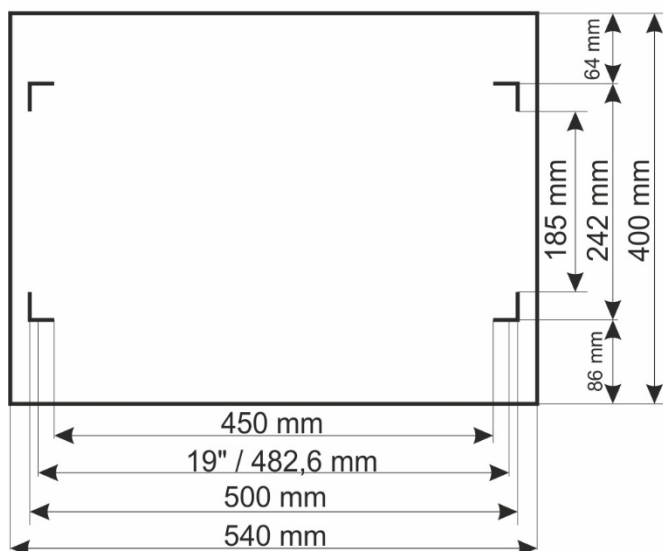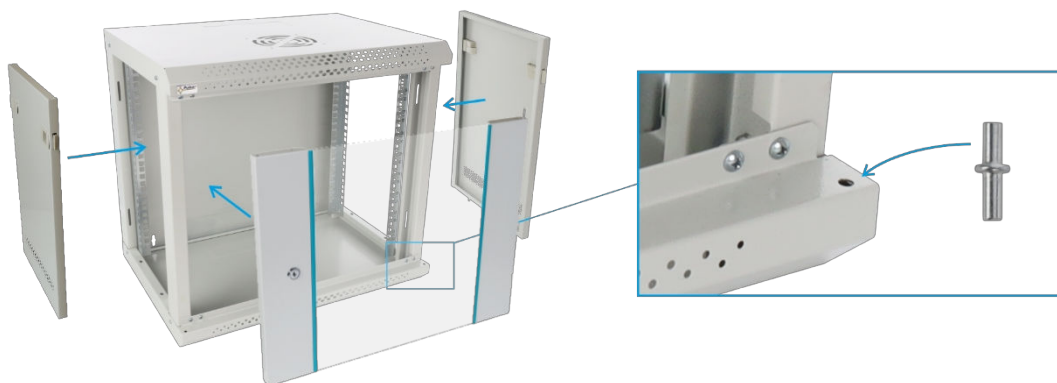

Montáž skříně RACK

Podle typu povrchu zvolte vhodné montážní hmoždinky.

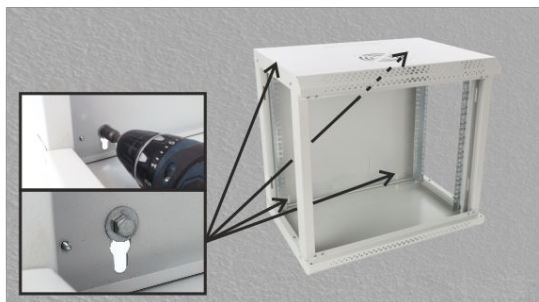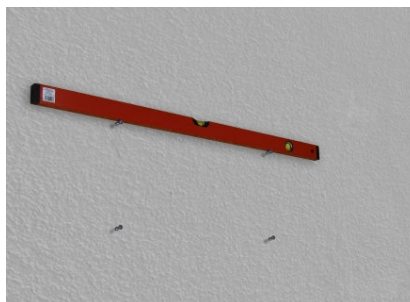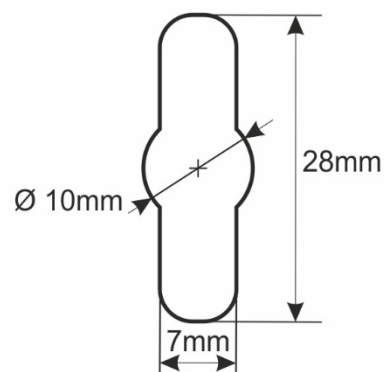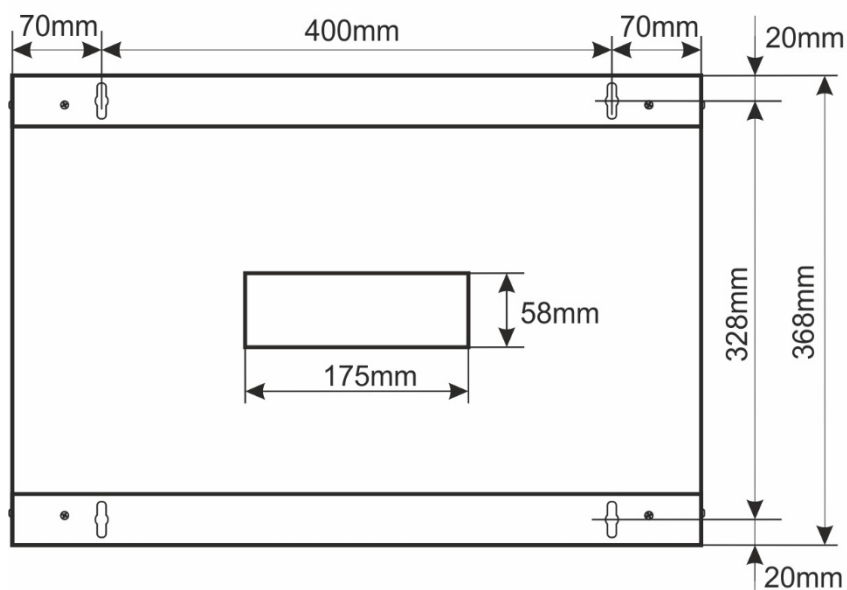

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polsko
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



Tento dokument byl automaticky přeložen. Překlad může obsahovat chyby nebo nepřesnosti. V případě pochybností se obraťte na původní verzi nebo nás kontaktujte.