INSTRUCTIONS DE MONTAGE
V1.6
Référence : **AWO452**
Nom : **Écarteur de tubage 1**

FR

IM452
Édition III du 23/05/2025
remplace l'édition II du 20/11/2017

UTILISATION

Le boîtier métallique **AWO452** est conçu comme composant pour les systèmes de détection d'intrusion, les systèmes de contrôle d'accès, etc. Il est destiné à l'installation :
- des modules d'extension d'entrées/sorties, etc.
- d'autres appareils spécialisés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres électriques :


Protections :	Protection anti-effraction – ouverture du boîtier (0,5 A / 50 V CC, NC – normalement fermé)

Paramètres mécaniques :

Dimensions :	218 x 150 x 50 [mm, +/-2] Distance par rapport à la surface : 8 mm
Dimensions extérieures du panneau avant :	222 x 155 [mm, +/-2]
Matériau :	acier DC01, 0,7 mm, RAL9003 (blanc), métallisé, protection anticorrosion
Fermeture :	vissé
Utilisation :	intérieur
Poids :	0,67 / 0,75 [kg]
Garantie :	2 ans
Déclaration :	CE

Paramètres de fonctionnement :

Indice de protection EN 60529 :	IP 20
Conditions de fonctionnement :	-10 °C ... +40 °C
Température de stockage :	-20 °C ... +60 °C
Humidité relative :	20 % ... 90 %, sans condensation
Vibrations sinusoïdales en fonctionnement :	inacceptables
Ondes impulsionnelles en fonctionnement :	inacceptables
Ensoleillement direct :	inacceptables
Vibrations et ondes de choc pendant le transport :	PN-83/T-42106

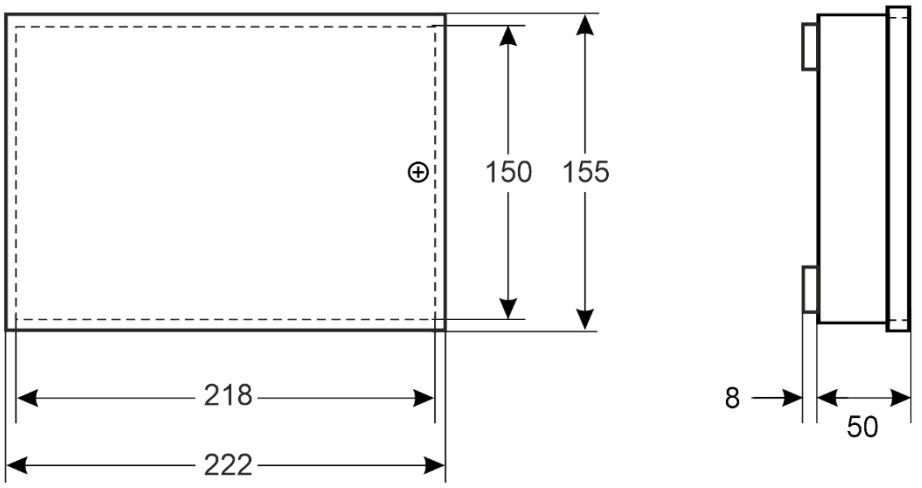

BOSCH :
Modules :
- B208, B308, B901

DSC :
Série Power Neo - Modules :
- HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422
Power Series - Modules :
- PC5320, PC5100, PC5108, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100
Série Power Pro - Modules :
- HSM3408, HSM2108, AMX-400

PARADOX :
Modules :
- ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2, PRT3

RISCO :
Modules :
- RP296E04 LightSYS ProSYS Plus, RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus

ROGER :
Modules :
- MCX2D, MCX4D, MCX-BRD

SATEL :
Modules :
- INT-E, INT-ADR, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-FI, INT-VG, INT-AV, INT-RS Plus
- INT-PP, INT-O, INT-R, INT-VMG, ETHM-1 Plus, GSM-X, GSM-X LTE

La documentation indique quels appareils peuvent être installés dans un boîtier donné. Elle ne précise pas combien d'appareils différents peuvent être installés dans un même boîtier. Le nombre d'appareils installés dépend de leur taille et de leur disposition.



MARQUAGE DEEP
Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Conformément à la directive européenne DEEE, il est interdit de jeter les déchets électriques ou électroniques avec les déchets municipaux non triés et il est obligatoire de les collecter séparément.

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Pologne
Tél. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
E-mail : sales@pulsar.pl

Facebook Linkedin YouTube Pulsar.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.