

## URČENÍ

Skříň RACK 19" umožňuje integraci CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN nebo jiných systémů v malých firmách nebo domácnostech. Je určena pro zařízení vyráběná v krytech standardu 19". Díky skříním RACK jsou zařízení esteticky namontována a chráněna před mechanickým poškozením.


## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Mechanické parametry:


|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montážní rozměry:</b>  | 19" x 9U                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rozměry:</b>           | 540 x 501 x 400 [mm, +/-2]                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Materiál:</b>          | válcovaná ocel SPCC, 0,6 mm, 1 mm, RAL7035 (šedá), metalická<br>Montážní lišty RACK – 1,0 mm<br>horní a spodní panel – 0,6 mm<br>konstrukční profil – 0,6 mm<br>přední dvířka – 0,6 mm / 4 mm tvrzené sklo<br>boční panely – 0,6 mm<br>zadní panel – 0,6 mm |
| <b>Statické zatížení:</b> | 30 [kg]                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zavírání:</b>          | přední dvířka – zámek (RAZ-G1, stejný kód)<br>boční panel – Click                                                                                                                                                                                           |
| <b>Určení:</b>            | vnitřní                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hmotnost:</b>          | 9,1 / 10,5 [kg]                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Typ skříněk:</b>       | nástěnné, připravené k montáži                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Poznámky:</b>          | nastavitelná vzdálenost mezi předními a zadními kolejnicemi RACK<br>ventilační otvor v horním panelu (1 x 105 x 105 mm – montážní rozměry)<br>kabelové kanály v horním a spodním panelu (175 x 58 mm)<br>vyměnitelná dvířka – pravá nebo levá               |
| <b>Záruka:</b>            | 2 roky                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prohlášení:</b>        | CE                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Provozní parametry:

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Stupeň ochrany EN60529:</b>                 | IP 20                         |
| <b>Provozní podmínky:</b>                      | -10 °C ... +40 °C             |
| <b>Skladovací teplota:</b>                     | -20 °C ... +60 °C             |
| <b>Relativní vlhkost:</b>                      | 20 % ... 90 %, bez kondenzace |
| <b>Sinusové vibrace během provozu:</b>         | nepřípustné                   |
| <b>Impulzní vlny během provozu:</b>            | nepřijatelné                  |
| <b>Přímé sluneční záření:</b>                  | nepřijatelné                  |
| <b>Vibrace a impulsní vlny během přepravy:</b> | PN-83/T-42106                 |

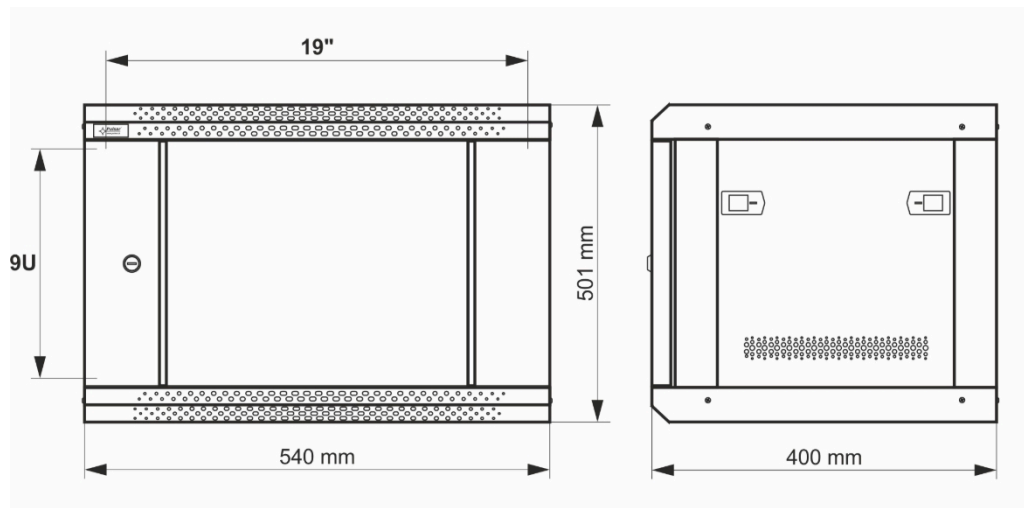

## Konstrukce skříně

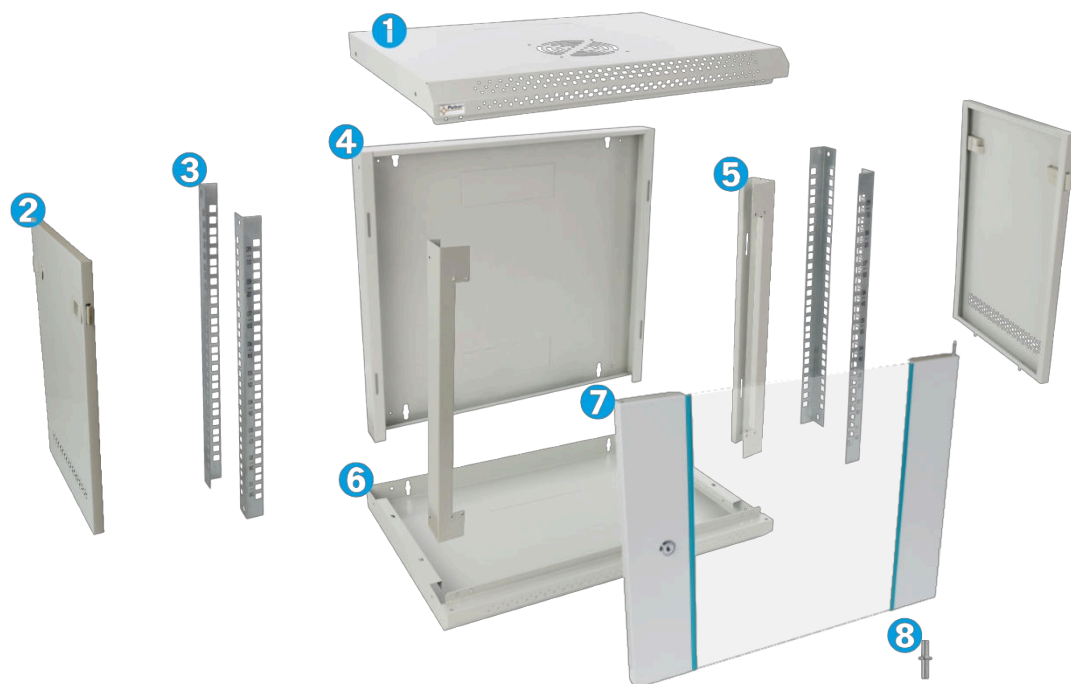

- 1 - Horní panel
- 2 - Boční panely
- 3 - Profily RACK 19"
- 4 - Zadní panel
- 5 - Konstrukční profil
- 6 - Spodní panel
- 7 - Přední dvířka se zámkem
- 8 - Čep závěsu


## Součásti

| Č. | Součást          | Množství | Obrázek                                                                             |
|----|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Horní panel      | 1 ks     |  |
| 2  | Boční panely     | 2 ks     |  |
| 3  | Profily RACK 19" | 4 ks     |  |
| 4  | Zadní panel      | 1 ks.    |  |
| 5  | Stavební profil  | 2 ks.    |  |


| Č. | Složka       | Množství | Obrázek                                                                               |
|----|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Spodní panel | 1 ks     |  |
| 7  | Přední dveře | 1 ks.    |  |
| 8  | Závěsný čep  | 1 ks     |  |
| 9  | Zámek        | 1 ks.    |  |
| 10 | Šrouby       | 28 ks    |  |

## Sestavení skříně RACK


Vložte zadní panel a dva konstrukční profily do ležícího spodního panelu. Poté přidejte horní panel a skříň sešroubujte z levé a pravé strany pomocí 8 šroubů.

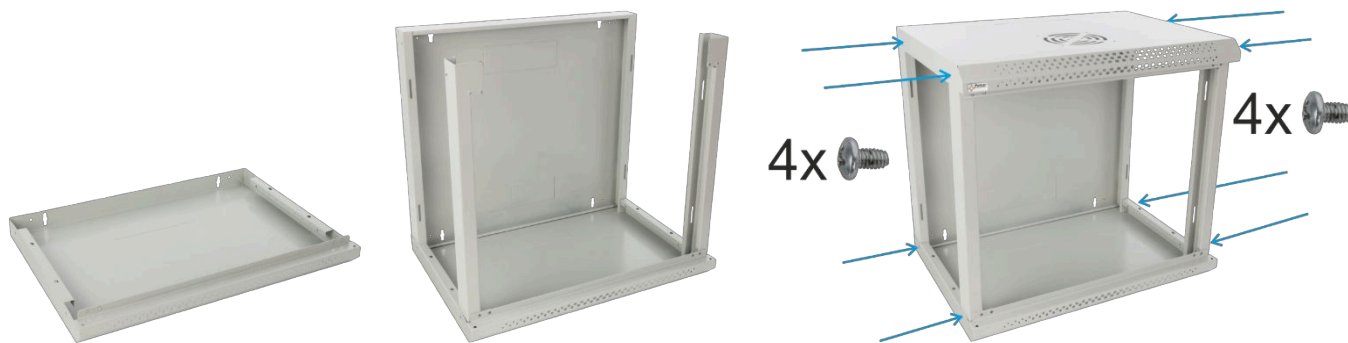


Umístěte skříň tak, abyste měli přístup k její zadní části. Zadní část přišroubujte pomocí 4 šroubů. Položte skříň na zadní stranu, abyste měli přístup k přední části. Připevněte přední část pomocí 8 šroubů (dva šrouby na každý roh).

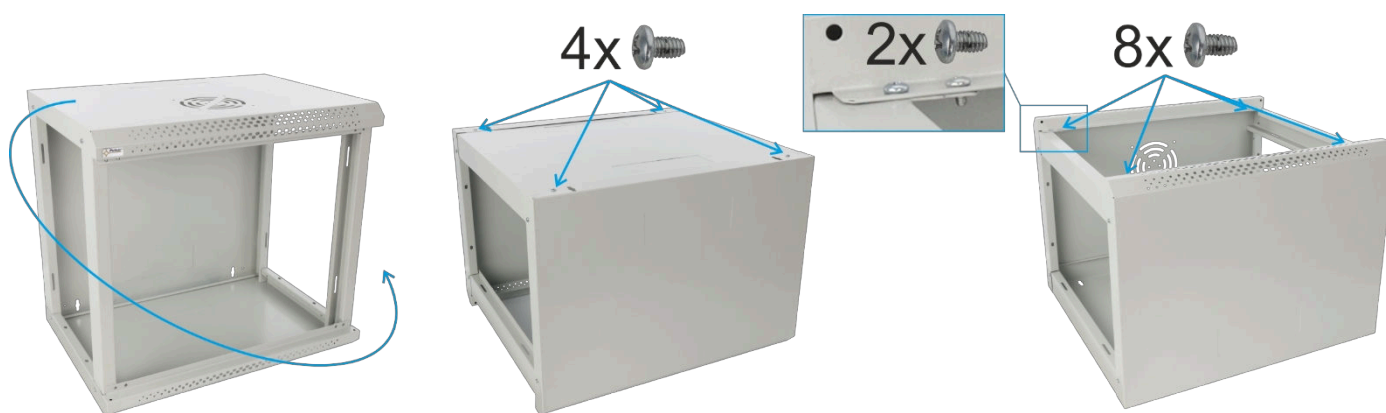



Položte skříň na bok a namontujte profily RACK pomocí 4 šroubů (stejný postup opakujte i na druhé straně skříně).

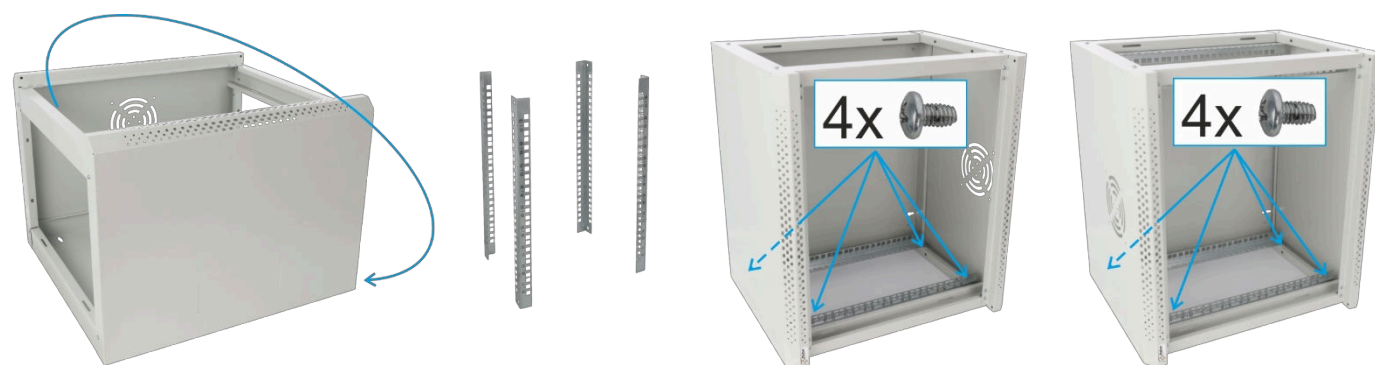

**Poznámka** – Vzdálenost profilů RACK lze postupně nastavovat dopředu a dozadu podle níže uvedeného schématu.




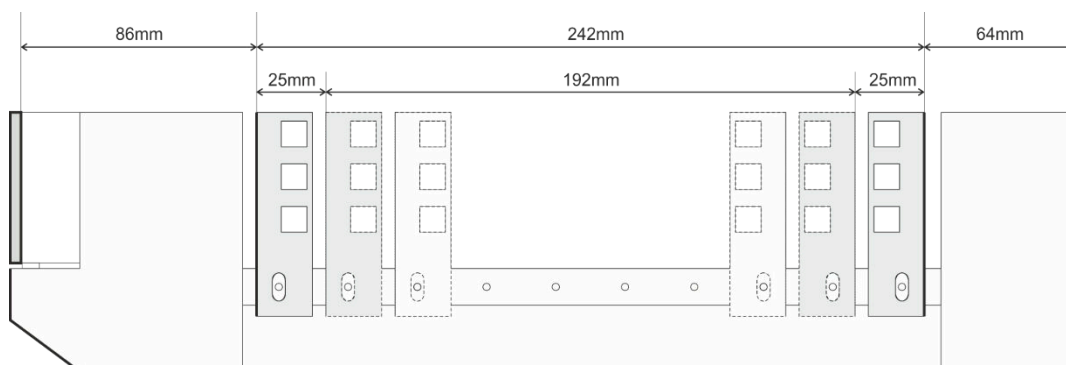


Postavte skříň RACK do svislé polohy a namontujte boční a přední dvířka.

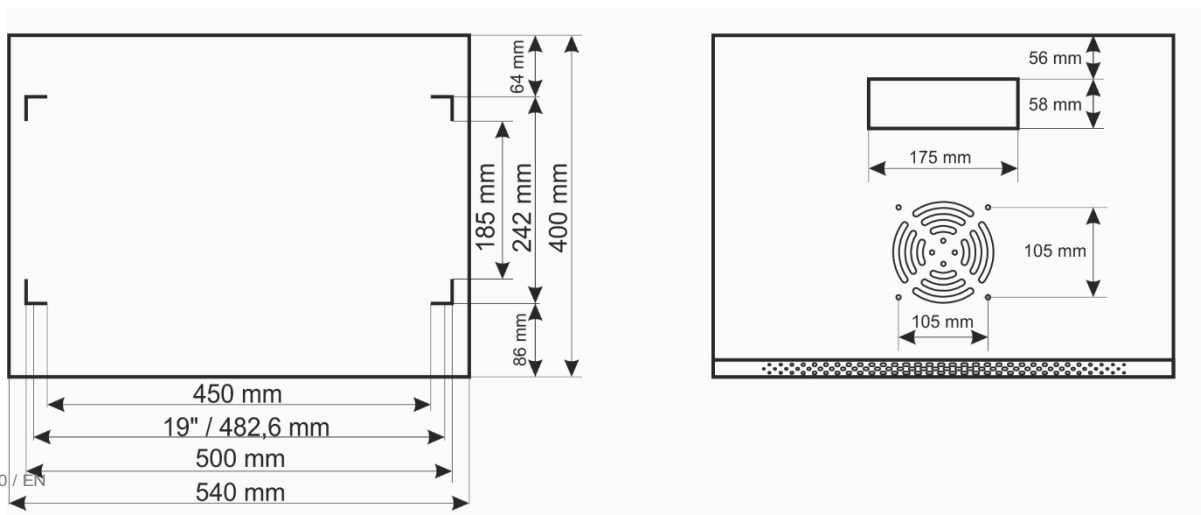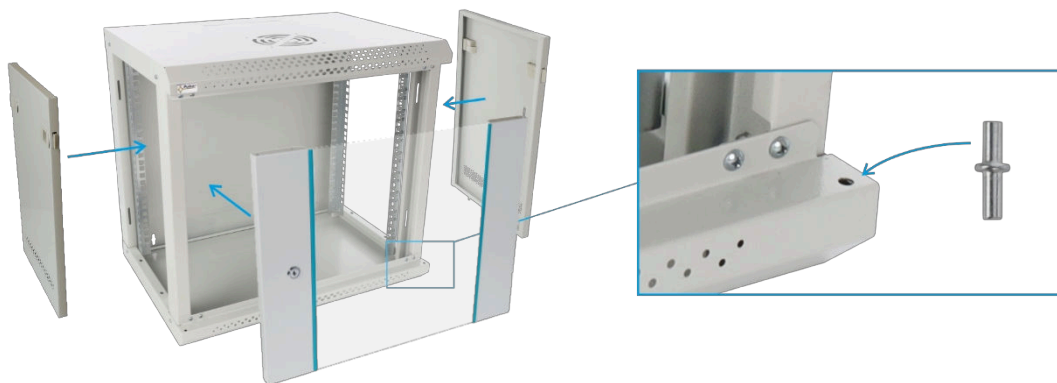

## Montáž skříně RACK

Vyberte vhodné montážní hmoždinky v závislosti na typu povrchu.

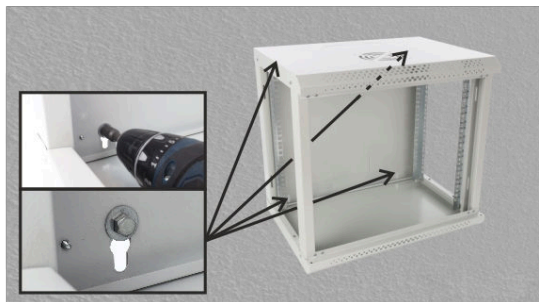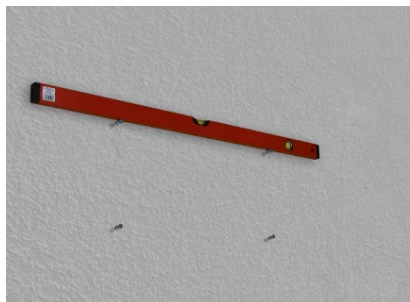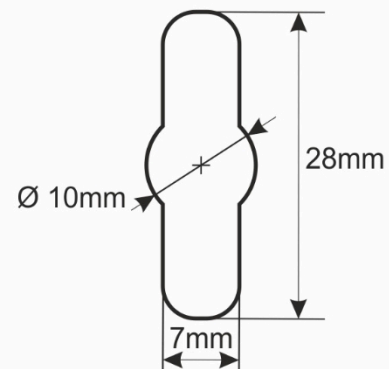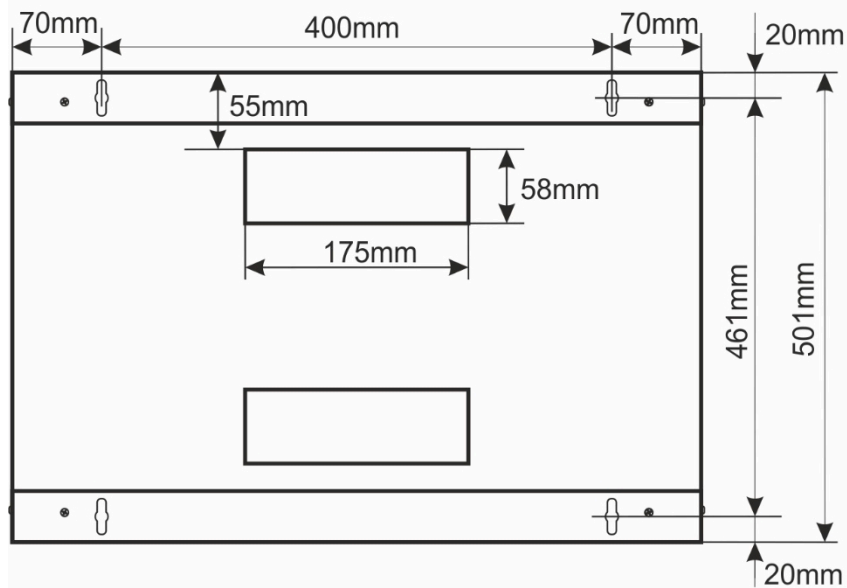

Pulsar sp. j.  
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Polsko  
Tel. +48-14-610-19-45  
[www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)  
e-mail: [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.