

Vlastnosti: Vhodné pro montáž na skříňové rozvaděče, které jsou v rozvaděči umístěny v rozvaděči:

- Nastavitelná rozteč (20 mm - 270 mm)
- Odolnost proti povětrnostním vlivům

1. Obecný popis: Vhodné pro použití v domácnosti.

Držák je určen k montáži hermetických skříní na sloupy a stožáry. Držák zajišťuje stabilitu skříně a je přizpůsoben hmotnosti skříně i povětrnostním podmínkám (1,5 mm plech, galvanicky pozinkovaný).

Je určen pro řešení pro:


- bezpečnostní systémy - montáž bezpečnostních kamer a poplašných systémů na stožáry
- telekomunikace - montáž telekomunikačních skříní na stožáry a stožáry
- průmyslová automatizace - montáž rozvaděčů a automatizačních zařízení na sloupy

Poznámka: pro montáž držáku jsou nutné ocelové vazby s odpovídající nosností.

2. Technické údaje.

Rozměry	D=290, Š=58, V=60 [+/- 2 mm]
Hmotnost netto/brutto	0,72 / 1,00 [kg]
Materiál	Ocel DC01+ZE, tloušťka: 1,5 mm, galvanicky pozinkovaná
Určení:	venkovní / vnitřní
Poznámky	- Součástí dodávky je sada 4 šroubů M4 a M5 (šroub, pružná podložka, podložka, matice). - Sada pro montáž matic M6 (podložka, pružná podložka, matice)
Záruka	2 roky

3. Instalace držáku.

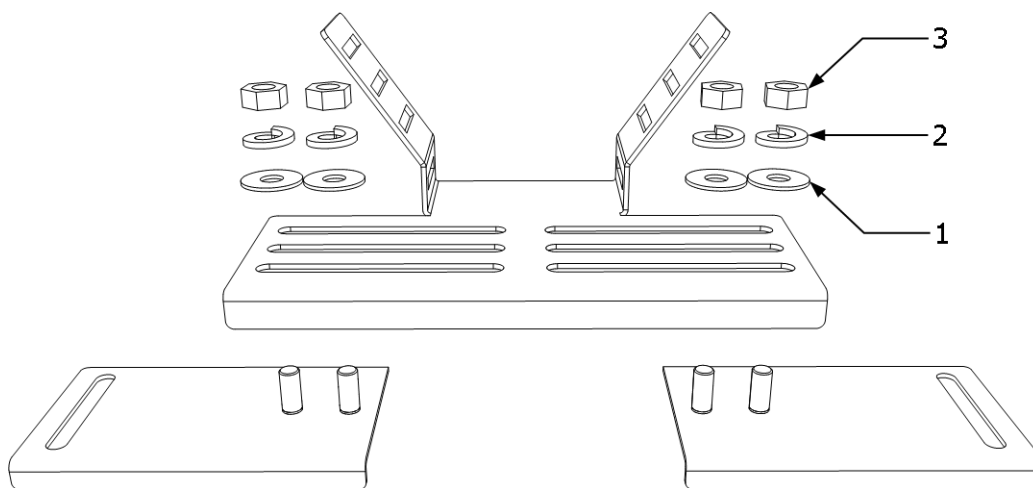


Obr.1. Instalace držáku

Tabulka 1. Popis montážních prvků (obr. 1).


Prvek č.	Popis
[1]	Podložka M6
[2]	Pružná podložka M6
[3]	Matice M6

4. Konfigurace:


4.1 Rozteč otvorů 181 - 270 mm

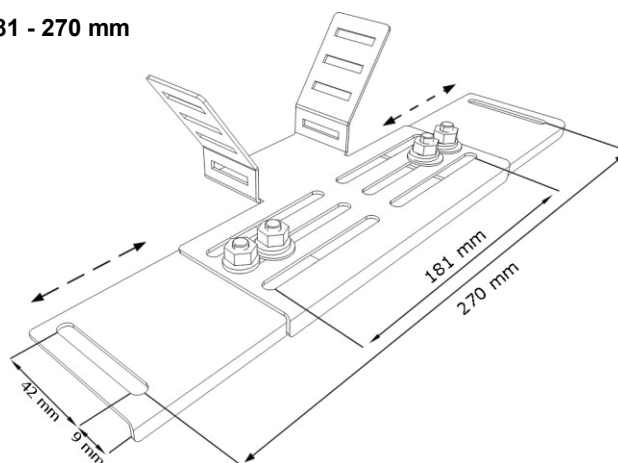

4.2 Rozteč otvorů 100 - 205 mm

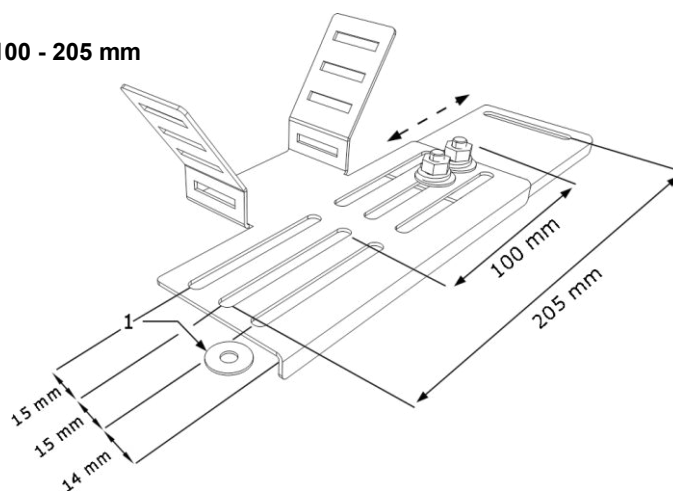

4.3 Rozteč otvorů 20 - 140 mm

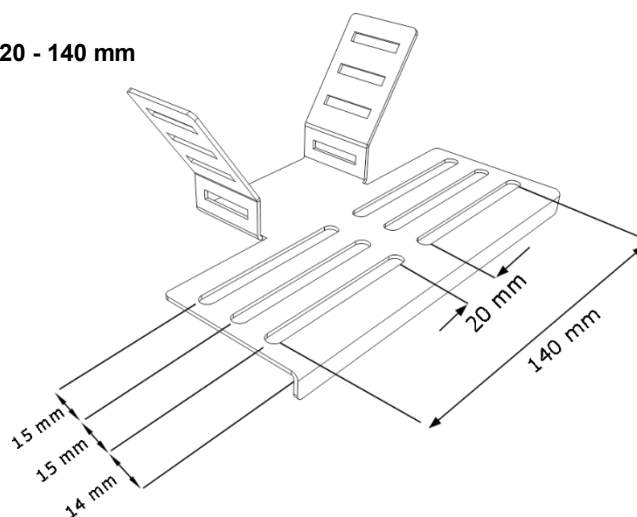

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,
32-744 Łapczyca, Polsko
Tel. (+48) 14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.