

1. Utilisation prévue.

Le module relais P1 (AWZ622) est destiné à être utilisé dans des installations basse tension. Il est conçu pour la commande et l'indication d'état, par exemple dans des systèmes d'alarme ou de contrôle d'accès. Il peut être utilisé pour commander des appareils à forte consommation d'énergie via les sorties OC des systèmes d'alarme. De plus, il assure l'isolation galvanique des signaux et des sources d'alimentation liés aux sorties du module.

2. Description du module.

2.1 Description des composants et des connecteurs du module.

Élément n° [fig. 1]	Description
[1]	+IN – entrée d'alimentation du module
[2]	Contacts de relais : COM - entrées de la tension qui commandent le relais NO - contact normalement ouvert du relais NC - contact normalement fermé du relais

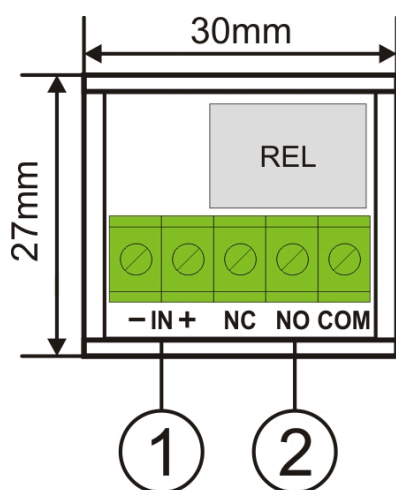


Fig. 1. Schéma du module.

3. Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation du module	12 V (10 V CC à 14 V CC)
Consommation de courant	20 mA max.
Nombre de relais	1
Tension des contacts du relais	30 V CC / 48 V CA
Intensité des contacts du relais	1 A max.
Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C
Dimensions	L = 30, l = 27, H = 18 [mm, ±2]
Poids net/brut	0,02 / 0,03 [kg]
Bande d'installation	ruban de fixation
Déclarations, garantie	CE, 2 ans à compter de la date de fabrication
Remarques	fils de raccordement : Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), 0,2÷1 mm ²

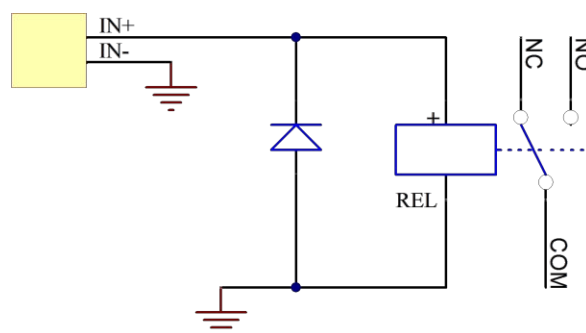


Fig. 2. Schéma électrique.

Étiquette DEEE

Conformément à la directive DEEE de l'Union européenne, les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des déchets ménagers courants.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Pologne
 Tél. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail : biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.