


1. Verwendungszweck:

Die **ARAS450N**-Schiene ist für die Montage von RACK-Gehäusen der Typen **ARAD2SN / ARAD3SN / ARAD4SN** in einem 450 mm tiefen 19-Zoll-RACK-Schrank vorgesehen.

2. Technische Daten:

Befestigungsmaße	H=1 HE, T=261 ÷ 377 mm
Material	- Stahlblech DC01, Stärke: 1,0 mm, Korrosionsschutz, Farbe: RAL 9005 (schwarz) - Schienen – vollständig ausziehbar
Bestimmungsort	Innen
Netto-/Bruttogewicht	1,07 / 1,14 [kg]
Hinweise	- Vierpunktbefestigung an den vorderen RACK-Schienen + abgestützt auf den vorderen und hinteren RACK-Profilen - 4 M6-Schrauben + Käfigmuttern im Lieferumfang enthalten - 2 M4-Schrauben im Lieferumfang enthalten – zur Befestigung des RACK-Gehäuses
Garantie	2 Jahre

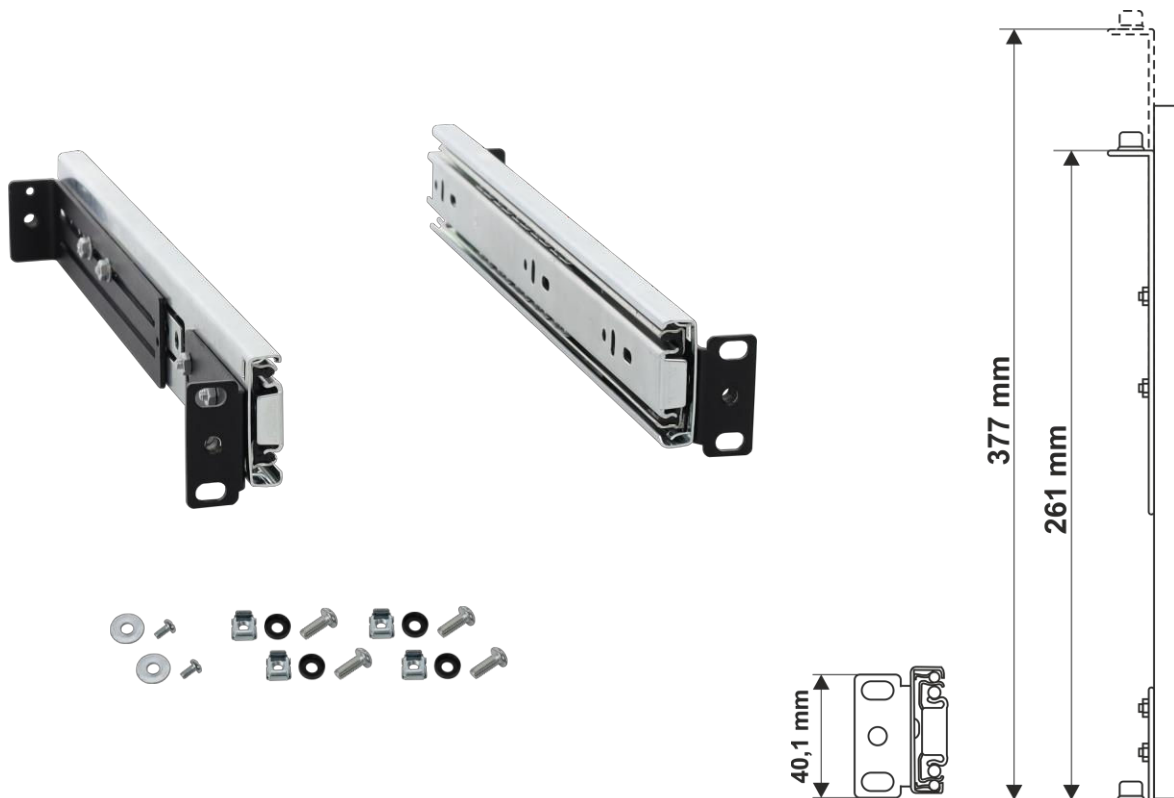

3. Montage


3.1. Befestigen Sie die M6-Käfigmuttern wie in der Abbildung unten gezeigt am RACK-Gehäuse. Montieren Sie anschließend die ARAS-Schienen. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der horizontalen Schienen. Passen Sie deren Länge zwischen dem vorderen und hinteren RACK-Profil an.



3.2. Entfernen Sie den Schieber und befestigen Sie ihn am ARAD-Gehäuse (M4-Schraube + Unterlegscheibe). Das Gehäuse wird mit vier M6-Schrauben am vorderen Teil der RACK-Schienen befestigt.



Schieber von der ARAS-Schiene entfernen

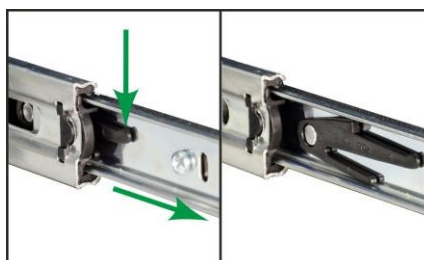


Schieber entfernen



Entfernen Sie die erste M4-Schraube vom ARAD-Gehäuse



Befestigen Sie die Schieber mit zwei Schrauben am ARAD-Gehäuse (die Distanzscheibe unter der zweiten Schraube nicht vergessen)

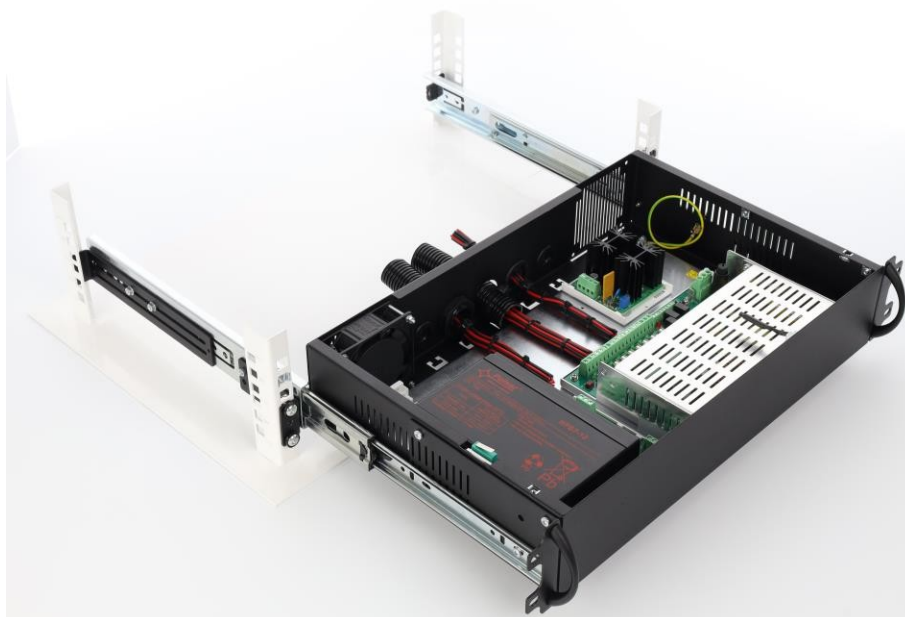

Schieben Sie das Gehäuse mit den Schiebern in die im 19-Zoll-Rack-Schrank montierten Schienen

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polen

Tel. (+48) 14-610-19-45

E-Mail: sales@pulsar.pl [http://_](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.