



MONTAGE ISTRUCTIONS V1.6

Code: AWO530W

Name: Gehäuse DVR/MEDIUM/VERTIKAL/WEISS

Metallgehäuse für CCTV-Recorder

IM530W



Auflage: 10 z vom 09.02.2024

Ersetzt die Ausgabe: 9 z dnia 30.06.2022

1. Bestimmung:

Die Konstruktion des Gehäuses entspricht den Anforderungen der General Data Protection Regulation (GDPR), da personenbezogene Daten geschützt und sicher gespeichert werden müssen.

Das Gehäuse schützt den Rekorder vor unbefugtem Zugriff oder Diebstahl. Hergestellt aus 1,2 mm Stahlblech. Das Set enthält zwei Schlüssel (unterschiedlicher Code) für jedes Schloss und einen Sabotageschalter, der das Öffnen des Gehäuses oder das ungewollte Entfernen des Gehäuses von der Wand anzeigen.

Aufgrund der vertikalen Installation und der geringen Tiefe ist es ideal für Orte, an denen tieferere Gehäuse oder Schränke vom Typ RACK 19" nicht installiert werden können.

Nach dem Öffnen des Gehäuses wird die Frontabdeckung in einer horizontalen Position gehalten, was einen einfachen Zugang zu den Tasten auf der Vorderseite des Digitalrekorders ermöglicht.

Das Gehäuse verfügt über eine spezielle Halterung mit Haltegurten, die den Einbau von Rekordern mit folgenden Abmessungen ermöglicht: Breite bis zu 470 mm, Höhe: bis zu 95 mm, Tiefe bis zu 485 mm.

Zusätzlich kann ein Lüfter mit einem Temperatursensor, Produktcode ARAW45, am Gehäuse montiert werden.

2. Spezifikationen:

Tabelle 1. Elektrische Parameter.

Schutz durch Manipulationsschalter	2 x Mikroschalter: Öffnen des Gehäuses 0,5 A; 50 V DC max. NC - Öffnerkontakte Ablösung von der Wand, 0,5A; 50 V DC max. Öffner - Öffnerkontakte
Schutzklasse EN 62368-1	I (erste)
Nennstrom des Schutzanschlusses	max. 6 A
Erklärungen, Garantie	CE, 2 Jahre

Tabelle 2. Mechanische Parameter.

Außenabmessungen des Gehäuses	B=532, H=651, T+D2=121+14 [+/- 2 mm]
Abmessungen des Schreiberraums	W1=470, H1=485, D1=95 [+/- 2 mm]
Werkstoff	Stahlblech DC01, Stärke: 1,2mm Korrosionsschutz Farbe: RAL 9003 (weiß)
Schließen	Schloss x 2 Stück (MR008 unterschiedlicher Code)
Bestimmungsort	innen
Netto-/Bruttogewicht	12,36 / 13,27 [kg]
Anmerkungen:	Abstand von der Wand 14mm Das Set enthält zwei Schlüssel (unterschiedlicher Code) für jedes Schloss. Gehäuse ist mit Laschen für die Montage des Schreibers ausgestattet, vertikale Installation des Schreibers Möglichkeit der Montage von zwei ARAW45-Lüftern

Tabelle 3. Betriebsparameter.

Schutzart EN60529	SCHUTZART IP20
Betriebstemperatur	-10°C ...+40°C
Lagertemperatur	-20°C ...+60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	20%...90%, ohne Kondensation
Sinusförmige Vibrationen während des Betriebs	
Impulswellen während des Betriebs	inakzeptabel
Direkte Sonneneinstrahlung	
Vibrationen und Impulswellen während des Transports	PN-83/T-42106

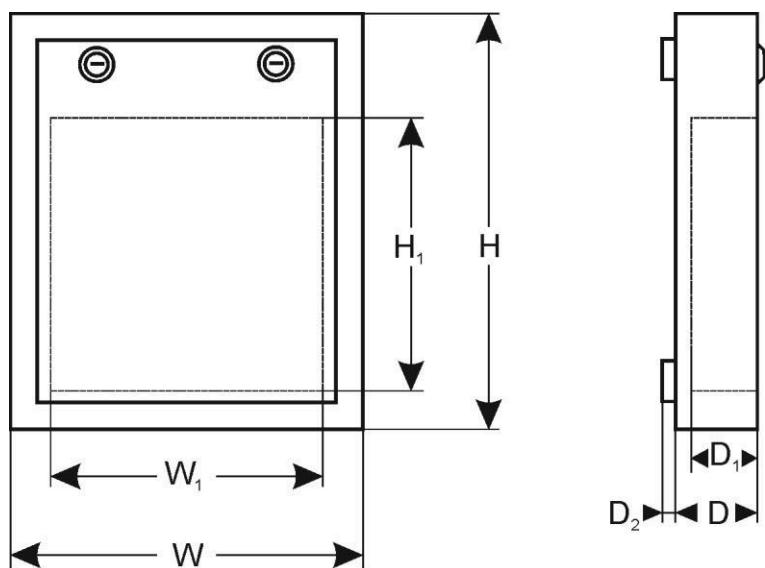


Abbildung 1. Abmessungen.



Abbildung 2. Ansicht des Gehäuses.



Abbildung 3. Musteraufbau - Schreiber

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczycy, Polen
Tel.. (+48) 14-610-19-45
E-Mail:sales@pulsar.pl [http://
www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.