



1. Przeznaczenie/Bestimmungsort:

Obudowa **AWO603** przeznaczona jest do instalacji SSWiN, CCTV, KD, itp. wymagających współczynnika ochrony IP65. Współczynnik ochrony IP65 ("6" - całkowita ochrona przed kurzem, "5" - ochrona przed strumieniem wody). Das Gehäuse wird mit einer Stärke von 1 mm (Ocynekowana) montiert. Na wyposażeniu obudowa posiada dławnice izolacyjne M12-2szt oraz M16-1szt.

Das Gehäuse **AWO603** ist für die Installation von Zugangskontroll- und CCTV-Systemen bestimmt, die den Schutzgrad IP65 erfordern. Schutzgrad IP65 ("6" - Schutz gegen Staub, "5" - Schutz gegen Strahlwasser). Das Gehäuse ist mit einer verzinkten Montageplatte aus Metall mit einer Dicke von 1 mm und Kabelverschraubungen M12-2 und M16-1 ausgestattet.


2. Montaż / Installation:

Obudowa przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje 230 V AC oraz instalacje niskonapięciowe. Obudowa może być montowana na zewnątrz lub wewnątrz w temperaturze z zakresu -20°C do +70°C.

Das Metallgehäuse (+PCB) muss von einem qualifizierten Installateur installiert werden, der im Besitz der entsprechenden Zertifikate ist, die in dem jeweiligen Land für den Anschluss (Eingriff) von 230-V-Wechselstromnetzen und Niederspannungsanlagen erforderlich und notwendig sind. Das Gehäuse kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden, wo die Temperatur im Bereich von -20°C bis +70°C liegt.

3. Techniczne Parameter / Technische Daten:

PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNISCHEDATEN	
Obudowa: IP	Gehäuse: IP	IP 65
Zastosowanie	Bestimmungsort	Na zewnątrz / Do wewnątrz Außen / Innen
Temperatura pracy	Betriebstemperatur	-20°C÷70°C
Gehäuseabmessungen	Außenabmessungen des Gehäuses	B=160, H=160, T=90 [+/- 2mm]
Wymiary wewnętrzne obudowy	Innenmaße des Gehäuses	W1=123, H1=152, D1=77 [+/- 2mm]
Wymiary montażowe obudowy	Einbaumaße des Gehäuses	W2=145, H2=125 [+/- 2mm]
Wymiary blachy montażowej	Abmessungen der Montageplatte	B3=150, H3=110 [+/- 2mm]
Zamykanie	Schließen	Wkręt walcowy x4 / Geschraubt x4
Waga netto/brutto	Netto-/Bruttogewicht	0,548 / 0,626 [kg]
Wykonanie	Beschreibung des Materials	ABS
Uwagi	Hinweise	Posiada dławice M12 x 2szt, M16 x 1 szt Einschließlich Kabelkanäle M12 x 2 St., M16 x 1 St.

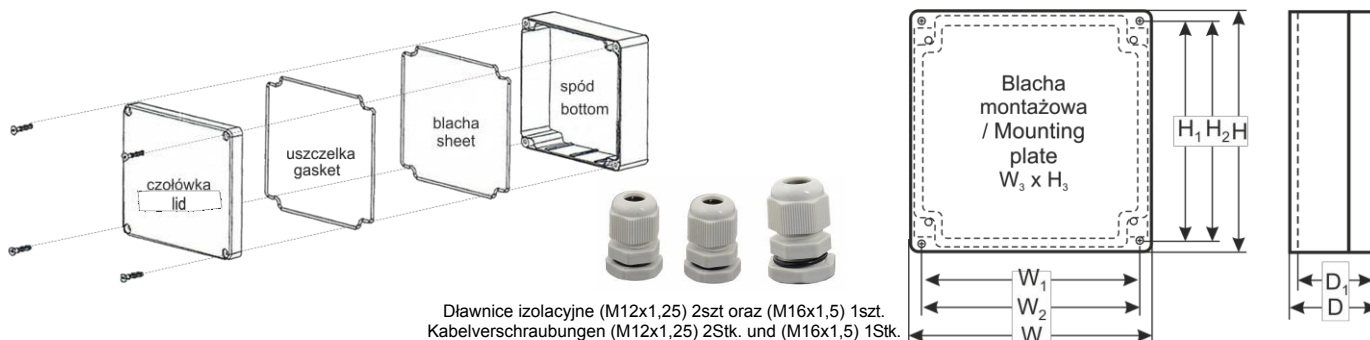

Ogólne warunki gwarancji
Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

PRODUZENT / HERSTELLER

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polen
Tel.. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
E-Mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>
www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.