



1. Przeznaczenie/Bestimmungsort:

Obudowa **AWO604** przeznaczona jest do instalacji SSWiN, CCTV, KD, itp. wymagających współczynnika ochrony IP65. Współczynnik ochrony IP65 ("6" - całkowita ochrona przed kurzem, "5" - ochrona przed strumieniem wody). Das Gehäuse wird mit einer Stärke von 1 mm (O cynkowana) montiert. Na wyposażeniu obudowa posiada dławnice izolacyjne M12-2szt oraz M16-1szt.

Das Gehäuse **AWO604** ist für die Installation von Sicherheits-, Zugangskontroll- und CCTV-Systemen bestimmt, die den Schutzgrad IP65 erfordern. Schutzgrad IP65 ("6" - Schutz gegen Staub, "5" - Schutz gegen Wasserstrahlen). Das Gehäuse ist mit einer verzinkten Montageplatte aus Metall mit einer Dicke von 1 mm und Kabelverschraubungen M12-2 und M16-1 ausgestattet.


2. Montaż / Installation:

Obudowa przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje 230 V AC oraz instalacje niskonapięciowe. Obudowa może być montowana na zewnątrz lub wewnątrz w temperaturze z zakresu -20°C do +70°C.

Das Metallgehäuse (+PCB) muss von einem qualifizierten Installateur installiert werden, der im Besitz der entsprechenden Zertifikate ist, die in dem jeweiligen Land für den Anschluss (Eingriff) der 230-V-Wechselstromnetze und der Niederspannungsanlagen erforderlich und notwendig sind. Das Gehäuse kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden, wo die Temperatur im Bereich von -20°C bis +70°C liegt.

3. Techniczne Parametry / Technische Daten:

PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNISCHE DATEN	
Obudowa: IP	Gehäuse: IP	IP 65
Zastosowanie	Bestimmungsort	Na zewnątrz / do wewnątrz Außen / Innen
Temperatura pracy	Betriebstemperatur	-20°C÷+70°C
Wymiary zewnętrzne obudowy	Außenabmessungen des Gehäuses	B=184, H=263, T=96 [+/- 2mm]
Wymiary wewnętrzne obudowy	Innenmaße des Gehäuses	W1=157, H1=236, D1=83 [+/- 2mm]
Einbaumaße des Gehäuses (Wymiary montażowe obudowy)	Einbaumaße des Gehäuses	W2=153, H2=251 [+/- 2mm]
Wymiary blachy montażowej	Abmessungen der Montageplatte	B3=157, H3=235 [+/- 2mm]
Zamykanie	Schließen	Wkręt walcowy x6 / Geschraubt x6
Waga netto/brutto	Netto/Brutto-Gewicht	1.094 / 1.208 [kg]
Wykonanie	Beschreibung des Materials	ABS
Uwagi	Anmerkungen	Posiada dławnice M12x2szt, M16 x1 szt Einschließlich Kabelkanäle M12 x 2 St., M16 x 1 St.

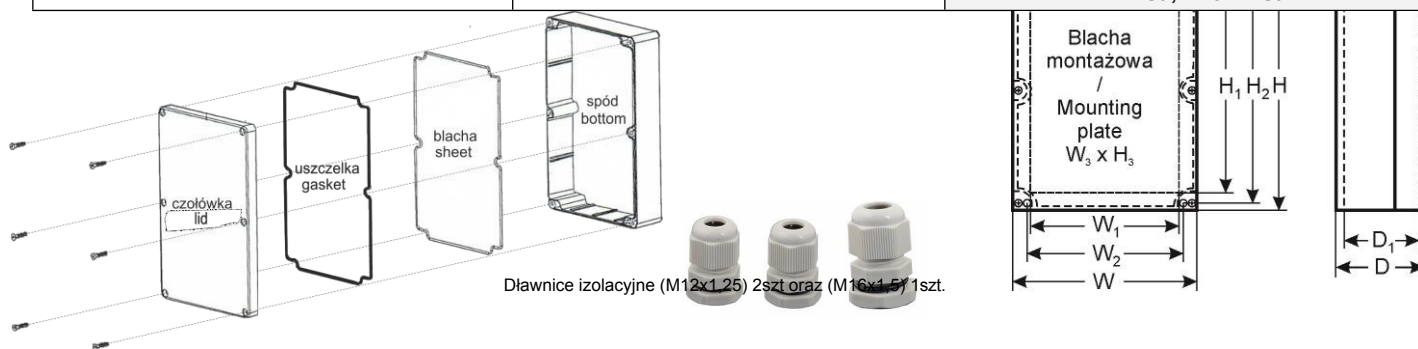

Kabelverschraubungen (M12x1,25) 2Stk. und (M16x1,5) 1Stk.

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl

ZOBACZ

PRODUZENT / HERSTELLER

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polen

Tel.. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50

E-Mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.