




## 1. Verwendungszweck:

Der RACK 19"-Schrank ermöglicht die Integration von CCTV-, AC-, I&HAS-, RTV-, LAN- oder anderen Systemen in mittleren und großen Unternehmen. Er ist für Geräte vorgesehen, die in Gehäusen nach dem 19"-Standard hergestellt werden. Dank der RACK-Schränke werden die Geräte ästhetisch montiert und vor mechanischen Beschädigungen geschützt.

## 2. Technische Daten:

| TECHNISCHE DATEN       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einbaumaße:            | B=19", H=15U, T=360 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Außenmaße:             | B=600, H=855, T=600 [mm, +/-2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Netto-/Bruttogewicht:  | 43 / 47 [kg]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materialien:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- RACK-Montageschienen: kaltgewalzter Stahl SPCC 2 mm – verschraubt</li> <li>- Horizontale Montageschienen: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,5 mm – verschraubt</li> <li>- Rahmen: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2 mm RAL 9004 – geschweißt</li> <li>- Fronttür: 5 mm Hartglas / SPCC 1,2 mm RAL 9004 – mit Scharnieren</li> <li>- Seitenwand: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2 mm RAL 9004 – abnehmbar</li> <li>- Hintertür: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2 mm RAL 9004 – mit Scharnieren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| Statische Belastung:   | 1000 kg (mit Nivellierfüßen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verwendung:            | Innenbereich, IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hinweise:              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einstellbarer Abstand zwischen vorderen und hinteren RACK-Schienen</li> <li>- Belüftungsöffnungen in der Fronttür, der oberen und unteren Blende</li> <li>- Möglichkeit zur Montage einer Lüftereinheit in den oberen Platten – RAWP (max. 2 Stück)</li> <li>- Kabelkanäle in der oberen und unteren Blende</li> <li>- 4 Rollen ohne Feststeller und 4 Nivellierfüße im Lieferumfang enthalten</li> <li>- Möglichkeit zur Montage eines 100 mm hohen Sockels – RAC166M</li> <li>- abschließbare Fronttür (2 Schlüssel im Set)</li> <li>- abschließbare Rückwandtür (2 Schlüssel im Set)</li> <li>- Seitenwand – Verriegelungsvorrichtung möglich – RAZB16</li> <li>- montagefertig</li> </ul> |
| Erklärungen, Garantie: | RoHS, 12 Monate ab Kaufdatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 3. Aufbau des RACK-Schranks.

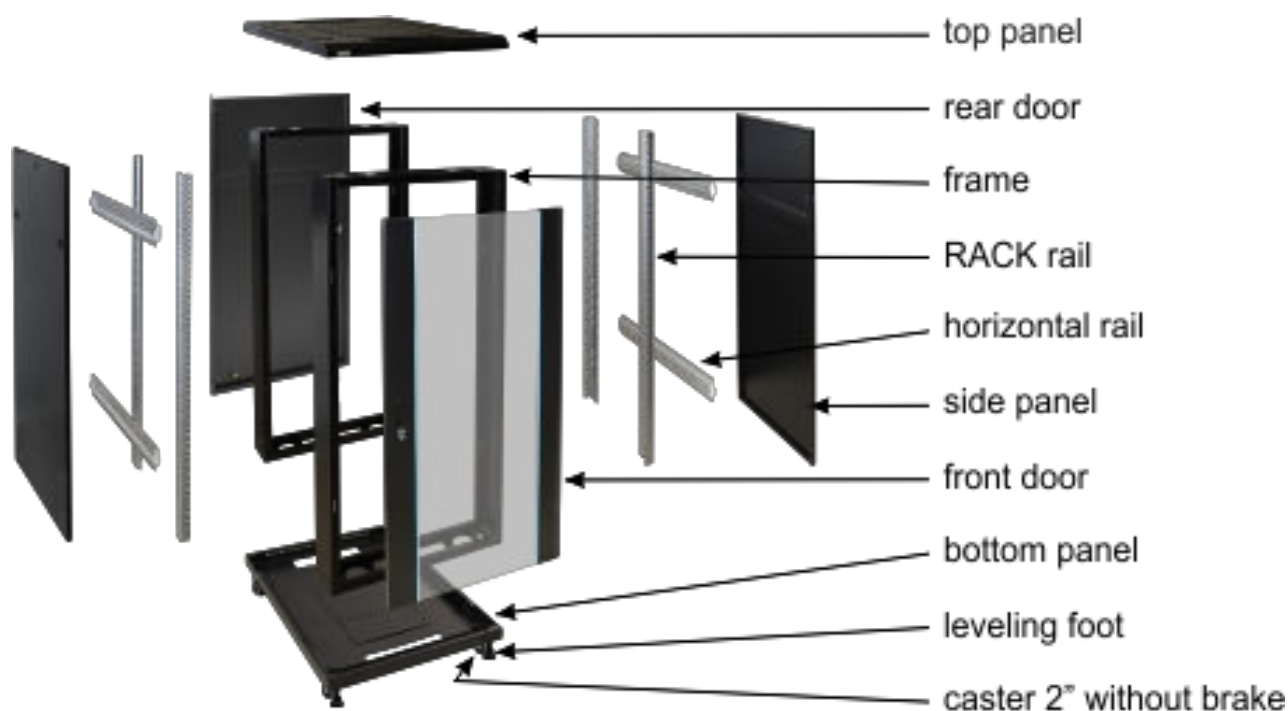

#### 4. Komponenten

| Anzahl<br>ber | Komponente                                  | Anzahl  | Foto                                                                                | Anzahl<br>ber | Komponente                                        | Menge    | Foto                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Oberteil                                    | 1 Stück |    | 11            | „2“ Rad ohne Schloss                              | 4 Stück  |    |
| 2             | Unteres Paneel                              | 1 Stück |    | 12            | Nivellierfuß                                      | 4 Stück  |    |
| 3             | Vordertüren                                 | 1 Stück |    | 13            | M8x12<br>Kopfschraube                             | 16 Stück |    |
| 4             | Hintertür                                   | 1 Stück |    | 14            | M8-Mutter                                         | 16 Stück |    |
| 5             | Seitenwand                                  | 2 Stück |   | 15            | 10 mm Torx<br>(schwarz)                           | 97 Stück |   |
| 6             | Schrank<br>rahmen                           | 2 Stück |  | 16            | M5-<br>Mutter,<br>Federsc<br>heibe                | 2 Stück  |  |
| 7             | Horizontale<br>Schiene                      | 4 Stück |  | 17            | Distanzstü<br>ck für<br>vordere/hint<br>ere Türen | 2 Stück  |  |
| 8             | RACK 19“<br>15U-Schiene                     | 4 Stück |  | 18            | M6x12<br>Kreuzsc<br>hlitzsch<br>raube             | 20 Stück |  |
| 9             | Kabelverschr<br>aubungsendk<br>appe (oben)  | 2 Stück |  | 19            | M6-Mutter<br>(„Käfigmutte<br>r“)                  | 20 Stück |  |
| 10            | Kabelverschr<br>aubungsendk<br>appe (unter) | 2 Stück |  | 20            | Torx-<br>/Sechskan<br>tschlüssel                  | 1 Stk.   |  |

## 5. Montageanleitung für RACK:

Der freistehende, montagefertige RACK-Schrank wird in 3 separaten Paketen geliefert.

**5.1)** Legen Sie zwei RACK-Schrankrahmen mit Ober- und Unterplatte horizontal nebeneinander. Achten Sie auf die Erdung im Rahmen – wie in der Zeichnung dargestellt.




**5.2)** Befestigen Sie die obere und untere Platte jeweils am linken und rechten Rahmen des RACK-Schranks.

Verwenden Sie M8X12-Zylinderschrauben mit M8-Muttern (16 Stück). Schrauben Sie die **Schrankrollen** und **-füße** an die Bodenplatte des Schranks.




**5.3)** Stellen Sie den RACK-Schrank senkrecht auf und montieren Sie:

- Kabelverschraubungsendkappen (oben und unten) – Schraube 10 mm (schwarz) – 12 Stück



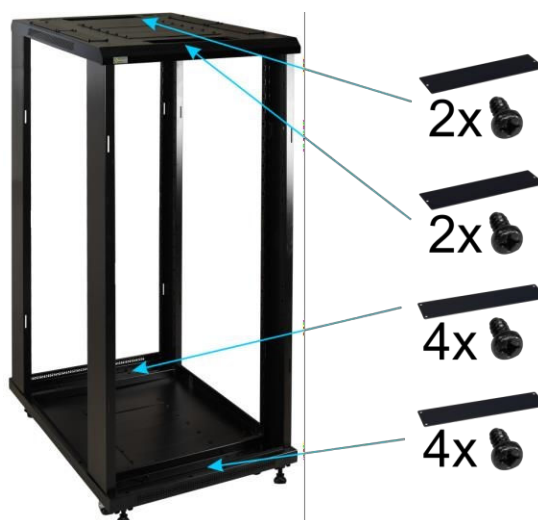


**5.4)** Installieren Sie im Inneren des Schrankes die Querprofile und RACK-Profile von innen (vorne und hinten), wie in der Abbildung unten gezeigt.

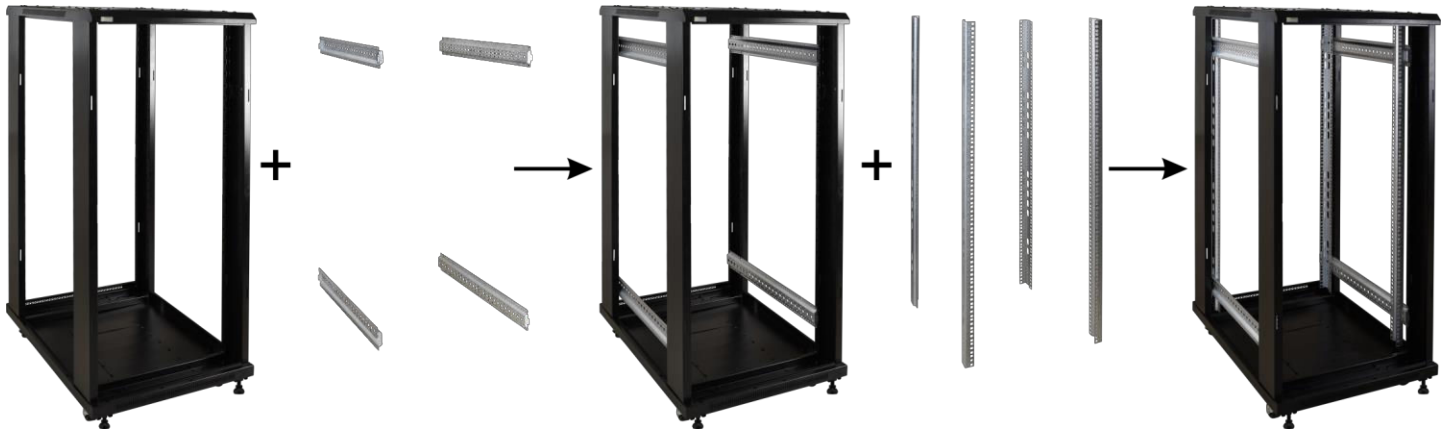

**5.5)** Montage der Front-, Rück- und Seitentüren



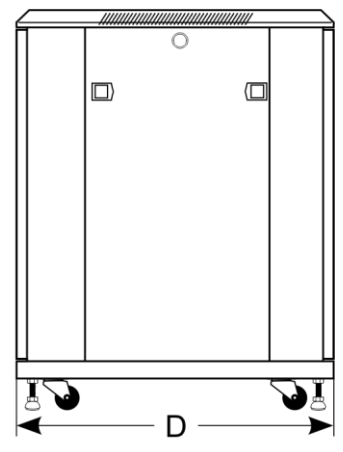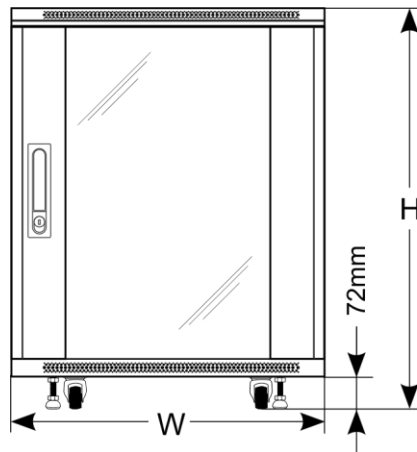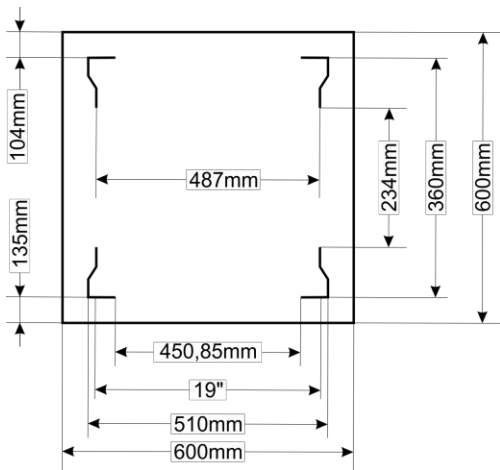

#### HERSTELLER

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

E-Mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) <http://www.pulsar.pl>

[www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.