



Τεχνική περιγραφή.

Η μονάδα ασφάλειας LBC8 έχει σχεδιαστεί για τη διανομή ισχύος σε συστήματα CCTV που απαιτούν τάση στην περιοχή 10V ÷ 30V DC. Είναι εξοπλισμένη με δύο εισόδους ισχύος: βιδωτή σύνδεση και υποδοχή DC 5,5/2,1 και οκτώ εξόδους ισχύος AUX1 ÷ AUX8 που προστατεύονται ανεξάρτητα με ασφάλειες τήξης 1A. Η ενεργοποίηση της ασφάλειας PTC υποδεικνύεται με την απενεργοποίηση της αντίστοιχης λυχνίας LED της μονάδας: L1 για AUX1, L2 για AUX2 κ.λπ. Επιπλέον, η είσοδος της μονάδας προστατεύεται από ένα βαρίστορ, προστατεύοντας την τροφοδοσία από υπερτάσεις στο σύστημα τροφοδοσίας.

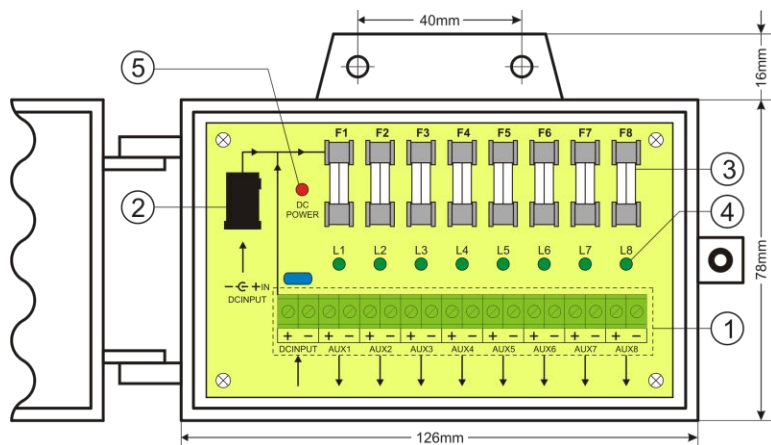

Σχ. 1. Το σχήμα της μονάδας.

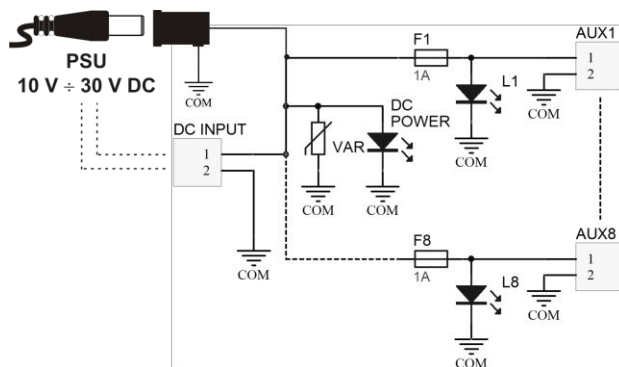

Σχ.2. Διάγραμμα μπλοκ.

Πίνακας 1. Περιγραφή των εξαρτημάτων και των συνδέσεων της μονάδας.

Αριθμός εξαρτήματος [Σχ. 2].	Περιγραφή
①	Ακροδέκτες: ΕΙΣΟΔΟΣ DC Είσοδος τροφοδοσίας DC AUX1 ÷ AUX8 ανεξάρτητα προστατευμένες έξοδοι, (κοινός ακροδέκτης "-")
②	DC INPUT πρόσθετη είσοδος ισχύος- Υποδοχή DC 5,5/2,1
③	F1 ÷ F8 ασφάλειες στην AUX (+) κύκλωμα
④	L1 ÷ L8 πράσινες λυχνίες LED
⑤	DC POWER κόκκινη λυχνία LED

Πίνακας 2. Τεχνικές παράμετροι.

Τάση τροφοδοσίας	10V ÷ 30V DC
Τρέχουσα κατανάλωση	8 mA ÷ 70 mA @ U _{IN} = 10V ÷ 30V DC
Αριθμός εισόδων ισχύος	2: υποδοχή DC 5,5/2,1 ή βιδωτή σύνδεση
Αριθμός εξόδων ισχύος	8 (ακροδέκτες AUX)
Τύποι προστασίας: - Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP - Προστασία υπερφόρτωσης OLP - προστασία από υπέρταση	- 8 x 1A - 8 x 1A - βαρίστορ
Οπτική ένδειξη	Κόκκινη λυχνία LED - Ένδειξη τάσης τροφοδοσίας DC Πράσινες λυχνίες LED L1 ÷ L8 -AUX1 ÷ AUX8 κατάσταση εξόδων
Ασφάλειες F1 F8÷	8 x F1A
Συνθήκες λειτουργίας	2η περιβαλλοντική κατηγορία, -10°C ÷ 40°C
Διαστάσεις	W=150, H=94, D=42 (+/-2mm) W1=126, H1=78 (+/-2mm)
Τοποθέτηση	Βίδες στερέωσης x2 (οπές Ø4mm)
Συνδέσεις: Αλλαγή του συστήματος: - έξοδοι τροφοδοσίας - είσοδοι τροφοδοσίας	- βιδωτή σύνδεση Φ0,51÷2,05 (AWG 24-12) - Υποδοχή DC 5,5/2,1 - βιδωτή σύνδεση Φ0,51÷2,05 (AWG 24-12)
Καθαρό/αθροιστικό βάρος	0,17kg / 0,24kg
Δηλώσεις, εγγύηση	CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΗΗΕ

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την οδηγία WEEE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Πολωνία
Τηλέφωνο (+48) 14-610-19-40, Φαξ (+48) 14-610-19-50
E-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.