




1. Verwendungszweck:



Der 19-Zoll-RACK-Schrank ermöglicht die Integration von CCTV-, AC-, I&HAS-, RTV-, LAN- oder anderen Systemen in kleinen Unternehmen oder Haushalten. Er ist für Geräte vorgesehen, die in Gehäusen nach dem 19-Zoll-Standard hergestellt wurden. Dank der RACK-Schränke werden die Geräte ästhetisch montiert und vor mechanischen Beschädigungen geschützt.

2. Technische Daten:


TECHNISCHE DATEN	
Einbaumaße:	B = 19", H = 9 HE, T = 447 mm
Außenmaße:	B = 600, H = 501, T = 600 [mm, +/-2]
Netto-/Bruttogewicht:	22,5 / 24 [kg]
Materialien:	- RACK-Montageschienen: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,5 mm - Montageplatte: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,5 mm - Gehäuse: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2 mm RAL 9004 - Fronttür: 5 mm Hartglas / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - Seitenwände: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2 mm RAL 9004
Statische Belastung:	70 kg
Verwendung:	Innenbereich, IP20
Hinweise:	- Einstellbarer Abstand zwischen vorderen und hinteren RACK-Schienen (Bereich – siehe Punkt 5) - Belüftungsöffnungen in der Oberplatte (2 x 105 x 105 mm – Einbaumaße) - Kabelkanäle in der Ober- und Unterseite (340 x 54 mm) - abschließbare Fronttür – wiederholbarer Code (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten) - Möglichkeit einer umkehrbaren Fronttür – Öffnung nach links/rechts - Seitenwände – Verriegelung möglich – RAZB16 (Zusatzausstattung) - komplett montiert
Erklärungen, Garantie:	RoHS, 12 Monate ab Kaufdatum

3. Aufbau des Schrankes.

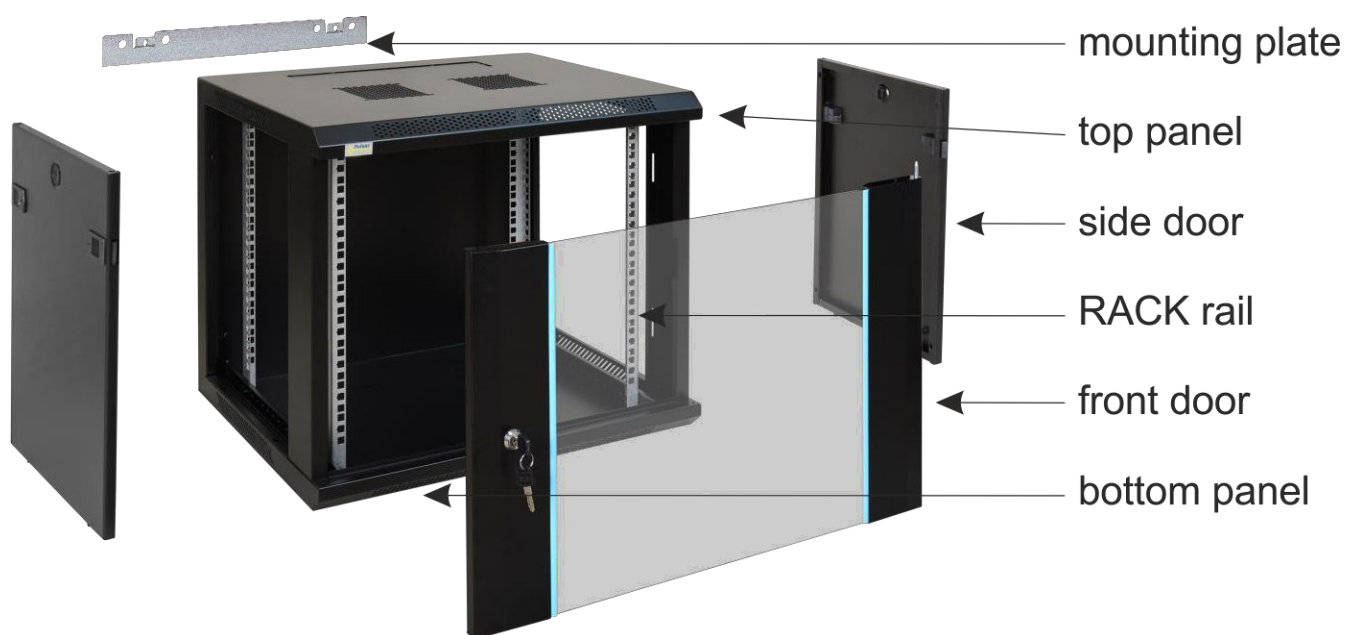


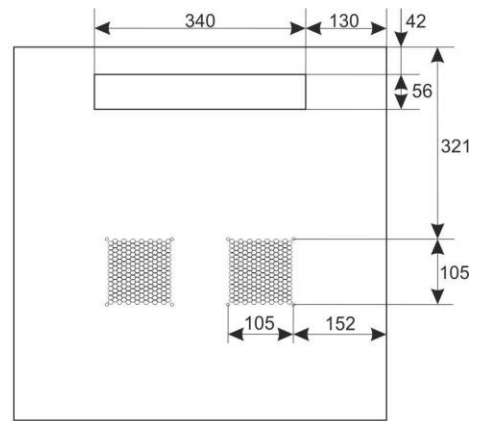
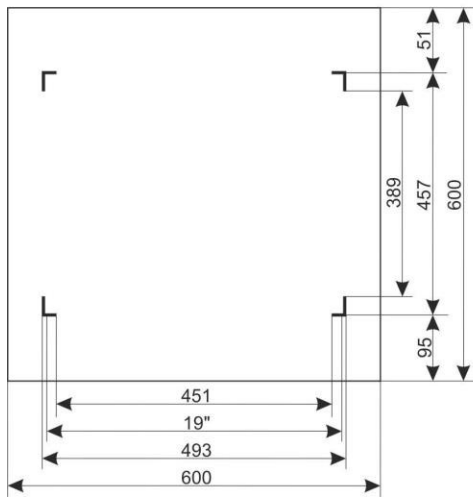


4. Komponenten

Nummer	Komponente	Anzahl Menge	Foto	Anzahl	Bauteil	Anzahl	Foto
1	RACK Schrank	1 Stück		4	M6x12 Kreuzschlitzschraube	12 Stück	
2	Montageplatte	1 Stück		5	M6-Mutter („Käfigmutter“)	12 Stück	
3	M5-Mutter, Federscheibe	2 Stk.		6	Kreuz- und Sechskantschraubendreher	1 Stück	



5. RACK 19"-Profile – Änderung des Abstands


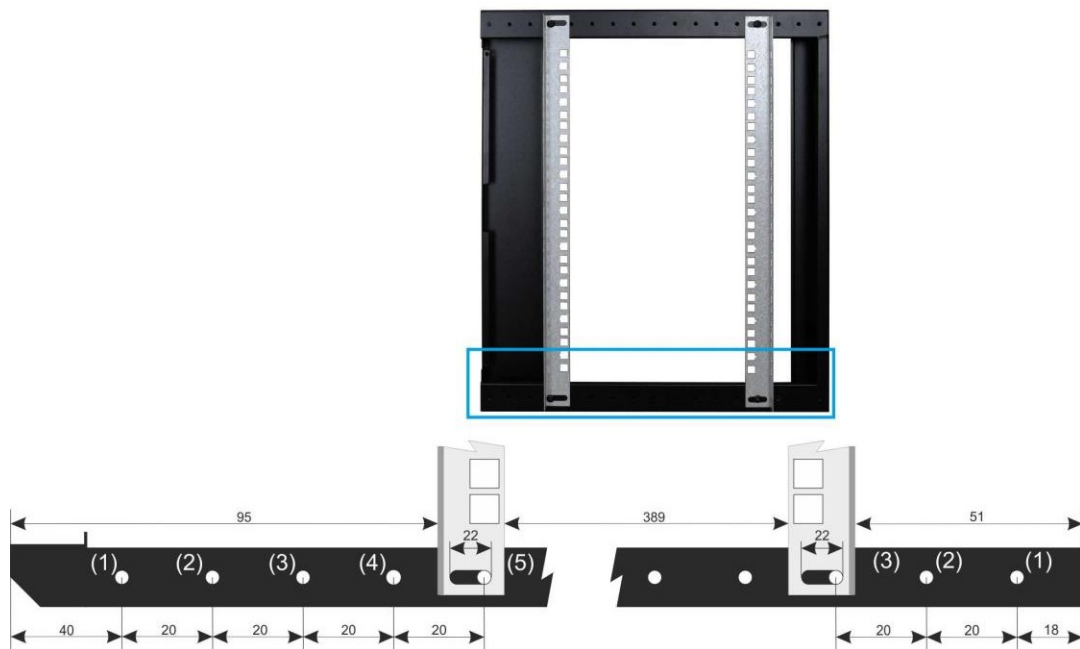


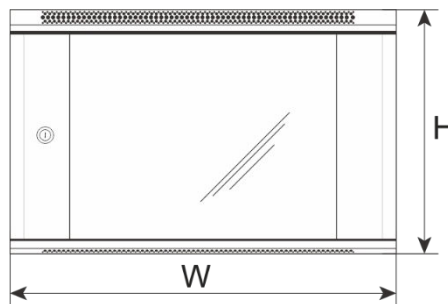

6. Montage des RACK-Schranks

Wählen Sie je nach Art des Untergrunds geeignete Befestigungsstifte aus.

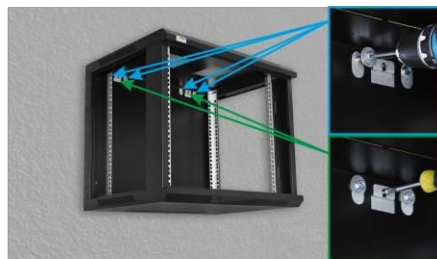

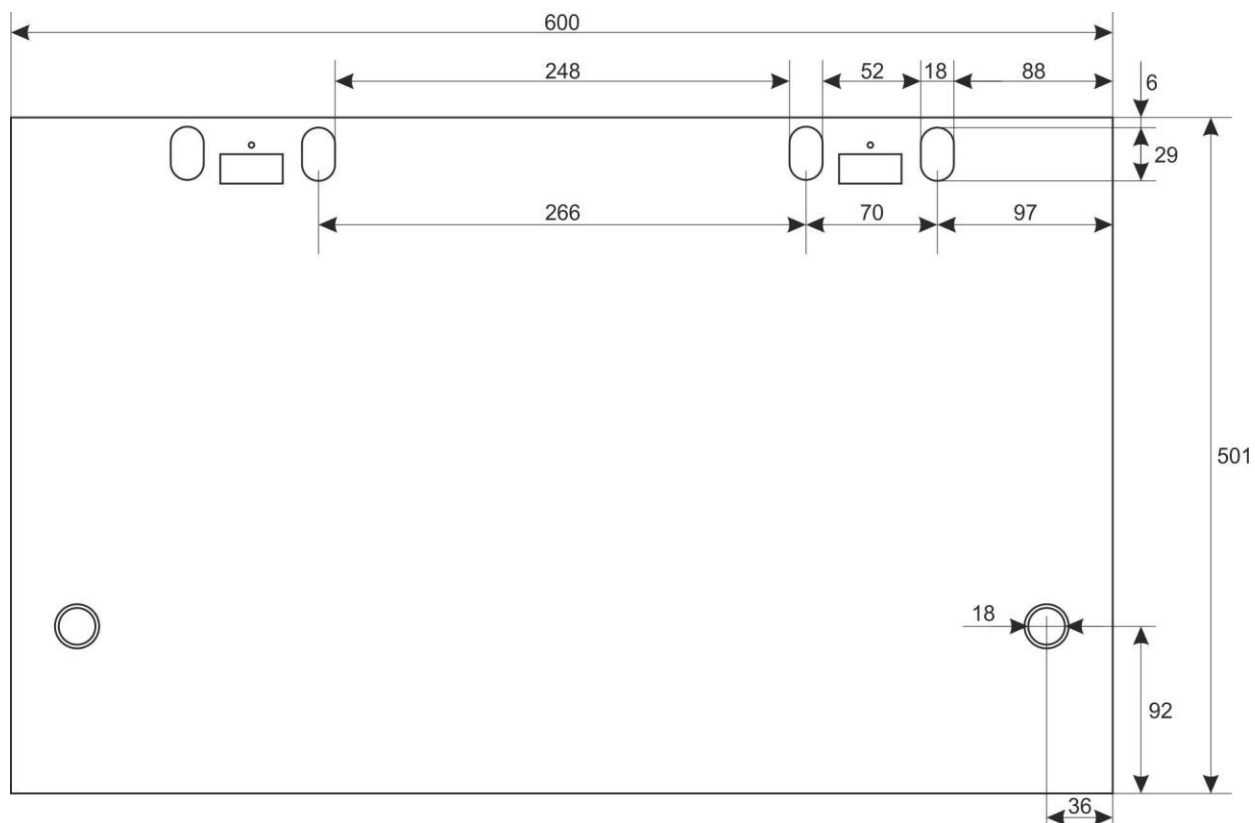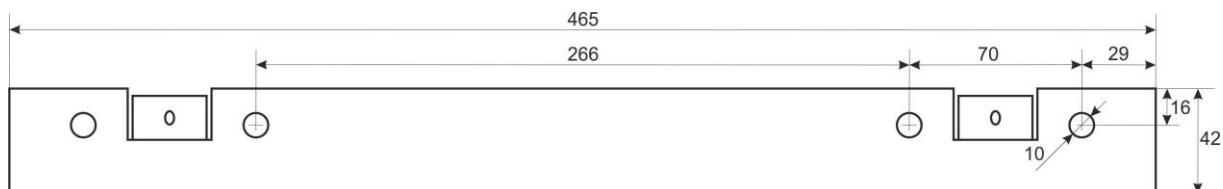

HERSTELLER

Pulsar sp. j.

Siedlec 150

32-744 Łapczyca, Polen

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

E-Mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.