



### 1. Verwendungszweck:


Der 19-Zoll-RACK-Schrank ermöglicht die Integration von CCTV-, AC-, I&HAS-, RTV-, LAN- oder anderen Systemen in kleinen Unternehmen oder Haushalten.



Er ist für Geräte vorgesehen, die in Gehäusen nach dem 19-Zoll-Standard hergestellt wurden. Dank der RACK-Schränke werden die Geräte ästhetisch montiert und vor mechanischen Beschädigungen geschützt.

### 2. Technische Daten:

| TECHNISCHE DATEN       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einbaumaße:            | B = 19", H = 6 HE, T = 269 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Außenmaße:             | B = 600, H = 368, T = 600 [mm, ±2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Netto-/Bruttogewicht:  | 19,8 / 22,2 [kg]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materialien:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- RACK-Montageschienen: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,5 mm</li> <li>- Gehäuse: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2 mm RAL 9004</li> <li>- Fronttür: 5 mm Hartglas / SPCC 1,2 mm RAL 9004</li> <li>- Seitenwände: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2 mm RAL 9004</li> <li>- Rückwand: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2 mm RAL 9004</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Statische Belastung:   | 70 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verwendung:            | Innenbereich, IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hinweise:              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einstellbarer Abstand zwischen vorderen und hinteren RACK-Schienen (Bereich – siehe Punkt 5)</li> <li>- Belüftungsöffnungen in der Oberplatte (2 x 105 x 105 mm – Einbaumaße)</li> <li>- Kabelkanäle in der oberen und unteren Tür (273 x 60 mm)</li> <li>- abschließbare Fronttür – wiederholbarer Code (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten)</li> <li>- abschließbare Rückwand – wiederholbarer Code (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten)</li> <li>- Möglichkeit zur Umkehrung der Fronttür – Öffnung nach links/rechts</li> <li>- Seitenwände – Verriegelung möglich – RAZB16 (Zusatzausstattung)</li> <li>- montagefertig</li> </ul> |
| Erklärungen, Garantie: | RoHS, 12 Monate ab Kaufdatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3. Aufbau des Schrank.

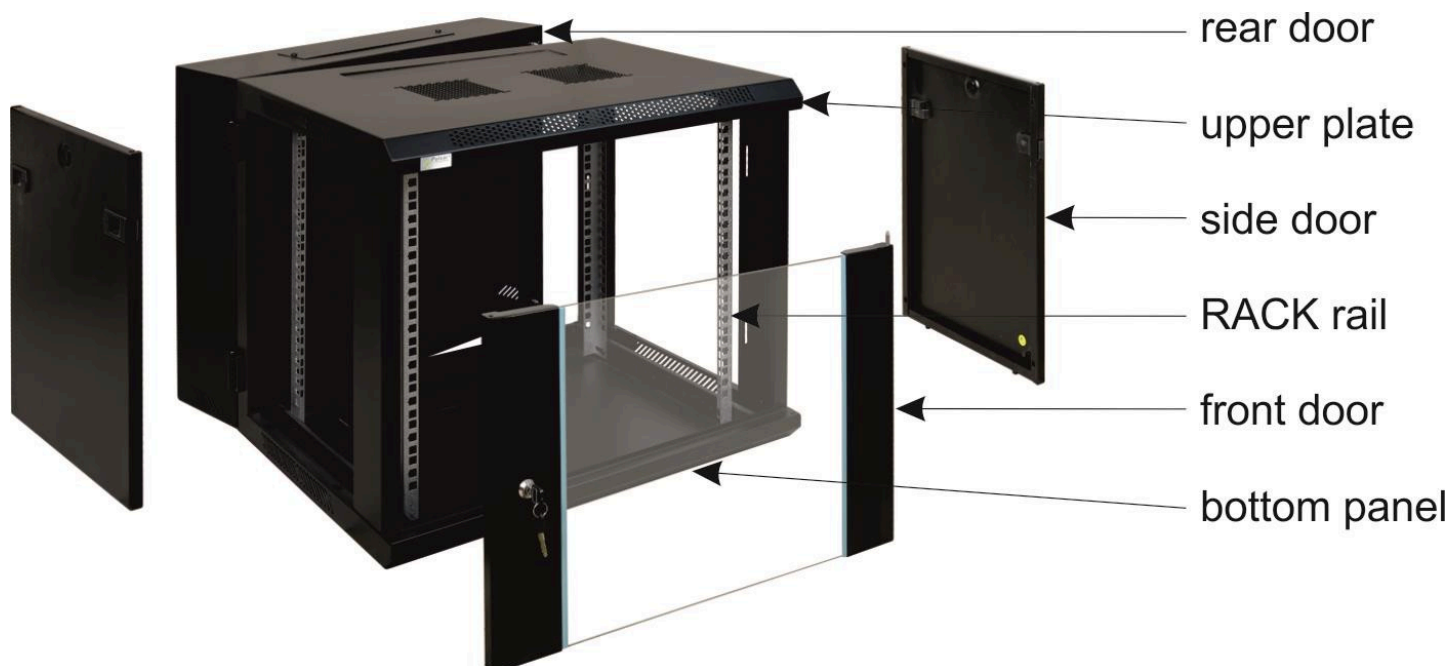



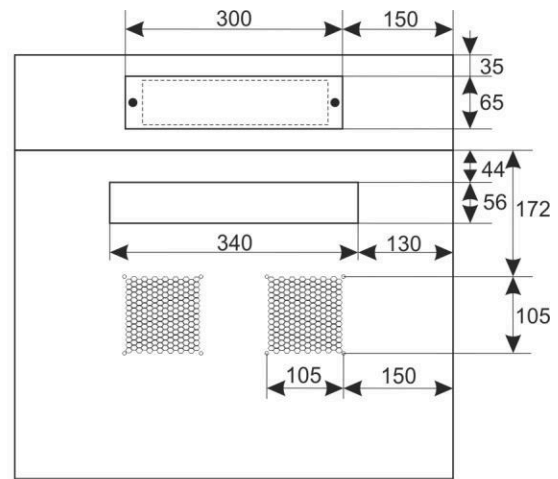
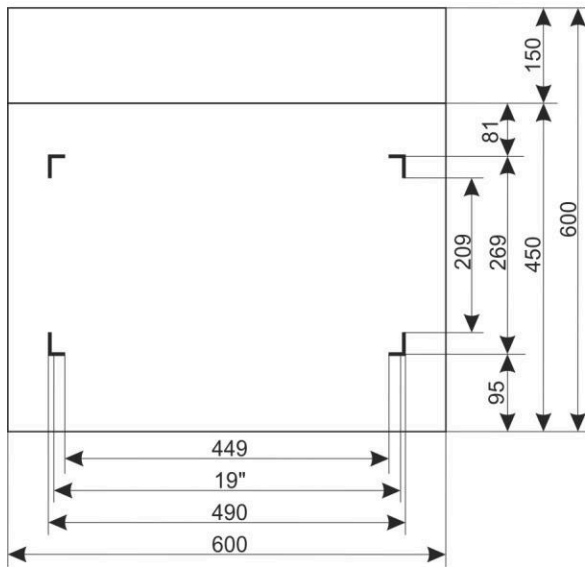


#### 4. Komponenten

| Anzahl | Komponente                 | Anzahl   | Foto                                                                                | Anzahl | Bauteil                                    | Anzahl   | Foto                                                                                  |
|--------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | RACK Schrank               | 1 Stück  |   | 4      | M6-Mutter („Käfigmutter“)                  | 12 Stück |   |
| 2      | M5-Mutter, Federscheibe    | 2 Stück  |  | 5      | Kreuzschlitz- und Sechskantschraubendreher | 1 Stück  |  |
| 3      | M6x12 Kreuzschlitzschraube | 12 Stück |  |        |                                            |          |                                                                                       |



#### 5. RACK-19-Zoll-Profil – Änderung des Abstands


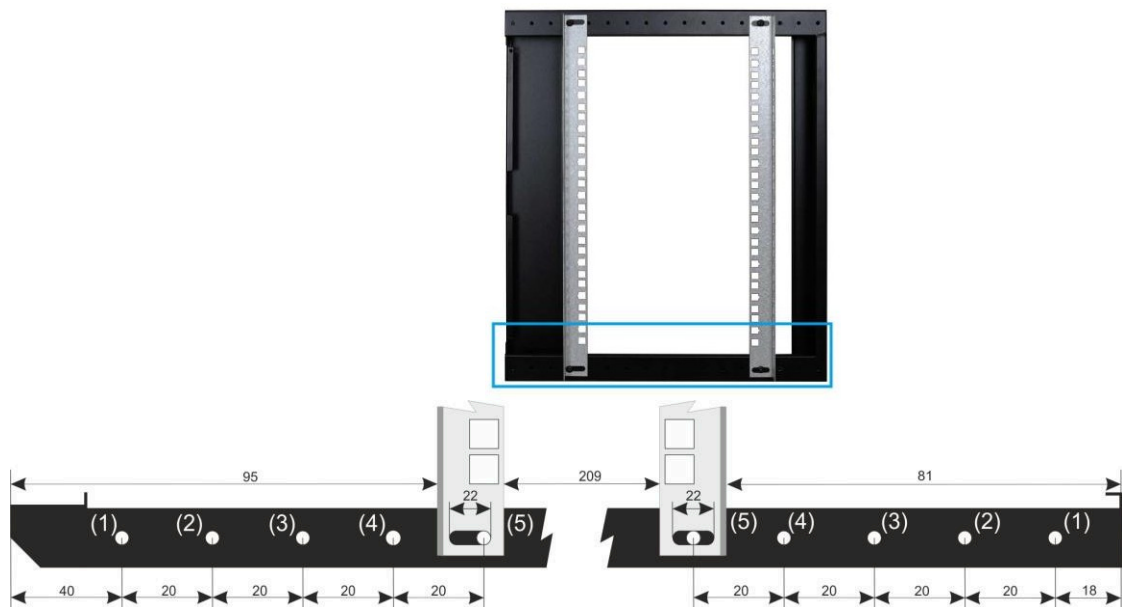


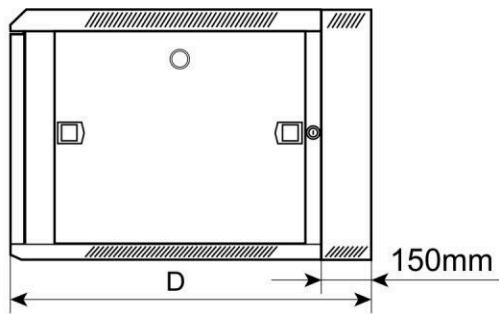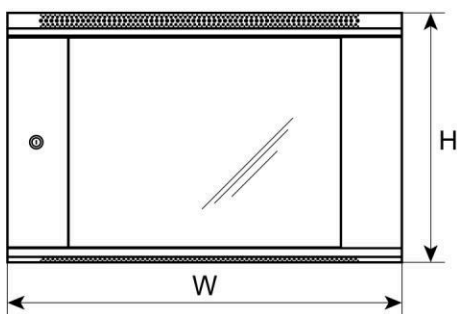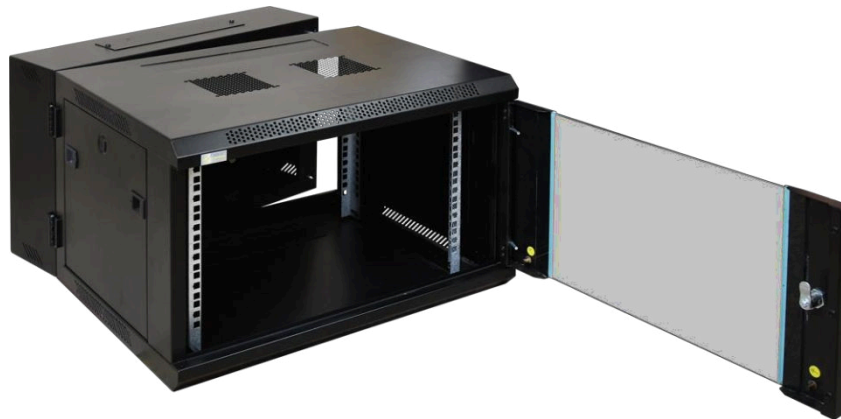

## 6. Montage des RACK-Schranks

Wählen Sie je nach Art des Untergrunds geeignete Befestigungstifte aus.

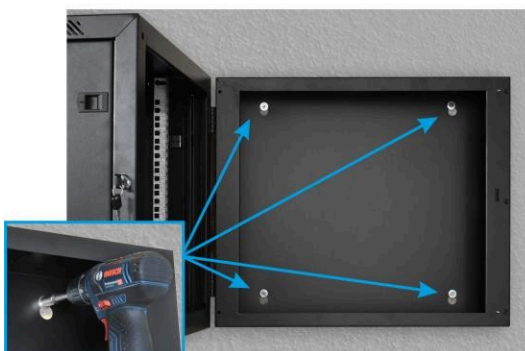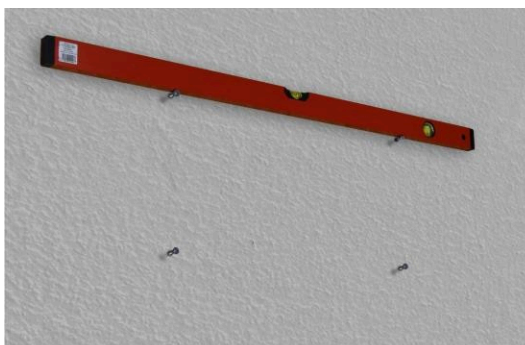

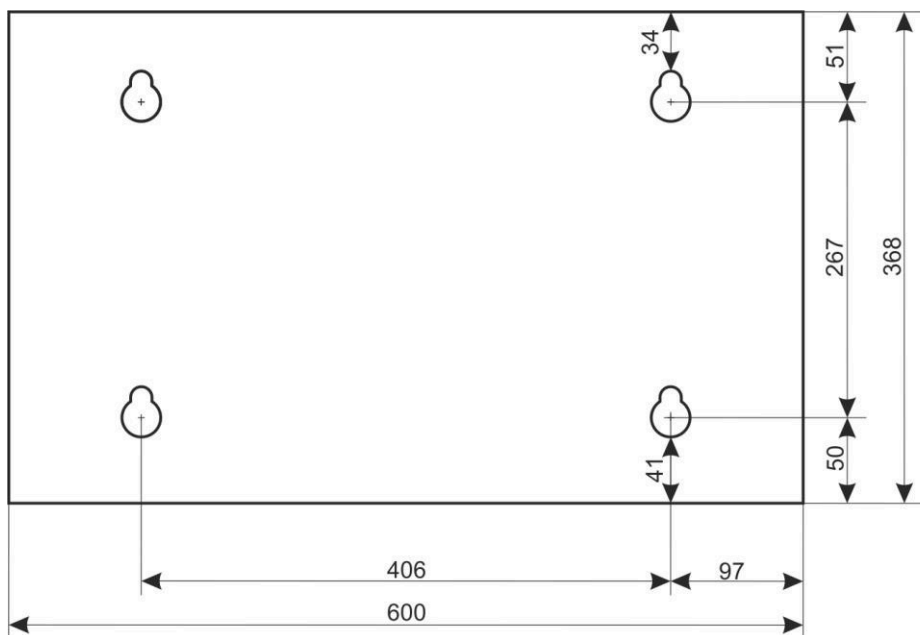

# **HERSTELLER**

**Pulsar sp. j.**

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

E-Mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl), <http://>.

[www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.