



ISTRUCCIONES DE MONTAJE

V1.6

Código AWO529W

Denominación: **Carcasa DVR/PEQUEÑO/VERTICAL/BLANCO**

Carcasa metálica para grabador de CCTV

IM529W



Edición: 10 z a partir del 18.01.2024
Edición sustituye: 9 z dia 30.06.2022

1. Destino:

La construcción de los recintos cumple con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), ya que los datos personales deben protegerse y almacenarse de forma segura.

La caja protege la grabadora contra el acceso no autorizado o el robo. Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm. El juego incluye dos llaves (con códigos diferentes) para cada cerradura y un interruptor antisabotaje que indica la apertura de la caja o la retirada no deseada de la caja de la pared.

Debido a su instalación vertical y su baja profundidad, es ideal para lugares donde no se pueden instalar armarios más profundos o armarios tipo RACK 19".
más profundos.

Después de abrir la caja, la cubierta frontal se mantiene en posición horizontal, proporcionando un fácil acceso a los botones del panel frontal del DVR.

La caja tiene un soporte especial con correas de sujeción que permite la instalación de grabadores de las siguientes dimensiones: anchura hasta 375 mm, altura: hasta 95 mm, profundidad hasta 335 mm.

2. Especificaciones:

Tabla 1. Parámetros eléctricos.

Protección antisabotaje	2 x microinterruptor: apertura de la caja 0,5 A; 50 V CC máx. NC - contactos normalmente cerrados separación de la pared, 0,5 A; 50 V CC máx. NC - contactos normalmente cerrados
Clase de protección EN 62368-1	I (primero)
Corriente nominal de la conexión de protección	6 A máx.
Declaraciones, garantía	CE, 2 años

Tabla 2. Parámetros mecánicos. Parámetros mecánicos.

Dimensiones exteriores de la caja	An=432, Al=501, P+D2=121+14 [+/-2 mm].
Dimensiones del espacio del registrador	W1=375, H1=335, D1=95 [+/-2 mm]
Material	chapa de acero DC01, grosor: 1,2 mm protección anticorrosión Color: RAL 9003 (blanco)
Cierre	Cerradura x 2 piezas (MR008 código diferente)
Destino	interior
Peso neto/bruto	8,2 / 9 [kg]
Notas:	distancia de la pared 14mm El juego incluye dos llaves (código diferente) para cada cerradura. la caja está provista de correas para el montaje del registrador, instalación vertical del registrador

Tabla 3. Parámetros de funcionamiento. Parámetros de funcionamiento.

Grado de protección EN60529	IP20
Temperatura de funcionamiento	-10°C ...+40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C ...+60°C
Humedad relativa	20%...90%, sin condensación
Vibraciones sinusoidales durante el funcionamiento	
Ondas de impulso durante el funcionamiento	inaceptable
Insolación directa	
Vibraciones y ondas de impulso durante el transporte	PN-83/T-42106

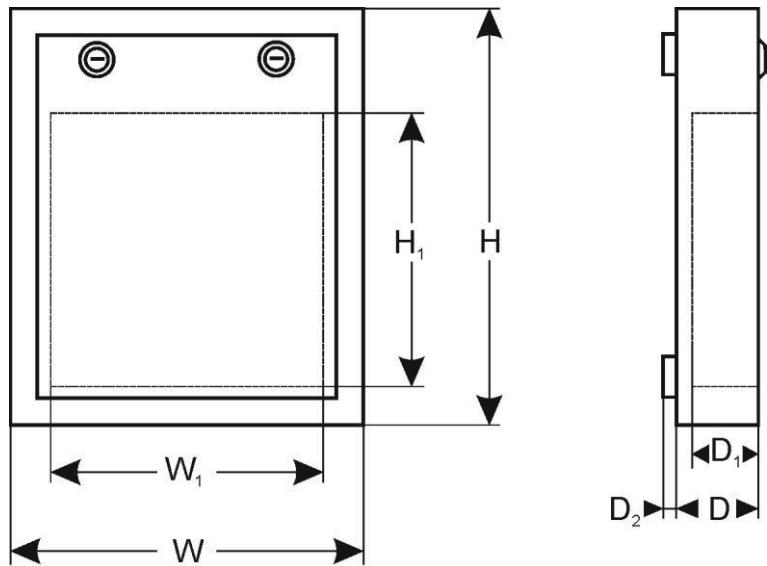


Figura 1. Dimensiones. Figura 1. Dimensiones.



Figura 2. Vista de la caja.



Figura 3. Montaje de la muestra - registrador

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia

Tel. (+48) 14-610-19-45

Correo

electrónico:sales@pulsar.pl

[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.