

1. Destino:

El diseño de las cajas cumple con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ya que los datos personales deben protegerse y almacenarse de forma segura.

La caja protege el registrador contra el acceso no autorizado o el robo. Fabricada en chapa de acero de 1,2 mm. El conjunto incluye dos llaves (de código diferente) para cada cerradura y un interruptor antisabotaje que indica la apertura de la caja o su retirada no autorizada de la pared.

Gracias a su instalación vertical y a su reducida profundidad, es ideal para lugares en los que no se pueden instalar cajas más profundas o armarios tipo RACK de 19".

Tras abrir la carcasa, la tapa frontal se mantiene en posición horizontal, lo que facilita el acceso a los botones del panel frontal del DVR.

La carcasa cuenta con un soporte especial con correas de sujeción que permite la instalación de grabadoras con las siguientes dimensiones: anchura de hasta 470 mm, altura de hasta 95 mm y profundidad de hasta 485 mm.

Además, se puede montar en la carcasa un ventilador con sensor de temperatura, código de producto ARAW45.

2. Especificaciones:

Tabla 1. Parámetros eléctricos.

Protección mediante interruptor antisabotaje	2 microinterruptores: apertura de la carcasa: 0,5 A; 50 V CC máx. NC (contactos normalmente cerrados); desmontaje de la pared: 0,5 A; 50 V CC máx. NC (contactos normalmente cerrados)
Clase de protección EN 62368-1	I (primera)
Corriente nominal de la conexión de protección	6 A máx.
Declaraciones, garantía	CE, 2 años

Tabla 2. Parámetros mecánicos.

Dimensiones externas de la carcasa	Ancho = 532, Alto = 651, Profundidad + D2 = 121 + 14 [±2 mm]
Dimensiones del espacio del registrador	Ancho 1 = 470, Alto 1 = 485, Profundidad 1 = 95 [±2 mm]
Material	chapa de acero DC01, espesor: 1,2 mm, protección anticorrosión Color: RAL 9003 (blanco)
Cierre	2 cerraduras (MR008, código diferente)
Destino	interior
Peso neto/bruto	12,36 / 13,27 [kg]
Notas:	distancia a la pared: 14 mm El juego incluye dos llaves (de código diferente) para cada cerradura. La carcasa está equipada con correas para el montaje del registrador; instalación vertical del registrador; posibilidad de montar dos ventiladores ARAW45

Tabla 3. Parámetros de funcionamiento.

Grado de protección EN60529	IP20
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ... +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... +60 °C
Humedad relativa	20 %...90 %, sin condensación
Vibraciones sinusoidales durante el funcionamiento	inaceptables
Ondas de impulso durante el funcionamiento	
Insolación directa	
Vibraciones y ondas de impulso durante el transporte	PN-83/T-42106

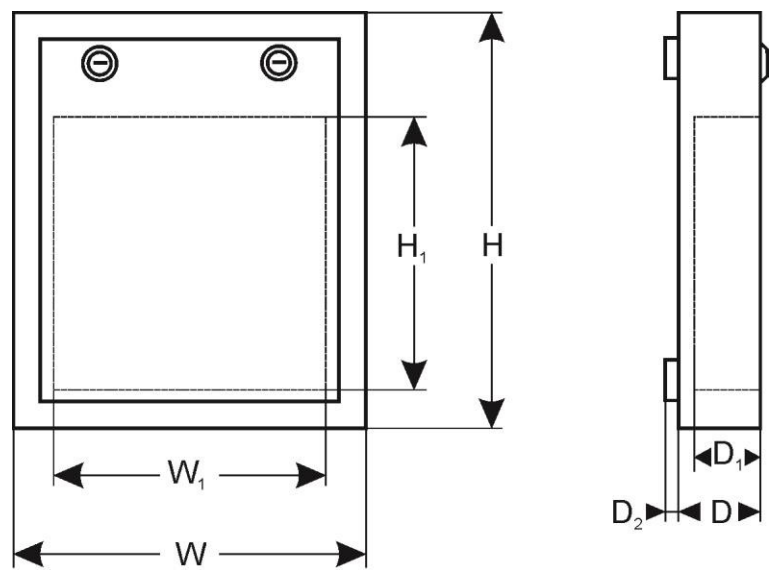


Figura 1. Dimensiones.



Figura 2. Vista de la carcasa.



Figura 3. Montaje de muestra: registrador

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia
Tel. (+48) 14-610-19-45
Correo
electrónico: sales@pulsar.pl
[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.