



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

v1.0

Código AWO534

Nombre: **NVR caja/Monitor/RACK 10", 19"/vertical negro**

Caja metálica para grabador de CCTV



**IM534**

Edición: 2 a partir del 05.12.2024  
Sustituye a la edición 1 del 29.05.2024

### 1. Destino:

Gracias a su instalación vertical y a su baja profundidad, son ideales para lugares donde no se pueden instalar armarios más profundos o armarios tipo RACK 19".

La caja AWO534 está dedicada a los sistemas de CCTV. Su diseño universal la hace adecuada tanto para instalaciones de CCTV sencillas como para otras más complejas y exigentes. Gracias a su instalación vertical y su baja profundidad, son ideales para lugares donde no se pueden instalar armarios más profundos o armarios tipo RACK 19".

La caja puede alojar dispositivos como:

- monitor - estándar de montaje del monitor: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- switch - rack estándar de 19" / con soportes de montaje especiales
- DVR - rack 19" estándar / con correas de sujeción (ZPR - equipamiento adicional)
- fuentes de alimentación cerradas con batería de reserva: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB+ Convertidores DCDC 12VDC
- panel de conexiones - rack de 19" estándar
- regleta - estándar 10"/ 19"
- ventilador RAW1

El recinto está equipado con:

- montaje en bastidor ajustable de 10" / 19" - 1U
- Soportes para RACK: 1U - 1 unidad, 2U - 2 unidades, 3U - 1 unidad,
- placa de montaje en la puerta - agujeros para interruptores y correas

Los soportes para rack de 19" - 1U / 2U / 3U se pueden instalar en la puerta del armario, así como en la parte inferior del armario. La altura total de los dispositivos RACK instalados es de 3U.

### 2. Especificaciones:

**Tabla 1. Parámetros mecánicos Parámetros mecánicos.**


Dimensiones exteriores de la caja	An=600, Al=600, P+D <sub>2</sub> =200+2,5 [+/-2 mm].
Dimensiones del espacio de la grabadora	Anchura <sub>1</sub> =490, Altura <sub>1</sub> =385, Profundidad <sub>1</sub> =175 [+/-2 mm].
Material	Chapa de acero DC01, grosor: 1,2 mm / 1,5mm Protección anticorrosión Color: RAL 9004 (negro)
Cerrar	Cerradura x 2 piezas (mismo código)
Destino	Interior
Peso neto/bruto	21 / 22,8 [kg]
Notas	distancia de la superficie de montaje - 2,5mm el juego incluye dos llaves (mismo código), el juego incluye dos llaves para cada cerradura posibilidad de instalar el ventilador RAW1 (opcional)
Declaraciones, garantía	CE, 2 años

**Tabla 2. Parámetros de funcionamiento.**

Grado de protección EN60529	IP20
Temperatura de funcionamiento	-10°C ...+40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C ...+60°C
Humedad relativa	20%...90%, sin condensación
Vibraciones sinusoidales durante el funcionamiento	inaceptable
Ondas de impulso durante el funcionamiento	
Insolación directa	
Vibraciones y ondas de impulso durante el transporte	Según PN-83/T-42106



Vista del recinto


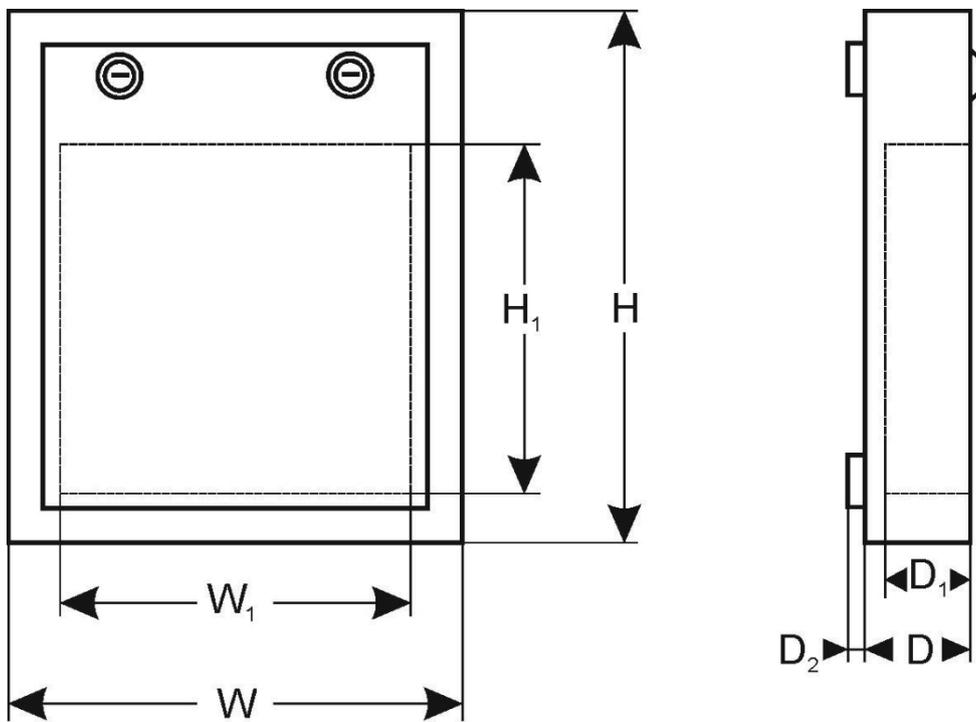


Dimensiones.

### 3. Componentes del recinto:

Soportes RACK 19


- 1U - 1 juego
- 2U - 2 juegos
- 3U - 3 juegos

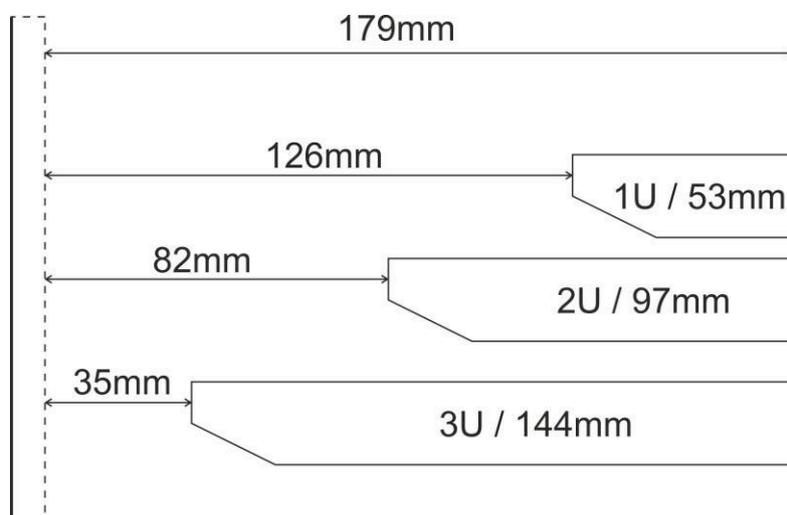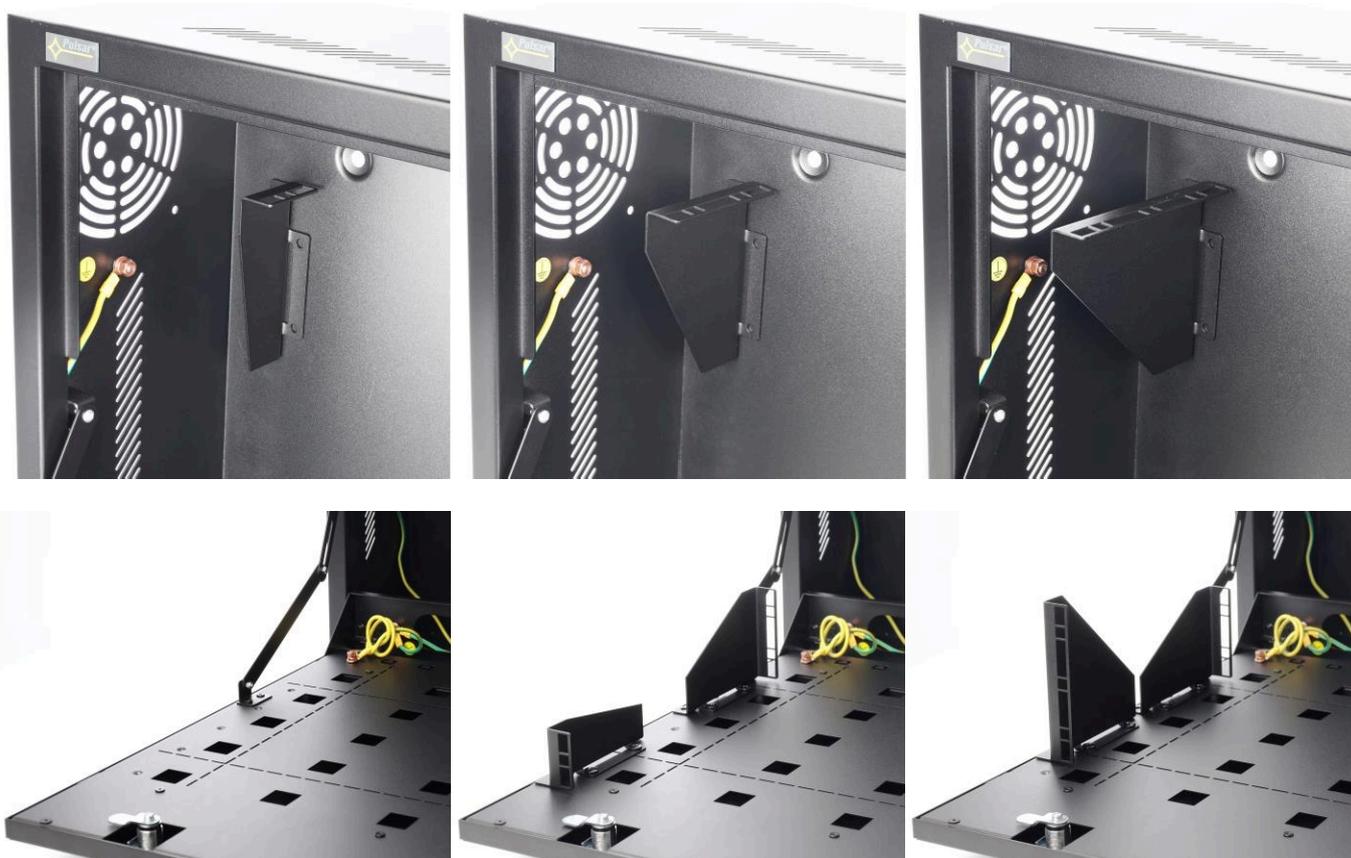


Distancias en el interior de la caja tras el montaje de perfiles de rack de 19", 179mm de distancia: puerta frontal abatible - fondo de la caja

Lugar para un monitor:


- VESA 50x50
- VESA 75x75
- VESA 100x100



VESA 50x50



VESA 75x75



VESA 100x100



Montaje en bastidor ajustable de 10" / 19



Abertura retroquelada para un ventilador RAW1



Taladros para perforación - parte superior (4 x  $\phi$ 50mm)+ parte posterior de la caja (4 x 50mm)



## 4. Ejemplos de configuraciones



Conjunto de muestra - monitor / grabador / conmutadores PoE / fuente de alimentación con batería de reserva para conmutadores y grabador

### **Pulsar sp. j.**

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia

Tel. (+48) 14-610-19-45

correo

electrónico: [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl)

[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)



Este documento ha sido traducido automáticamente. La traducción puede contener errores o imprecisiones. En caso de duda, consulte la versión original o contactenos.