




1. Προβλεπόμενη χρήση:

Το ερμάριο RACK 19" επιτρέπει την ενσωμάτωση συστημάτων CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ή άλλων συστημάτων σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Προορίζεται για συσκευές που κατασκευάζονται σε περιβλήματα του προτύπου 19". Χάρη στα ερμάρια RACK, οι συσκευές τοποθετούνται με αισθητικό τρόπο και προστατεύονται από μηχανικές ζημιές.

2. Τεχνικές προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Διαστάσεις τοποθέτησης:	Π=19", Υ=22U, Β=360mm
Εξωτερικές διαστάσεις:	Πλάτος = 600, Ύψος = 1166, Βάθος = 600 [mm, +/-2]
Καθαρό/μεικτό βάρος:	54 / 58 [kg]
Υλικά:	- Ράγες στήριξης RACK: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 2 mm - βιδωμένες - οριζόντιες ράγες στήριξης: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 1,5 mm - βιδωμένες - πλαίσιο: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 1,2 mm RAL 9004 - συγκολλημένο - μπροστινή πόρτα: γυαλί ασφαλείας 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - με μεντεσέδες - πλευρικό πάνελ: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 1,2 mm RAL 9004 - αφαιρούμενο - πίσω πόρτα: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 1,2 mm RAL 9004 - με μεντεσέδες
Στατικό φορτίο:	1000 kg (με πόδια ρύθμισης ύψους)
Χρήση:	εσωτερική, IP20
Σημειώσεις:	- ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ των εμπρός και πίσω σιδηροτροχιών RACK - οπές εξαερισμού στην μπροστινή πόρτα, στο άνω και στο κάτω πάνελ - δυνατότητα τοποθέτησης μονάδας ανεμιστήρα στα άνω πάνελ - RAWP (μέγ. 2 τεμ.) - αγωγοί καλωδίων στο άνω και κάτω πάνελ - Περιλαμβάνονται 4 τροχίσκοι χωρίς φρένο και 4 πόδια ρύθμισης ύψους - δυνατότητα συναρμολόγησης βάσης ύψους 100 mm - RAC166M - μπροστινή πόρτα με κλειδαριά (2 κλειδιά στο σετ) - πίσω πόρτα με κλειδαριά (2 κλειδιά στο σετ) - πλευρικό πάνελ - δυνατότητα τοποθέτησης κλειδαριάς - RAZB16 - έτοιμο για συναρμολόγηση
Δηλώσεις, εγγύηση:	RoHS, 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

3. Δομή του ντουλαπιού RACK.

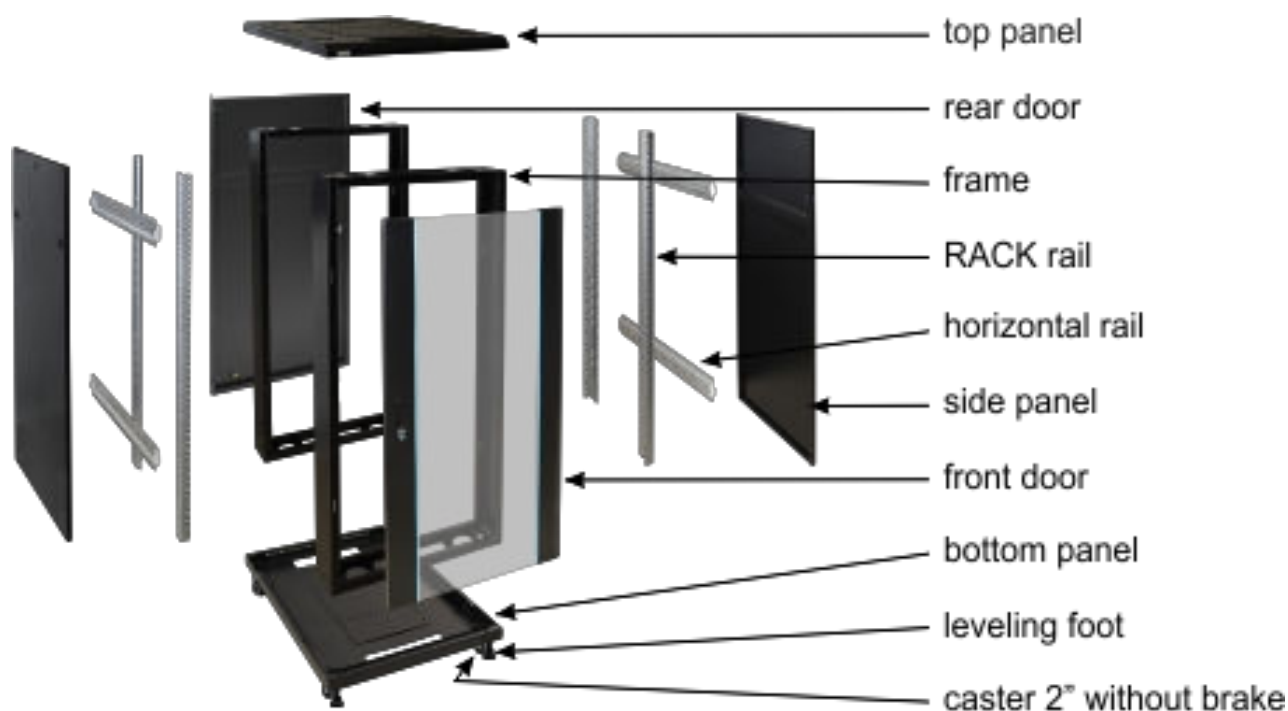

4. Εξαρτήματα

Αριθ. Αριθμ ός	Εξάρτημα	Ποσότητα	Φωτογραφία	Αριθ. Αριθμ ός	Εξάρτημα	Ποσότητα	Φωτογραφία
1	Επάνω πάνελ	1 τεμ.		11	«Τροχός 2” χωρίς κλειδαριά»	4 τεμ.	
2	Κάτω πάνελ	1 τεμ.		12	Πόδι ρύθμισης ύψους	4 τεμ.	
3	Μπροστινές πόρτες	1 τεμ.		13	Βίδα με κεφαλή M8x12	16 τεμ.	
4	Πίσω πόρτα	1 τεμ.		14	Παξιμάδι M8	16 τεμ.	
5	Πλευρικό πάνελ	2 τεμ.		15	Torx 10 mm (μαύρο)	97 τεμ.	
6	Σκελετός ντουλαπι ού	2 τεμ.		16	Παξιμάδι M5, ελατηριω τή ροδέλα	2 τεμ.	
7	Οριζόντια ράγα	4 τεμ.		17	Διαχωριστικ ό για μπροστινές/ πίσω πόρτες	2 τεμ.	
8	Ράγα RACK 19” Ράγα 22U	4 τεμ.		18	M6x12 Βίδα Phillips	20 τεμ.	
9	Κάλυμμα ακροδέκτη καλωδίου (άνω)	2 τεμ.		19	Παξιμάδι M6 («παξιμάδι κλουβιού»)	20 τεμ.	
10	Κάτω κάλυμμα καλωδιακού στυπιοθλίπτη	2 τεμ.		20	Κλειδί Torx / εξάγωνο	1 τεμ.	

5. Οδηγίες συναρμολόγησης του RACK:

Το αυτόνομο, έτοιμο προς συναρμολόγηση ντουλαπί RACK παραδίδεται σε 3 ξεχωριστές συσκευασίες.

5.1) Τοποθετήστε οριζόντια τα δύο πλαίσια του ντουλαπιού RACK μαζί με τις άνω και κάτω πλάκες. Δώστε προσοχή στη γείωση του πλαισίου - όπως φαίνεται στο σχέδιο




5.2) Τοποθετήστε την επάνω και την κάτω πλάκα στα αριστερά και δεξιά πλαίσια του ντουλαπιού RACK, αντίστοιχα.

Χρησιμοποιήστε βίδες με κεφαλή M8X12 και παξιμάδια M8 (16 τεμ.). Βιδώστε τους **τροχούς** και τα **πόδια** του ντουλαπιού στην κάτω πλάκα του ντουλαπιού.




5.3) Τοποθετήστε το ερμάριο RACK κάθετα και στερεώστε:


- Τα ακραία καλύμματα των στυπιοθλίπτων καλωδίων (πάνω και κάτω) – βίδες 10 mm (μαύρες) – 12 τεμ.



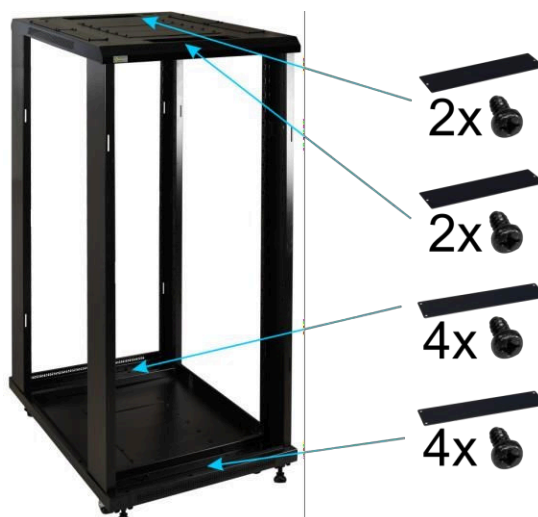


5.4) Μέσα στο ερμάριο, τοποθετήστε τα εγκάρσια προφίλ και τα προφίλ RACK από το εσωτερικό (μπροστά και πίσω), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

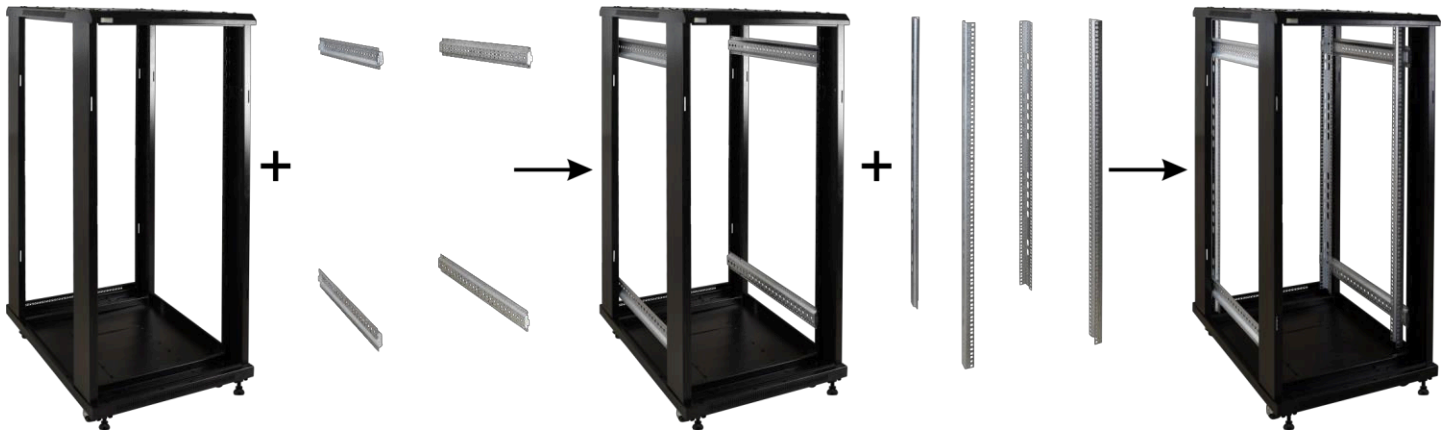

5.5) Εγκατάσταση μπροστινών, πίσω και πλευρικών θυρών

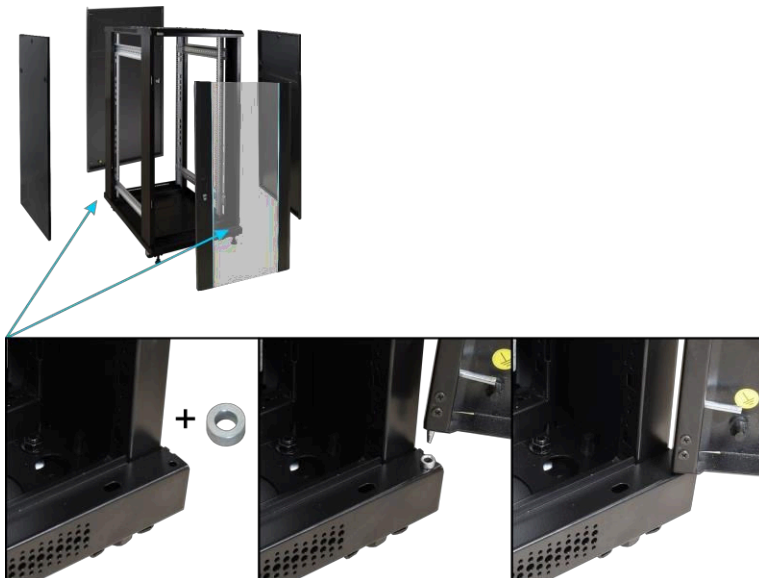

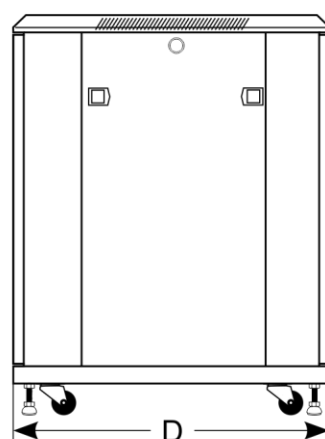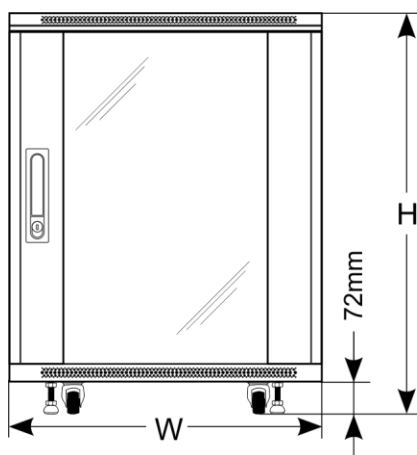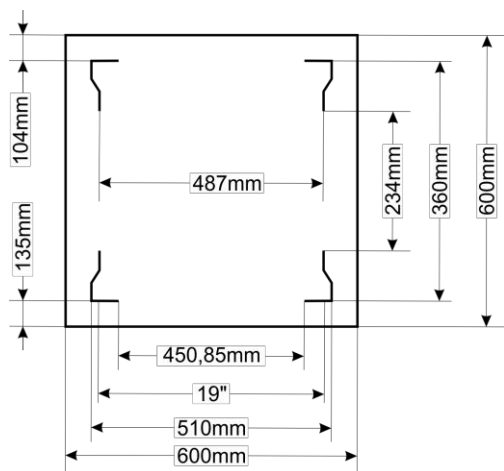

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Τηλ. 14-610-19-40, Φαξ. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.