



IP20



AWO817

Edición I del 30 de junio de 2026

DESTINO

Armario para baterías destinado a sistemas de alimentación de conmutadores PoE que requieren un tiempo de autonomía prolongado para los dispositivos conectados. El armario ofrece espacio para dos baterías con una capacidad máxima de 65 Ah cada una, o para cuatro baterías con una capacidad máxima de 40 Ah cada una. Los cables pueden pasar a través de los prensaestopas situados en la parte superior del armario o a través de una abertura elíptica en la parte trasera del mismo.

DATOS TÉCNICOS

Parámetros eléctricos:


Protecciones:	Protección contra manipulaciones: apertura del armario 0,5 A / 50 V CC, NC (normalmente cerrado)
Clase de protección EN 62368-1:	I (primera)

Parámetros mecánicos:

Dimensiones:	535 x 460 x 173 [mm, +/-2] Distancia a la superficie: 14 mm
Dimensiones externas del panel frontal:	540 x 465 [mm, +/-2]
Dimensiones del compartimento de la batería:	2 x 65 Ah / 4 x 40 Ah
Material:	acero DC01, 1,2 mm, 1 mm, 1,5 mm, RAL9003 (blanco), metalizado cuerpo de la carcasa: DC01, 1,2 mm panel frontal: DC01, 1,0 mm estante: acero electrogalvanizado, 1,5 mm
Cierre:	atornillado (posibilidad de instalar cerradura)
Uso previsto:	interior
Peso:	9,48 / 10,41 [kg]
Notas:	posibilidad de instalar el interruptor antisabotaje PKAZ067, que detecta el desprendimiento de la pared
Garantía:	2 años
Declaración:	CE

Parámetros de funcionamiento:

Grado de protección según la norma EN 60529:	IP 20
Condiciones de funcionamiento:	-10 °C ... +40 °C
Temperatura de almacenamiento:	-20 °C ... +60 °C
Humedad relativa:	20 % ... 90 %, sin condensación
Vibraciones sinusoidales durante el funcionamiento:	inaceptables
Ondas de impulso durante el funcionamiento:	inaceptables
Insolación directa:	inaceptables
Vibraciones y ondas de impulso durante el transporte:	PN 83/T-42106

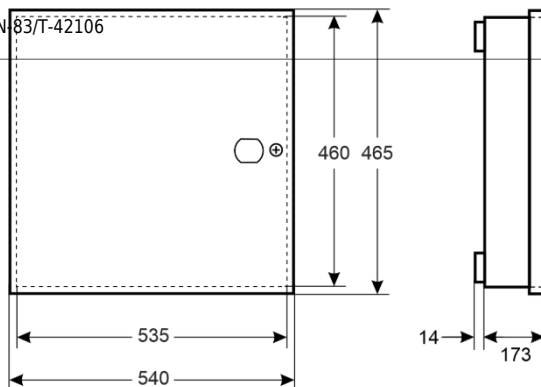



MARCA RAEE

De acuerdo con la Directiva RAEE de la UE: se exige no desechar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como residuos municipales sin clasificar y recoger dichos RAEE de forma separada



El dispositivo funciona con una batería de plomo-ácido (SLA). Una vez finalizado su periodo de vida útil, no debe desecharse, sino reciclarse de acuerdo con la legislación vigente.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Lapczyca,
Polonia
tel.: +48-14-610-19-45
Correo electrónico: sales@pulsar.pl
www.pulsar.pl

Facebook



LinkedIn



YouTube



Pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.