




1. Προβλεπόμενη χρήση:

Το ερμάριο RACK 19" επιτρέπει την ενσωμάτωση CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ή άλλων συστημάτων σε μεσαίες και μεγάλες εταιρείες. Προορίζεται για συσκευές που κατασκευάζονται σε περιβλήματα του προτύπου 19". Χάρη στα ερμάρια RACK, οι συσκευές τοποθετούνται αισθητικά και προστατεύονται από μηχανικές ζημιές.

2. Προδιαγραφές:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Διαστάσεις τοποθέτησης:	W=19", H=27U, D=560mm
Εξωτερικές διαστάσεις:	W=600, H=1388, D=800 [mm, +/-2]
Καθαρό/μεικτό βάρος:	71 / 76 [kg]
Υλικά:	- ράγες στήριξης RACK: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 2mm - βιδωτές - ράγες οριζόντιας τοποθέτησης: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,5 mm - βιδωτές - πλαίσιο: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004 - συγκολλημένος - μπροστινή πόρτα: 1,2mm RAL 9004 - αρθρωτή - πλαϊνό πάνελ: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004 - αφαιρούμενο - πίσω πόρτα: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004 - αρθρωτή
Στατικό φορτίο:	1000 kg (με πόδια ισοπέδωσης)
Χρήση:	εσωτερικά, IP20
Σημειώσεις:	- ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ των μπροστινών και των πίσω ραγών RACK - οπές εξαερισμού στην μπροστινή πόρτα, στο πάνω και στο κάτω μέρος του πίνακα - δυνατότητα τοποθέτησης μονάδας ανεμιστήρα στα επάνω πάνελ - RAWP (max. 3 τεμ.) - κανάλια καλωδίων στο πάνω και κάτω μέρος του πίνακα - Περιλαμβάνονται 4 τροχίσκοι χωρίς κλειδαριές και 4 πόδια ισοπέδωσης - πιθανή συναρμολόγηση πλίνθου ύψους 100mm - RAC168M - κλειδωμένη μπροστινή πόρτα (2 κλειδιά σε σετ) - κλειδωσίμη πίσω πόρτα (2 κλειδιά σε σετ) - πλευρικό πλαίσιο - δυνατότητα συναρμολόγησης κλειδαριάς - RAZB16 - έτοιμο για συναρμολόγηση
Δηλώσεις, εγγύηση:	RoHS, 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

3. Δομή του γραφείου RACK.

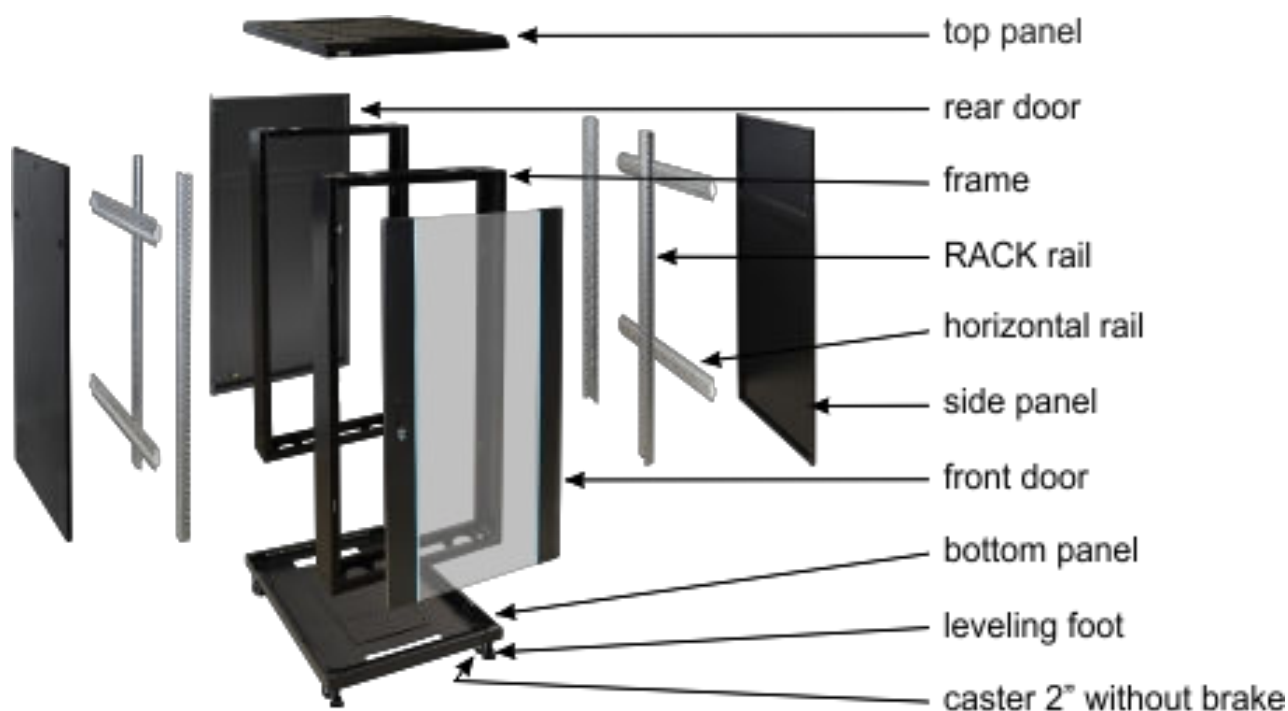

4. Εξαρτήματα

Num ber	Στοιχείο	Ποσό	Φωτογραφία	Num ber	Στοιχείο	Ποσό	Φωτογραφία
1	Επάνω πάνελ	1 τεμ.		11	"Τροχός 2" χωρίς κλειδαριά"	4 τεμ.	
2	Κάτω πάνελ	1 τεμ.		12	Πόδι ισοπέδωσης	4 τεμ.	
3	Μπροστινές πόρτες	1 τεμ.		13	Βίδα κεφαλής M8x12	16 τεμάχια.	
4	Πίσω πόρτα	1 τεμ.		14	Παξιμάδι M8	16 τεμάχια.	
5	Πλαϊνό πάνελ	2 τεμ.		15	10mm Torx (μαύρο)	97 τεμάχια.	
6	Πλαίσιο γραφείου	2 τεμ.		16	Παξιμάδι M5, ελατηριω τή ροδέλα	2 τεμ.	
7	Οριζόντια ράγα	4 τεμ.		17	Αποστάτης για μπροστινές/ πίσω πόρτες	2 τεμ.	
8	RACK 19" Σιδηροτροχιά 27U	4 τεμ.		18	M6x12 Βίδα Phillips	20 τεμάχια.	
9	Κύπελλο άκρου στυπιοθλίπτη καλωδίου (άνω)	2 τεμ.		19	Παξιμάδι M6 ("παξιμάδι κλωβού")	20 τεμάχια.	
10	Κύπελλο άκρου στυπιοθλίπτη καλωδίου (κάτω)	2 τεμ.		20	Κλειδί Torx /hex	1 τεμ.	

5. Οδηγίες συναρμολόγησης του RACK:

Το ελεύθερο, έτοιμο προς συναρμολόγηση ερμάριο RACK παραδίδεται σε 3 ξεχωριστές συσκευασίες.

5.1) Τοποθετήστε οριζόντια δύο πλαίσια γραφείου RACK με τις δύο πλάκες, την επάνω και την κάτω. Δώστε προσοχή στη γείωση στο πλαίσιο - όπως φαίνεται στο σχέδιο




5.2) Τοποθετήστε την επάνω πλάκα και την κάτω πλάκα στο αριστερό και το δεξί πλαίσιο του γραφείου RACK, αντίστοιχα.

Χρησιμοποιήστε βίδες κεφαλής M8X12 με παξιμάδια M8 (16 τεμάχια). Βιδώστε **τους τροχούς** και τα **πόδια** του ντουλαπιού στην κάτω πλάκα του ντουλαπιού.




5.3) Τοποθετήστε το ερμάριο RACK κάθετα και τοποθετήστε το:


- Κύπελλα άκρων καλωδίων (πάνω και κάτω) - βίδα 10mm (μαύρο) - 12μχ



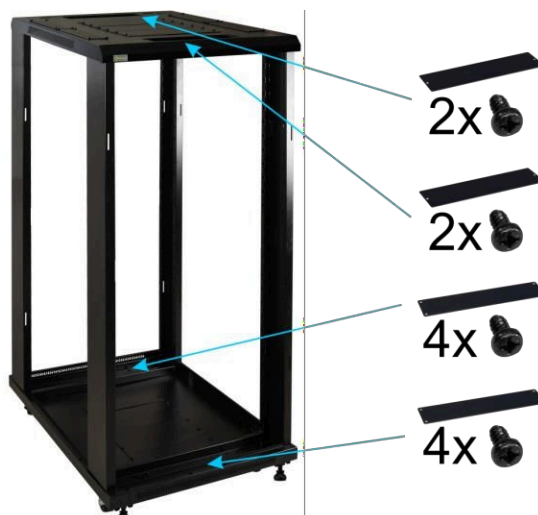


5.4) Στο εσωτερικό του ντουλαπιού, εγκαταστήστε τα εγκάρσια προφίλ και τα προφίλ RACK από το εσωτερικό (εμπρός και πίσω), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

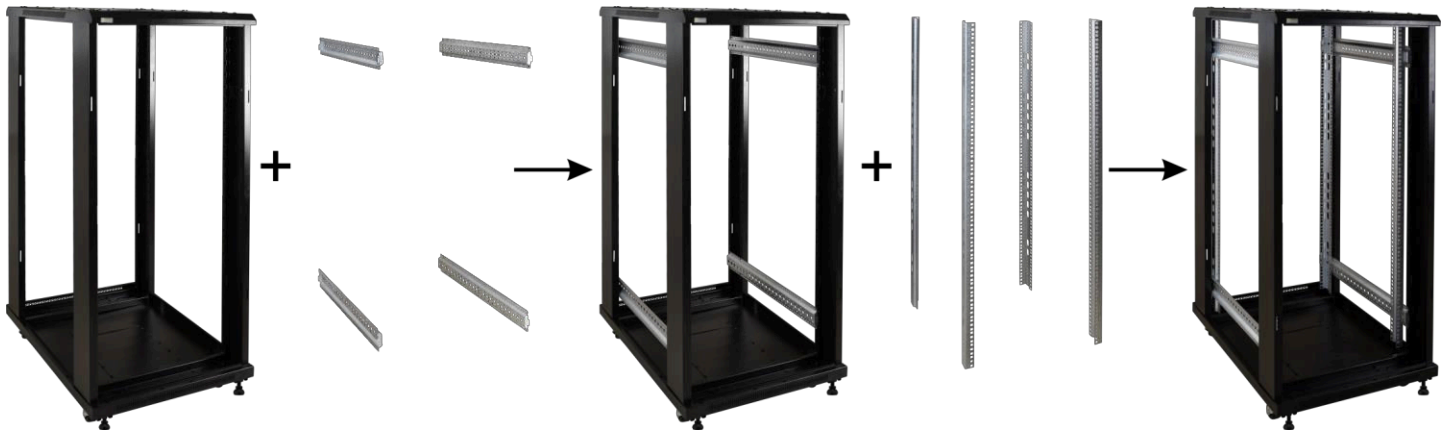

5.5) Εγκατάσταση μπροστινών, πίσω και πλαϊνών θυρών

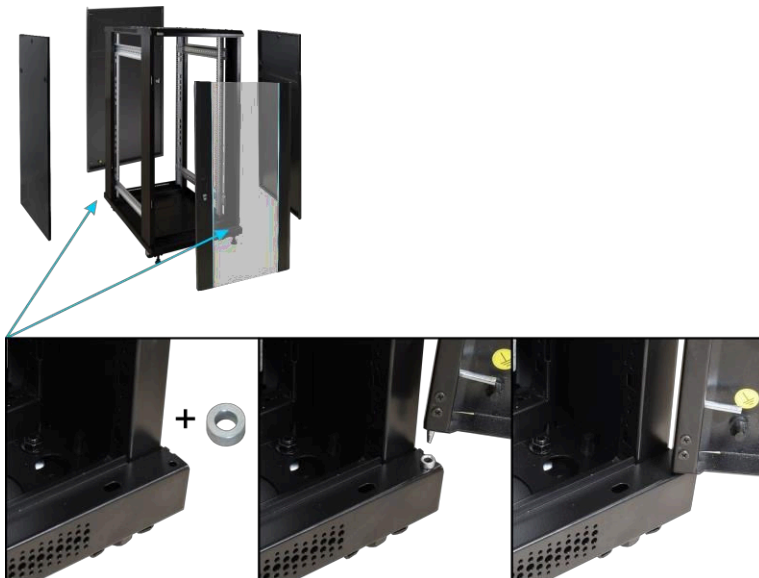

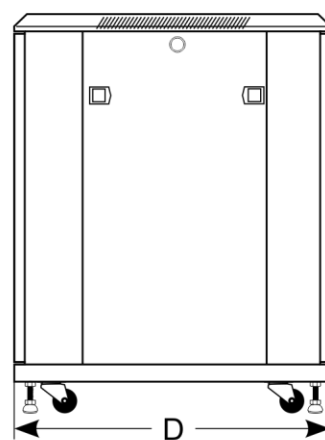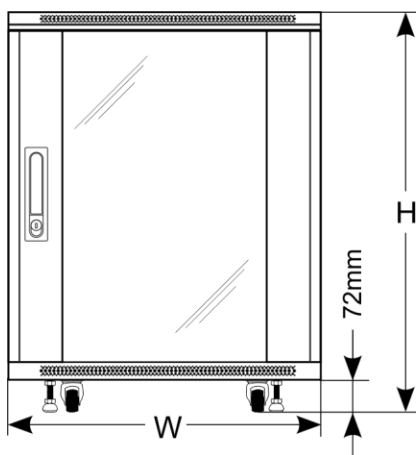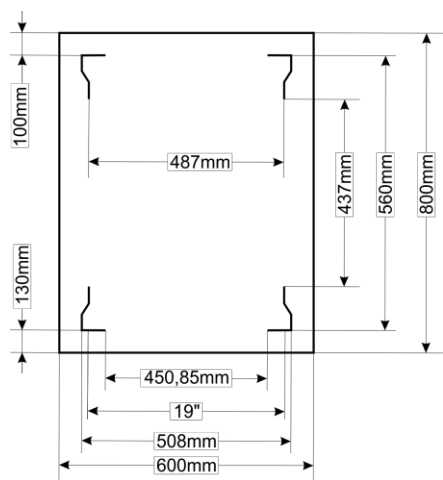

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Τηλ. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.