




1. Προβλεπόμενη χρήση:

Το ερμάριο RACK 19" επιτρέπει την ενσωμάτωση συστημάτων CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ή άλλων συστημάτων σε μεσαίες και μεγάλες εταιρείες. Προορίζεται για συσκευές που κατασκευάζονται σε περιβλήματα του προτύπου 19". Χάρη στα ερμάρια RACK, οι συσκευές τοποθετούνται με αισθητικό τρόπο και προστατεύονται από μηχανικές βλάβες.

2. Προδιαγραφές:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Διαστάσεις τοποθέτησης:	Π=19", Υ=42U, Β=560mm
Εξωτερικές διαστάσεις:	Π=600, Υ=2055, Β=800 [mm, +/-2]
Καθαρό/μεικτό βάρος:	99 / 105 [kg]
Υλικά:	- Ράγες στήριξης RACK: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 2 mm - βιδωμένες - οριζόντιες ράγες στήριξης: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 1,5 mm - βιδωμένες - πλαίσιο: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 1,2 mm RAL 9004 - συγκολλημένο - μπροστινή πόρτα: γυαλί ασφαλείας 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - με μεντεσέδες - πλευρικό πάνελ: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 1,2 mm RAL 9004 - αφαιρούμενο - πίσω πόρτα: ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC 1,2 mm RAL 9004 - με μεντεσέ
Στατικό φορτίο:	1000 kg (με πόδια ρύθμισης)
Χρήση:	εσωτερική, IP20
Σημειώσεις:	- ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ των μπροστινών και πίσω ράγων RACK - οπές εξαερισμού στην μπροστινή πόρτα, στο επάνω και στο κάτω πλαίσιο - δυνατότητα τοποθέτησης μονάδας ανεμιστήρα στα επάνω πάνελ - RAWP (μέγ. 2 τεμ.) - αγωγοί καλωδίων στο επάνω και κάτω πάνελ - 4 τροχίσκοι χωρίς κλειδαριές και 4 πόδια ρύθμισης ύψους περιλαμβάνονται - δυνατότητα συναρμολόγησης πλίνθου ύψους 100 mm - RAC166M - κλειδαριά στην μπροστινή πόρτα (2 κλειδιά στο σετ) - κλειδαριά στην πίσω πόρτα (2 κλειδιά στο σετ) - πλευρικό πάνελ - δυνατότητα συναρμολόγησης κλειδαριάς - RAZB16 - έτοιμο για συναρμολόγηση
Δηλώσεις, εγγύηση:	RoHS, 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

3. Δομή του ντουλαπιού RACK.

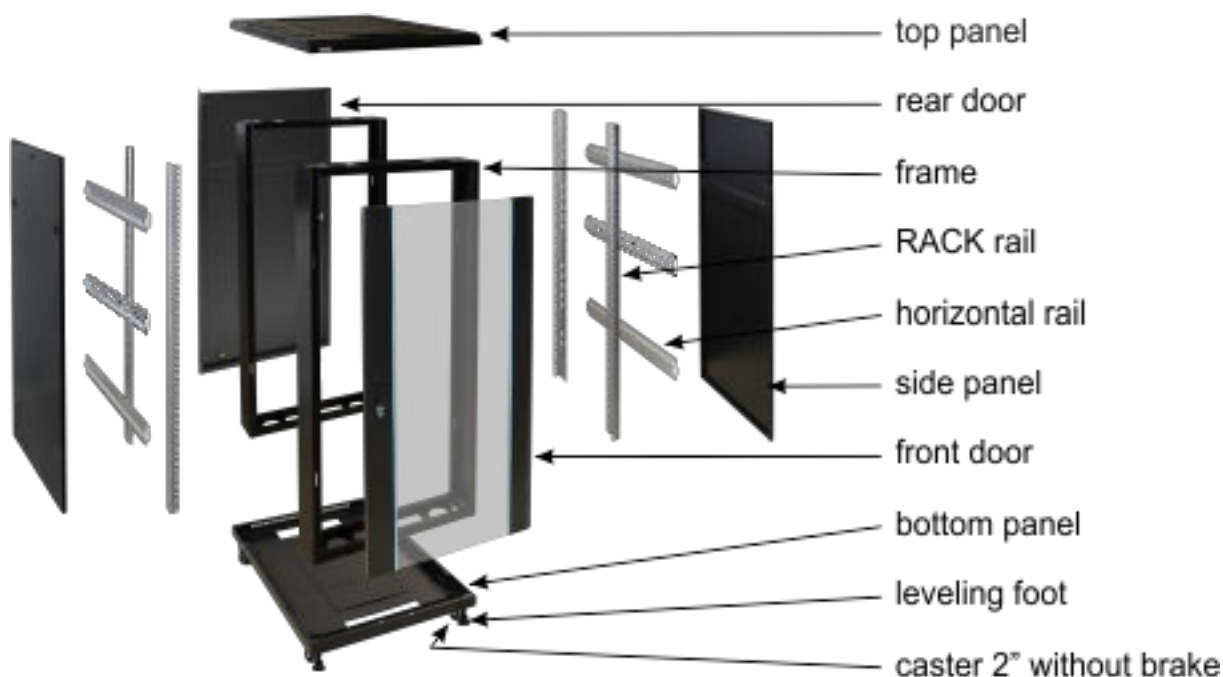

4. Εξαρτήματα

Αριθ αριθ	Εξάρτημα	Ποσότητα	Φωτογραφία	Αριθ αριθ	Εξάρτημα	Ποσότητα	Φωτογραφία
1	Επάνω πάνελ	1 τεμ.		11	Τροχός 2 ιντσών χωρίς κλειδαριά	4 τεμ.	
2	Κάτω πάνελ	1 τεμ.		12	Πόδι ισοστάθμισης	4 τεμ.	
3	Μπροστινές πόρτες	1 τεμ.		13	Βίδα με κεφαλή M8x12	16 τεμ.	
4	Πίσω πόρτα	1 τεμ.		14	Παξιμάδι M8	16 τεμ.	
5	Πλευρικό πάνελ	2 τεμ.		15	10 mm Torx (μαύρο)	97 τεμ.	
6	Πλαίσιο ντουλαπι ού	2 τεμ.		16	Παξιμάδι M5, ροδέλα ελατηρίου	2 τεμ.	
7	Οριζόντια ράγα	6 τεμ.		17	Διαχωριστικ ό για μπροστινές/ πίσω πόρτες	2 τεμ.	
8	Ράφι 19" 42U ράγα	4 τεμ.		18	M6x12 Βίδα Phillips	20 τεμ.	
9	Κάλυμμα ακροδέκτη καλωδίου (άνω)	2 τεμ.		19	Παξιμάδι M6 („παξιμάδι κλουβιού”)	20 τεμ.	
10	Κάλυμμα ακροδέκτη καλωδίου (κάτω)	2 τεμ.		20	Κλειδί Torx / εξάγωνο	1 τεμ.	

5. Οδηγίες συναρμολόγησης του RACK:

Το ελεύθερο, έτοιμο προς συναρμολόγηση ντουλάπι RACK παραδίδεται σε 4 ξεχωριστές συσκευασίες.

5.1) Τοποθετήστε οριζόντια δύο πλαίσια ντουλαπιού RACK με τις άνω και κάτω πλάκες. Δώστε προσοχή στη γείωση στο πλαίσιο - όπως φαίνεται στο σχέδιο




5.2) Τοποθετήστε την επάνω και την κάτω πλάκα στα αριστερά και δεξιά πλαίσια του ντουλαπιού RACK, αντίστοιχα. Χρησιμοποιήστε βίδες M8x12 με παξιμάδια M8 (16 τεμ.). Βιδώστε τους **τροχούς** και τα **πόδια** του ντουλαπιού στην κάτω πλάκα του ντουλαπιού.




5.3) Τοποθετήστε το ντουλάπι RACK κάθετα και συναρμολογήστε:


- Καλύμματα ακροδεκτών καλωδίων (πάνω και κάτω) –βίδα 10 mm (μαύρη) – 12 τεμάχια



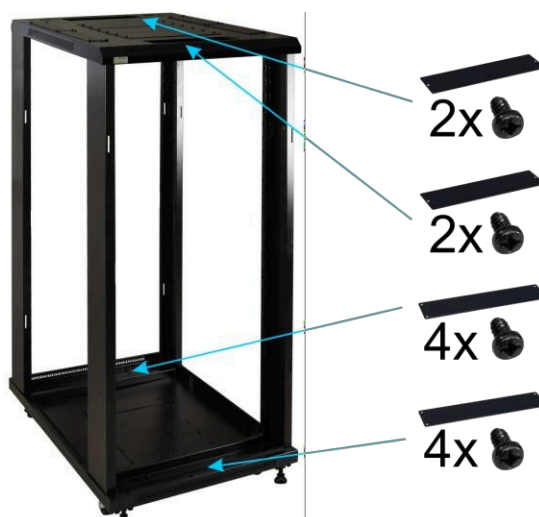


5.4) Μέσα στο ερμάριο, τοποθετήστε τα εγκάρσια προφίλ και τα προφίλ RACK από το εσωτερικό (μπροστά και πίσω), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

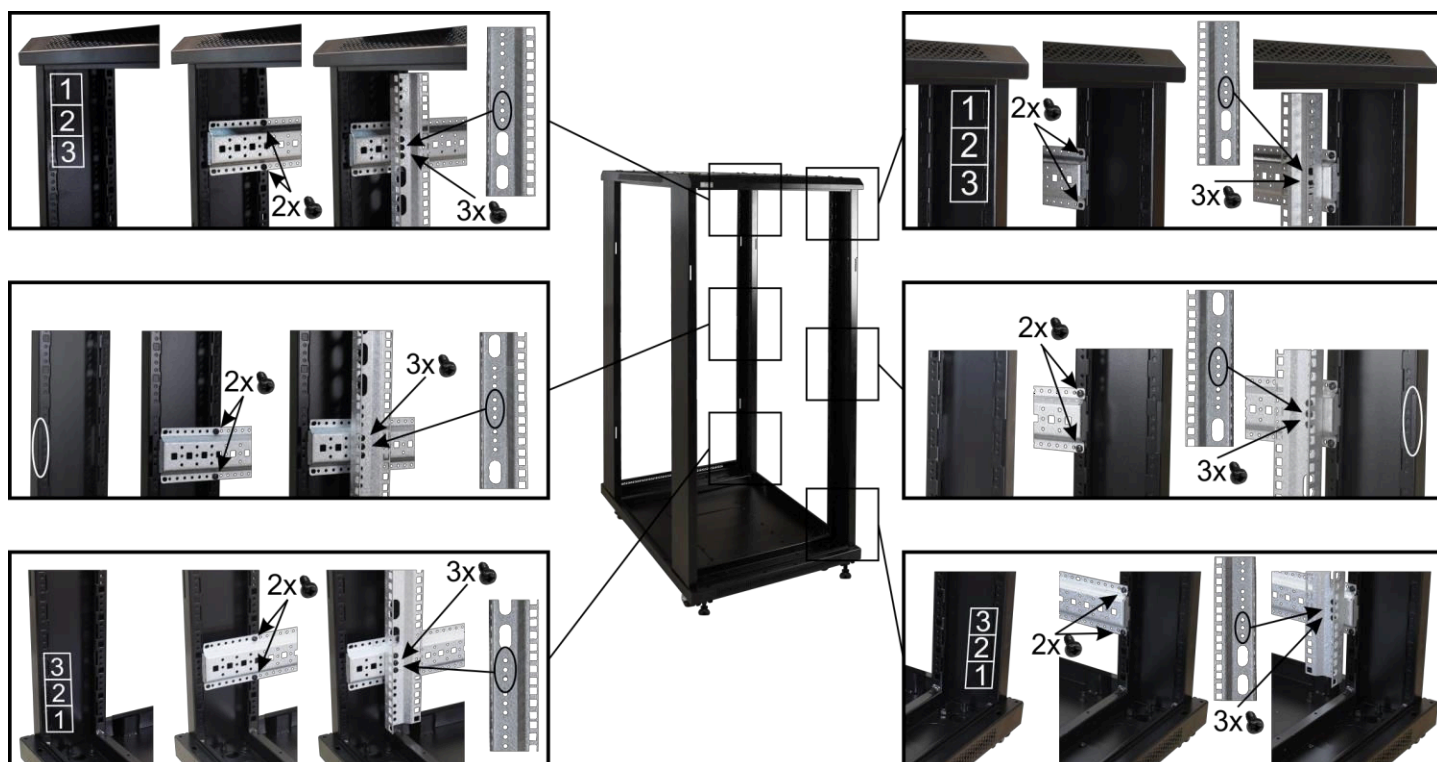

5.5) Εγκατάσταση μπροστινών, πίσω και πλευρικών θυρών



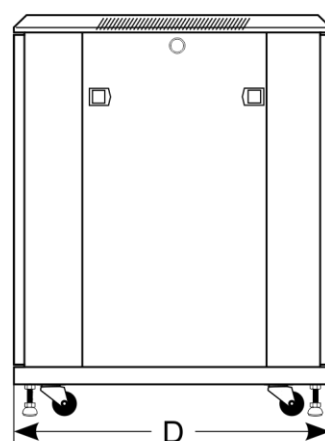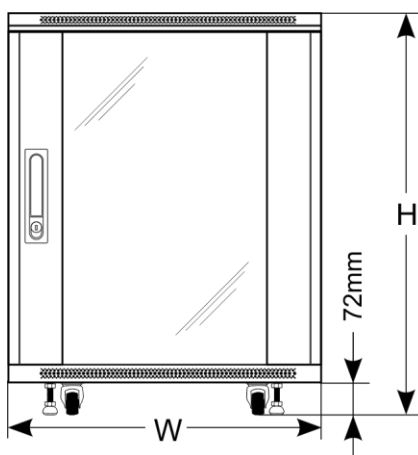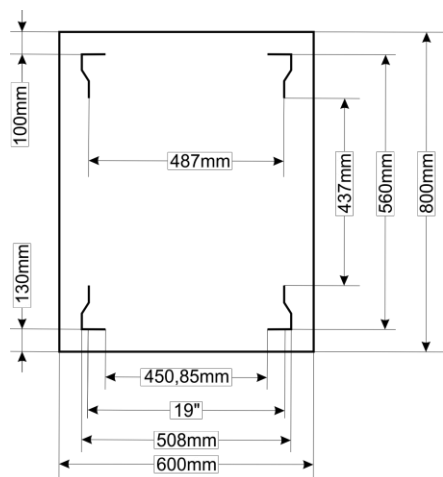

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Τηλ. 14-610-19-40, Φαξ. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.