

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Το ερμάριο RACK 19" επιτρέπει την ενσωμάτωση συστημάτων CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ή άλλων συστημάτων σε μικρές επιχειρήσεις ή νοικοκυριά. Προορίζεται για συσκευές που κατασκευάζονται σε περιβλήματα προτύπου 19". Χάρη στα ερμάρια RACK, οι συσκευές τοποθετούνται με αισθητικό τρόπο και προστατεύονται από μηχανικές ζημιές.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μηχανικές παράμετροι:

Διαστάσεις τοποθέτησης:	19" x 18U
Διαστάσεις:	600 x 901 x 600 [mm, +/-2]
Υλικό:	ψυχρής έλασης χάλυβας SPCC, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, RAL7035 (γκρι), μεταλλικό Ράγες στήριξης RACK - 1,0 mm πλαίσιο - 0,8 mm επάνω και κάτω πάνελ - 0,6 mm μπροστινή πόρτα - 0,6 mm / 4 mm σκληρυμένο γυαλί πλευρικά πάνελ - 0,6 mm πίσω πάνελ - 0,6 mm
Στατικό φορτίο:	50 [kg]
Κλείσιμο:	μπροστινή πόρτα - κλειδαριά (RAZ-G2, ίδιος κωδικός) πλευρικό πάνελ - Click
Προορισμός:	εσωτερική χρήση
Βάρος:	21,3 / 23,7 [kg]
Τύπος ντουλαπιών:	επιτοίχια, έτοιμα για συναρμολόγηση
Σημειώσεις:	ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ των εμπρός και πίσω σιδηροτροχιών RACK οπές εξαερισμού στο επάνω πάνελ (2 x 105x105mm - διαστάσεις τοποθέτησης) αγωγοί καλωδίων στο επάνω και κάτω πάνελ (175x58mm) αλλάξιμη πόρτα - δεξιά ή αριστερά Δυνατότητα τοποθέτησης τροχών
Εγγύηση:	2 έτη
Δήλωση:	CE

Παράμετροι λειτουργίας:

Βαθμός προστασίας EN60529:	IP 20
Συνθήκες λειτουργίας:	-10 °C ... +40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-20 °C ... +60 °C
Σχετική υγρασία:	20% ... 90%, χωρίς συμπύκνωση
Ημιτονοειδείς δονήσεις κατά τη λειτουργία:	απαράδεκτες
Κύματα παλμών κατά τη λειτουργία:	απαράδεκτα
Άμεση ηλιακή ακτινοβολία:	απαράδεκτη
Δονήσεις και κρουστικά κύματα κατά τη μεταφορά:	PN-83/T-42106

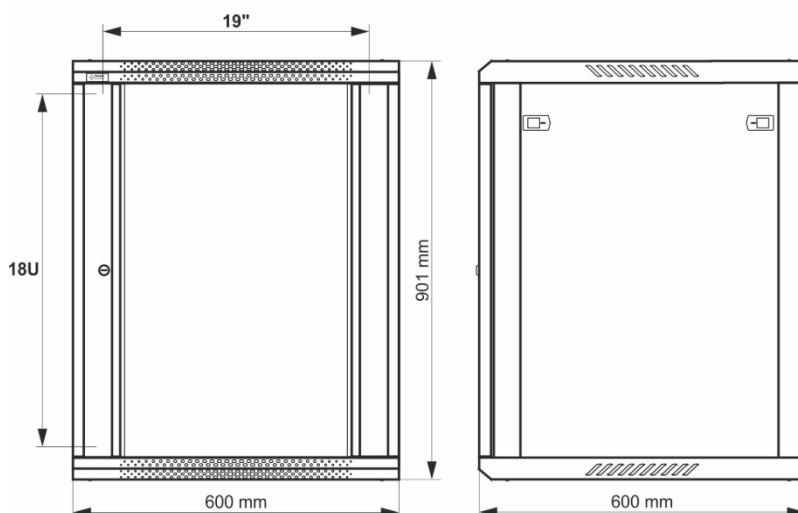

Δομή του περιβλήματος



- 1 - Επάνω πάνελ
- 2 - Πλευρικά πάνελ
- 3 - Προφίλ RACK 19"
- 4 - Πίσω πάνελ
- 5 - Πλαίσιο
- 6 - Κάτω πάνελ
- 7 - Μπροστινή πόρτα με κλειδαριά
- 8 - Άξονας μεντεσέ

Εξαρτήματα

Αρ.	Εξάρτημα	Ποσότητα	Εικόνα
1	Επάνω πάνελ	1 τεμ.	
2	Πλευρικά πάνελ	2 τεμ.	
3	Προφίλ RACK 19"	4 τεμ.	
4	Πίσω πάνελ	1 τεμ.	
5	Πλαίσιο	2 τεμ.	

Αρ.	Συστατικό	Ποσότητα	Εικόνα
6	Κάτω πάνελ	1 τεμ.	
7	Μπροστινή πόρτα	1 τεμ.	
8	Πείρος μεντεσέ	1 τεμ.	
9	Κλειδαριά	1 τεμ.	
10	Βίδες	42 τεμ.	

Συναρμολόγηση του ντουλαπιού RACK


Τοποθετήστε τα πλαίσια του ερμάριου στο οριζόντιο κάτω πάνελ.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε την επάνω πλάκα και στερεώστε το ερμάριο από πάνω χρησιμοποιώντας 4 βίδες. Βιδώστε το μπροστινό τμήμα με 8 βίδες (δύο βίδες για κάθε γωνία).




Τοποθετήστε το ερμάριο έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στο πίσω μέρος του. Βιδώστε το πίσω μέρος με 8 βίδες (δύο βίδες σε κάθε γωνία).


Στη συνέχεια, στερεώστε το από κάτω με 8 βίδες (δύο βίδες σε κάθε γωνία). Έπειτα, τοποθετήστε την πίσω πλάκα και στερεώστε την στα πλαίσια του ερμάριου με 4/6 βίδες.

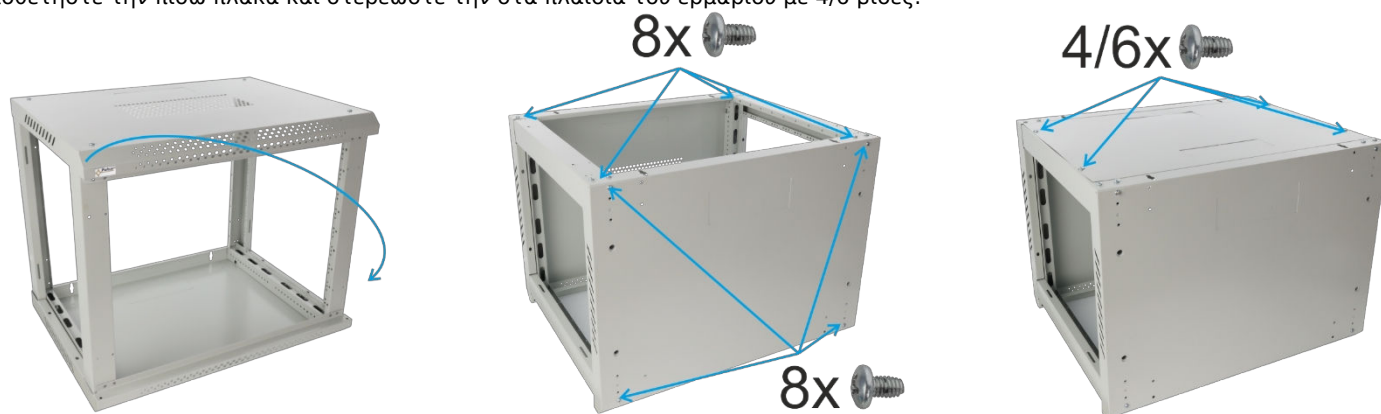




Τοποθετήστε το ντουλάπι στο πλάι και στερεώστε τα προφίλ RACK με 4 βίδες (επαναλάβετε την ίδια διαδικασία τοποθετώντας το ντουλάπι στην άλλη πλευρά).

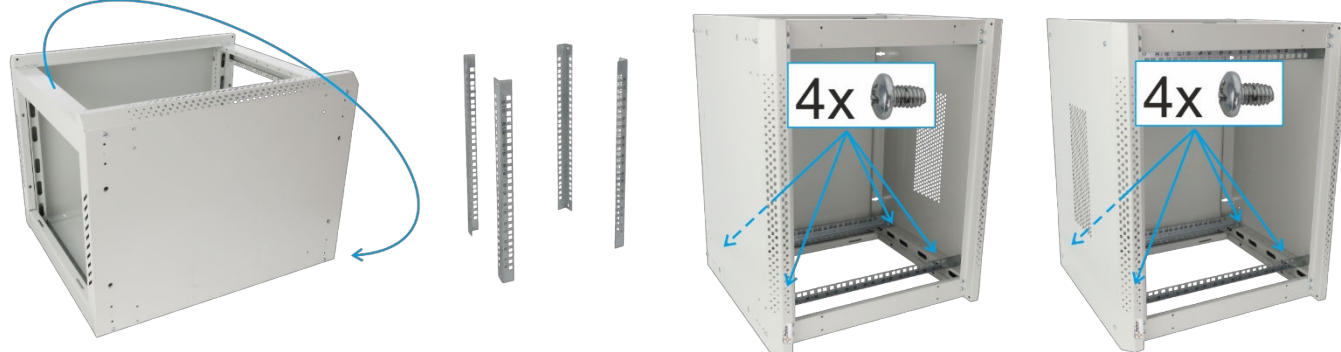

Σημείωση - Η απόσταση μεταξύ των προφίλ RACK μπορεί να ρυθμιστεί σταδιακά προς τα εμπρός και προς τα πίσω, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.




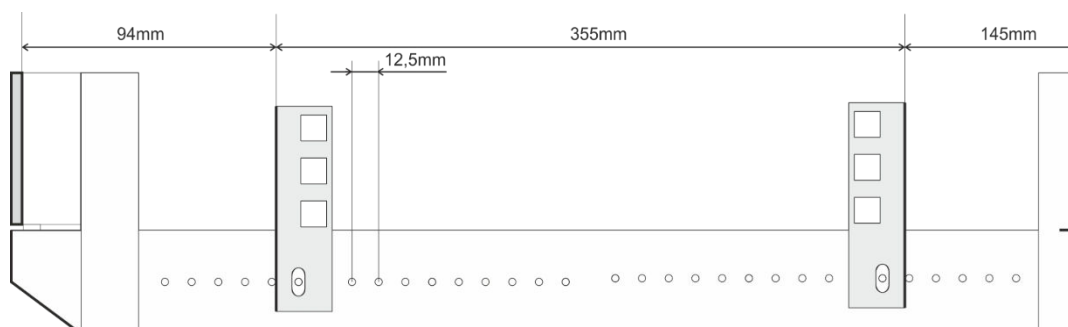


Τοποθετήστε το ντουλάπι RACK σε όρθια θέση και εγκαταστήστε τις πλευρικές και μπροστινές πόρτες.

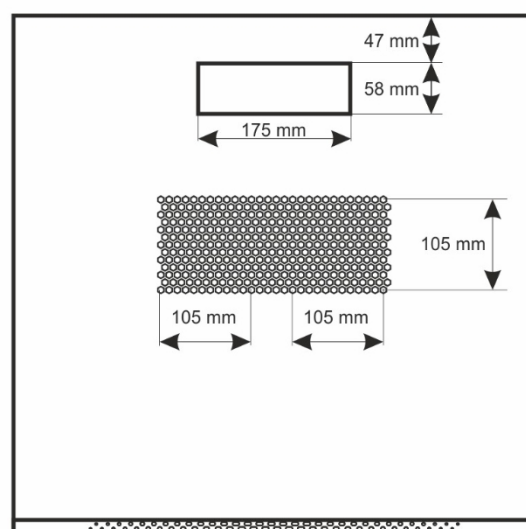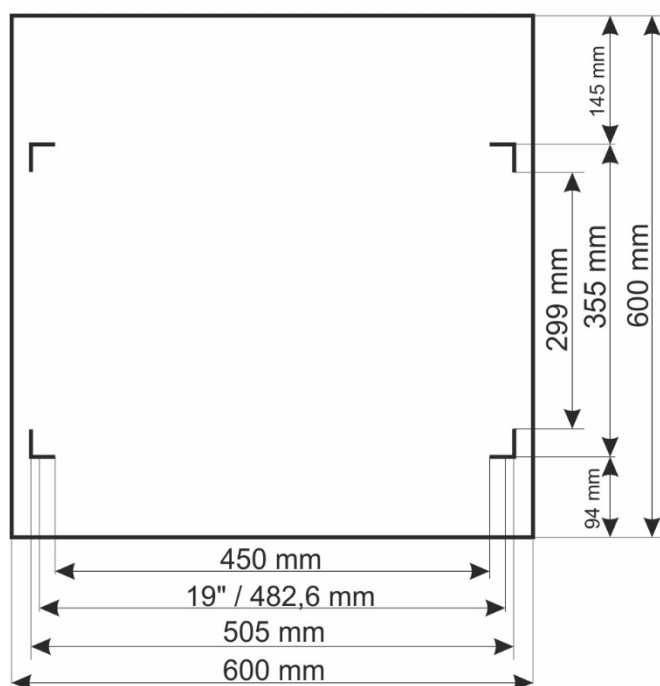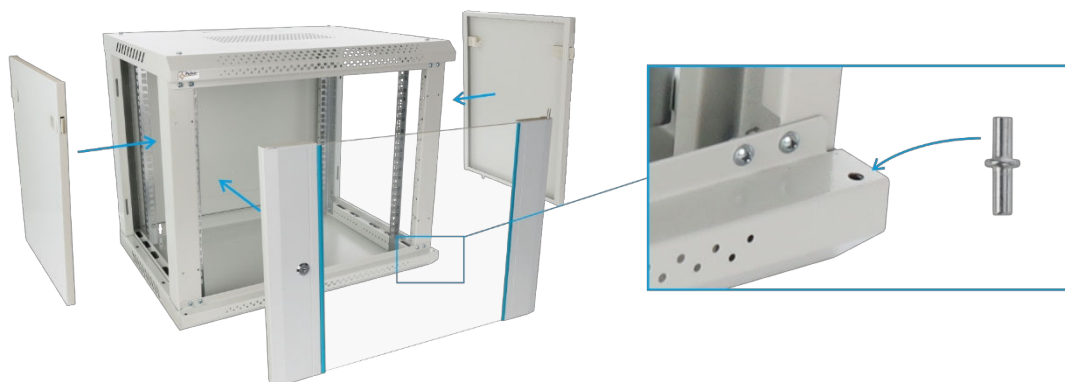

Τοποθέτηση του ερμάριου RACK

Επιλέξτε τους κατάλληλους πείρους στερέωσης ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας.

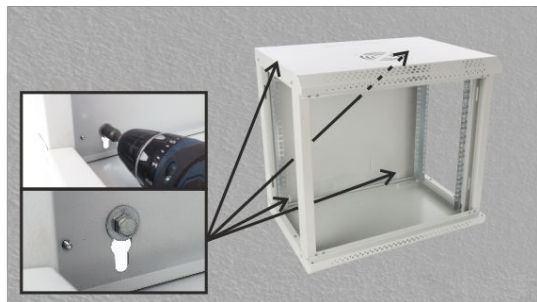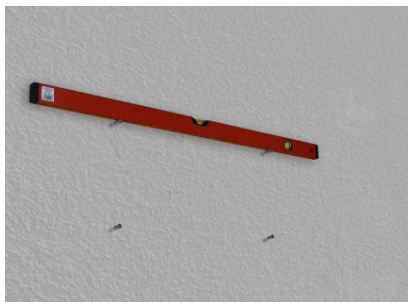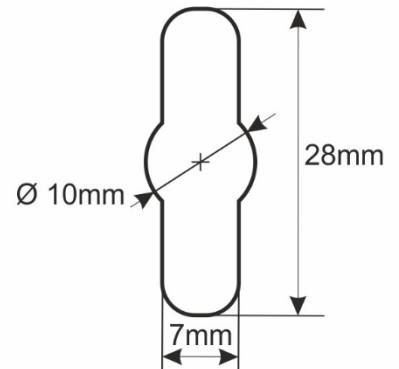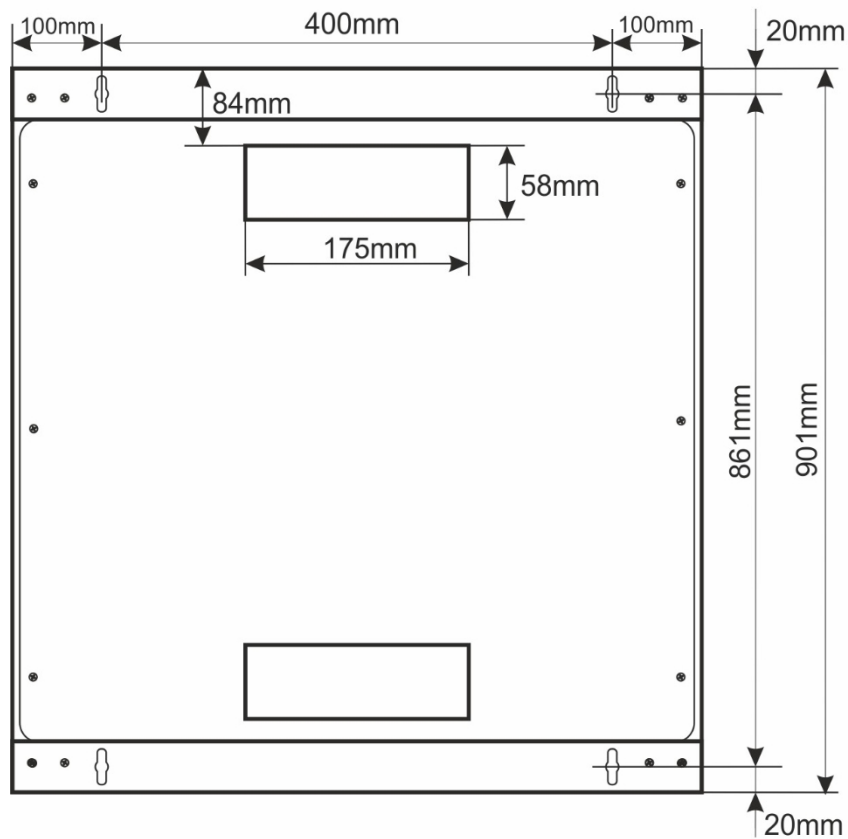

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Πολωνία
Τηλ. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.