

1. 1. Descripción técnica

El divisor **P-POE2** permite la transferencia de alimentación y datos a dos cámaras IP PoE u otros dispositivos que cumplan esta norma, mediante cable UTP de par trenzado cat. 5e. Utiliza 4 pares de hilos, donde dos pares soportan un dispositivo, mientras que los otros dos soportan el segundo dispositivo. Esto requiere sólo el uso de accesorios que cumplan con el estándar 802.3af/at modo A (endspan), transmitir datos y alimentación en los pares 1/2 y 3/6. El dispositivo está diseñado para funcionar en redes de 10/100 Mb/s.

Esquemas de conexión

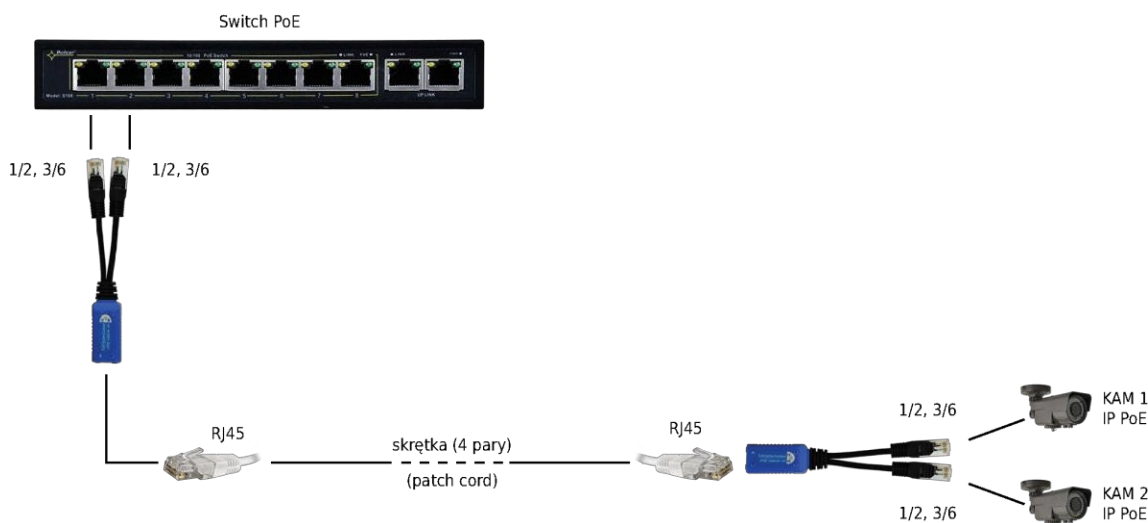


Fig. 1.

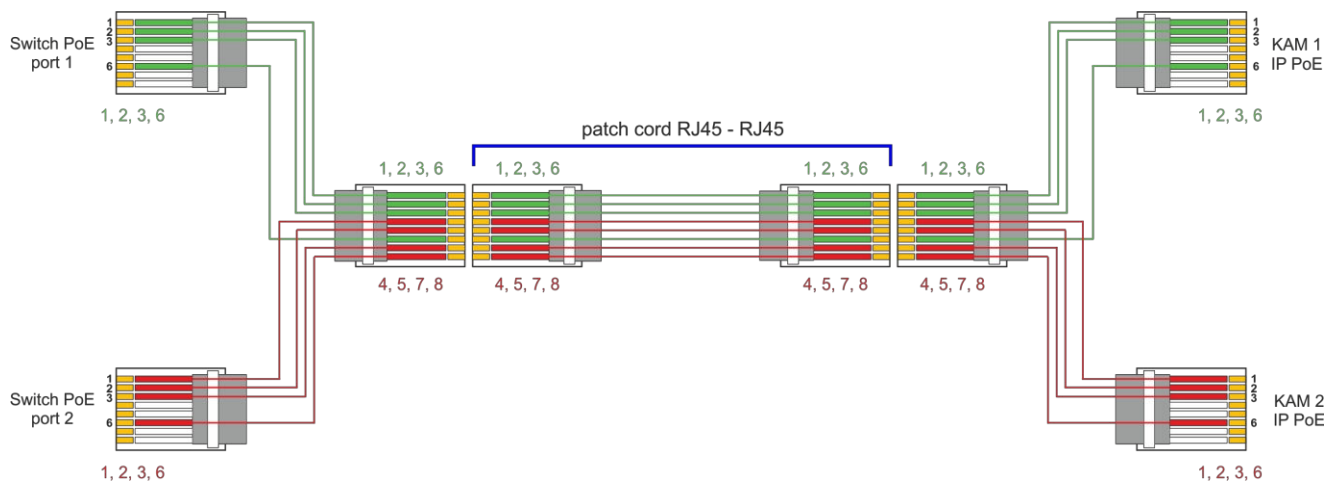


Fig. 2.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,
32-744 Łapczyca, Polonia
Tel. (+48) 14-610-19-45
correo electrónico:
sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>



