




## 1. Utilisation prévue :

Le ventilateur avec capteur de température est conçu pour être monté dans les armoires dédiées aux armoires RACK et aux armoires pour enregistreur.

Après avoir dépassé la température de 45<sup>(o)</sup> C, il force le flux d'air à l'intérieur de l'armoire.


## 2. Spécifications.

|                                         |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique                 | ~ 230 V ; 50/60 Hz                                                                                                                                                                        |
| Consommation de courant                 | 0,08 A                                                                                                                                                                                    |
| Consommation électrique                 | 16 W                                                                                                                                                                                      |
| Vitesse de rotation (RPM)               | 2300 tours/min                                                                                                                                                                            |
| Débit d'air                             | 21 CMF<br>0,59 m³/min                                                                                                                                                                     |
| Protection contre les courts-circuits   | T 200mA                                                                                                                                                                                   |
| Température de démarrage du ventilateur | 45 °C                                                                                                                                                                                     |
| Conception                              | - ventilateur : alliage d'aluminium, roulement à billes, protection du ventilateur                                                                                                        |
| Utilisation                             | intérieur                                                                                                                                                                                 |
| Remarques                               | - monter le ventilateur directement sur le boîtier RACK à l'aide de 4 vis<br>- fixation des câbles - clips de câble autocollants - 5 pièces<br>- fixation du bloc - vis à tôle - 2 pièces |
| Dimensions du ventilateur               | 78 x 78 x 25 [mm] (WxHxD)                                                                                                                                                                 |
| Dimensions de montage                   | 71,5 x 71,5 Ø 4 [mm]                                                                                                                                                                      |
| Poids net/brut                          | 0,25 / 0,32 [kg]                                                                                                                                                                          |
| Déclarations, garantie                  | CE, RoHS, 2 ans à partir de la date de production                                                                                                                                         |

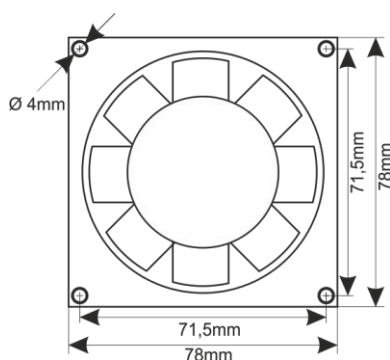

Veillez à ce que la direction du flux d'air du ventilateur soit correcte - la flèche AIRFLOW (flux d'air) est dirigée vers l'extérieur.


Fixez le bloc électrique à la plaque de montage à l'aide de vis à tôle. Le capteur de température doit être situé à proximité du module qui génère de la chaleur. Fixez les câbles à la plaque de montage à l'aide de colliers de serrage autocollants.

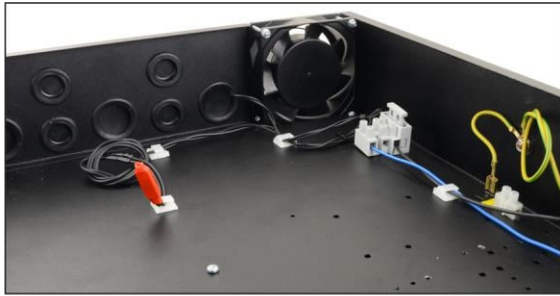

ARAD2



AWO483

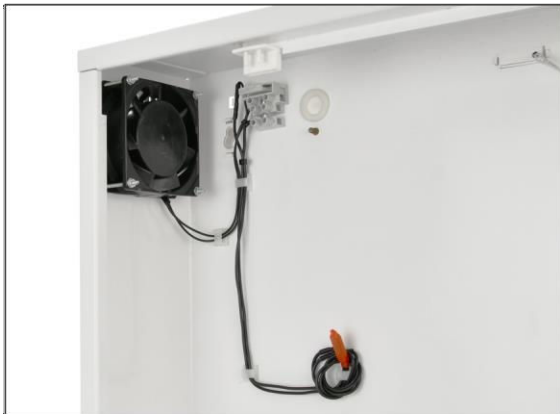

AWO530W



AWO531W



**MARQUE DEEE**

Conformément à la directive DEEE de l'UE, il est obligatoire de ne pas éliminer les déchets électriques ou électroniques avec les déchets municipaux non triés et de collecter ces DEEE séparément.

**Pulsar sp. j.**

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Pologne  
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50  
e-mail : [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) [http://](http://www.pulsar.pl)  
[www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.