

1. Rendeltetési hely:

Kialakításának köszönhetően az **ARAD2N** szekrényt RACK 19"-os szekrényekbe történő beépítésre szánják, 600-1000 mm mélységű, 19"-os szabványos szekrényekbe. Ez az általános célú szekrény kiegészítő elemként szolgálhat CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN rendszerek RACK 19"-os szekrényekbe történő integrálásához. Beépítésre szolgál:

- vezérlőpanel és opcionálisan további modulok
- beléptető vezérlők opcionális modulokkal
- egyéb dedikált eszközök
- tápegységek
- akkumulátor

2. Műszaki adatok:**táblázat. Elektromos paraméterek.**

Szabotázs védelmi kapcsoló	1 x mikrokapcsoló: burkolatnyitás 0,5 A; 50 V DC max. NC - normál esetben zárt érintkezők
Védelmi osztály EN 62368-1	I (első)
A védőcsatlakozás névleges árama	max. 6 A
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év

2. táblázat. Mechanikai paraméterek.

Szerelési méretek	W=19", H=2U
A ház méretei	W=415, H=87, D=400 [+/-2 mm]
Szerelőlemez	W=368, H=358 [+/-2 mm]
Ajánlott akkumulátor/akkumulátorok	17 Ah / 12 V (SLA)
Anyag	Fémlemez DC01, vastagság: 1 mm Korrózió elleni védelem Szín: RAL 9005 - fekete
Zárás	Csavarozott: 2x M3
Rendeltetési hely:	Belül
Nettó/bruttó súly	5.30 / 5.81 [kg]
Megjegyzések	elülső rögzítés, 4 db M6-os csavarral + ketrecanyákkal, tartozék ARAS...N sínekkel történő rögzítés lehetséges - kiegészítő tartozék.

3. táblázat. Működési paraméterek.

Védelmi fokozat EN60529	IP20
Üzemi hőmérséklet	-10°C ...+40°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C ...+60°C
Relatív páratartalom	20%...90%, páralecsapódás nélkül
Színuszos rezgések működés közben	elfogadhatatlan
Impulzushullámok működés közben	
Közvetlen besugárzás	
Vibrációk és impulzushullámok szállítás közben	A PN-83/T-42106 szerint



3. Termékleírás

A burkolat szerelőlemezzel van felszerelve az elektronika/transzformátorok/tápegységek felszereléséhez. A burkolatba egy 17Ah/12V-os akkumulátort lehet elhelyezni. Rendelkezik manipuláció elleni védelemmel (a nem kívánt nyitás ellen). Ahhoz, hogy a kábeleket a szekrénybe lehessen vezetni, tetszőleges hosszúságú kábelvédő cső és kábelvezető tömítés vásárolható. A kábelcsatornák és a kábelvezető tömítések a következő kódok alatt kaphatók:


- 1) **ARAP16P** - 16 mm belső átmérőjű kábelfülke - a védőcsatorna és a szekrény közötti összeköttetés.
- 2) **ARAP21P** - 21 mm belső átmérőjű kábeldugó - csatlakozás a védőcső és a burkolat között
- 3) **MM019** - kábelvédő cső, belső átmérő 16 mm
- 4) **MM020** - kábel védőcső, belső átmérő 21 mm

Az **ARAD2N** házban legfeljebb 2x ARAP16P és 3x ARAP21P kábelvezető tömszelence számára van hely.

Opcionálisan ARAW45 ventilátorok is felszerelhetők. Ezek 45^(o) °tűllépése után indítják be a légáramlást a burkolaton belül. Egy burkolat maximum két ventilátoregységet tud elhelyezni a burkolat hátsó részében.



1. ábra. A szekrény nézete.

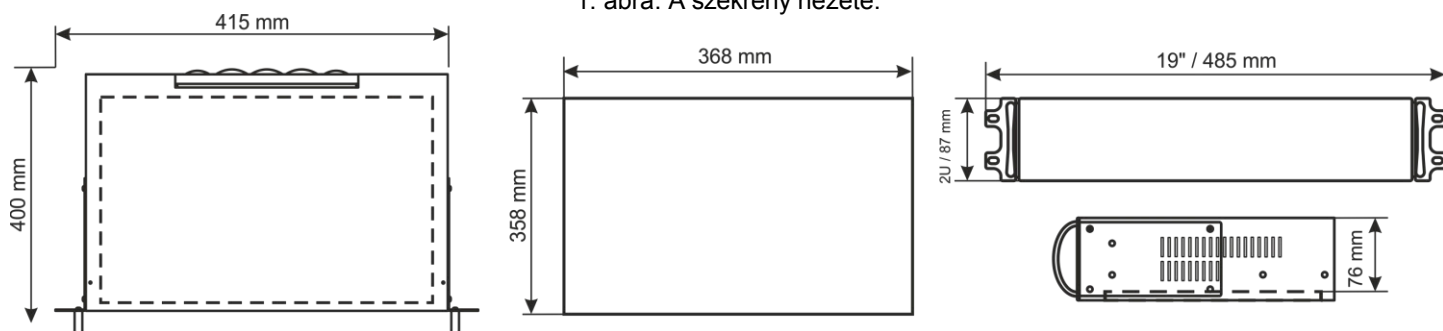

ábra. Méretek.

4. Telepítés

Az **ARAD2N** készülékház kétféleképpen szerelhető fel:

4.1 Az ARAS600N/800N/1000N sínek nélkül, hosszabbító csúszda nélkül, a szekrény elülső része a teherviselő része.



4.2 Szerelés az ARAS600N/800N/1000N sínekkel - a RACK szekrény teljes meghosszabbítása, az ARAS... sorozatú sínek a szekrény teherviselő része.

Szerelje fel a RACK szekrénybe az M6-os csavarokhoz való ketrecanyákat az alábbi ábrán látható módon, és szerelje fel az ARAS síneket.


Ügyeljen arra, hogy a sít vizszintesen helyesen szerelje fel, és az elülső és hátsó RACK-profil közötti hossza megfelelően legyen beállítva.



Távolítsa el a csúszkát, és húzza meg az ARAD szekrényhez (M4 csavar + alátét). A burkolatot négy M6-os csavarral kell rögzíteni a RACK-sínek elülső részéhez.



Távolítsa el a csúszkát az ARAS sínről

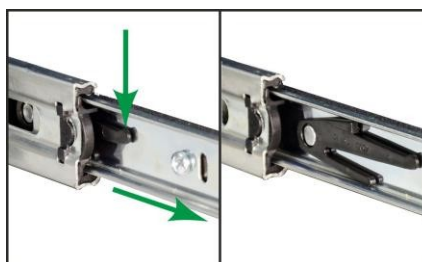


Távolítsa el a csúszkát



Távolítsa el az első M4-es csavart az ARAD burkolatból.




Rögzítse a csúszkákat két csavarral az ARAD házhoz (ne felejtse el a második csavar alatti távtartó alátétet).

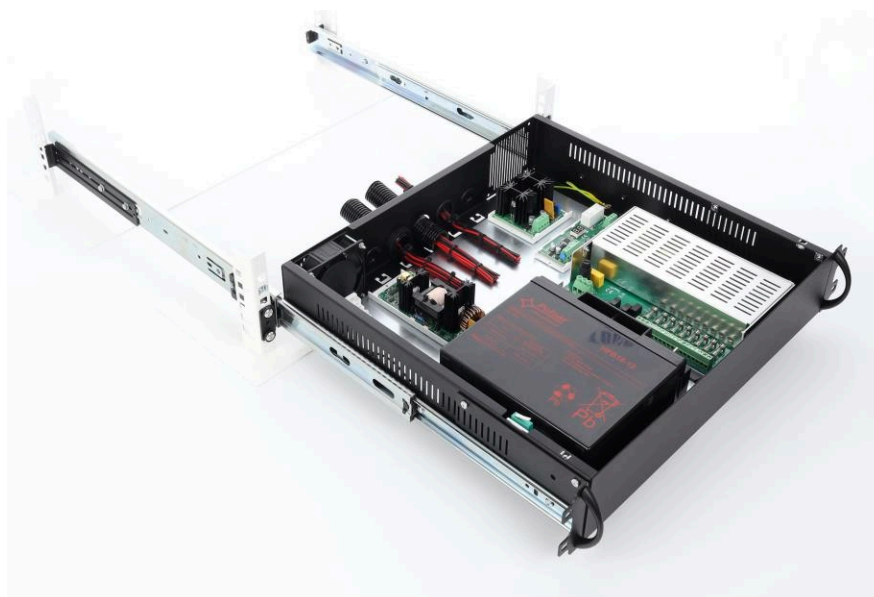


helyezze a szekrényt a csúszkákkal együtt a 19"-os RACK szekrénybe szerelt sínekbe.

5. Tartozékok:

Zárt tápegységek / transzformátorok

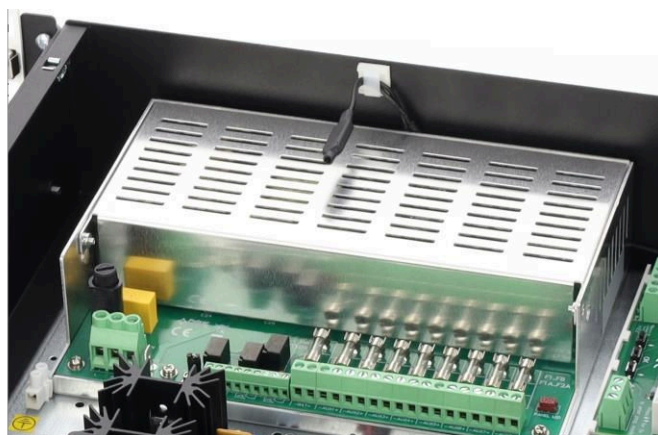



Az ARAW45 ventilátor

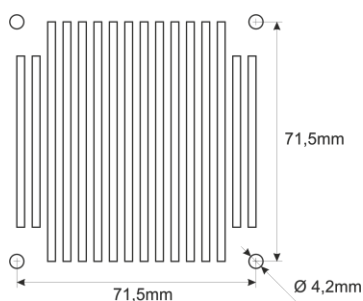

Kábelvezetők és védőcsövek

A vezetékek háromféleképpen vezethetők be:

- Gumidugókon keresztül,
- Az MM019/MM020 védőcsövek segítségével,
- Az MM019/MM020 védőcsövek és az ARAP16P/ARAP21P kábeldugók használatával.

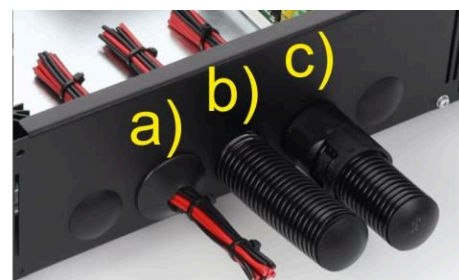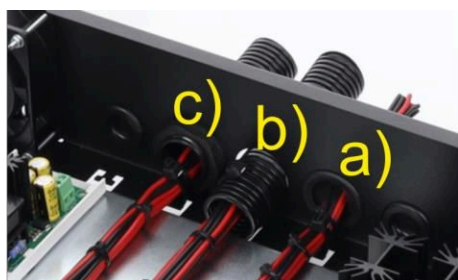



WEEE-CÍMKE

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az Európai Unió WEEE-irányelvének megfelelően az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.



FIGYELEM! A készülék ólom-sav akkumulátorral (SLA) működik. Az üzemidő letelte után nem szabad kidobni, hanem a hatályos törvényeknek megfelelően újrahasznosítani.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,
32-744 Łapczyca,
Lengyelország

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>

Facebook



LinkedIn



YouTube



Pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.