

1. Destination :

La conception des boîtiers est conforme aux exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD), car les données à caractère personnel doivent être protégées et stockées en toute sécurité.

Le boîtier, qui protège l'enregistreur contre tout accès non autorisé ou tout vol, est fabriqué en acier de 1 mm d'épaisseur. Le kit comprend deux clés (de codes différents) pour chacune des deux serrures, ainsi qu'un contacteur anti-effraction signalant l'ouverture du boîtier.

Possibilités de montage :

- **AWO471BR** – support pour « suspendre » le boîtier, par exemple sous un plateau de table, etc.
- **ARAW45** – ventilateur avec capteur de température 45 °C

2. Caractéristiques techniques :

Tableau 1. Paramètres électriques.

Protection par interrupteur anti-sabotage	1 micro-interrupteur : ouverture du boîtier 0,5 A ; 50 V CC max. NC - contacts normalement fermés
Classe de protection EN 62368-1	I (premier)
Courant nominal de la connexion de protection	6 A max
Déclarations, garantie	CE, 2 ans

Tableau 2. Paramètres mécaniques.

Dimensions extérieures du boîtier	L = 550, H + H3 = 124 + 14, P = 572 [± 2 mm]
Dimensions extérieures du panneau avant	L1 = 555, H1 = 130 [± 2 mm]
Dimensions de l'espace d'enregistrement	L2 = 505, H2 = 115, P2 = 505 [± 2 mm]
Matériau	tôle d'acier DC01, épaisseur : 1,0 mm, protection anticorrosion Couleur : RAL 9003
Fermeture	Serrure x 2 pièces (code différent)
Destination	intérieur
Poids net/brut	7,80 / 8,80 [kg]
Remarques :	distance par rapport au mur : 14 mm possibilité de monter un support pour « suspendre » le boîtier - AWO471BR possibilité d'installer un ventilateur ARAW45

Tableau 3. Paramètres de fonctionnement.

Indice de protection EN60529	IP20
Température de fonctionnement	-10 °C ... +40 °C
Température de stockage	-20 °C ... +60 °C
Humidité relative	20 %...90 %, sans condensation
Vibrations sinusoïdales en fonctionnement	inacceptable
Ondes impulsionnelles en fonctionnement	
Insolation directe	
Vibrations et ondes d'impulsion pendant le transport	PN-83/T-42106

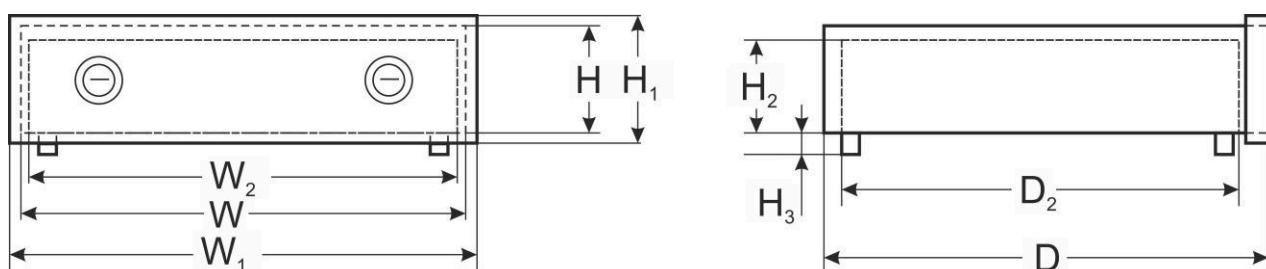


Figure 1. Dimensions.



Figure 2. Vue du boîtier.



Figure 3. Exemple d'assemblage – Ventilateur ARAW45 / enregistreur / support AWO471BR

Pulsar sp. j.
 Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Pologne
 Tél. (+48) 14-610-19-45
 e-mail : sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.