

1. Termékleírás: A termék leírása.

A függőleges felületre szerelhető RACK 3U szekrény univerzális megoldás a RACK 10"/19" szabványú, legfeljebb 3U teljes magasságú eszközök szervezésére és jogosulatlan hozzáférés vagy lopás elleni védelmére. Speciális rendszerrel rendelkezik az eszközök felakasztásához, 4 szerelési magasság kiválasztásának lehetőségével és az eszközöknek a szekrényből való kényelmes eltávolításának módjával. A RACK szerelési szabvány nélküli készülékekhez speciális tartók is rendelkezésre állnak a rögzítőpántokhoz. Belsejében dupla ~ 230 V-os hálózati aljzat található, üveg biztosítékkal ellátott hálózati csatlakozóval.

A burkolat felépítése megfelel az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) követelményeinek, mivel a személyes adatokat védeni és biztonságosan tárolni kell (lehetőség van két különböző kódú zár felszerelésére).

Lehetőség a belső térbe történő beszerelésre:


- Switche PoE - adapter RAPDS / RACK konzolok
- Rögzítő - hátsó burkolat - hevederek - ZPR / RACK konzol
- Tápegységek: PS-12V10A, PS-12V15A, PS-48V3A, PSB-12V10A, PSB-12V15A, PSB-24V5A, PSB-24V7A, PSB-48V3A.
- Akkumulátorok
- **Beépítési hely:** 530x380x155 [mm +/-2] (Sz x H x T)

Fő jellemzők:


- Felületre szerelt kivitel - kompakt és kényelmes megoldás
- Kivehető ajtó (a vezetékek és egyéb berendezések kényelmes beszerelése)
- RACK konzolok - 3U, 4 szinten állítható szerelési magassággal
- Kiütések és furatok a szekrény hátulján.
- M4-es csavarokkal csavarozott vagy kulcsos zárral zárt szekrény (opció)

2. Műszaki paraméterek

A burkolat külső méretei	W=535, H=540, D+D1=163+14 [-/+2mm]
Az előlap külső méretei	W1=541 H1=545 [-/+2mm]
Szerelési hely	W2=530 H2=380, D2=155 [-/+2mm]
RACK 19"-os profilok helyzete	H3=440 vagy 365 vagy 310 vagy 255 vagy 155 [-/+2mm]
Akkumulátor felszerelése	4x7 Ah; 2x17 Ah
Nettó/bruttó súly	8,16 / 9,14 [kg]
Működési feltételek	Hőmérséklet: -10°C ÷ +40°C relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül.
Anyag	DC01 lemez, vastagság: 1 mm, szín: 1 mm: RAL9003 (fehér) - korrózióvédelem
Korrózióvédelem	1 x mikrokapcsoló: burkolatnyitás 0,5 A; 50 V DC max. NC - normál esetben zárt érintkezők Opcionálisan: 0,5A; 50 V DC (szükséges PKAZ067).
Célállomás	Belül
Alkatrészek	2x konzol RACK 3U
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év
Megjegyzések	Opcionális: két zár felszerelésének lehetősége (MR008 - eltérő kód), távolság a faltól (szerelési felület) - 14mm. RACK konzolok - 3U

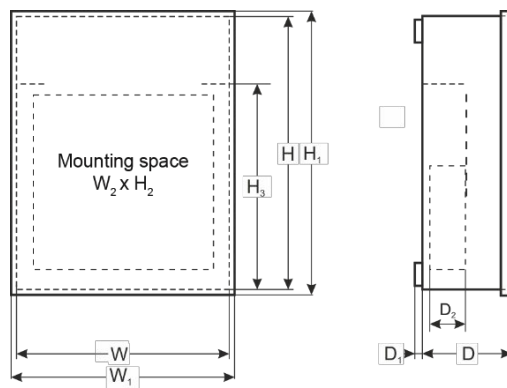

3. A szekrények nézete

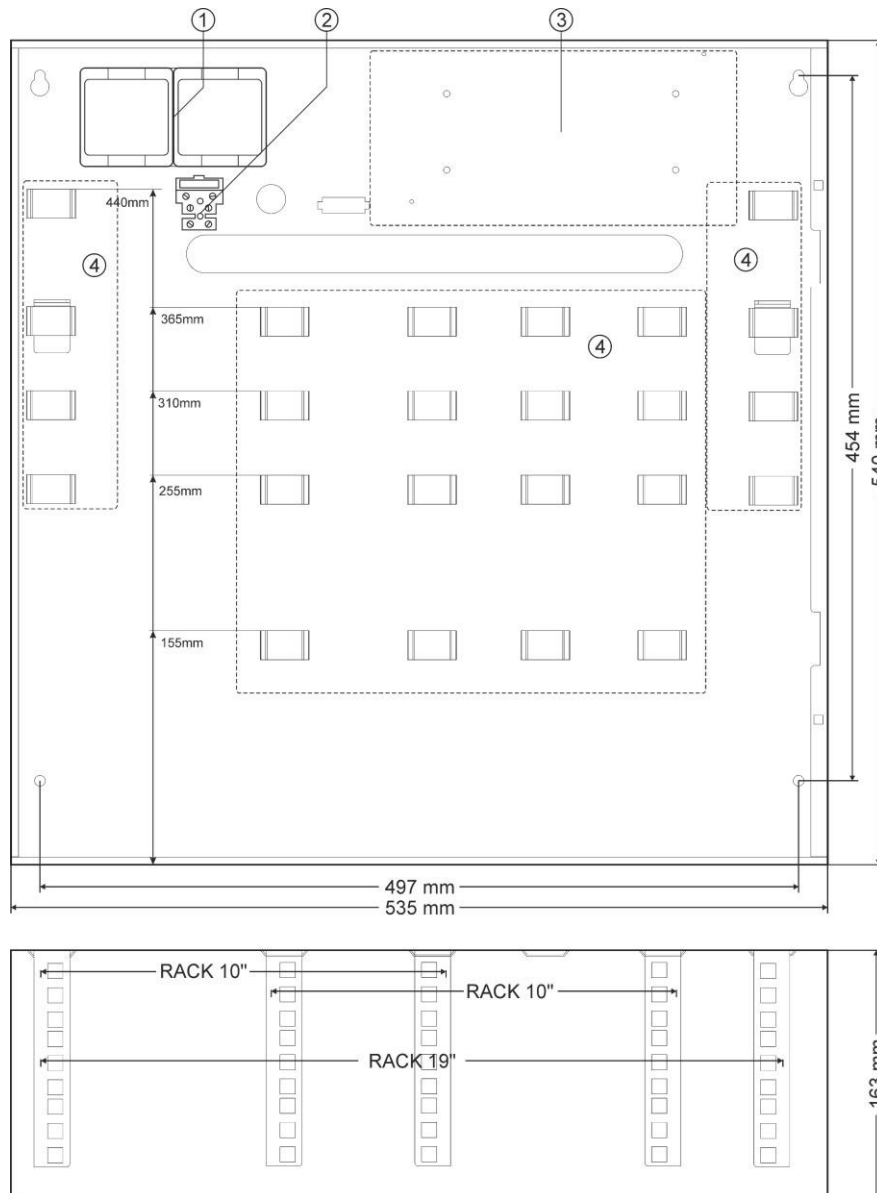

1. ábra. A szekrény nézete

A 2. táblázat. (Lásd az 1. ábrát)

Alkatrészszám (1. ábra)	Leírás
[1]	~230 V-os hálózati aljzat
[2]	Tápcsatlakozó - L, N Védővezeték csatlakozója
[3]	Hely a tápegység számára (lásd: belső telepítés lehetősége)
[4]	Konzolok a RACK rögzítéséhez / Tartók a rögzítőpántokhoz

4. Telepítés.

4.1 Követelmények.

A szekrényt 230 V-os és kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó (az adott országra vonatkozó és előírt) engedélyekkel és jogosítványokkal rendelkező szakképzett szerelőnek kell felszerelnie. A készüléket zárt térben, normál levegő páratartalom (RH=90% max. kondenzáció nélkül) és -10°C és +40°C közötti hőmérsékleten kell felszerelni. A készülékháznak függőleges helyzetben kell működnie, amely biztosítja a megfelelő konvekciós légáramlást a készülékház szellőzőnyílásain keresztül.

4.2 Telepítési eljárás



A telepítés előtt kapcsolja le a 230 V-os tápellátó áramkör feszültségét.
A tápellátás kikapcsolásához használjon külső kapcsolót, amelyben az összes pólus érintkezői közötti távolság a kikapcsolási állapotban legalább 3 mm.

1. Szerelje fel a tápegységet a kiválasztott helyre, és csatlakoztassa a vezetékeket.
2. Csatlakoztassa a tápkábeleket (230 V) a tápegység L-N kapcsaihoz.



Az ütésvédelmi áramkört különös gondossággal kell végrehajtani, azaz a tápkábel sárga és zöld vezetékköpenyének a tápegység burkolatán '⚡' szimbólummal jelölt csatlakozóból kell kilógnia. A tápegység üzemeltetése megfelelően kialakított és teljesen működőképes áramkör nélkül ELFOGADHATATLAN! Ez készülékhibát vagy áramütést okozhat.

3. Csatlakoztassa a földelővezeték a  szimbólummal jelölt terminálhoz (tápegységmodul csatlakozója). A csatlakoztatáshoz használjon háromvezetékes kábelt (sárga és zöld  védővezetékekkel). Vezesse a kábeleket a megfelelő kapcsokhoz a csatlakozópanel szigetelő perselyén keresztül a csatlakozópanel szigetelő perselyébe
4. Csavarozza a konzolokat az eszközökhöz, és szerelje be őket a burkolatba. Ne feledje, hogy a készülékeket a burkolat hátuljától kezdve helyezze el.
5. Készítse el a szükséges elektromos csatlakozásokat.
5. Csatlakoztassa a tápellátást (230 V).
6. A beszerelés és a megfelelő működés ellenőrzése után a burkolat bezárható.



5. Példák a konfigurációkra.

(A bemutatott eszközök nem képezik a berendezés részét).



Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl

[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.