



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

v1.0

Code : AWO534G

Nom : **Boîtier NVR/moniteur/RACK 10 pouces, 19 pouces/vertical gris**

Boîtier métallique pour enregistreur CCTV



IM534G

Édition : 2 du 05.12.2024
Remplace l'édition : 1 du 29.05.2024

1. Destination :

Grâce à leur installation verticale et leur faible profondeur, ils sont idéaux pour les endroits où il n'est pas possible d'installer des boîtiers plus profonds ou des armoires de type RACK 19".

Le boîtier AWO534G est dédié aux systèmes de vidéosurveillance. Sa conception universelle le rend adapté aux installations de vidéosurveillance simples comme aux installations plus complexes et exigeantes. Grâce à leur installation verticale et leur faible profondeur, ils sont idéaux pour les endroits où il n'est pas possible d'installer des boîtiers plus profonds ou des armoires de type RACK 19".

Le boîtier peut accueillir des appareils tels que :

- moniteur – norme de montage du moniteur : VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- commutateur – rack standard 19 pouces / avec supports de montage spéciaux
- DVR – rack standard 19 pouces / à l'aide de sangles de serrage (ZPR - équipement supplémentaire)
- alimentations électriques fermées avec batterie de secours : 52 VCC-PWB / 54 VCC-PSB + convertisseurs DCDC 12 VCC
- panneau de brassage – rack standard 19 pouces
- multiprise – standard 10 pouces/19 pouces
- ventilateur RAW1

Le boîtier est équipé de :

- support de montage en rack réglable 10" / 19" - 1U
- supports RACK : 1U – 1 pièce, 2U – 2 pièces, 3U – 1 pièce,
- plaque de montage dans la porte - trous pour interrupteurs et sangles

supports de rack 19 pouces – 1U / 2U / 3U pouvant être installés sur la porte du boîtier ainsi qu'au fond du boîtier. La hauteur totale des dispositifs RACK installés est de 3U.

2. Spécifications :

Tableau 1. Paramètres mécaniques.


Dimensions externes du boîtier	L = 600, H = 600, P + P ₂ = 200 + 2,5 [+/-2 mm]
Dimensions de l'espace réservé à l'enregistreur	L ₁ = 490, H ₁ = 385, P ₁ = 175 [+/-2 mm]
Matériau	Tôle d'acier DC01, épaisseur : 1,2 mm / 1,5 mm Protection anticorrosion Couleur : RAL RAL7035 (gris)
Fermeture	Serrure x 2 pièces (même code)
Destination	Intérieur
Poids net/brut	21 / 22,8 [kg]
Remarques	Distance par rapport à la surface de montage – 2,5 mm le kit comprend deux clés (même code), le kit comprend deux clés pour chaque serrure possibilité d'installer un ventilateur RAW1 (en option)
Déclarations, garantie	CE, 2 ans

Tableau 2. Paramètres de fonctionnement.

Indice de protection EN60529	IP20
Température de fonctionnement	-10 °C ...+40 °C
Température de stockage	-20 °C ...+60 °C
Humidité relative	20 % à 90 %, sans condensation
Vibrations sinusoïdales pendant le fonctionnement	inacceptables
Ondes d'impulsion pendant le fonctionnement	
Insolation directe	
Vibrations et ondes d'impulsionnelles pendant le transport	Conformément à la norme PN-83/T-42106



Vue de l'enceinte


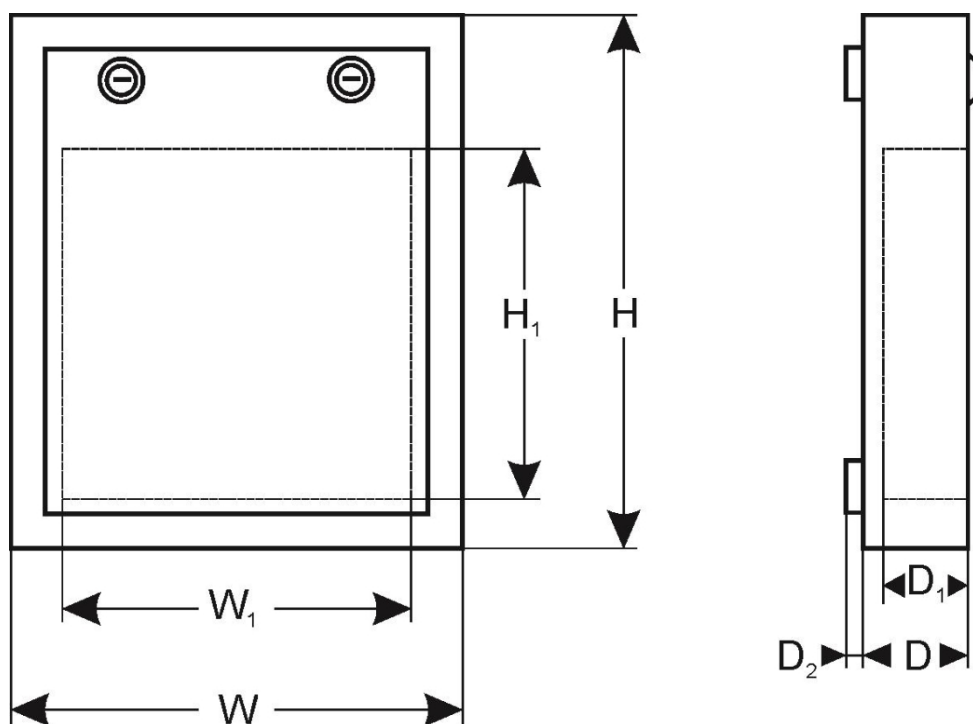


Dimensions.

3. Composants du boîtier :

Supports RACK 19"


- 1U – 1 jeu
- 2U – 2 jeux
- 3U – 3 jeux

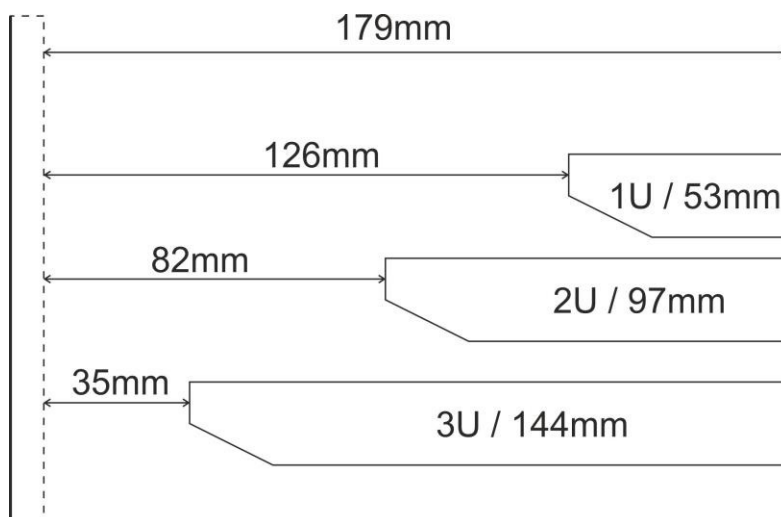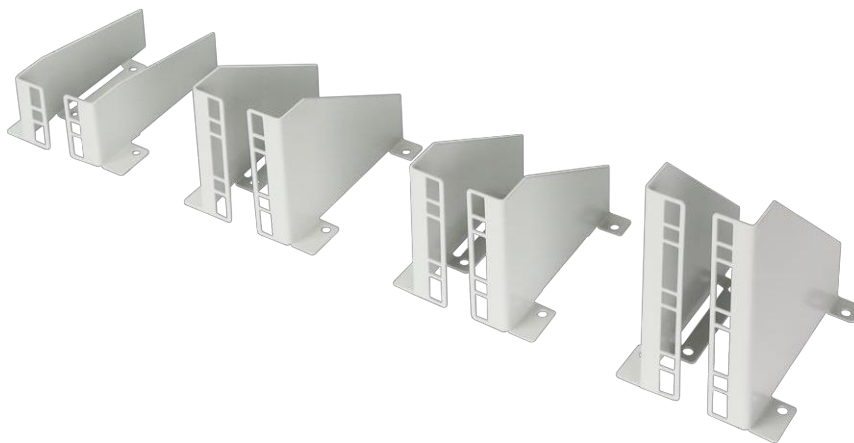


Distances à l'intérieur du boîtier après montage des profilés rack 19 pouces, distance de 179 mm : porte avant à charnières - fond du boîtier

Emplacement pour un mc


- VESA 50x50
- VESA 75x75
- VESA 100x100



VESA 50x50



VESA 75x75



VESA 100x100



Montage en rack réglable 10" / 19"



Ouverture pré-embossée pour un ventilateur RAW1



Découpes à poinçonner – dessus (4 x $\Phi 50$ mm) + arrière du boîtier (4 x 50 mm)



4. Exemples de configurations



Exemple d'assemblage – moniteur / enregistreur / commutateurs PoE / bloc d'alimentation avec batterie de secours pour les commutateurs et l'enregistreur

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Pologne

Tél. (+48) 14-610-19-45

e-mail : sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.