



NOTICE DE MONTAGE / ASSEMBLAGE POLONAIS / ANGLAIS

Code : **AWO656**

Nom : **Boîtier universel TUN-6 645x485x185**
Boîtier métallique : télécommunications - universel



IM656

Édition : 4 du 17/03/2021
Remplace l'édition : 3 du 20/09/2017

1. Utilisation/Application :

De par sa conception, le boîtier **TUN-6** peut être utilisé comme élément d'intégration des composants et appareils d'installations RTV/SAT (multicommutateurs, amplificateurs, répartiteurs et dérivateurs), mais il peut également servir au montage d'appareils d'autres systèmes, tels que les systèmes de vidéosurveillance (CCTV), de communication (KD), de sécurité (SSWiN), d'automatisation, etc.

Grâce à sa conception, le boîtier **TUN-6** peut servir d'élément d'intégration des composants et appareils des installations RTV/SAT (multicommutateurs, amplificateurs, répartiteurs et dérivateurs) ; il peut également être utilisé pour le montage d'appareils d'autres systèmes, tels que les systèmes de vidéosurveillance, de contrôle d'accès, de sécurité et d'alarme, d'automatisation, etc.

2. Description du produit

Le boîtier est équipé d'une plaque de montage (contreplaqué) sur laquelle les appareils peuvent être fixés facilement et rapidement à l'aide de vis. Le boîtier est équipé d'une serrure à clé portant le même code que le modèle MR027. Il est possible d'installer des entretoises supplémentaires (4 pièces / fournies avec le boîtier). Cette distance de 14 mm par rapport à la paroi permet d'acheminer facilement les câbles vers les appareils installés dans le boîtier.

Caractéristiques principales du boîtier :

- boîtier fabriqué en tôle d'acier peinte à la peinture polyester
- possibilité de démontage rapide de la porte (pour faciliter l'installation des appareils)
- contreplaqué imperméable
- contreplaqué facilement démontable (retrait du contreplaqué sans avoir à démonter l'ensemble du boîtier du mur)
- passages à percer (rectangulaires – compatibles avec des goulottes de câbles de 90 x 40 mm)
- possibilité de démonter les entretoises
- nombre important d'ouvertures de ventilation pour une meilleure dissipation de la chaleur

Le boîtier est équipé d'une plaque de montage (contreplaqué) permettant une fixation simple et rapide des appareils à l'aide de vis. Le boîtier est équipé d'une serrure à clé avec le même code : MR027. Des entretoises supplémentaires de 14 mm, fournies (4 pièces), peuvent être montées sur le boîtier et facilitent le passage des câbles vers les appareils installés à l'intérieur.

Caractéristiques principales du boîtier :

- le boîtier est fabriqué en tôle d'acier peinte à la peinture polyester
- possibilité de démontage rapide de la porte (pour faciliter l'installation des équipements)
- contreplaqué étanche
- contreplaqué facilement amovible (retrait du contreplaqué sans démonter le boîtier du mur)
- ouvertures prédécoupées (rectangulaires – pour chemins de câbles 90 x 40 mm)
- possibilité de démonter les entretoises
- un grand nombre d'orifices de ventilation afin d'améliorer la dissipation thermique

3. Montage :


Le boîtier est destiné à être monté par un installateur qualifié, disposant des autorisations et habilitations appropriées (requisés et nécessaires dans le pays concerné) pour intervenir sur des installations basse tension.

Le boîtier (+ circuit imprimé) doit être installé dans des locaux fermés, présentant une humidité relative normale (HR = 90 % max., sans condensation) et une température comprise entre -10 °C et +40 °C.

Le boîtier doit être installé par un installateur qualifié, titulaire des autorisations et agréments requis (applicables et obligatoires dans le pays concerné) pour les installations basse tension. L'appareil doit être installé dans des locaux fermés, conformément aux conditions d'humidité relative normale (HR = 90 % maximum, sans condensation) et à une plage de température comprise entre -10 °C et +40 °C.

4. Paramètres techniques/Technical parameters

PARAMÈTRES TECHNIQUES/ TECHNICAL PARAMETERS	
Boîtier : IP / Enclosure : IP	IP 20
Température de fonctionnement/ Température de fonctionnement	-10 °C à 40 °C
Humidité relative RH – max. / Relative humidity RH – max.	90 [%]
Dimensions extérieures du boîtier / Dimensions extérieures du panneau avant Profondeur de travail / Working depth	L = 645, H = 485, P + P1 = 185 + 14 [± 2 mm] L1 = 630, H1 = 380 [± 2 mm] D2 = 160 [± 2 mm]
Finition / Finish	Tôle DC01, Protection anticorrosion : peinture polyester, usage industriel, couleur RAL 9003 (blanc) Contreplaqué de montage, épaisseur 6 mm (imperméable) / Tôle DC01 Protection anticorrosion : peinture polyester, usage industriel, couleur RAL9003 (blanc) Contreplaqué de montage d'une épaisseur de 6 mm (imperméable)
Utilisation / Application	Intérieur / montage en saillie
Poids net / Net weight	~7,89 [kg]
Poids brut / Gross weight	~8,76 [kg]
Déclarations, garanties / Declarations, warranty	CE, 3 ans à compter de la date de fabrication / CE, 3 ans à compter de la date de fabrication

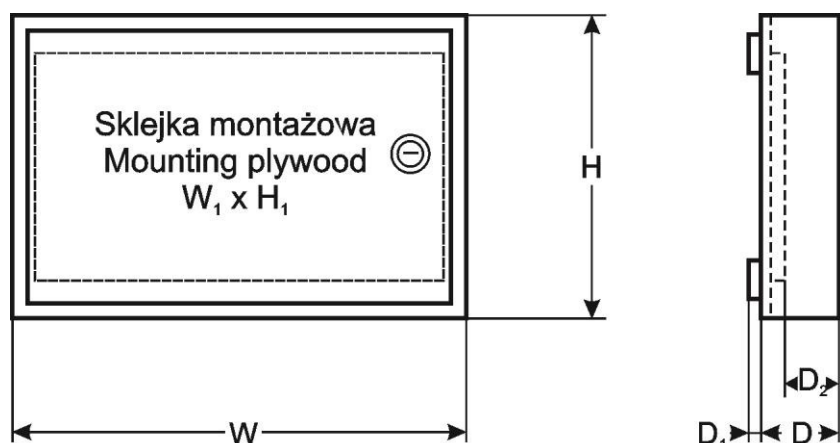



Exemples d'applications pour les boîtiers de la série TUN / Exemples d'applications pour les boîtiers de la série TUN.



[Conditions générales de garantie](#)

Les conditions générales de garantie sont disponibles sur le site_
www.pulsar.pl VOIR

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Pologne
 Tél. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail : biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.