



NOTICE DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

POLONAIS / ANGLAIS

PL/EN

Code : AWO805

Nom : **TOM-5 Boîtier de télécommunication (multimédia) pour montage en saillie à usage résidentiel**

TOM-5 Boîtiers résidentiels de télécommunications (multimédia) à montage en saillie



IMTOM

Édition : 1 du 13/07/2021
Remplace l'édition : -----

PL/EN

1. Destination :

Les boîtiers de télécommunications résidentiels (en abrégé TOM) ont été conçus dans le cadre de l'entrée en vigueur du règlement du ministre des Transports, de la Construction et de l'Économie maritime de 2012 (Journal officiel de 2012). Conformément à ce document, l'installation télétechnique résidentielle doit être mise en place dans les bâtiments à usage public et les immeubles d'habitation collectifs.

Les boîtiers de télécommunications résidentiels doivent permettre un raccordement simple (sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'ensemble de l'infrastructure de câblage) des opérateurs de télécommunications à l'installation de télécommunications du bâtiment, selon le principe de l'égalité d'accès.

Les armoires de télécommunications résidentielles (TOM) ont été conçues dans le cadre de l'entrée en vigueur du règlement du ministre des Transports, de la Construction et de l'Économie maritime de 2012 (Journal officiel de 2012). Les armoires de télécommunications résidentielles doivent être installées dans les bâtiments publics et les immeubles d'habitation collectifs.

Les armoires de télécommunications résidentielles en saillie doivent permettre un raccordement simple (sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'ensemble de l'infrastructure de câblage) des opérateurs de télécommunications à l'installation de télécommunications du bâtiment, selon le principe de l'égalité d'accès.

2. Description du produit

Les boîtiers de télécommunications résidentiels en saillie permettent l'intégration d'éléments de réseaux informatiques, téléphoniques, de télévision (RTVSAT), à fibre optique et d'autres installations de télécommunications. À cet effet, ils sont équipés d'un adaptateur facilement démontable comportant un emplacement pour des prises de type « keystone » (montage de connecteurs RJ45 et de connecteurs « F »), des orifices supplémentaires pour les connecteurs « F », des orifices pour les connecteurs à fibre optique SC/APC (simples et doubles) ainsi que des perforations pour le montage d'accessoires au format 45 x 45 mm.

Les tôles de l'adaptateur se fixent à l'aide de deux vis à tôle (à l'arrière et en dessous).

Dans la partie supérieure de la paroi arrière, il est possible d'installer des éléments supplémentaires, tels que des répartiteurs RTVSAT. Le montage de ces éléments est également très pratique et rapide, car la plaque fournie permet de fixer les appareils à l'aide de vis, sans qu'il soit nécessaire de percer des trous au préalable.

Les armoires de télécommunications résidentielles en saillie permettent l'intégration d'éléments de réseaux informatiques, téléphoniques, de télévision (TV, SAT), de fibre optique et d'autres installations de télécommunications. Cela s'effectue grâce à un adaptateur facilement amovible comportant un emplacement pour les prises de type « keystone » (installation de connecteurs RJ45 et « F »), des trous supplémentaires pour les connecteurs « F », des trous pour les connecteurs à fibre optique SC / APC (simples et doubles) ainsi que pour la fixation de matériel de 45 x 45 mm. Les plaques d'adaptation sont fixées à l'aide de deux vis à tôle (par l'arrière et par le bas).

Des éléments supplémentaires, tels que des répartiteurs TV/SAT, peuvent être montés sur la partie supérieure ou sur le panneau arrière. Le montage de ces éléments est également très simple et rapide, car la plaque de montage fournie permet une installation à l'aide de vis, sans avoir à percer de trous.

Caractéristiques du produit :

1. Montage en saillie.
2. Porte amovible (installation pratique du câblage et d'autres appareils).
3. Plaque de montage en plastique (installation facile et rapide d'équipements supplémentaires).
4. Adaptateur inclus pour le montage de prises Keystone RJ45, de connecteurs F et de connecteurs à fibre optique SC/APC.
5. Rainures et orifices pour le passage des câbles.
6. Impossible de modifier le sens d'ouverture de la porte.
7. Une fois fermée, la porte du boîtier est verrouillée à l'aide d'une vis. La porte comporte un rainurage à découper permettant le montage d'une serrure MR008 (code différent) ou MR027 (même code).
Attention ! La serrure n'est pas fournie avec le boîtier ; elle doit être achetée séparément.
8. Le boîtier est adapté au montage de câbles de mise à la terre, par exemple le modèle PKAZ040 (non fourni avec le boîtier).

1. Montage en saillie.
2. Porte amovible (installation pratique du câblage et d'autres équipements).
3. Plaque de montage en plastique (installation facile et rapide d'équipements supplémentaires).
4. Le kit comprend un adaptateur pour le montage de la prise Keystone RJ45, de connecteurs F et de connecteurs à fibre optique SC/APC.
5. Plusieurs ouvertures moulées pour le passage des câbles.
6. Le sens d'ouverture de la porte ne peut pas être modifié.
7. Fermeture de la porte par vis. La porte comporte des moulures à découper permettant l'installation d'une serrure MR008 (code différent) ou MR027 (même code).
Attention ! La serrure n'est pas fournie.
8. Le boîtier a été adapté à l'installation de fils de mise à la terre, par exemple le modèle PKAZ040 (ceux-ci ne sont pas fournis avec le boîtier).


3. Montage :

Le boîtier est destiné à être monté par un installateur qualifié, disposant des autorisations et habilitations appropriées (exigées et nécessaires dans le pays concerné) pour intervenir sur des installations basse tension. Le boîtier (+ circuit imprimé) doit être monté dans des locaux fermés, présentant une humidité relative normale (HR = 90 % max., sans condensation) et une température comprise entre -10 °C et +40 °C.

Le boîtier doit être monté par un installateur qualifié, titulaire des autorisations et agréments pertinents (applicables et requis pour le pays concerné) pour les installations basse tension. L'appareil doit être monté dans des locaux fermés, conformément aux conditions d'humidité relative normale (HR = 90 % maximum, sans condensation) et à une plage de température comprise entre -10 °C et +40 °C.

4. Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	DONNÉES TECHNIQUES	
Tension d'alimentation	Tension d'alimentation	230 V, 50 Hz (-/+15 %)
Protection anti-sabotage	Protection anti-sabotage	1x – ouverture du boîtier 1x – ouverture du boîtier
Capacité de charge de la sortie TAMPER - max	Courant de sortie TAMPER - max	500 mA à 50 V CC
Boîtier : IP	Boîtier : IP	IP 20
Température de fonctionnement	Température de fonctionnement	-10 °C à 40 °C
Humidité relative RH – max.	Humidité relative RH – max.	90 [%]
Dimensions extérieures du boîtier	Dimensions extérieures du boîtier	L = 295, H = 345, P + P1 = 90 + 8 [± 2 mm]
Dimensions extérieures de la face avant	Dimensions extérieures du panneau avant	L1 = 300, H1 = 350 [± 2 mm]
Dimensions de la plaque de montage	Dimensions de la plaque de montage	L2 = 280, H2 = 195 [± 2 mm]
Profondeur de travail	Profondeur de travail	D2 = 80 [± 2 mm]
Possibilité de montage	Possibilité de montage	- montage via un adaptateur « Keystone » (par ex. RJ45, « F » ou SC/APC) – 12 pièces - prises de type « F » doubles (connecteur F-F) – 12 pièces - Adaptateur fibre optique simplex - SC – 2 pièces - Adaptateur fibre optique duplex - APC – 1 pièce - accessoire au format 45 x 45 mm – 1 pièce - montage via un adaptateur « Keystone » (par ex. RJ45, « F » ou SC/APC) – 12 pièces - prises « F » doubles (connecteur F-F) – 12 pièces - Adaptateur fibre optique simplex - SC – 2 pièces - Adaptateur fibre optique duplex - APC – 1 pièce - Équipement aux dimensions standard de 45 x 45 mm – 1 pièce
Finition	Matériau	tôle galvanisée par voie électrolytique DC01, revêtement de zinc de 3 µm, protection anticorrosion : peinture polyester, usage industriel, couleur RAL9003 (blanc) tôle galvanisée par voie électrolytique DC01, revêtement de zinc de 3 µm, protection anticorrosion : peinture polyester, usage industriel, couleur RAL9003 (blanc)
Utilisation	Destination	Intérieur / Indoor
Poids net/brut	Poids net/brut	3,69 / 3,89 [kg]
Déclarations, garanties	Déclarations, garantie	CE, 3 ans à compter de la date de fabrication / CE, 3 ans à compter de la date de fabrication

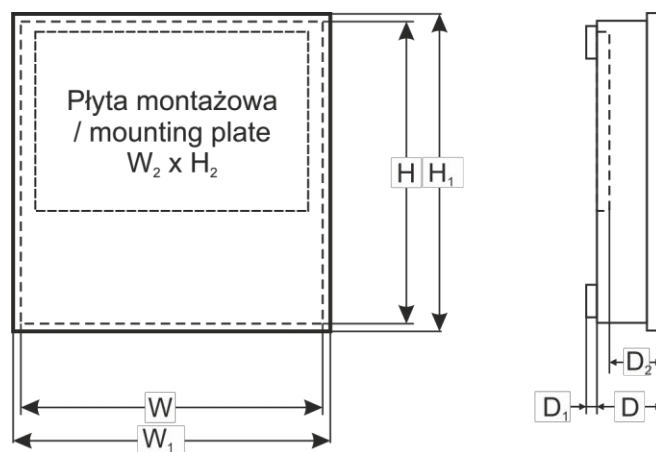

Conditions générales de garantie

Les conditions générales de garantie sont disponibles sur le site
www.pulsar.pl VOIR

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Pologne
 Tél. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail : biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl, <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.