

**DESTINATION :**

La série AWOH de boîtiers métalliques hermétiques offre une protection contre les facteurs externes tels que l'eau (humidité) et la poussière (saleté). La conception appropriée des bords, un joint moulé sur la porte et une ou plusieurs serrures métalliques garantissent un indice de protection IP66 (indice de protection IP).

Le boîtier et la porte sont fabriqués en tôle de 1,2 mm d'épaisseur, tandis que la plaque de montage est en tôle de 1,5 mm. Cela garantit une résistance élevée aux dommages mécaniques - classe de résistance IK10 (degrés de résistance mécanique IK).

Les coffrets sont protégés contre la corrosion et recouverts d'une peinture époxy-polyester texturée de couleur grise - RAL 7035 (gris structuré). Leur qualité et leur design esthétique les rendent parfaitement adaptés aux bâtiments résidentiels, de bureaux et industriels modernes.

Les boîtiers hermétiques sont disponibles en différentes tailles. Ils sont conçus pour une grande variété d'applications dans de nombreux secteurs, notamment :

- les systèmes de sécurité - pour la protection des dispositifs d'alarme, de contrôle d'accès ou de vidéosurveillance
- l'automatisation industrielle - pour la protection des dispositifs de commande et d'exécution
- installations de télécommunications - pour la protection des équipements et des lignes de transmission
- installations électriques - tableaux électriques, protection des équipements électriques

Liste des accessoires dédiés disponibles pour les boîtiers métalliques de la série AWOH :

- support de montage sur poteau - AWOH-US...
- passe-câble - AWOH-PM...
- support de batterie - AWOH-UA1
- rail DIN de 280 mm avec 2 supports - AWO269S
- couvercle verrouillable - AWOH-Z1
- Serrure métallique - AWOH-K1
- jeu de fils de mise à la terre - RAPU-Z

Modèles disponibles :

Code	Dimensions du boîtier	Dimensions de la plaque de montage	Nombre de verrous	Accessoires dédiés	Accessoires spécifiques
AWOH252515	250 x 250 x 150	200 x 215	1	AWOH-US30	AWOH-PM10A
AWOH304015	300 x 400 x 150	250 x 365	1	AWOH-US30	AWOH-PM10B
AWOH405015	400 x 500 x 150	350 x 465	1	AWOH-US40	AWOH-PM10B
AWOH406020	400 x 600 x 200	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH406030	400 x 600 x 300	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH506025	500 x 600 x 250	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH506030	500 x 600 x 300	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH507020	500 x 700 x 200	450 x 665	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH604020	600 x 400 x 200	550 x 365	1	AWOH-US60	AWOH-PM25D
AWOH608030	600 x 800 x 300	550 x 765	2	AWOH-US60	AWOH-PM25D




DONNÉES TECHNIQUES

Paramètres mécaniques :

Dimensions :	400 x 600 x 300 [mm, +/-2]
Plaque de montage :	tôle, 350 x 565 [mm, +/-2]
Matériau :	acier laminé à froid SPCC, 1,2 mm, RAL 7035 (gris), métallisé, protection anticorrosion
Fermeture :	2 serrures à double panneton
Poids :	13,7 / 14,6 [kg]
Remarques :	porte réversible - droite ou gauche
Garantie :	2 ans
Déclaration :	CE

Paramètres de fonctionnement :

Indice de protection EN 60529 :	IP 66
Conditions de fonctionnement :	-10 °C à +40 °C
Température de stockage :	-20 °C ... +60 °C
Humidité relative :	20 % ... 90 %, sans condensation
Vibrations sinusoïdales en fonctionnement :	inacceptables
Ondes impulsionnelles en fonctionnement :	inacceptables
Ensoleillement direct :	inacceptable
Vibrations et ondes de choc pendant le transport :	PN-83/T-42106

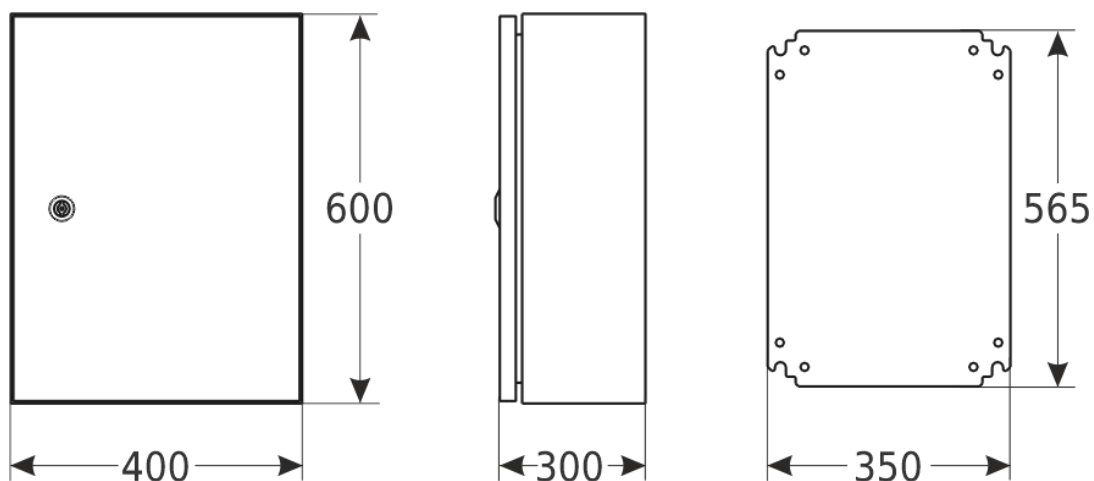

Accessoires dédiés aux armoires AWOH

Serrure - AWOH-K1



Couvercle de serrure - AWOH-Z1



Passe-câble - AWOH-PM25C



Support de batterie - AWOH-UA1




Rail DIN - AWO269S



Fil de mise à la terre - RAPU-Z



Support de fixation sur poteau - AWOH-US40

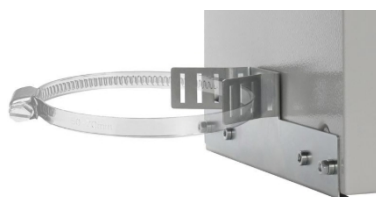


Remarque : pour le montage du support, des attaches en acier présentant une capacité de charge appropriée sont nécessaires.



DESTINATION:

- security systems – for protecting alarm devices, access control or CCTV monitoring
- industrial automation – for the protection of control and executive devices
- telecommunication installations – to protect equipment and transmission lines
- electrical installations – electrical switchboards, protection of electrical equipment

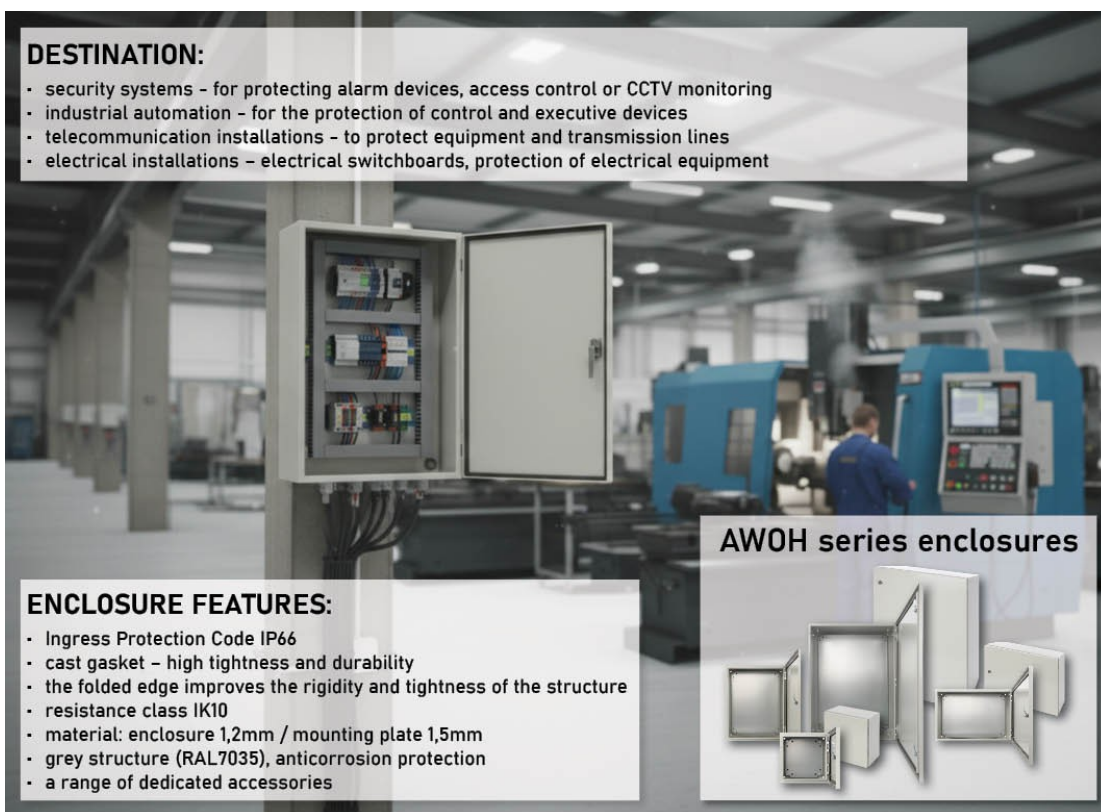

ENCLOSURE FEATURES:

- Ingress Protection Code IP66
- cast gasket – high tightness and durability
- the folded edge improves the rigidity and tightness of the structure
- resistance class IK10
- material: enclosure 1,2mm / mounting plate 1,5mm
- grey structure (RAL7035), anticorrosion protection
- a range of dedicated accessories

AWOH series enclosures



Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca,
Pologne
tél. : +48-14-610-19-45
e-mail : sales@pulsar.pl
www.pulsar.pl

Facebook



LinkedIn



YouTube



Pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.