


Jellemzők:

- tápfeszültség 20 ÷ 30 V DC
- nyolc kimenet, amelyek függetlenül vannak biztosítva olvadóbiztosítékokkal
- a tápegység műszaki relé kimenete, amely jelzi a biztosíték kioldását
- a hiba optikai jelzése
- az EN54C sorozatú tűzjelző tápegységekhez készült
- garancia – 5 év a gyártás dátumától számítva

Leírás.

A biztosítékmodul az EN54C sorozatú tápegységek áramelosztására szolgál. Két tápfeszültség-bemenettel rendelkezik (IN1 és IN2), amelyek a hálózati tápegységhez csatlakoznak, valamint nyolc, egymástól függetlenül biztosított kimenettel (AUX1÷AUX8). Az IN1 bemenet az AUX1 és AUX4 kimeneteket látja el árammal, míg az IN2 bemenet az AUX5 és AUX8 kimeneteket. Minden AUX kimenet rövidzárlat-védelemmel (SCP) rendelkezik, amely egy F 0,5 A-os olvadóbiztosíték formájában valósul meg (F1A-os biztosítékok is beszerelhetők – nem tartozék). A kimenetek állapotát az L1–L8 LED-ek jelzik. A biztosíték kioldását a megfelelő LED kialvása jelzi: L1 az AUX1-hez, L2 az AUX2-hez stb., valamint a műszaki kimeneti relé és a tápegység LED-je. A tápegység műszaki kimenete a paraméterek távvezérlésére használható, pl. külső optikai jelzésre.

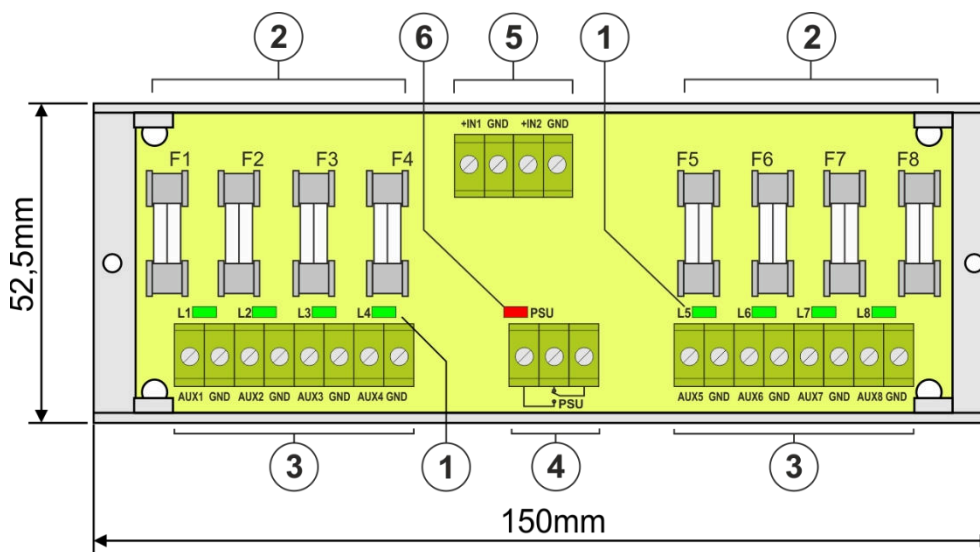

1. ábra: A modul kinézete.

1. táblázat. Az alkatrészek leírása.


Alkatrész Sz.	Leírás
[1]	L1–L8 zöld LED-ek
[2]	F1 ÷ F8 biztosítékok az AUX áramkörökben (+)
[3]	AUX1 ÷ AUX8 függetlenül biztosított kimenetek
[4]	A tápegység műszaki kimenete, amely meghibásodást jelez
[5]	IN1, IN2 – a modul tápellátási bemenetei
[6]	A tápegység hibát jelző piros LED-je

Telepítés.

- 1) A modult a szekrény rögzített részébe kell felszerelni.
- 2) Csatlakoztassa az AUX1 és AUX2 kimeneteket az IN1 és IN2 bemenetekhez a mellékelt kábelek segítségével.
- 3) Az EXTi kollektív tápellátás-megszakadás bemenetet a tápegység sorkapcsának kimenetéhez kell csatlakoztatni.



A biztosítékmodul tápegységbe történő beszerelésekor figyelembe kell venni a tápegység áramfelvételét, amelyet a készenléti idő kiszámításához használnak.

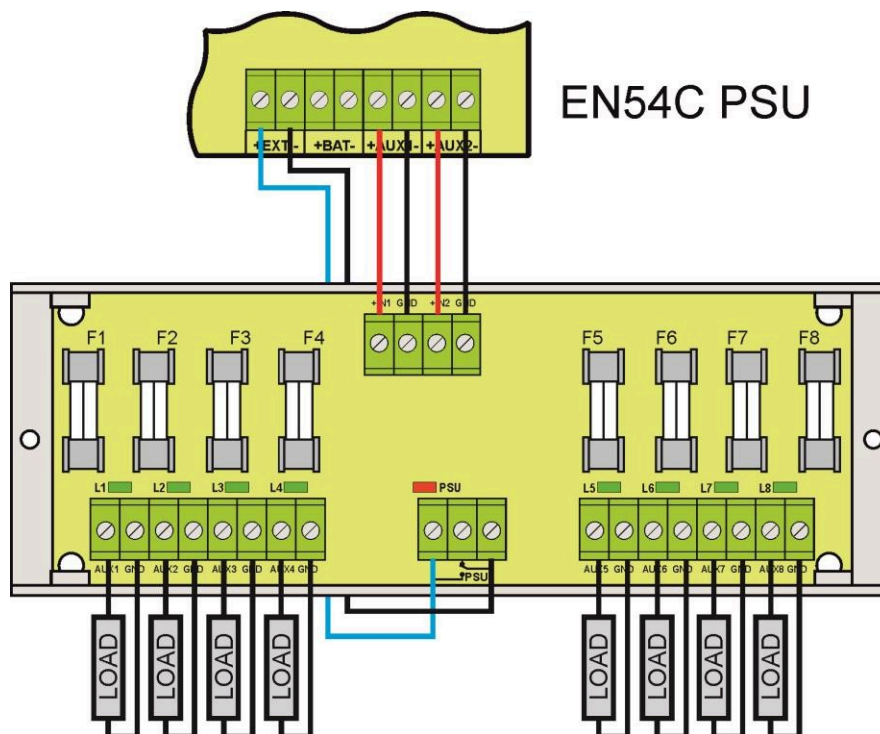**Műszaki paraméterek.**

Tápfeszültség	20–30 V DC
Kimeneti feszültség	$U_{AUX} = U_{IN}$ (a tápfeszültségtől függően)
Áramfelvétel	$20 \div 30 \text{ mA} @ U_{IN} = 20 \div 30 \text{ V DC}$
Tápfeszültség-bemenetek száma	2 (IN1, IN2)
Kimeneti csatlakozók száma	8 (AUX1 ÷ AUX8)
Védelem: - Rövidzárlat-védelem SCP	8 x F 0,5 A (F1 A-os biztosítékok is beszerelhetők – nem tartozék)
Működés optikai jelzése	L1 ÷ L8 – kimenetek állapota AUX1÷AUX8 (zöld LED-ek) Tápegység – hiba jelzése (piros LED)
Biztosítékok F1 ÷ F8	F0,5 A ÷ F1 A
A tápegység műszaki kimenete	relé típus: 1 A@ 30 V DC / 48 V AC
Üzemi feltételek	II. környezeti osztály, -10 °C ÷ +50 °C
Méret (HxSxM)	150 x 52,5 x 27 [+/- 2 mm]
Nettó/bruttó tömeg	0,12 / 0,14 [kg]
Tárolási hőmérséklet	-20 °C...+60 °C
További felszerelés	Csavarok x 2, F0,5 A-os üveg biztosítékok x 2

WEEE címke

Az Európai Unió WEEE-irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát a szokásos háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl,
<http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.