

1. Description technique

Le répartiteur **P-POE2** permet de transférer l'alimentation et les données à deux caméras IP PoE ou à d'autres appareils conformes à cette norme, à l'aide d'un câble UTP à paires torsadées cat. 5e. Il utilise 4 paires de fils, où deux paires supportent un dispositif, tandis que les deux autres supportent le second dispositif. Il ne nécessite que l'utilisation d'accessoires conformes à la norme 802.3af/at mode A (endspan), transmettant les données et l'alimentation sur les paires 1/2 et 3/6. L'appareil est conçu pour fonctionner dans les réseaux 10/100Mb/s.

Schémas de connexion

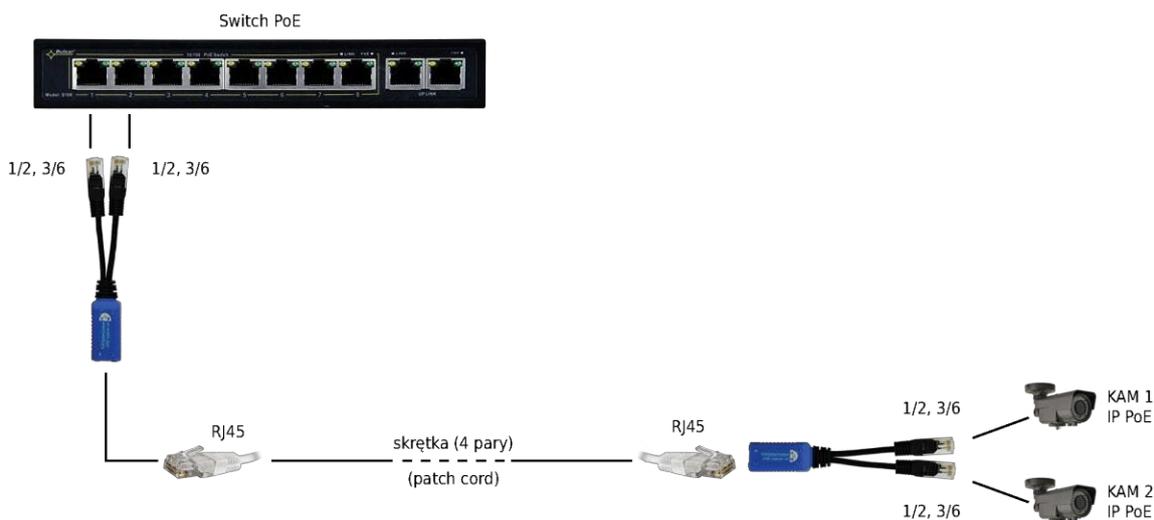


Fig. 1.

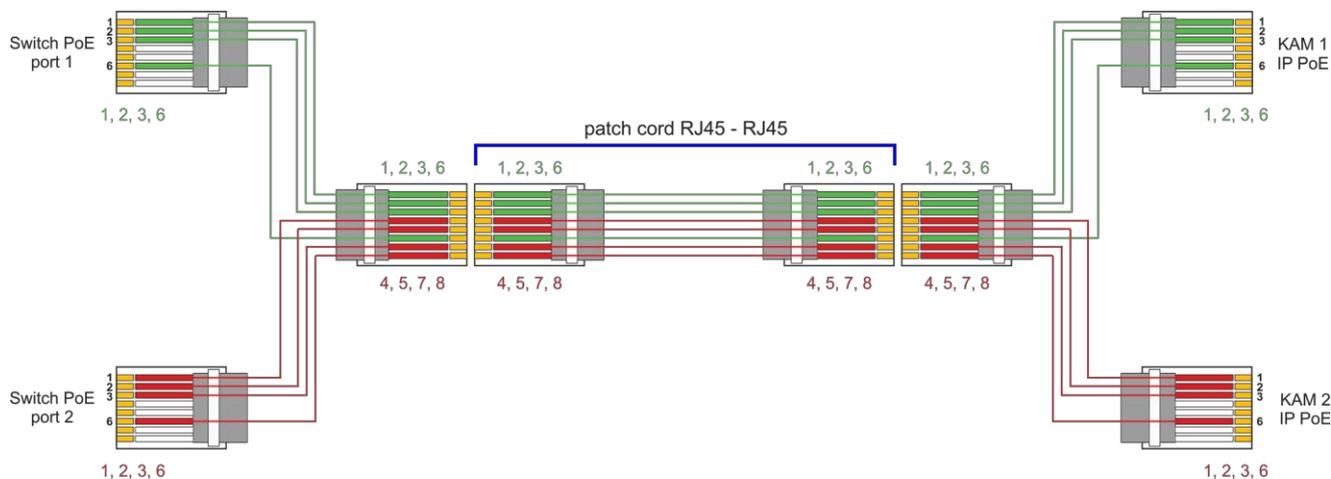


Fig. 2.

