

UTILISATION

L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes de vidéosurveillance, de climatisation, d'alarme et de sécurité, de radiodiffusion, de réseau local (LAN) ou autres dans les petites entreprises ou les particuliers. Elle est destinée aux appareils fabriqués dans des boîtiers au format standard 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont installés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres mécaniques :

Dimensions de montage :	19" x 4U
Dimensions :	540 x 280 x 400 [mm, +/-2]
Matériau :	acier laminé à froid SPCC, 0,6 mm, 1 mm, RAL7035 (gris), métallisé Rails de montage en rack - 1,0 mm porte avant - verre trempé de 0,6 mm / 4 mm
Charge statique :	30 [kg]
Fermeture :	porte avant – serrure (RAZ-G1, même référence) panneau latéral – Click
Utilisation :	intérieur
Poids :	6,2 / 7,2 [kg]
Type d'armoires :	à fixation murale, entièrement montées
Remarques :	distance réglable entre les rails RACK avant et arrière orifice de ventilation dans le panneau supérieur (1 x 105 x 105 mm – dimensions de montage) ; passages de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur (175 x 58 mm) porte réversible – à droite ou à gauche
Garantie :	2 ans
Déclaration :	CE




Paramètres de fonctionnement :

Indice de protection EN 60529 :	IP 20
Conditions de fonctionnement :	-10 °C ... +40 °C
Température de stockage :	-20 °C ... +60 °C
Humidité relative :	20 % ... 90 %, sans condensation
Vibrations sinusoïdales en fonctionnement :	inacceptables
Ondes impulsionnelles en fonctionnement :	inacceptables
Insolation directe :	inacceptable
Vibrations et ondes de choc pendant le transport :	PN-83/T-42106

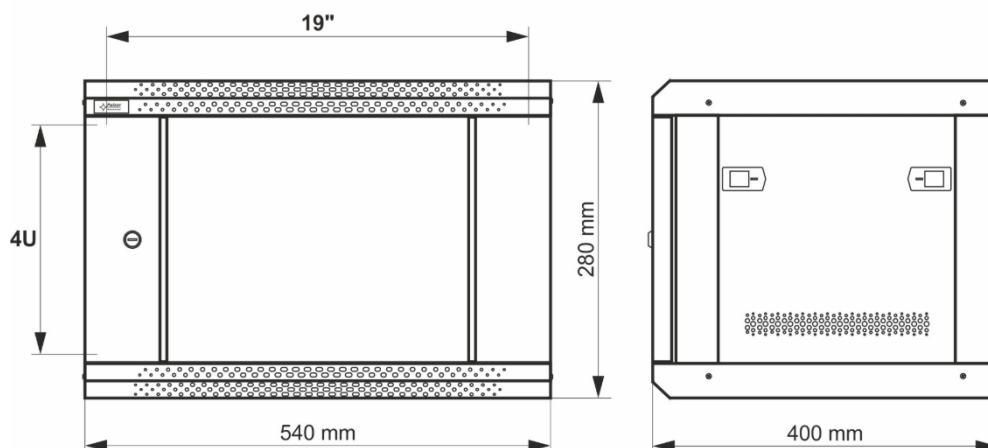






Remarque : l'écartement des profilés RACK peut être réglé par paliers vers l'avant et vers l'arrière, conformément au schéma ci-dessous.

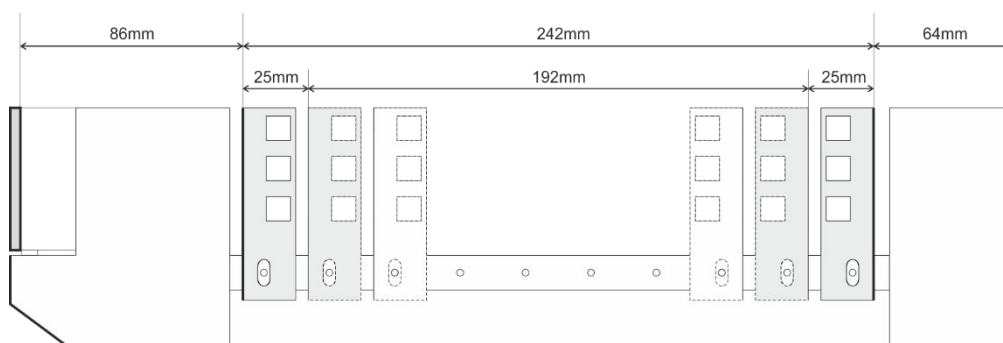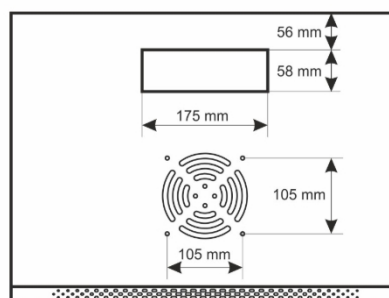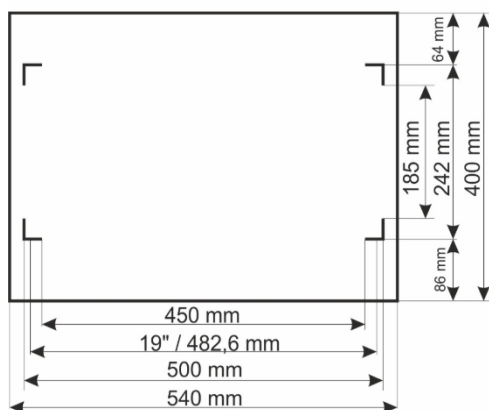

Installation de l'armoire RACK

Choisissez les chevilles de fixation adaptées en fonction du type de surface.

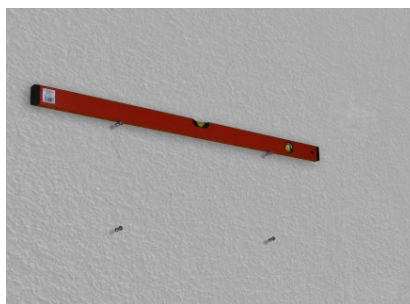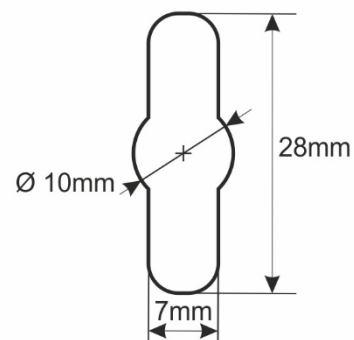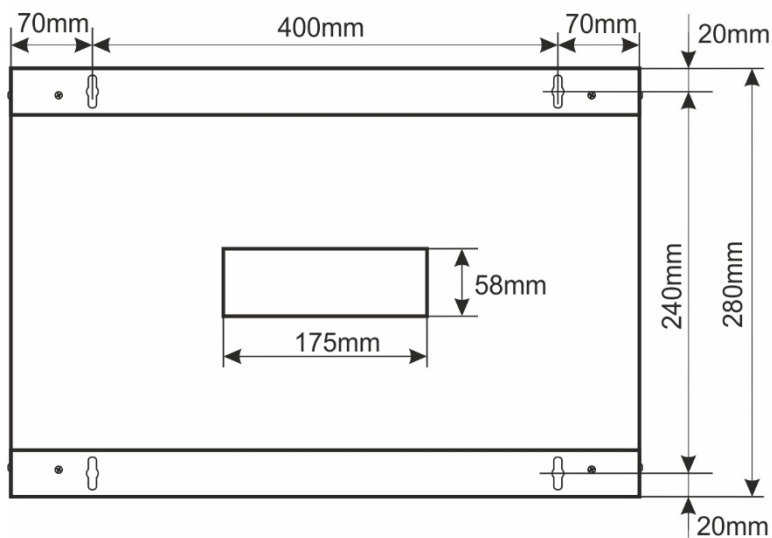

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Pologne
Tél. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail : sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.