




1. Utilisation prévue :



L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ou autres dans les petites entreprises ou les ménages. Elle est destinée aux appareils fabriqués dans des boîtiers au standard 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont montés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.

2. Spécifications :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions de montage :	L=19", H=9U, P=447mm
Dimensions extérieures :	L=600, H=501, P=600 [mm, +/-2]
Poids net/brut :	22,5 / 24 [kg]
Matériaux :	- Rails de montage RACK : acier laminé à froid SPCC 1,5mm - plaque de montage : acier laminé à froid SPCC 1,5mm - armoire : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004 - porte d'entrée : verre trempé 5mm / SPCC 1,2mm RAL 9004 - panneaux latéraux : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004
Charge statique :	70 kg
Utiliser :	intérieur, IP20
Notes :	- distance réglable entre les rails RACK avant et arrière (plage - voir point 5) - trous d'aération dans le panneau supérieur (2 x 105x105mm - dimensions de montage) - passages de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur (340x54mm) - porte avant verrouillable - code répétable (2 clés incluses) - possibilité d'inverser la porte d'entrée - ouverture gauche/droite - panneaux latéraux - possibilité de montage d'une serrure - RAZB16 (équipement supplémentaire) - entièrement assemblé
Déclarations, garantie :	RoHS, 12 mois à compter de la date d'achat

3. Structure du cabinet.

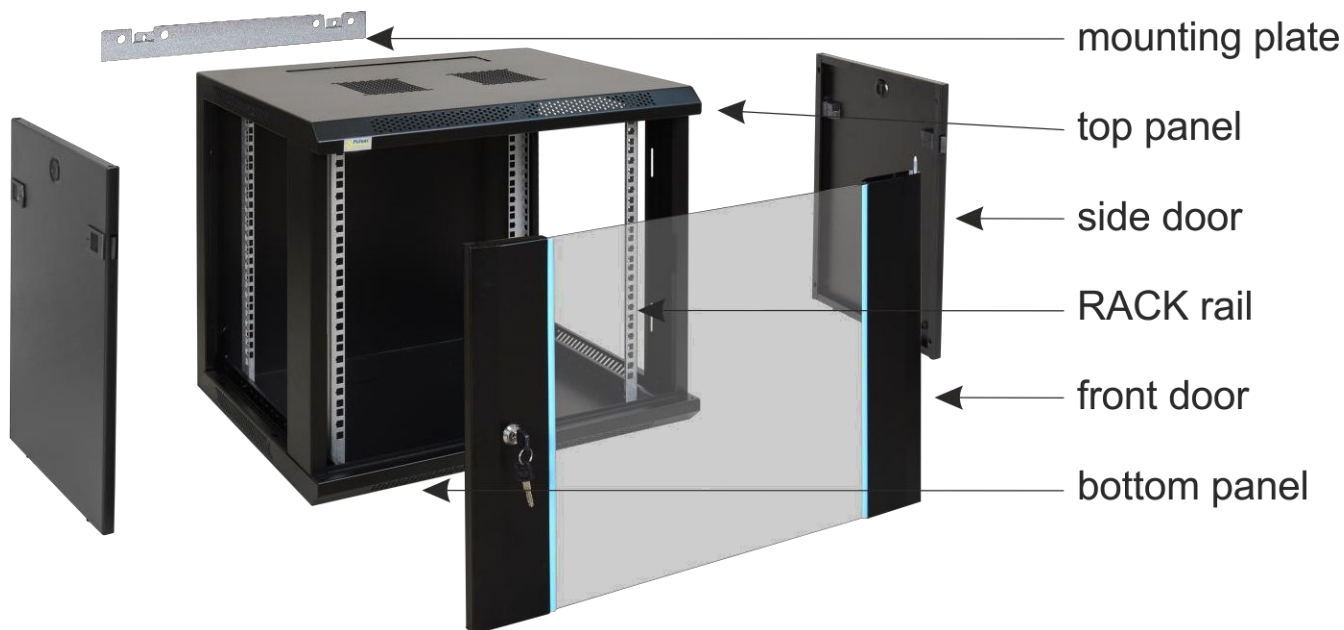


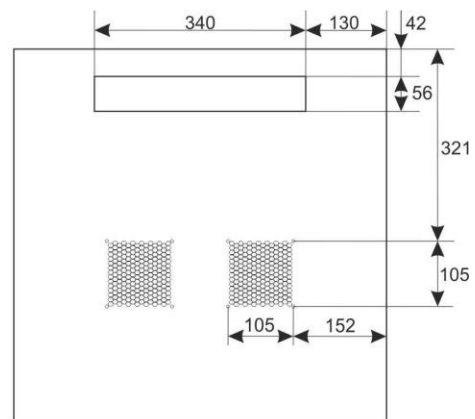
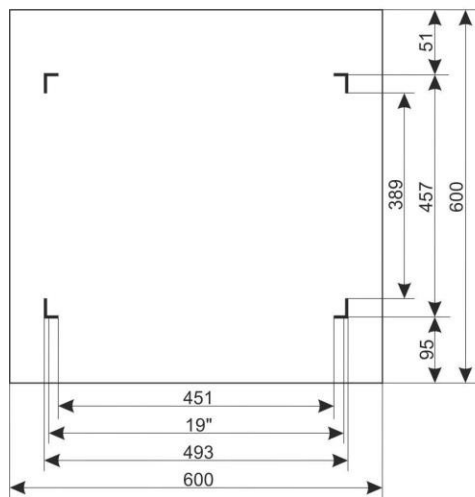


4. Composants

Nom bre	Composant	Amou nt	Foto	Nom bre	Composant	Amou nt	Foto
1	RACK armoire	1 pièce		4	M6x12 Vis cruciforme	12 pièces	
2	plaque de montage	1 pièce		5	Ecrou M6 ("écrou cage")	12 pièces	
3	Ecrou M5, rondelle élastique	2 pièces		6	Tournevis cruciforme et hexagonal	1 pièce	



5. Profilés RACK 19" - changement d'espacement


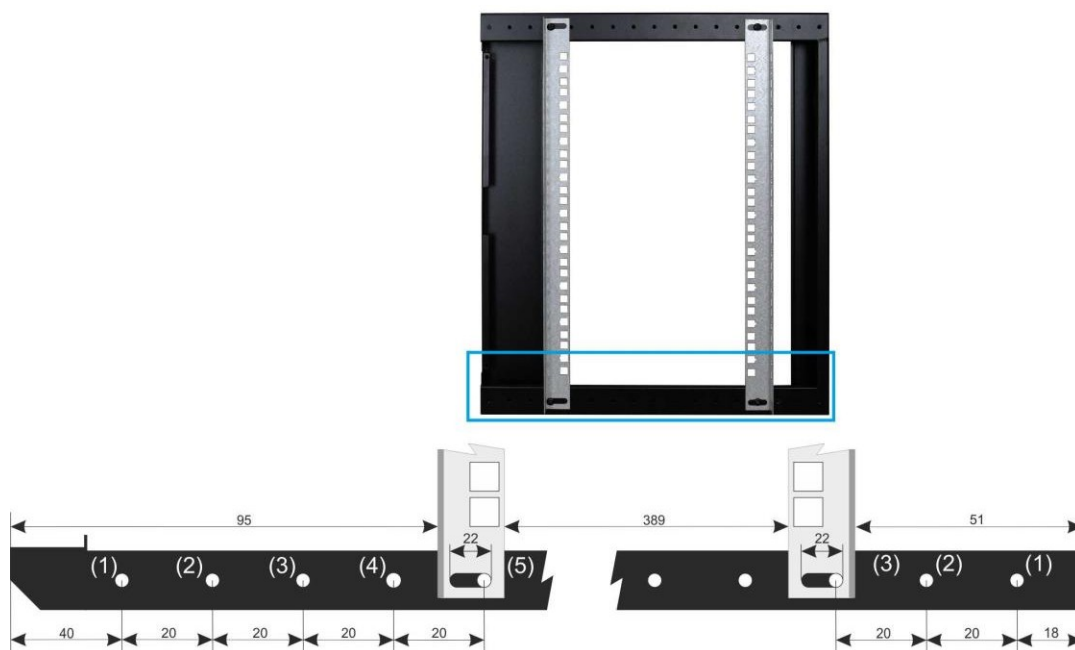


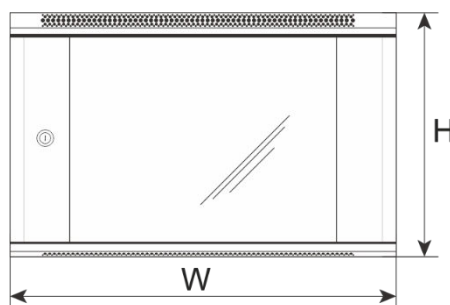

6. Assemblage de l'armoire RACK

Choisir les broches de montage appropriées en fonction du type de substrat.

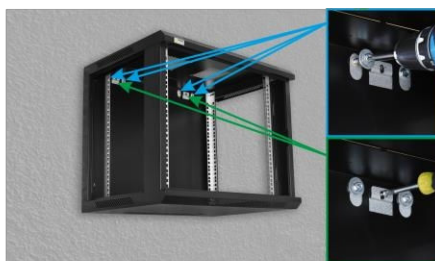

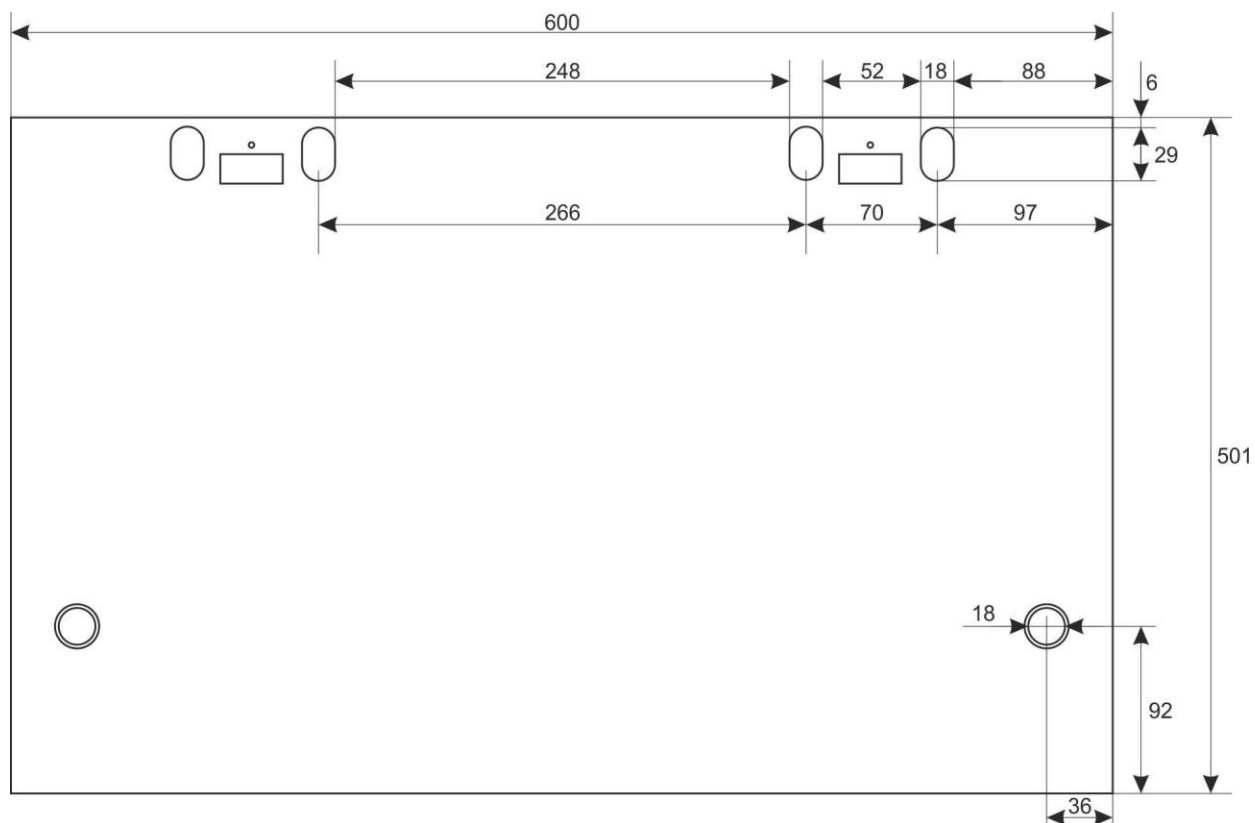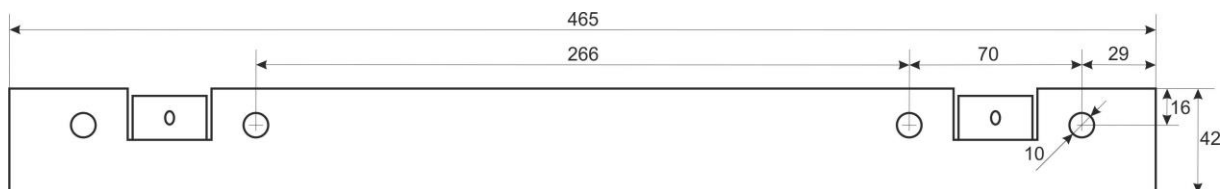

FABRICANT

Pulsar sp. j.

Siedlec 150

32-744 Łapczyca, Pologne

Tél. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail : biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

