




1. Rendeltetésszerű használat:

A RACK 19"-os szekrény lehetővé teszi a CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy más rendszerek integrálását közepes és nagyvállalatoknál. A 19"-os szabványú szekrényekben gyártott eszközökhöz készült. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak felszerelve és védve a mechanikai sérülésektől.

2. Specifikációk:

SPECIFIKÁCIÓK	
Szerelési méretek:	W=19", H=15U, D=360mm
Külső méretek:	W=600, H=855, D=600 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly:	43 / 47 [kg]
Anyagok:	- RACK szerelősínek: hidegen hengerelt acél SPCC 2mm - csavarozva - vízszintes szerelősínek: hidegen hengerelt acél SPCC 1,5 mm - csavarozva - váz: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - hegesztve - bejárati ajtó: 1,2mm RAL 9004 - csuklós - oldalsó panel: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - eltávolítható - hátsó ajtó: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - zsanérosan csukható
Statikus terhelés:	1000 kg (kiegyenlítő lábakkal)
Használja:	belül, IP20
Megjegyzések:	- állítható távolság az első és hátsó RACK sínek között - szellőzőnyílások az elülső ajtón, a felső és az alsó paneleken - ventilátoregység felszerelése a felső panelekben - RAWP (max. 2 db) - kábelcsatornák a felső és alsó panelben - 4 görgő retesz nélkül és 4 szintező láb tartozék - 100 mm magas lábazat lehetséges összeszerelése - RAC166M - zárható bejárati ajtó (2 kulcs a készletben) - zárható hátsó ajtó (2 kulcs a készletben) - oldalsó panel - zár összeszerelés lehetséges - RAZB16 - összeszerelésre kész
Nyilatkozatok, garancia:	RoHS, 12 hónap a vásárlástól számítva

3. A RACK szekrény felépítése.

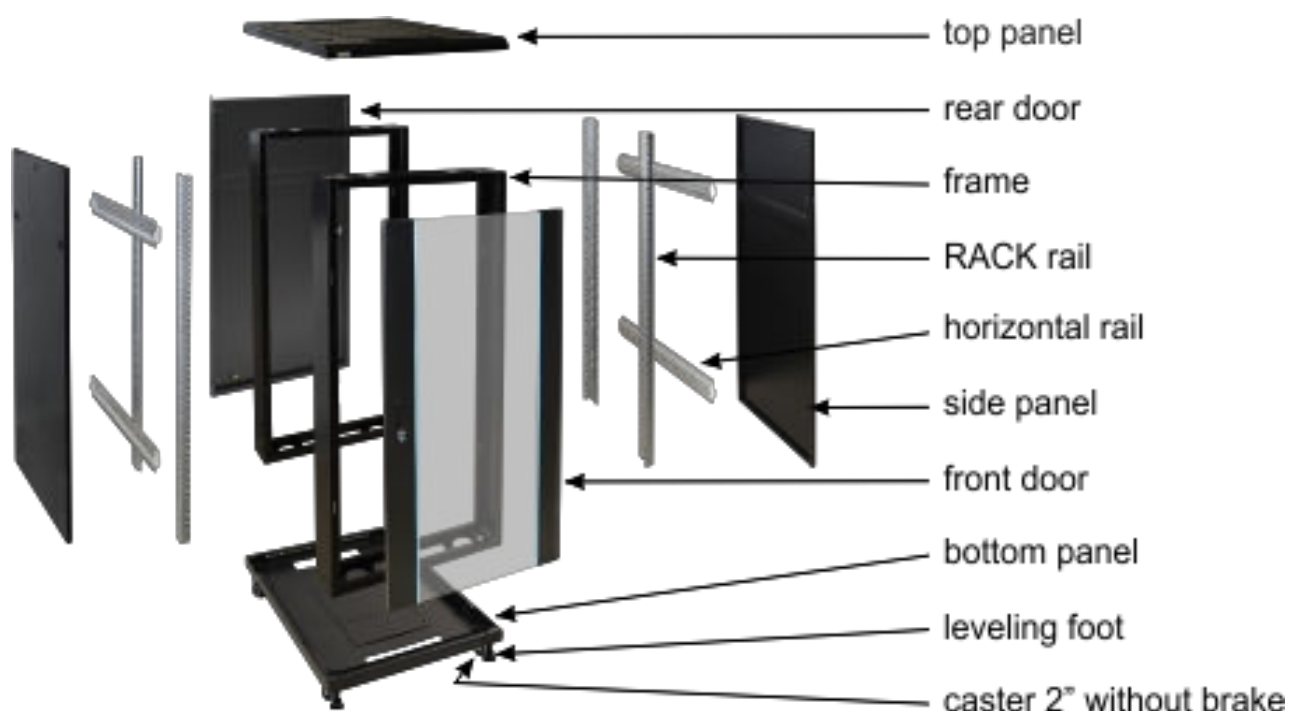

4. Alkatrészek

Num ber	Komponens	Összeg	Foto	Num ber	Komponens	Összeg	Foto
1	Felső panel	1 db.		11	"2" kerék zár nélkül"	4 db.	
2	Alsó panel	1 db.		12	Szintező láb	4 db.	
3	Bejáratí ajtók	1 db.		13	M8x12 fejű csavar	16 db.	
4	Hátsó ajtó	1 db.		14	M8 anya	16 db.	
5	Oldalpanel	2 db.		15	10 mm-es Torx (fekete)	97 db.	
6	Szekrény ykeret	2 db.		16	M5 anya, rugós alátét	2 db.	
7	Vízszintes sín	4 db.		17	Távtartó az első/hátsó ajtókhoz	2 db.	
8	RACK 19" 15U sín	4 db.		18	M6x12 Phillips csavar	20 db.	
9	Kábelbeöml ő végcsésze (felső)	2 db.		19	M6-os anya ("ketrecany a")	20 db.	
10	Kábelbeöml ő végcsésze (alsó)	2 db.		20	Torx /hex kulcs	1 db.	

5. A RACK összeszerelési utasításai:

A szabadon álló, összeszerelésre kész RACK szekrényt 3 külön csomagban szállítjuk.

5.1) Helyezzen vízszintesen két RACK szekrénykeretet a felső és az alsó lemezekkel. Figyeljen a keretben lévő földelésre - a rajz szerint.




5.2) Szerelje fel a felső és az alsó lemezt a RACK szekrény bal, illetve jobb keretéhez.

Használjon M8X12 fejű fejes csavarokat M8 anyákkal (16db). Csavarozza a szekrény **kerekeit** és **lábait** a szekrény fenéklemezéhez.




5.3) Helyezze a RACK szekrényt függőlegesen és szerelje fel:

- Kábelfogadó csavarok (fel és le) - 10mm-es csavar (fekete) - 12db



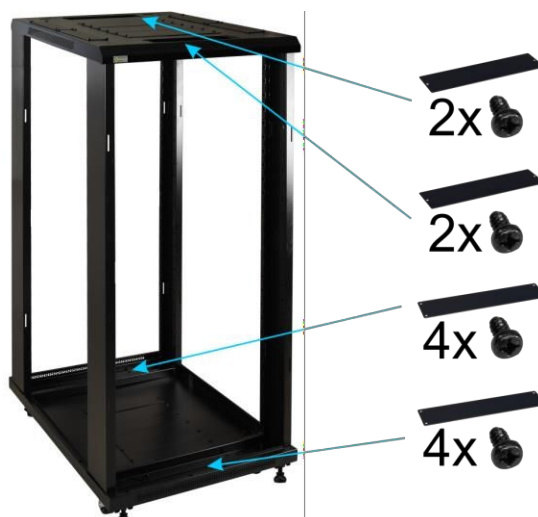


5.4) A szekrény belsejében belülről (előlről és hátulról) szerelje fel a keresztprofilokat és a RACK profilokat az alábbi ábrán látható módon.

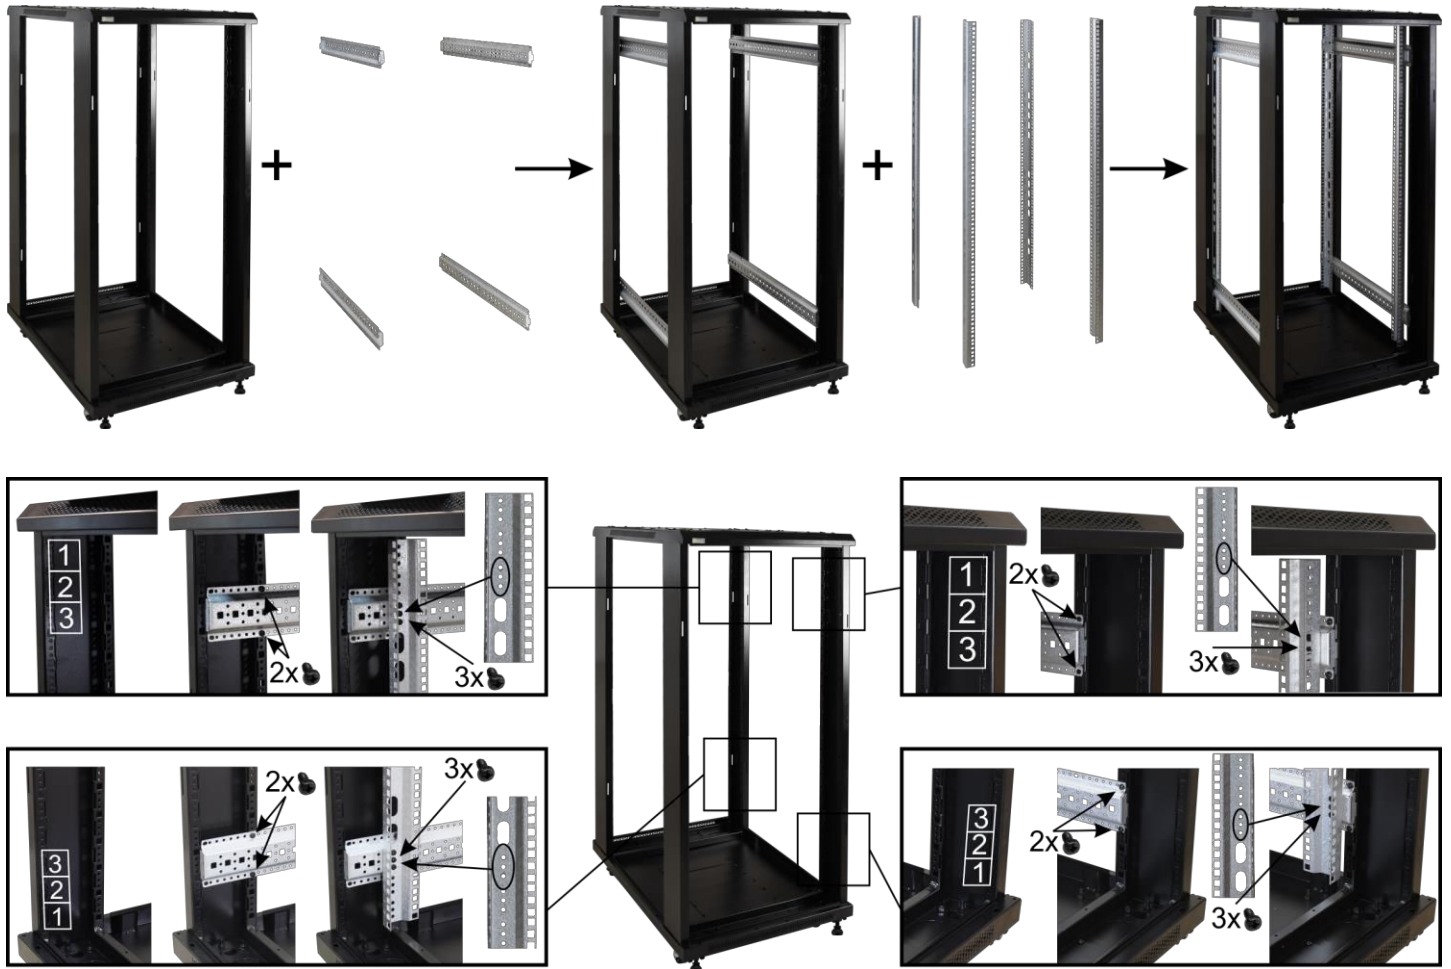

5.5) Első, hátsó és oldalsó ajtók beépítése



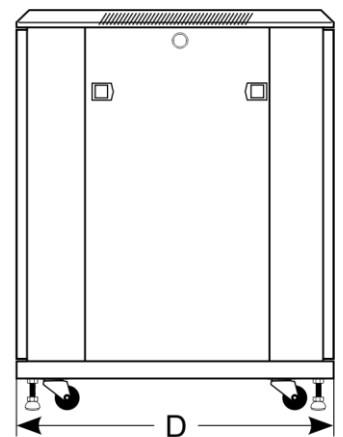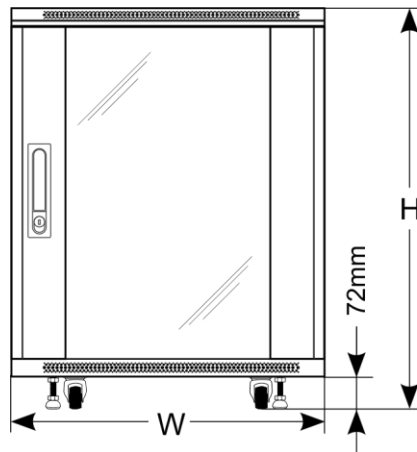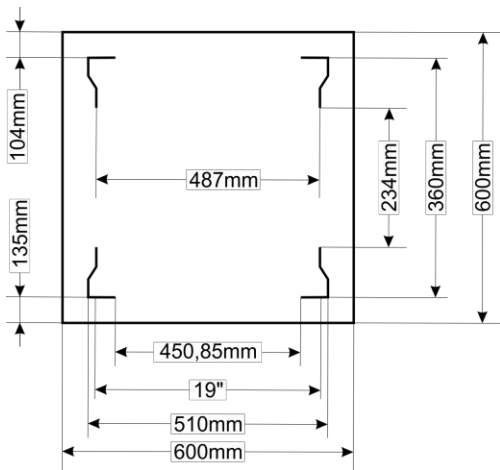

GYÁRTÓ
Pulsar sp. j.
 Siedlec 150,
 32-744 Łapczyca
 Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.